



# YTM 系列三进三出 UPS 80-480kVA

厦门科华恒盛股份有限公司  
XIAMEN KEHUA HENGSHENG CO., LTD.



## 科华恒盛

股票代码: 002335

厦门科华恒盛股份有限公司前身创立于 1988 年，2010 年深圳 A 股上市（股票代码 002335），30 年来专注电力电子技术研发与设备制造，是行业首批“国家认定企业技术中心”、“国家火炬计划重点项目”承担单位、国家重点高新技术企业、国家技术创新示范企业和全国首批“两化融合管理体系”贯标企业。公司拥有智慧电能、云服务、新能源三大业务体系，产品方案广泛应用于金融、工业、交通、通信、政府、国防、军工、核电、教育、医疗、电力、新能源、云计算中心、电动汽车充电等行业，服务于全球 100 多个国家和地区的用户。

科华恒盛自主培养的 3 名国务院特殊津贴专家领衔 900 多人的研发团队。公司先后承担国家级与省部级火炬计划、国家重点新产品计划、863 计划等项目 30 余项，参与了 60 多项国家和行业标准的制定，获得国家专利、软件著作权等知识产权近 615 项。

权威咨询企业赛迪顾问发布的报告显示：中国 UPS 整体市场销售额 / 大功率 UPS( $\geq 20\text{KVA}$ ) 市场销售额居国产品牌首位，连续 20 年领跑中国本土电源产业，每年保持高速的业绩增长。产品方案广泛应用于金融、工业、交通、通信、政府、国防、军工、核电、教育、医疗、电力、新能源、数据中心等领域，如 G20 杭州峰会、天津全运会、港珠澳大桥、广西防城港核电站、南京青奥、奥运鸟巢、上海世博、三峡枢纽、金税工程、首都机场、广电总局、中海石油钻井平台、上海商飞、埃塞俄比亚铁路等都选择 KELONG®。



## YTM系列三进三出UPS

### 设计理念 Design Idea

KELONG® YTM 系列三进三出 UPS，采用先进的三电平逆变技术，从整机到部件的冗余设计更加完善可靠，数字化技术全互联，具有高效率、高功率密度、易于扩展、按需扩容和占地面积小等优点，为负载提供安全、稳定、纯净的绿色电源。

### 产品简介 Product Description

- 模块功率: 40kVA/kW
- 机柜容量: 200/320/400/480/kVA
- 额定电压: 220/230/240Vac(L-N)
- 额定频率: 50/60Hz
- 拓扑结构: 双变换在线式

### 应用领域 Application Fields

- 金融、证券数据中心
- 企业中型数据中心
- 政府中小型数据中心
- 互联网数据中心






## 数字化高密度 Digital & High Density

### 全数字互联 在线扩容更灵活

- 先进的双 DSP 控制技术，数据处理精确迅速，优化电路设计，快速的故障自我诊断和处理能力，可靠性更高
- 可在线扩容，无需任何附件即可实现 N+X 并联，具备并机冗余和并机扩容两种模式，应用更加灵活，可兼容多机并联
- 安全可靠的数字化并机均流技术，并机带载更加均衡，确保信息设备对于供电质量的高要求，保障用户设备安全运行


### 同步无障碍 安全有保证

- 具备输出 BSC 功能，解决双电源输入不同步的困扰
- 纯数字化技术，强抗干扰能力，为负载提供优质电力

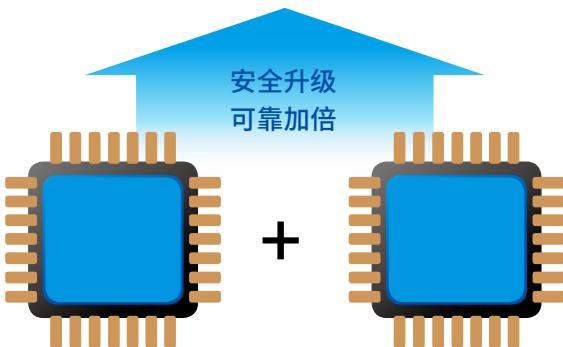


### 全冗余覆盖 可靠性升级

- 系统控制通信双冗余，告别单点故障，有效提高系统运行的优异性，更好的保护用户负载
- 智能风机冗余设计，容错能力强，保障设备持续带载，可靠性升级

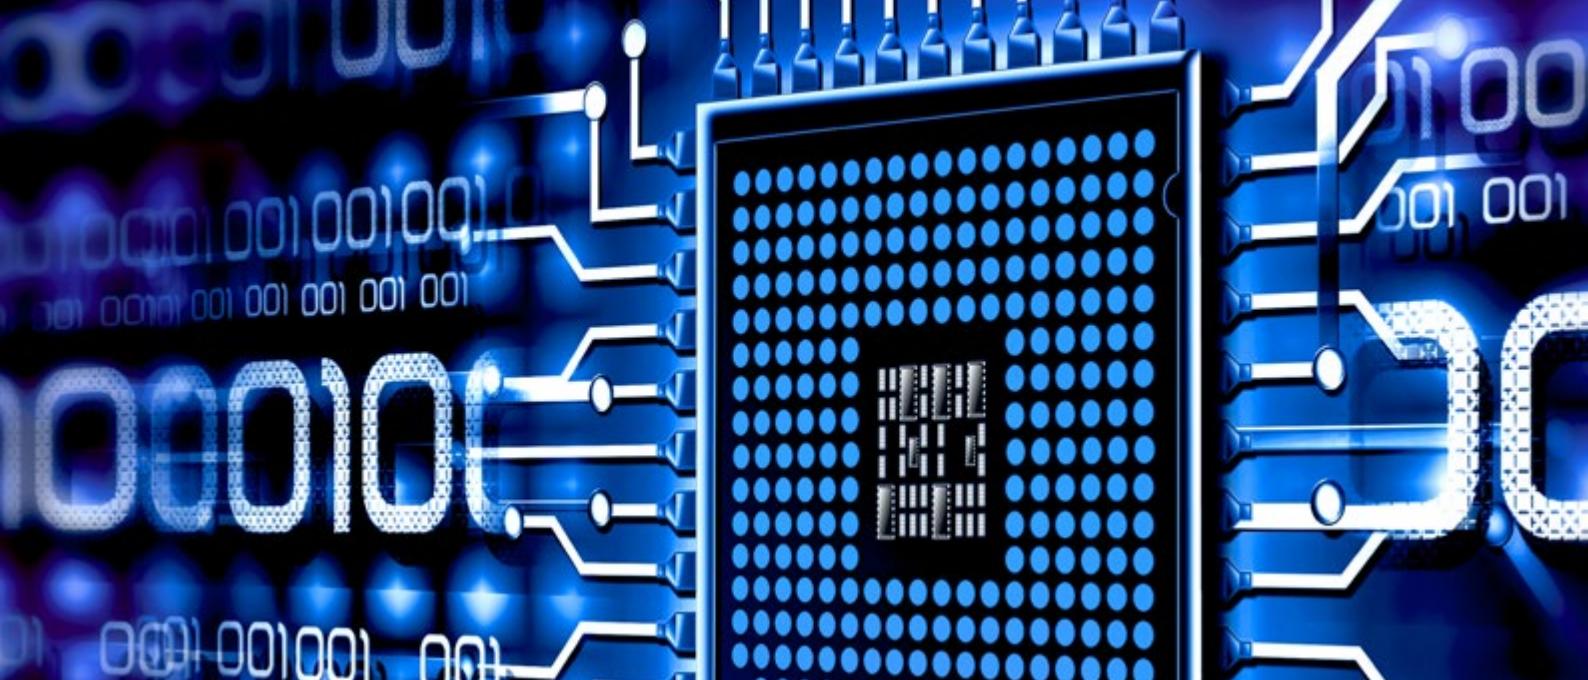

### 高功率密度 结构配置优化升级

- 单柜最大容量 320kVA，占地面积仅 0.5 平米，结构设计更加优化，为客户大幅节省机房面积，减少土地投资
- 主机与电池配置保护装置，为系统双重可靠保护
- 模块端子精选高强度材料，保证模块可靠热插拔
- 降低雷电造成的设备损失

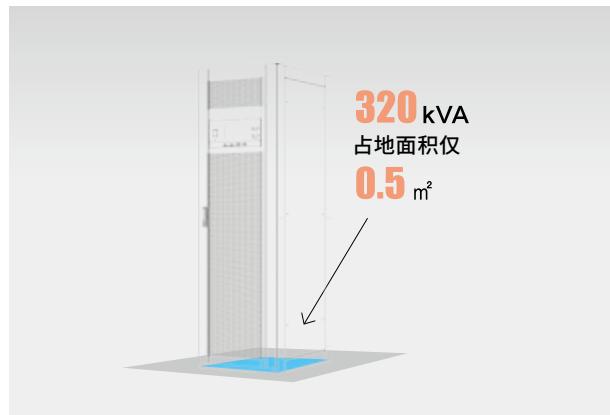

### 超强电网适应性

- 超宽的市电输入范围，能适应不同使用环境的电网范围
- 避免市电与电池的频繁切换，延长蓄电池工作寿命
- 智能发电机控制，更好解决发电机配置及控制，使二者兼容性更强



### 标准机柜 统一更显专业


- 成熟黑标准机柜，整体排列简洁大方更显专业
- 机柜前后网孔设计，与机房设备完美匹配，提高美观度



## 节能化绿色高效 Efficient & Saving

### 绿色电源节能设计

- 采用最新 IGBT 整流技术，超低输入电流谐波，消除对电网污染，减少功率因素补偿、谐波治理成本，降低线缆损耗。同时既保护负载，也保护电网
- 输入功率因数接近单位功率因数，提高电能利用率，减少 UPS 前端配电费用，降低客户投入成本

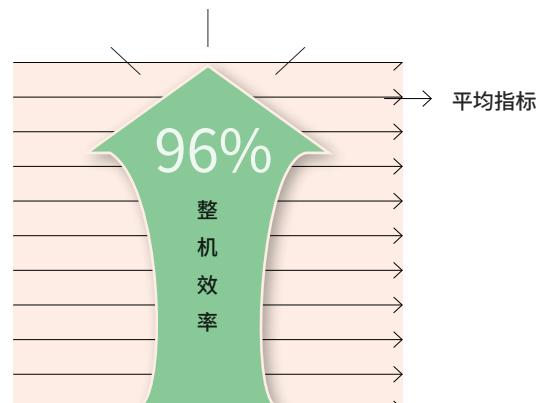

### 优异指标效率提升

- 整机效率高达 96%，极大的节省了能耗（UPS 自身热耗和空调的耗能），减少运行成本
- 输出功率因数默认 1.0，可用同样的价钱获得最大的有用功输出，具有更高的性价比，顺应 IT 产品功率因数提高的发展趋势
- 市电质量较高时，可使用 ECO 经济模式为负载供电，整机效率高达 99%，节能效益显著



### 国家认证绿色环保


- 已取得第三方权威机构质量及节能认证，用户可放心享受国家级的质量保证，同时更可为绿色地球贡献一份力量



## 智能化可靠友好 Intelligent Management & Friendly

### 功能强大的触摸屏显示界面

- 大尺寸彩色触摸屏设计，更符合人体工程学与设计美学，操作人性化
- 开关机双键组合，软硬结合双重防护；EPO 按钮带防护盖紧急关断，防误操作设计，安全双升级
- 丰富的液晶屏显示及 LED 指示灯显示整机运行状态及工作参数
- 人机界面友好，贴近客户使用习惯，软件功能丰富，便于用户信息读取及操作

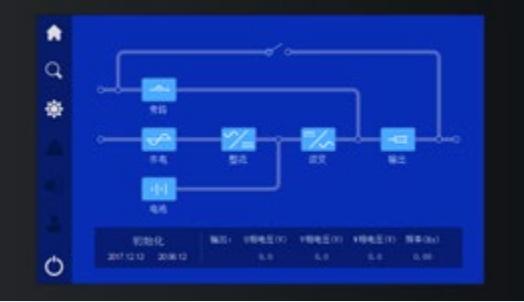

- 智慧配置**
- 友好管理**
- 双键组合**
- 7 英寸触摸屏**
- 历史记录**
- 多国语言**

### 完善的保护功能及失效预告警

- 具有完善的输入过压、输入欠压、过载、短路、缺相、相序错误等告警及保护功能，使客户后顾无忧
- 器件失效预告警功能，将系统故障及失效风险排除在萌芽阶段
- 智能化电池未接检测及电池回路异常告警功能，降低客户运维成本及应用风险




### 灵活组网丰富通讯

- 可通过干接点通讯实现计算机与不间断电源的智能监控、通过 SNMP 实现上网监控，用户在远端即可对设备运行状况了如指掌
- 可配置独立的远程监控器，进行一对一或一对多的灵活管理，满足用户各种需求



### 模块轮休友好高效

- 模块休眠技术，提高运行效率，降低运营成本
- 循环维护，有效延长系统寿命，提高整机效率

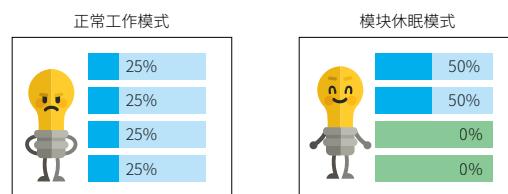




## 智能风机四维设计

- 负载自适应，多种模式智能调节转速，同时降低整机噪音，为客户营造绿色舒适的工作环境
- 温度自调节，延长风机使用寿命，进一步提高整机效率，降低损耗，
- 风道自除尘，独特风道设计，避免重要电路板积尘，解决高密度散热问题，可设置定时清灰除尘，延长器件及设备的使用寿命
- 下电自风冷，下电时强制风冷，快速消耗余电的同时使设备加速冷却，节约电能，一箭双雕



## 更安全的智能化电池管理

- 与电池性能高度匹配的三段式智能充电模式，让电池组保持健康运行
- 电池二次保护功能，有效保护电池，避免电池欠压保护后小电流深度放电损毁电池

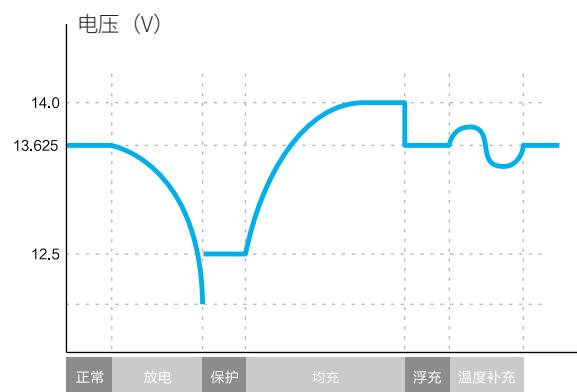

## 贴心设计 变频器功能


- 一套设备两种用途，减少一套变频器成本
- 输入输出 50/60Hz 可选转换，不再为设备频率与电网频率不匹配而烦恼



## 便捷化卓越运维 Convenient & Easy Maintenance


### 模块化设计按需扩容快捷建设

- 模块支持在线热拔插，随时扩容，同时节省维护时间，更加便捷迅速
- 满足边建设、边投资的客户需求，缩短投资回报期
- 系统电池冷启动，可在没有市电的情况下直接启动设备，满足现场各类特殊要求

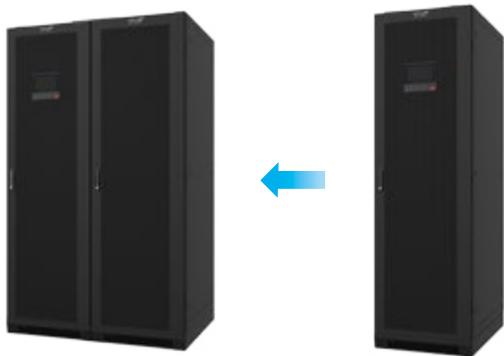


### 独具匠心的智能录波

- 智能录波功能，可记录故障前后数个周期的关键模拟及数字信号，为现场设备维护及问题定位带来巨大的便利，有效提高系统维护时效性

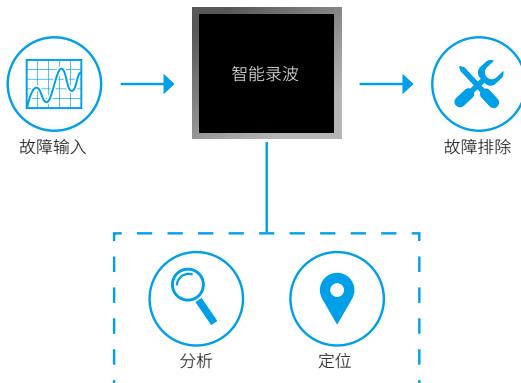

### 强大的电池调节能力

- 电池数量可调范围大，避免电池故障影响系统运行，快速去除故障电池，减少维护时间
- 对于改造项目，电池配置更加灵活，优化投资成本

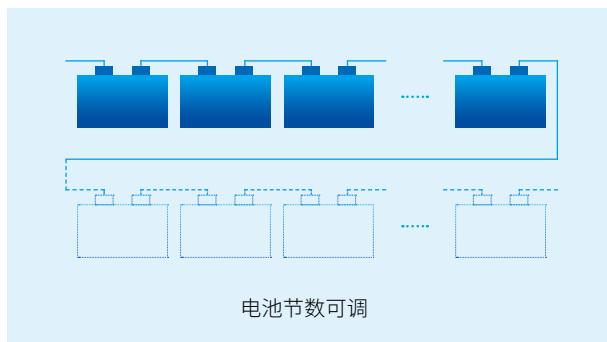

### 自主专利智能蓄电池监测系统

- 全方位在线监测蓄电池电压、电流、温度、内阻，可靠的测量方法，基于概率统计的数据分析，实现电池组的智能化运维管理。
- 强大的安装适应性，布线简洁，给客户整洁清爽的机房环境
- 监控主机集信息的采集、分析、存储、展示、推送为一体，实现电池组集中监控与管理，可设置 4 组电池监测，电池数高达 500 节
- 良好的电气隔离特性，故障保护功能，内外电源独立，保证系统安全与测量准确
- 采集模块具备超低功耗与自动休眠功能，极大降低对电池寿命的影响，防止长期挂接而导致电池老化加速





## 案例 Applications



### 数据中心 & 通信行业

随着信息技术及通信业务的发展，通信数据中心业务和接入网终端系统等对 UPS 供电系统要求越来越高，特别是在可靠、节能、扩容等方面；科华恒盛模块化系列 UPS 本着高可靠及高效节能理念设计，结合优异的行业级解决方案，为通信行业供电安全提供高效、可靠、智能、绿色的电源服务，保障数据中心业务稳定持续运营。

- 中国电信集团公司
- 中国移动集团股份有限公司上海分公司
- 上海国富光启云计算科技股份有限公司
- 广西桂林临桂区政府 IDC 数据中心项目
- 华北油田万庄 IDC 机房项目
- .....



### 其他行业

如今，信息技术在金融、传媒、电子商务等各个领域得到了广泛而深入的应用，企业的业务和数据量越来越大，其数据安全愈发重要，由此对供电的安全性和质量提出了越来越高的要求。

模块化系列 UPS，系科华恒盛自主开发和自主品牌创新产品，其高可靠、高精度、高适应能够不间断向各类负载提供纯净电能，为各领域事业安全、稳定、快速发展提供了可靠的电力保障。

- 中国建设银行股份有限公司北京市分行
- 中咨泰克交通工程集团有限公司
- 赢联科技集团有限公司
- 宝钢集团有限公司
- 东北证券股份有限公司
- 上海紫燕食品有限公司
- .....



### 公共行业


科华恒盛始终关注政务、教育、医疗公共行业用户的需求，帮助提升和保障用户关键设备、机房等电力、数据安全。科华恒盛模块化系列产品及解决方案具备高可靠、高效率、高可用的特点，已在各行业内广泛应用，持续保障用户业务稳定运行。

- 西安市公安局
- 临沂临港经济开发区
- 上海市国际和平妇幼保健院
- 河南大学
- 诸暨海亮教育园
- .....



## 3A 服务

- 科华恒盛始终坚持“主动服务、用户至上”的服务理念
- 在全国建立了9大技术服务中心、近50个厂家直属服务网点
- 主动式三级服务体系：以直属网点、区域技术服务中心、用服中心与总部研发为支撑，将传统被动式服务转变为主动式服务模式，从传统的应急维修支持转变为以预防为主的维修和服务
- 独具特色的3A服务解决方案拥有4大系列产品可提供数百套基础服务项目，最大程度满足用户多样化、个性化的服务需求
- 荣获“UPS服务满意金奖”、“最佳服务满意奖”和“最佳服务承诺兑现奖”等殊荣。

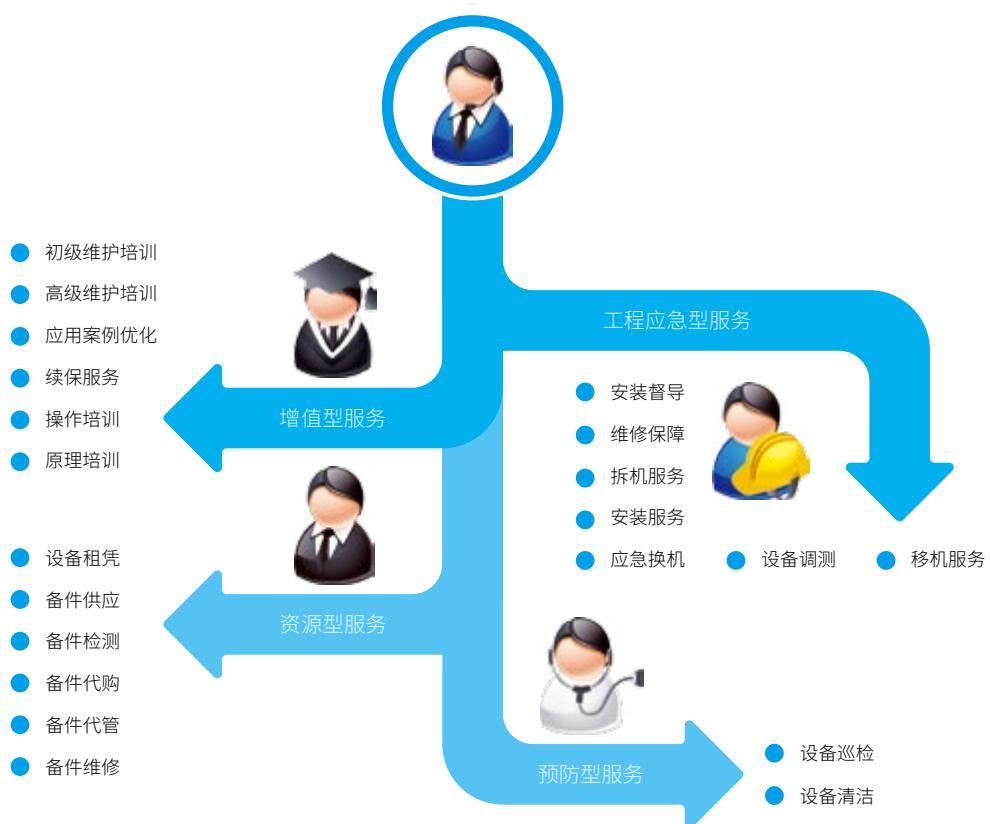



## 技术指标

### Technical Specifications

| 指标   | 机柜型号          | YTM33200      | YTM33320  | YTM33400      | YTM33480      |
|------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| 输入特性 | 电压范围(Vac)     |               | L-L: 138~485  |               |               |
|      | 频率范围(Hz)      |               | 40~70   |               |               |
|      | 功率因数          |               | ≥0.99   |               |               |
|      | 相数            |               | 三相四线+PE   |               |               |
|      | 旁路同步跟踪范围(Hz)  |               | 50/60±3(1/2/4/5/6可选, 其中6Hz只针对60Hz系统)                                    |               |               |
|      | 旁路输入电压范围(Vac) |               | -20%(10/15/30/40/50/60可选) / +15%(10/20/25可选)                            |               |               |
|      | 电池电压(VDC)     |               | ±180~±240(电池节数可调)   |               |               |
|      | 电池组共用功能       |               | 支持  |               |               |
| 输出特性 | 系统容量(kVA/kW)  | 80~200        | 80~320  | 80~400        | 80~480        |
|      | 功率因数          |               | 1.0   |               |               |
|      | 相数            |               | 三相四线+PE   |               |               |
|      | 电压(Vac)       |               | L-N: 220/230/240±1% L-L: 380/400/415±1%                                 |               |               |
|      | 频率(Hz)        |               | 旁路电正常, 自动同步跟踪; 旁路电异常, 本机50±0.2%   |               |               |
|      | 波形失真          |               | 正弦波, THDv≤1% (线性负载)   |               |               |
|      | 系统效率          |               | 高达96%   |               |               |
|      | 过载能力          |               | 105%以下负载长期运行, 106%~115%负载维持60min, 116%~130%负载维持10min, 131%~150%负载维持1min |               |               |
|      | 手动维护旁路        |               | 具备无转换时间的维修旁路开关  |               |               |
|      | 直流启动功能        |               | 具备  |               |               |
| 其他特性 | 通讯接口          |               | 干接点、RS485、RS232、MODBUS、SNMP (选配)  |               |               |
|      | 告警功能          |               | 输入异常、电池低压、过载、故障等  |               |               |
|      | 保护功能          |               | 输出短路保护、输出过压/欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等                                      |               |               |
|      | 噪音(dB)        |               | 65~70dB   |               |               |
|      | 工作温度(°C)      |               | 0~40  |               |               |
|      | 相对湿度          |               | 0~95%, 无冷凝  |               |               |
|      | 走线方式          | 支持上进线 (选配下进线) | 支持上进线   | 支持上进线 (选配下进线) |               |
|      | 尺寸(宽×深×高)(mm) |               | 600×860×2000  |               | 1200×860×2000 |
|      | 重量(kg)        | 机柜            | 224   | 236           | 427           |
|      |               | 旁路模块          | 23  | 27            | 27            |
|      |               | 单功率模块         |   | 33            | 31            |

\*另有选配件可供选择;

\*规格指标变动恕不另行通知。



厦门科华恒盛股份有限公司 股票代码: 002335

地址: 厦门火炬高新区火炬园马垄路457号 邮编: 361006

电话: 0592-5160516 传真: 0592-5162166 www.kehua.com.cn



版本号: 20181123