光泽度计

多项黑科技，正在改变光泽度计



光泽度计主要用于喷涂、塑胶、印刷、金属、陶瓷、建材、皮革、油漆等行业的材料及表面光泽程度的测量。符合DIN 67530、ISO 2813，ASTM D 523，JIS Z8741、BS 3900 Part D5和JJG696等标准。

一、仪器介绍

1、万般体验始于“准”；精准，令人刮目相看

不一般的传感器，不一般的芯片，打造非一般的光泽度计。日本的传感器、美国的高端运放芯片和处理器芯片为您检测每一次光泽数据。

满足JJG 696一级光泽度仪要求，上千家客户的认可！

2、稳定性0.2GU，稳得有点过分

使用双光路专利技术，达到了0.2GU的卓越稳定性。

每台光泽度计，都经过了：

412 次定标校准测试；

43200 次稳定性测试；

110 小时加速老化测试；

17000 次振动测试。

3、握感，让您爱不释手


外壳具备卓越的抗紫外线 UV 性和抗菌性、抗过敏，更加贴合手部皮肤，只为更好的使用感受。

经典的流畅外形与舒适的握感珠联璧合，恰到好处得贴合掌心，让您使用起来不仅得心应手，更加爱不释手。

4、大电量--采用了 3080mAh 大容量可充电锂电池

光泽度计并没有因为纤薄贴合的机身对电池容量妥协，我们充分利用了纤薄机身中的每一丝空间，量身定做先进的 4.4V 高密度锂电池，实现了纤薄机身和大电量兼得，可连续测量 54300 次，让您电量无忧，工作心无旁骛。

二、仪器细节展示

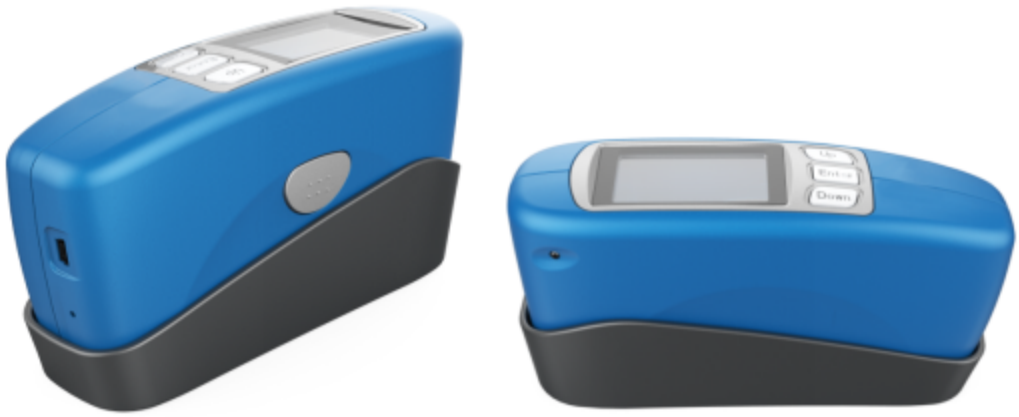



三、技术参数


产品型号	380	300
测量角度	20°、60°、85°	60°
测量光斑（mm）	20°：10*10 60°：9*15 85°：5*38	60°：9*15
测量量程	20°：0-2000GU 60°：0-1000GU 85°：0-160GU	
分度值	0-100:0.1GU;大于 100:1GU	
测量模式	简单模式和统计模式	
测量重复精度	0-100GU:0.2GU 100-2000GU:0.2%GU	
测量准确性	满足 JJG 696-2002 一级工作光泽度仪要求	
测量时间	小于 1s	
数据存储	可存储 100 条标样，10000 条试样	
尺寸（mm）	165*51*77（长*宽*高）	
重量	约 400g	
语言	简体中文、英语	
电池电量	3000mAh 锂电池	
接口	USB、蓝牙(可选)	
工作温度	0-40℃	
湿度	小于 85%，不结露	
配件	5V/2A 充电器、USB 数据线、说明书、软件 U 盘、 校正标准板、第三方检定证书	
用途	油漆油墨、涂料、电镀、塑胶电子、五金等领域	

四、应用领域







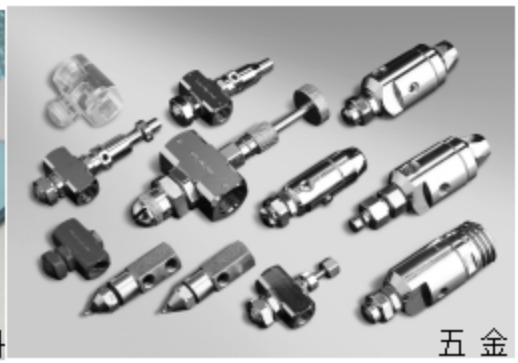





五、技术支持

1.一年质保。