

## YD型水电站液压清污抓斗



本水电站液压清污抓斗是根据我国水电站清污实际需求按照国家标准设计制造的标准产品，清污宽度为0.8~6.5m，斗容0.5~6.5m<sup>3</sup>，适用于安装倾角75°到90°的拦污栅。

本产品根据使用条件不同，分为静水清污和动水清污两种型号，静水清污用抓斗自重0.4t~8t，适用于可关停机组清污的电站和水流速度较小的泵站、水渠；动水清污用抓斗自重10t~18t，适用于动水清污、深水清污。

根据客户需要，我公司可提供各种非标产品，欢迎来电、来函洽谈咨询，我们将竭诚为您服务！


郑州微源科技有限公司  
地址：郑州市棉纺西路18号  
电话：136 5381 5692  
邮箱：wesourcezz@163.com  
网址：www.wesourcezz.com



官网主页



微信

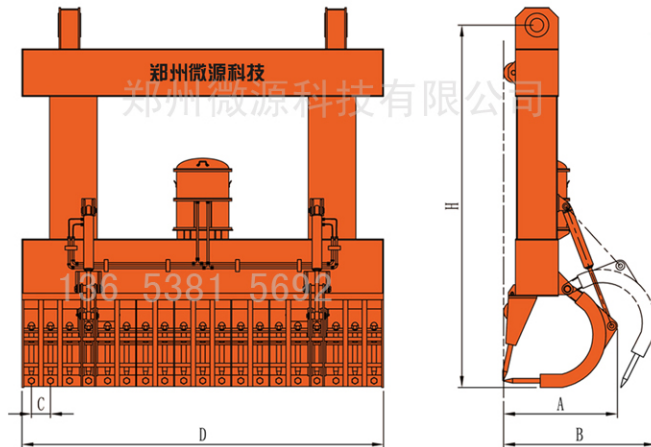

YD型液压清污抓斗参数表

型号	斗容 m <sup>3</sup>	适用起重量		自重		液压系统			基本尺寸					
		静水清污 t	动水清污 t	静水清污 kg	动水清污 kg	工作压力 Mpa	电机功率 kW	开闭斗时间 S	开斗尺寸A mm	闭斗尺寸B mm	高度H mm	齿间距C mm	齿耙组数 组	齿耙宽度D m
YD08	0.5	2×1	不可用	380	不可用	8.0	4.0	2.5/3.5	630	930	1250	100	1	0.8
YD10	0.7	2×1	不可用	430	不可用	8.0	4.0	2.5/3.5	630	930	1250	100	1	1.0
YD15	1.0	2×2	不可用	700	不可用	8.0	4.0	4.5/6.5	630	930	1300	100	1	1.5
YD20	1.5	2×3	不可用	2460	不可用	10.0	5.5	13/19	930	1250	2600	120	1	2.0
YD25	2.0	2×5	2×10	2950	10000	10.0	5.5	14/20	995	1330	2900	120	1	2.5
YD30	2.5	2×5	2×10	3670	11000	10.0	5.5	15/21	1090	1450	3200	160	1	3.0
YD40	3.0	2×5	2×12.5	4810	13000	10.0	5.5	17/24	1200	1600	3500	160	1	4.0
YD45	4.5	2×10	2×12.5	5540	14000	10.0	5.5	19/27	1450	1850	3800	180	2	4.5
YD50	5.0	2×10	2×16	6160	15000	10.0	5.5	19/27	1450	1850	3800	180	2	5.0
YD55	5.5	2×10	2×16	6730	16000	10.0	5.5	19/27	1450	1850	3800	200	2	5.5
YD60	6.0	2×10	2×16	7350	17000	12.0	7.5	15/21	1450	1850	3800	200	2	6.0
YD65	6.5	2×10	2×16	7940	18000	12.0	7.5	15/21	1450	1850	3800	200	2	6.5

说明：YD08，YD10，YD15采用油管卷筒供油，自重不含液压泵站；其余采用深水液压泵站。