



江苏海虹

P 定货指南2019

PRODUCT QUOTATION

目录 | CONTENTS


■ 企业简介	-----
■ 光分路器系列	-----
■ 光纤跳线系列	-----
■ 光纤尾纤系列	-----
■ 光纤接续盒系列	-----
■ FTTH分纤箱系列	-----
■ 光纤面板 快速连接器系列	-----
■ 交接箱，配线架系列	-----
■ 光纤终端盒系列	-----
■ 室内外光缆系列	-----
■ 电无源及有源系列	-----

COMPANY PROFILE 企业简介

江苏海虹电子有限公司成立于2001年，注册资金8188万元，是国家高新技术企业，建有江苏省工程技术研究中心，扬州市认定企业技术中心及江苏省研究生工作站，公司资信等级AAA级。

公司主要研发、设计、生产、销售应用于下一代智能宽带光纤网络的光分路器、光纤连接器、光纤跳线尾纤、1550nm光发射机、1550nm光纤放大器、电无源设备等。公司承担过江苏省重点研发计划、扬州市重大科技成果转化、扬州市科技型中小企业创新资金、“绿扬金凤计划”等项目。公司拥有授权发明专利5件、实用新型专利21项，多项产品通过了江苏省高新技术产品认定。公司已通过国家广播电影电视总局入网认证、国家工业和信息化部电信研究院泰尔认证、ISO9001:2008版质量管理体系认证、ISO14001:2004版环境管理体系认证及OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。

产品应用拓扑图

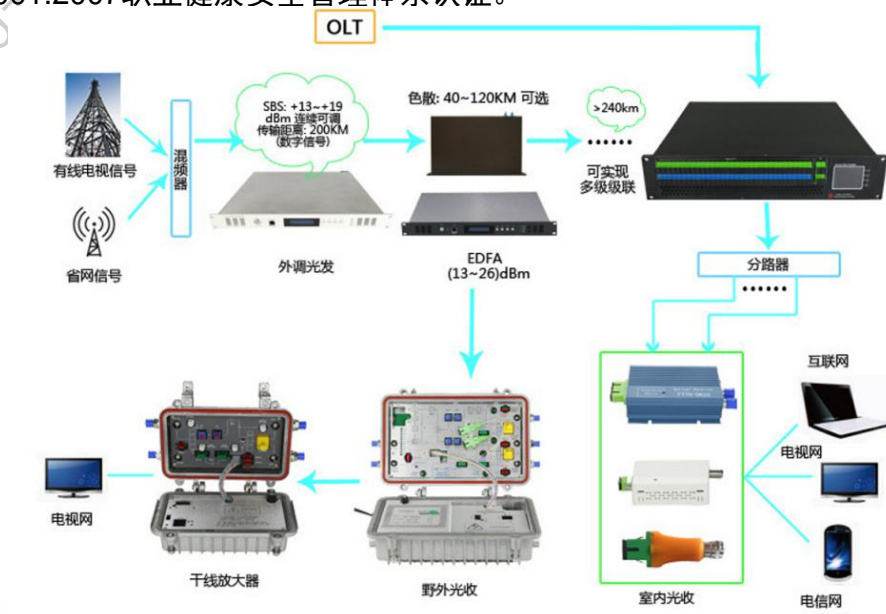

产品至精 服务至善
追求卓越 创优品牌

EXTREME USERS, TALENT FIRST, TO REFINED PRODUCTS,
SERVICE EXCELLENCE, THE PURSUIT OF EXCELLENCE, A QUALITY BRAND.

光分路器（插卡式）



插卡式1X2光分路器



插卡式1X4光分路器

产品尺寸	130X100X25mm	纸箱尺寸	69X55X25 cm
单个重量	95g	适配器	SC型
材 料	ABS	整箱数量	200 只
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	20.6KG
光缆直径	0.9mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。

产品尺寸	130X100X25mm	纸箱尺寸	69X55X25 cm
单个重量	104g	适配器	SC型
材 料	ABS	整箱数量	200 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	22.8KG
光缆直径	0.9mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。



插卡式1X8光分路器



插卡式1X16光分路器

产品尺寸	130X100X25mm	纸箱尺寸	69X55X25 cm
单个重量	125g	适配器	SC型
材 料	ABS	整箱数量	200 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	27 KG
光缆直径	0.9mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。

产品尺寸	130X100X50mm	纸箱尺寸	69X55X25 cm
单个重量	201g	适配器	SC型
材 料	ABS	整箱数量	100 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	22.1KG
光缆直径	0.9mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。



插卡式1X32光分路器



插卡式2X32光分路器


产品尺寸	130X102X100mm	纸箱尺寸	69X55X25 cm
单个重量	354g	适配器	SC型
材 料	ABS	整箱数量	50 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	19.7KG
光缆直径	0.9mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。

产品尺寸	267X100X50mm	纸箱尺寸	69X55X25 cm
单个重量	403g	适配器	SC型
材 料	ABS	整箱数量	50 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	22.1KG
光缆直径	0.9mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。

光分路器（ABS 盒式）

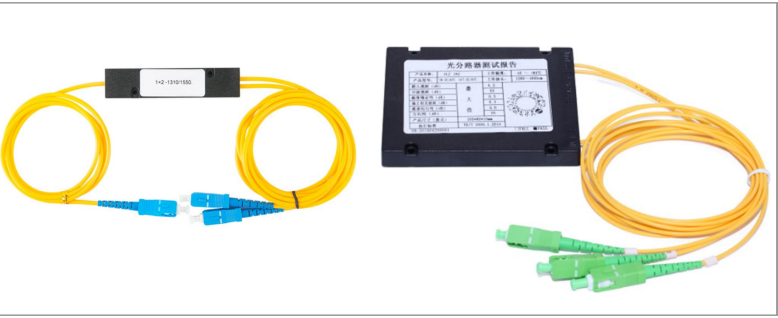

ABS盒式1X2光分路器 (FBT/PLC)

产品尺寸	90X20X10mm	产品包装	吸塑盒 SC/1.5米
单个重量	38g	纸箱尺寸	58X48X37.5cm
材 料	ABS	整箱数量	100 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	5.75KG
光纤直径	0.9mm 2.0mm 3.0mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。



ABS盒式1X3光分路器 (FBT)

产品尺寸	100X80X10mm	产品包装	吸塑盒 SC/1.5米
单个重量	94g	纸箱尺寸	58X48X37.5cm
材 料	ABS	整箱数量	100 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	12.1KG
光纤直径	0.9mm 2.0mm 3.0mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。



ABS盒式1X4光分路器 (PLC)

产品尺寸	100X80X18mm	产品包装	吸塑盒 SC/1.5米
单个重量	97g	纸箱尺寸	58X48X37.5cm
材 料	ABS	整箱数量	100 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC/APC	整箱重量	13.5KG
光纤直径	0.9mm 2.0mm 3.0mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。



ABS盒式1X8光分路器

产品尺寸	100X80X18mm	产品包装	吸塑盒 SC/1.5米
单个重量	130g	纸箱尺寸	58X48X37.5cm
材 料	ABS	整箱数量	50 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	8.05KG
光纤直径	0.9mm 2.0mm 3.0mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。



ABS盒式1X16光分路器

产品尺寸	120X80X18mm	产品包装	吸塑盒 SC/1.5米
单个重量	230g	纸箱尺寸	58X48X37.5cm
材 料	ABS	整箱数量	50 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	13.1KG
光纤直径	0.9mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。



ABS盒式1X64光分路器

产品尺寸	140X115X18mm	产品包装	吸塑盒 SC/1.5米
单个重量	730g	纸箱尺寸	58X48X37.5cm
材 料	ABS	整箱数量	30 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	23.5KG
光纤直径	0.9mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。



LC型 吸塑包装




珍珠棉包装



FC型



2X8分路器



1X32分路器


光分路器(微封式)



微型封装1X2光分路器

		SC自封袋装		SC吸塑包装盒
钢管尺寸	60X7X4mm	内箱尺寸	28X25X21cm	28X25X21cm
单个重量	SC,17g / FC,21g / 无头10g	外箱尺寸	59X52X23cm	59X52X23cm
包装形式	吸塑或自封袋	整箱数量	1000 pcs	200pcs
连接器类型	SC/FC/LC	整箱重量	23.8KG	6.2KG
光缆类型	0.9mm/G657A1	价格/RMB	元	


备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。

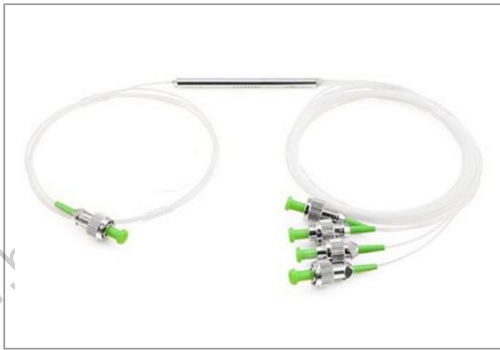

微型封装1X4光分路器

		SC自封袋装		SC吸塑包装盒
钢管尺寸	60X7X4mm	内箱尺寸	28X25X21cm	28X25X21cm
单只重量	SC,23g/FC,29g/无头13g	外箱尺寸	59X52X23cm	59X52X23cm
包装形式	吸塑或自封袋	装箱数量	800 pcs	200pcs
连接器类型	SC/FC/LC	整箱重量	20.5KG	6.9KG
光缆类型	0.9mm/G657A1	价格/RMB	元	


备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。

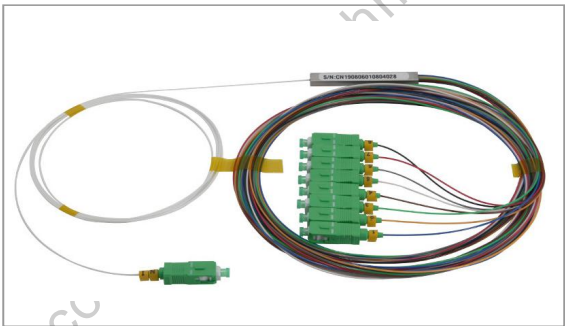

微型封装1X8路光分路器

		SC自封袋装		SC吸塑包装盒
钢管尺寸	60X7X4mm	内箱尺寸	28X25X21cm	28X25X21cm
单个重量	SC,42g / FC,58g / 无头20g	外箱尺寸	59X52X23cm	59X52X23cm
包装形式	吸塑或自封袋	整箱数量	500 pcs	240 pcs
连接器类型	SC/FC/LC	整箱重量	21.2KG	18.3 KG
光缆类型	0.9mm/G657A1	价格/RMB	元	


备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。

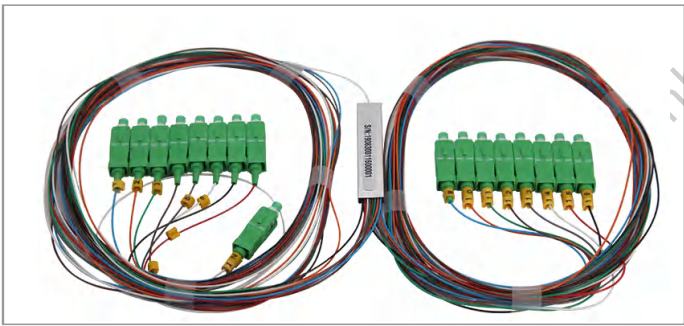

微型封装1X16光分路器

		SC自封袋装		SC吸塑包装盒
钢管尺寸	60X7X4mm	内箱尺寸	28X25X21cm	28X25X21cm
单个重量	SC,81g / FC,70g / 无头40g	外箱尺寸	59X52X23cm	59X52X23cm
包装形式	吸塑或自封袋	整箱数量	300 pcs	120pcs (4只内箱)
连接器类型	SC/FC/LC	整箱重量	25.2KG	14.42KG
光缆类型	0.9mm/G657A1	价格/RMB	元	


备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。

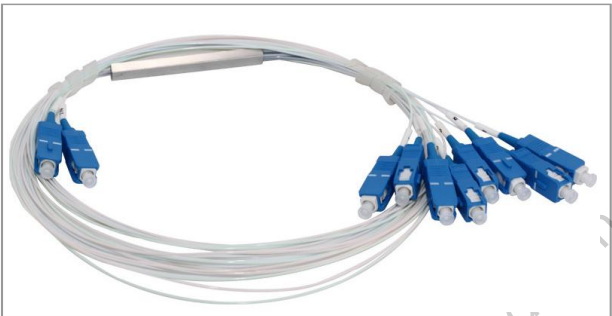

微型封装2X8路光分路器

		SC自封袋装		SC吸塑包装盒
钢管尺寸	60X7X4mm	内箱尺寸	28X25X21cm	28X25X21cm
单个重量	SC,45g / FC,61g / 无头20g	外箱尺寸	59X52X23cm	59X52X23cm
包装形式	吸塑或自封袋	整箱数量	500 pcs	240 pcs
连接器类型	SC/FC/LC	整箱重量	22.3KG	19.1 KG
光缆直径	0.9mm	价格/RMB	元	

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。

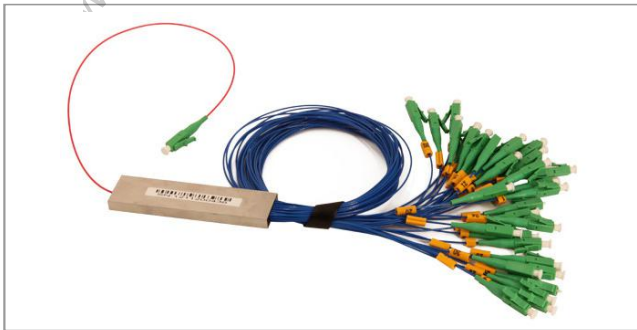


微型封装1X64路光分路器

产品尺寸	130X100X25mm	内箱尺寸	28X25X21cm
单个重量	356g	外箱尺寸	59X52X23cm
材 料	ABS	整箱数量	50 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	17.3KG
光纤直径	0.9mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。


光分路器(FBT熔融拉锥)

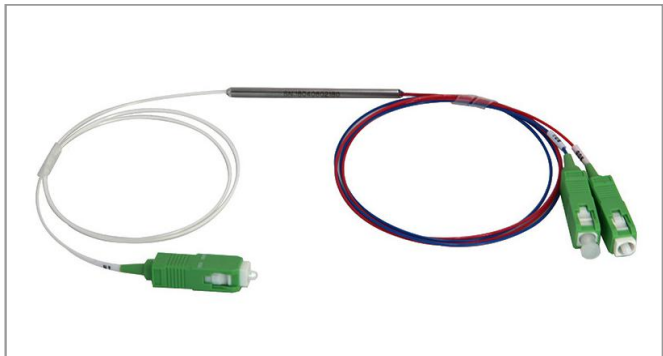

微型封装1X2光分路器

光纤类型	GB62D / GB67A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
单个重量	25g	外箱尺寸	59X52X23cm
材 料	ABS	整箱数量	200 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	7.1KG
光缆直径	0.9mm 2.0mm 3.0mm	价格/RMB	元


备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。

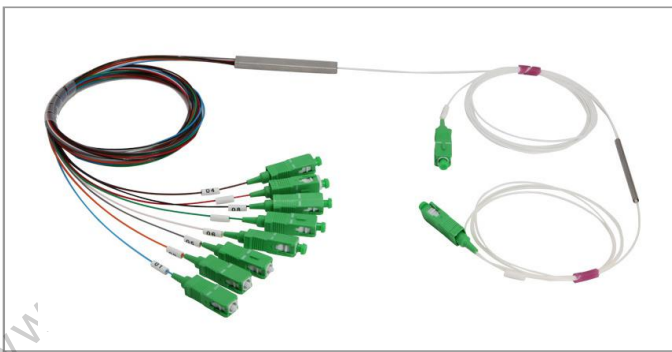

混合式FBT+PLC光分路器

钢管尺寸	60X7X4mm	内箱尺寸	28X25X21cm
单个重量	68g	外箱尺寸	59X52X23cm
材 料	ABS	整箱数量	120 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	10.2KG
光纤直径	0.9mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。

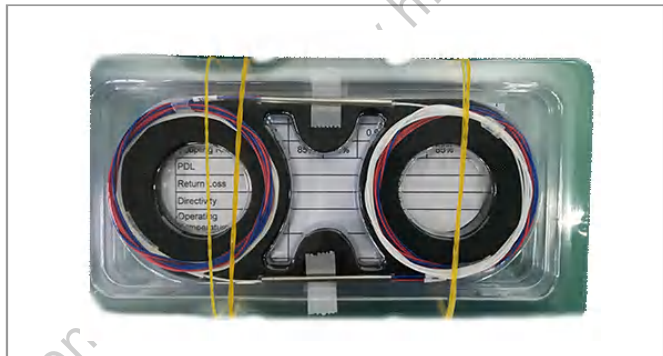

微型封装无头1X2光分路器

光纤类型	GB62D / GB67A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
单个重量	35g	外箱尺寸	59X52X23cm
材 料	ABS	整箱数量	200 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	8.2KG
光缆直径	0.9mm 2.0mm 3.0mm	价格/RMB	元


备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。



微型封装1X2光分路器

光纤类型	GB62D / GB67A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
单个重量	31g	外箱尺寸	59X52X23cm
材 料	ABS	整箱数量	200 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	8.1KG
光缆直径	0.9mm 2.0mm 3.0mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。

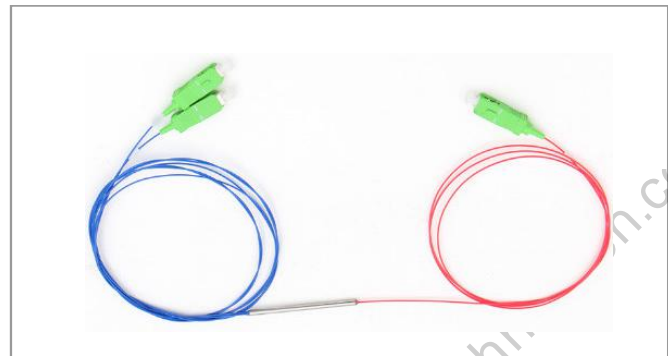

WDM 波分复用器

光纤类型	GB62D / GB67A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
单个重量	25g	外箱尺寸	59X52X23cm
材 料	ABS	整箱数量	200 pcs
连接器类型	SC/FC/LC UPC APC	整箱重量	7.1KG
光缆直径	0.9mm 2.0mm 3.0mm	价格/RMB	元

备注：定货时请注明连接器类型及装箱要求。



微型封装LC型1X2光分路器

光分路器技术参数



分路器技术参数		1X2	1X4	1X8	1X16	1X32	1X64
光纤类型		G657.A或客户指定					
工作波长 (nm)		1260~1650					
插入损耗(dB) (P/S)	最大值	3.8	7.0/7.3	10.1/10.5	13.4/13.5	16.6/16.8	20.0/20.4
通道均匀性(dB)	最大值	0.6	0.6	0.8	1	1.5	2
回波损耗(dB)	最小值	55	55	55	55	55	55
工作温度 (°C)		-40~85					
储存温度 (°C)		-40~85					
端口配置		2X2	2X4	2X8	2X16	2X32	2X64
光纤类型		G657.A或客户指定					
工作波长 (nm)		1260~1650					
插入损耗(dB)	最大值	4	7.6	10.8	13.8	17.1	20.8
通道均匀性(dB)	最大值	0.6	0.7	1	1.2	1.5	2
回波损耗(dB)	最小值	55	55	55	55	55	55
工作温度 (°C)		-40~85					
储存温度 (°C)		-40~85					

注：
1.指标参数为产品在常温是 1310nm、1490nm 和 1550nm 波长测试参数；
2.所有数据均不含连接器；
3.带连接器产品插入损耗在上表数据基上+0.3dB。

FBT光分路器技术参数

工作波长 (nm)		1310,1550 或其它										
等级参数		P 级	A 级									
典型附加损 (dB)		≦0.10 dB	≦0.15 dB									
插入损耗 (dB)	50/50	≦3.4 dB	≦3.6 dB									
	40/60	≦4.4/2.6 dB	≦4.7/2.8 dB									
	30/70	≦5.7/1.9 dB	≦6.0/2.0 dB									
	20/80	≦7.6/1.2 dB	≦8.0/1.3 dB									
	10/90	≦11.0/0.65 dB	≦11.5/0.8 dB									
	5/95	≦14.2/0.4 dB	≦14.8/0.5 dB									
	2/98	≦18.5/0.25 dB	≦19.0/0.35 dB									
	1/98	≦21.5/0.2 dB	≦22.0/0.3 dB									
偏振相关损耗 (dB)		≦0.10 dB	≦0.15 dB									
方向性 (dB)		≧55										
工作温度 (℃)		-20~+70										
注：可按客户规格的要求定制要求附加损耗的上限如下：												
分路数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16
附加损耗	0.2	0.3	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2
确定分光比，精确到小数点后一位，如 82.3%。												

mini钢管式封装尺寸

规格	1X2	1X4	1X8	1X16	1X32	1X64	2X2	2X4	2X8	2X16	2X32	2X64
长(mm)	50	55/60	60	80	100	50	60	80	100	100		
宽(mm)	4	7	12	20	40	4	7	12	20	40		
高(mm)	4	4	4	6	6	4	4	4	6	6		

盒式封装尺寸

规格	1X2	1X4	1X8	1X16	1X32	1X64	2X2	2X4	2X8	2X16	2X32	2X64
长(mm)		100		120	140		100			120	140	
宽(mm)		80		80	114		80			80	114	
高(mm)		10		18	18		10			18	18	

插片式封装尺寸

规格	1X2	1X4	1X8	1X16	1X32	1X64	2X2	2X4	2X8	2X16	2X32	2X64
长(mm)		130		130	130	130		130		130	130	130
宽(mm)		100		100	100	100		100		100	100	100
高(mm)		25		50	102	206		25		50	102	206


托盘式封装尺寸

规格	1X2	1X4	1X8	1X16	1X32	1X64	2X2	2X4	2X8	2X16	2X32	2X64
长(mm)			302		302	302		302			302	302
宽(mm)			180		180	180		180			180	180
高(mm)			25		50	100		25			50	100

机架式封装尺寸

规格	1X2	1X4	1X8	1X16	1X32	1X64	2X2	2X4	2X8	2X16	2X32	2X64
长(mm)			483			/		483			/	
宽(mm)			200			/		200			/	
高(mm)			44.5			/		44.5			/	

跳线&尾纤 Patch Cord & Pigtail Connectors

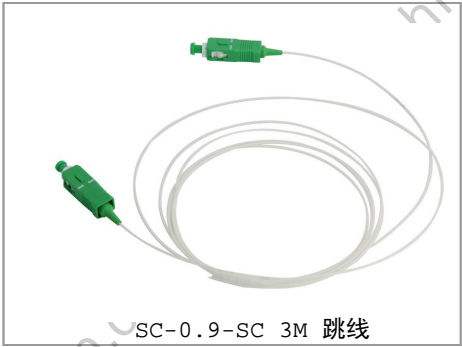

SC-0.9-SC 3M 跳线

光纤类型	G652D/G657A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
光缆直径	0.9mm	内箱数量	300条(1条/袋)
单个重量	7g (净重)	外箱尺寸	59X52X23cm
光纤长度	3米/客户指定	整箱数量	1200根
连接头	SC/FC/LC	整箱毛重	15.3 KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	



SC-2.0-SC 3M 跳线


光纤类型	G652D/G657A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
光缆直径	0.9mm	内箱数量	200条(10条/袋)
单个重量	15 g	外箱尺寸	59X52X23cm
光纤长度	3米/客户指定	整箱数量	800条
连接头	SC/FC/LC	整箱毛重	18 KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	



SC-3.0-SC 3M 跳线


光纤类型	G652D/G657A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
光缆直径	0.9mm	内箱数量	125条(1条/袋)
单个重量	23g	外箱尺寸	59X52X23cm
光纤长度	3米/客户指定	整箱数量	500条
连接头	SC/FC/LC	整箱毛重	16KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	

注：定货时请注明连接器类型, 光缆长度及装箱要求。产品默认包装为10条/小袋。4只内箱(重0.18KG)/外箱（尺寸59*52*23, 重1.38KG）或8只内箱/外箱（尺寸59*52*46, 重1.88KG）

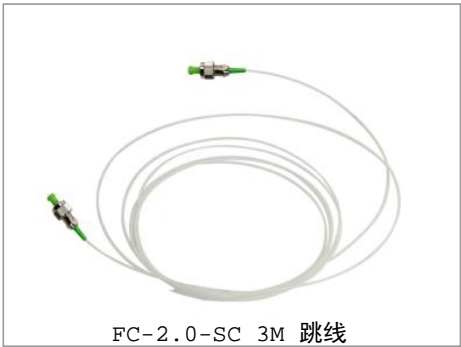

FC-2.0-SC 3M 跳线

光纤类型	G652D/G657A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
光缆直径	0.9mm	内箱数量	300条(1条/袋)
单个重量	8.4 g	外箱尺寸	59X52X23cm
光纤长度	3米/客户指定	整箱数量	1200条
连接头	SC/FC/LC	整箱毛重	17KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	

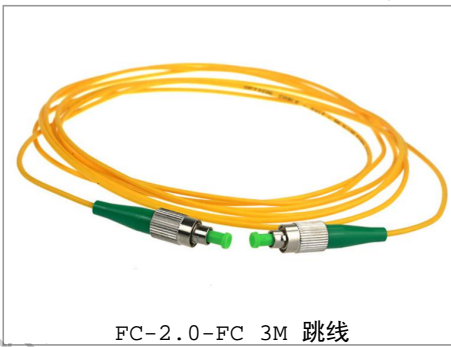

FC-2.0-FC 3M 跳线

光纤类型	G652D/G657A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
光缆直径	0.9mm	内箱数量	200根(1根/袋)
单个重量	20g	外箱尺寸	59X52X23cm
光纤长度	3米/客户指定	整箱数量	800根
连接头	SC/FC/LC	整箱毛重	22 KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	



FC-3.0-SC 3M 跳线

光纤类型	G652D/G657A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
光缆直径	0.9mm	内箱数量	125根(1根/袋)
单个重量	28g	外箱尺寸	59X52X23cm
光纤长度	3米/客户指定	整箱数量	500根
连接头	SC/FC/LC	整箱毛重	19 KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	

光纤跳线 PATCH CORD



LC-0.9-LC 3M 跳线

光纤类型	G652D/G657A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
光缆直径	0.9mm	内箱数量	300根(1条袋)
单个重量	3.9 g	外箱尺寸	59X52X46cm
光纤长度	3米/客户指定	整箱数量	2400条
连接头	SC/FC/LC	整箱毛重	23KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	



LC-2.0-LC 3M 跳线

光纤类型	G652D/G657A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
光缆直径	0.9mm	内箱数量	200根(1条/袋)
单个重量	11.2 g	外箱尺寸	59X52X23cm
光纤长度	3米/客户指定	整箱数量	800条
连接头	SC/FC/LC	整箱毛重	15 KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	



LC-3.0-LC 3M 跳线


光纤类型	G652D/G657A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
光缆直径	0.9mm	内箱数量	100根(1条/袋)
单个重量	19.2g	外箱尺寸	59X52X46cm
光纤长度	3米/客户指定	整箱数量	800根
连接头	SC/FC/LC	整箱毛重	23KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	

注：定货时请注明连接器类型、光缆长度及装箱要求。产品默认包装为10条/小袋。4只内箱(重0.18KG)/外箱(尺寸59*52*23, 重1.38KG)或8只内箱/外箱(尺寸59*52*46, 重1.88KG)



4芯防水尾缆

光纤类型	G652D/G657A	包装形式	吸塑包装
光缆直径	mm	内箱数量	
单个重量	350 g	外箱尺寸	59X58X53cm
光纤长度	3米/客户指定	整箱数量	100根
连接头	SC/FC/LC	整箱毛重	37KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	

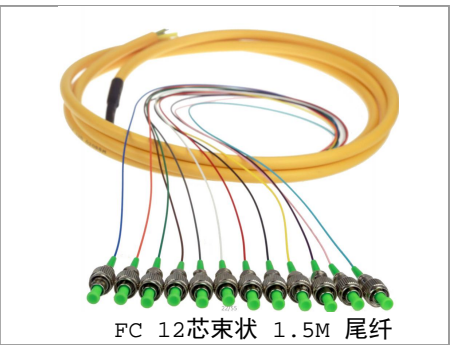

FC 12芯束状 1.5M 尾纤

光纤类型	G652D/G657A	包装形式	吸塑包装
光缆直径	0.9mm		
单个重量	131g	外箱尺寸	59X58X37cm
光纤长度	1.5米/客户指定	整箱数量	100根
连接头	SC/FC/LC	整箱毛重	15 KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	



SC 12芯束状 1.5M 尾纤

光纤类型	G652D/G657A	包装形式	吸塑包装
光缆直径	0.9mm		
单个重量	117g	外箱尺寸	59X58X37cm
光纤长度	1.5米/客户指定	整箱数量	100根
连接头	SC/FC/LC	整箱毛重	14 KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	



SC-3.0-SC 3M 多模跳线

光纤类型	G652D/G657A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
光缆直径	3mm	内箱数量	100根
单个重量	56g	外箱尺寸	59X52X23cm
光纤长度	3米/客户指定	整箱数量	400根
连接头	SC/FC	整箱毛重	26KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	



LC-2.0-LC 3M 多模跳线

光纤类型	G652D/G657A	内箱尺寸	28.5X25X21cm
光缆直径	22 mm	装箱数量	100 根
单个重量	23 g	外箱尺寸	59X52X46cm
光纤长度	1.5米/客户指定	整箱数量	800根
连接头	SC/FC	整箱毛重	25 KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	



SC 户外皮线跳线

光纤类型	G652D/G657A		
光缆直径	3*2 mm		
单个重量		外箱尺寸	59X52X46cm
光纤长度	客户指定	整箱数量	根据长度
连接头	SC/FC	整箱毛重	KG
端面	UPC/APC	价格/RMB	

光学性能：

参数	单位	FC, SC, LC			ST, MU	
		SM		MM	SM	MM
		PC/UPC	APC	PC	PC/UPC	PC
光纤类型		G652D、G657A		50/125、65.2/125	G652D、G657A	50/125、65.2/125
插入损耗	dB	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3	≤ 0.3
回波损耗	dB	≥ 50	≥ 60	≥ 30	≥ 50	≥ 30
工作波长	nm	1310, 1550		1300(OM1)850	1310, 1550	1300(OM1)850
互换性	dB	≤ 0.2			≤ 0.2	
振动	dB	≤ 0.2			≤ 0.2	
工作温度		-40~75			-40~75	
储存温度		-45~85			-45~85	

3D指标：

名称	单位	APC		UPC	
		1.25mm	2.5mm	1.25mm	2.5mm
曲率半径	mm	5.0~12.0	5.0~12.0	7.0~25.0	1.0~25.0
顶点偏移	um	0.0~50.0	0.0~50.0	0.0~50.0	0.0~50.0
光纤高度	nm	-100~100	-100~100	/~50.0	/~50.0
APC 插芯角度	deg	8°(±0.5°)	8°(±0.5°)	----	----
APC 键度误差	deg	-0.5~0.50	-0.5~0.50	----	----


其它指标：

线径	mm	φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9	φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9
颜色		SM	MM
		蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、水绿	橙色、水绿色
长度	M	0.3~200	
护套材质		PVC、LSZH	
芯数	D	1、2、4、6、8、12、24	
拉力	N	30、50	


单模光纤和多模光纤的区别：

- 1.光源的区别：单模光纤，采用固体激光器做光源，多模光纤则采用发光二极管做光源。单模光纤只能允许一束光传播，而多模光纤允许多束光在光纤中同时传播
- 2.外护套标识的区别：光缆外护套标识，50/125、62.5/125为多模，9/125(G652)为单模。
- 3.传输距离的区别：单模光纤纤芯直径小，只有单一的传播路径，色散小，传输距离远；多模光纤纤芯直径大，有多种传播路径，色散大，传输距离近。


光缆接续盒(卧式)

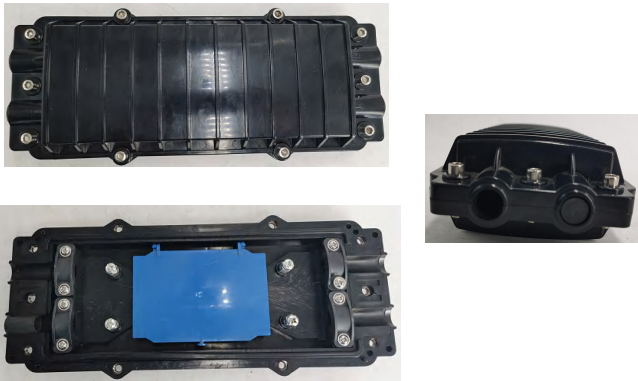

产品尺寸	320*160*105	内箱尺寸	465*175*110
单个重量	0.75KG	外箱尺寸	630*500*400
材 质	PC+ABS	每箱容量	10只
标配熔接芯数	24芯	每箱重量	9.5KG
最大熔接芯数	48芯	价格/RMB	

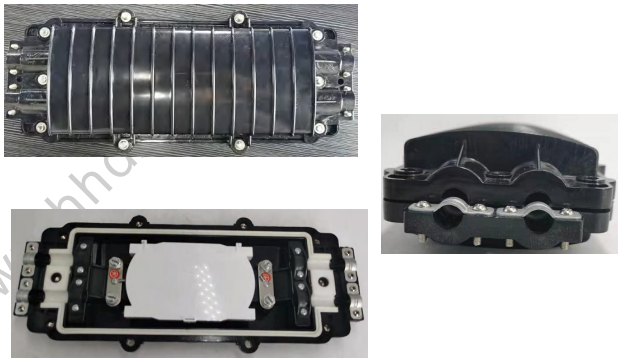


产品尺寸	410*160*105	内箱尺寸	475*190*120
单个重量	1.55KG	外箱尺寸	630*500*400
材 质	PC+ABS	每箱容量	10只
标配熔接芯数	24芯	每箱重量	17.5KG
最大熔接芯数	48芯	价格/RMB	

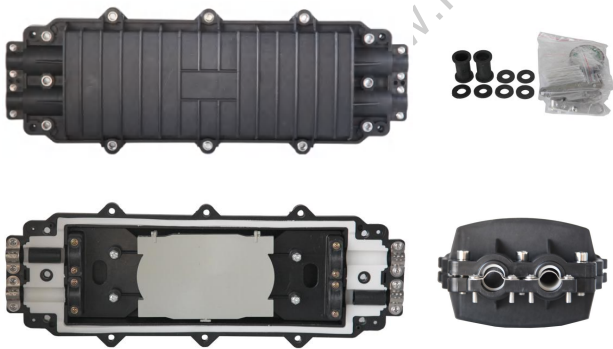

二进二出卧式A型(连体胶条)

产品尺寸	460*175*105	内箱尺寸	465*175*110
单个重量	1.45KG	外箱尺寸	630*500*400
材 质	PC+ABS	每箱容量	10只
标配熔接芯数	24芯	每箱重量	18.2KG
最大熔接芯数	96芯 (24芯熔纤盘X4)	价格/RMB	

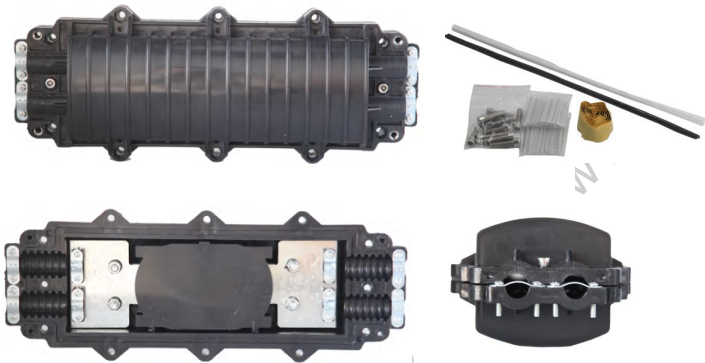


二进二出卧式B型(非连体胶条)

产品尺寸	460*175*110	内箱尺寸	475*190*120
单个重量	17.5KG	外箱尺寸	630*500*400
材 质	PC+ABS	每箱容量	10只
标配熔接芯数	24芯	每箱重量	20.7KG
最大熔接芯数	96芯	价格/RMB	



二进二出卧式C型(防爆工程款)

产品尺寸	460*175*110mm	内箱尺寸	475*195*120
单个重量	1.60KG	外箱尺寸	630*500*400
材 质	PC+ABS	每箱容量	10只
标配熔接芯数	24芯	每箱重量	19.5KG
最大熔接芯数	96芯 (24芯熔纤盘X4)	价格/RMB	

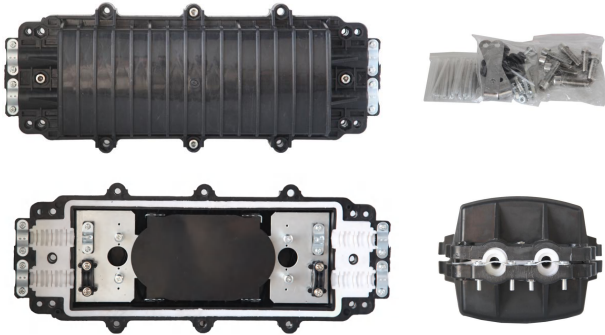

二进二出卧式D型(高盖款)

产品尺寸	460*175*130	内箱尺寸	475*195*135
单个重量	1.90KG	外箱尺寸	630*500*400
材 质	PC+ABS	每箱容量	10只
标配熔接芯数	24芯	每箱重量	22.5KG
最大熔接芯数	96芯	价格/RMB	

光缆接续盒 (卧式)



二进二出 夹板型

产品尺寸	460*175*110	内箱尺寸	
单个重量	16.57KG	外箱尺寸	
材 质	ABS/PP	每箱容量	
标配熔接芯数	48芯	每箱重量	
最大熔接芯数	96芯	价格/RMB	

备注：加厚型，PC塑料支架。



三进三出 夹板型

产品尺寸	390*185*90mm	内箱尺寸	
单个重量	17KG	外箱尺寸	
材 质	PC+ABS	每箱容量	
标配熔接芯数	24芯	每箱重量	
最大熔接芯数	48芯	价格/RMB	

备注：加厚型，PC塑料支架。



四进四出 D型

产品尺寸	460*175*110	内箱尺寸	
单个重量	22.22KG	外箱尺寸	
材 质	ABS	每箱容量	
标配熔接芯数	48芯	每箱重量	
最大熔接芯数	96芯	价格/RMB	

备注：加厚型，PC塑料支架。



四进四出 B型

产品尺寸	600*190*100mm	内箱尺寸	
单个重量	25.3KG	外箱尺寸	
材 质	PC	每箱容量	
标配	2只8路PLC分路器	每箱重量	
标配	1只16路PLC分路器	价格/RMB	

备注：出口型。



二进二出 144型

产品尺寸	645*220*175mm	内箱尺寸	
单个重量	37.86KG	外箱尺寸	
材 质	PP+GF	每箱容量	
标配熔接芯数	48芯	每箱重量	
最大熔接芯数	144芯 (24芯熔纤盘X6)	价格/RMB	

备注：出口型。



产品尺寸	595*252*170mm	内箱尺寸	600*255*175mm
单个重量	3.8KG	外箱尺寸	610*520*510mm
材 质	PP+GF	每箱容量	6只
标配熔接芯数	48芯	每箱重量	23.5KG
最大熔接芯数	96芯	价格/RMB	

光缆接续盒(立式)



产品尺寸	400*120*120mm	内箱尺寸	405*165*125mm
单个重量	1.45KG	外箱尺寸	630*500*400mm
材 质	PP+PC	每箱容量	8只
标配熔接芯数	48芯	每箱重量	18.2KG
最大熔接芯数	96芯		



多路型

产品尺寸	280*380*190mm	内箱尺寸	
单个重量	2.5KG	外箱尺寸	
材 质	ABS	每箱容量	
标配熔接芯数	48芯	每箱重量	KG
最大熔接芯数	96芯	价格/RMB	



产品尺寸	300*120*120mm	内箱尺寸	
单个重量	1.35KG	外箱尺寸	
材 质	PP	每箱容量	
标配熔接芯数	24芯	每箱重量	
最大熔接芯数	48芯	价格/RMB	



产品尺寸	450*125*140mm	内箱尺寸	
单个重量	13.54KG	外箱尺寸	
材 质	PC	每箱容量	
标配熔接芯数	48芯	每箱重量	
最大熔接芯数	96芯	价格/RMB	



二进二出帽式型

产品尺寸	400*140*120mm	内箱尺寸	465*180*120
单个重量	1.45KG	外箱尺寸	630*500*400
材 质	ABS	每箱容量	10只
标配熔接芯数	24芯	每箱重量	18.2KG
最大熔接芯数	72芯	价格/RMB	

备注 桶子尺寸 420X130mm,机械式。



二进二出帽式型

产品尺寸	400*140*120mm	内箱尺寸	405*185*190mm
单个重量	1.55KG(含纸箱)	外箱尺寸	580*475*400mm
材 质	PPR	每箱容量	6只
标配熔接芯数	24芯	每箱重量	12.6 KG
最大熔接芯数	144芯	价格/RMB	

备注 桶子尺寸 405X155mm,机械式。



2号 12芯 16芯 24芯 分纤箱

产品尺寸	320×240×100mm	内箱尺寸	360×105×290mm
单个重量	1310g (含纸箱)	外箱尺寸	540×375×560mm
材 质	ABS PC合金	每箱容量	10只
每箱重量	15kg	价格/RMB	

备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。



3号 12芯 16芯 24芯 分纤箱

产品尺寸	335×270×100mm	内箱尺寸	360×290×105mm
单个重量	1520g (含纸箱)	外箱尺寸	540×375×560mm
材 质	ABS PC合金	每箱容量	10只
每箱重量	16kg	价格/RMB	

备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。



5号 32芯 48芯 分纤箱(螺丝款/钥匙款)

产品尺寸	420×320×130mm	内箱尺寸	425×365×133mm
单个重量	2500g (含纸箱)	外箱尺寸	825×450×390mm
材 质	ABS PC合金	每箱容量	6只
每箱重量	16.5kg	价格/RMB	

备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。



4号 12芯 16芯 24芯 分纤箱(螺丝款/钥匙款)

产品尺寸	340×310×130mm	内箱尺寸	350×320×145mm
单个重量	1750g (含纸箱)	外箱尺寸	650×720×365mm
材 质	ABS PC合金	每箱容量	10只
每箱重量	19.5kg	价格/RMB	

备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。



7号 32芯 48芯 64芯 分纤箱

产品尺寸	430×355×165mm	内箱尺寸	435×355×180mm
单个重量	2510g (含纸箱)	外箱尺寸	690×450×460mm
材 质	ABS PC合金	每箱容量	4只
每箱重量	11.5kg	价格/RMB	

备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。



11号 定制款16芯分纤箱

产品尺寸	295×245×90mm	内箱尺寸	300×260×105mm
单个重量	1320g (含纸箱)	外箱尺寸	540×540×330mm
材 质	ABS PC合金	每箱容量	10只
每箱重量	14.5kg	价格/RMB	

备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。

■ 产品说明：

- 1.使用区：移动 联通 铁通 电信 广电FTTH FTTB FTTX FTTP。
- 2.安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式光缆分纤箱适合于光纤接入网中的配线光缆与入户皮线光缆交接点使用。箱体采用壁挂或抱杆安装方式，适用于室内和室外两种场景使用；通过SC型光纤适配器及快速连接器对外线铠装光缆与入户皮线光缆之间进行连接与调度。

FTTH分纤箱系列



16芯双开式分纤箱

产品尺寸	350X210X125mm	内箱尺寸	360X225X140mm
单个重量	1900g	外箱尺寸	620 X515X335mm
材 质	ABS	每箱容量	10只
每箱重量	21.7KG	价格/RMB	

备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。



16芯出口型分纤箱A

产品尺寸	290X210X80mm	内箱尺寸	310*235*105mm
单个重量	1260g	外箱尺寸	500*470*300mm
材 质	ABS	每箱容量	10只
每箱重量	16.5KG	价格/RMB	

备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。



16芯出口型分纤箱B

产品尺寸	290X210X80mm	内箱尺寸	310*235*105mm
单个重量	1370g	内箱尺寸	500*470*300mm
材 质	ABS	外箱尺寸	10只
每箱重量	17.2KG	价格/RMB	

备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。



16芯出口型分纤箱C

产品尺寸	320X260X90 mm	内箱尺寸	310*235*105mm
单个重量	1230g	外箱尺寸	500*470*300mm
材 质	ABS	每箱容量	10只
每箱重量	15.6KG	价格/RMB	


备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。



16芯出口型分纤箱D

产品尺寸	320X 210X 80mm	内箱尺寸	335X235X105mm
单个重量	1350g	外箱尺寸	530X480X300mm
材 质	ABS	每箱容量	10只
每箱重量	16.5 KG	价格/RMB	


备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。

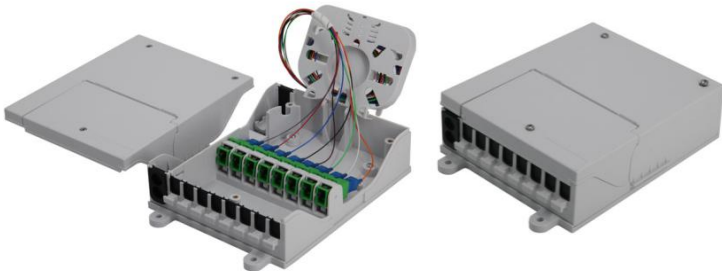

8芯出口型分纤箱

产品尺寸	195X125X45mm	内箱尺寸	220*125*60mm
单个重量	225g	外箱尺寸	540*470*470mm
材 质	ABS PC合金	每箱容量	60只
每箱重量	19 KG	价格/RMB	

备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。

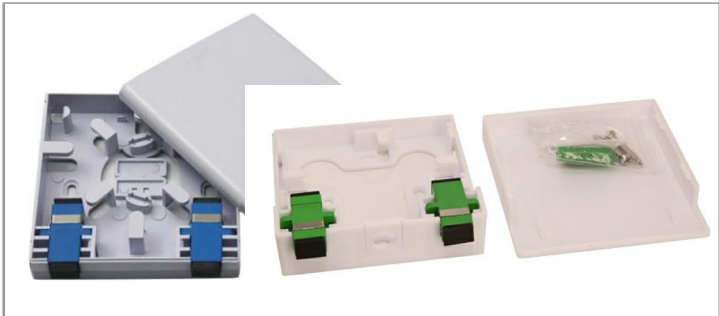

面板A型

产品尺寸	86X86X20 mm	内箱尺寸	可选配
单个重量	46g	外箱尺寸	505X450X 450mm
材 质	ABS	每箱容量	500只
每箱重量	25KG	价格/RMB	



面板B型

产品尺寸	100 X80X32mm	内箱尺寸	可选配
单个重量	75g	外箱尺寸	505X450X 450mm
材 质	ABS	每箱容量	300只
每箱重量	24.5KG	价格/RMB	



面板C型

产品尺寸	132 X88X32 mm	内箱尺寸	可选配
单个重量	61g	外箱尺寸	530X470 X550mm
材 质	ABS	外箱尺寸	400只
每箱重量	26KG	价格/RMB	



面板D型

产品尺寸	115X95X20mm	内箱尺寸	可选配
单个重量	79g	外箱尺寸	530X470 X550mm
材 质	ABS	每箱容量	400只
每箱重量	28.5KG	价格/RMB	



面板E型

产品尺寸	86X86X 29mm	内箱尺寸	可选配
单个重量	40g	外箱尺寸	505X450X 450mm
材 质	ABS	每箱容量	500只
每箱重量	22 KG	价格/RMB	



面板F型

产品尺寸	205X150X40mm	内箱尺寸	210X135X45mm
单个重量	225	外箱尺寸	430X580X290mm
材 质	ABS	每箱容量	50只
每箱重量	15.2KG	价格/RMB	


备注: 可印字, 印标志, 可定制logo。

快速连接器系列



快速连接器SCAPC

产品尺寸	55mm /57mm	内箱尺寸	200X200X75mm
单个重量	3g	内箱尺寸	395X350X215mm
材 质	ABS	外箱尺寸	1000只
每箱重量	6KG	价格/RMB	

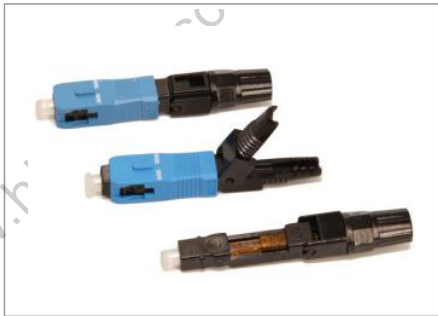

快速连接器SCUPC

产品尺寸	55mm /57mm	内箱尺寸	200X200X75mm
单个重量	3g	内箱尺寸	395X350X215mm
材 质	ABS	外箱尺寸	1000只
每箱重量	6KG	价格/RMB	



快速连接器SC型

产品尺寸	55mm /57mm	内箱尺寸	200X200X75mm
单个重量	3g	内箱尺寸	395X350X215mm
材 质	ABS	外箱尺寸	1000只
每箱重量	6KG	价格/RMB	



FC型快速连接器

产品尺寸	57mm /57mm	内箱尺寸	200X200X75mm
单个重量	3.0g	外箱尺寸	395X350X215mm
材 质	ABS	每箱容量	1000只
每箱重量	8.2KG	价格/RMB	



跳线对接保护盒A

产品尺寸	X X mm	内箱尺寸	X X mm
单个重量	40g	外箱尺寸	X X mm
材 质	ABS	每箱容量	只
每箱重量	KG	价格/RMB	



皮线保护盒

产品尺寸	93X47X13mm	内箱尺寸	X X mm
单个重量	25g	外箱尺寸	X X mm
材 质	ABS	每箱容量	只
每箱重量	KG	价格/RMB	

交接箱系列



96芯光缆交接箱

产品尺寸	445X275X780mm	托盘数量	8只
每箱重量	40KG 不带底座	熔纤盘	6只
材 质	SMC	价格/RMB	
冷扎板：尺寸1030X550X310，厚底1.2mm			

备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。



144芯光缆交接箱

产品尺寸	550X320X1030mm	托盘数量	12只
每箱重量	52KG	熔纤盘	6只
材 质	SMC	价格/RMB	
冷扎板：尺寸1450X750X320，厚底1.2mm			

备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。



288芯光缆交接箱

产品尺寸	750X320X1350mm	托盘数量	24只
每箱重量	63KG	熔纤盘	12只
材 质	SMC	价格/RMB	
冷扎板：尺寸1450X750X520，厚底1.2mm			




576芯光缆交接箱

产品尺寸	750X540X1450mm	托盘数量	48只
每箱重量	127KG	熔纤盘	24只
材 质	SMC	价格/RMB	
冷扎板：尺寸1450X750X520，厚底1.2mm			


备注：含挂墙安装附件，选配挂杆附件；可印字，印标志，可定制logo。





SC型

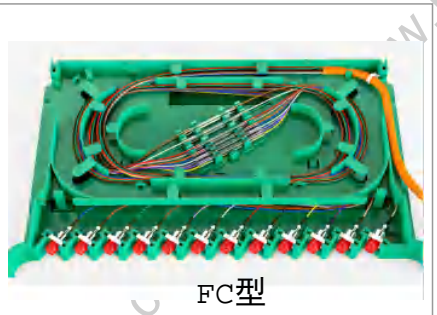

FC型

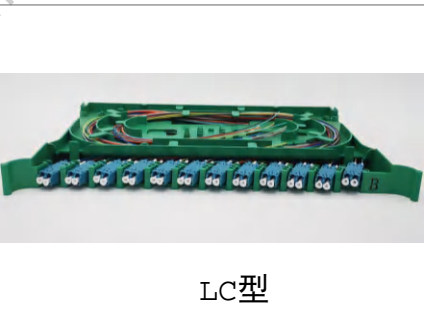

LC型

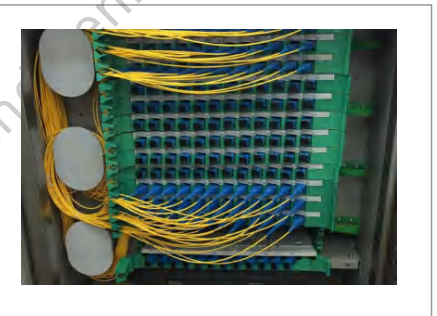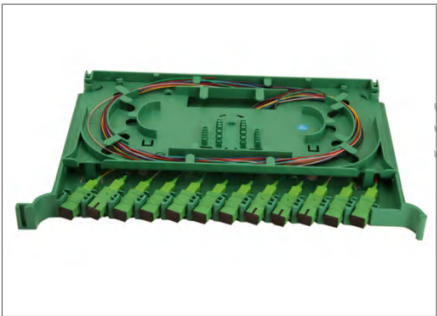

免跳接型托盘

注：定货时请注明适配器类型及一体化托盘接线类型。

ODF光纤配线架系列



规格型号	产品尺寸	最大芯数
ODF576	2000X800X400mm	576芯
ODF648	2200X800X400mm	648芯
ODF864	2600X800X400mm	864芯

备注：可印字，印标志，可定制logo。



1号 ODF光纤配线架12芯

产品尺寸	430×290×50mm	内箱尺寸	505×340×110mm
单个重量	3900g (含纸箱)	外箱尺寸	515×360×560mm
材 质	镀锌板喷塑	每箱容量	5只
板材厚度	1.2mm	每箱重量	21kg



2号 ODF光纤配线架24芯

产品尺寸	430×290×70mm	内箱尺寸	505×340×125mm
单个重量	4570g (含纸箱)	外箱尺寸	515×360×670mm
材 质	镀锌板喷塑	每箱容量	5只
板材厚度	1.2mm	每箱重量	24.5kg




3号 ODF光纤配线架48芯

产品尺寸	430×290×140mm	内箱尺寸	505×340×195mm
单个重量	6500g (含纸箱)	外箱尺寸	515×360×615mm
材 质	镀锌板喷塑	每箱容量	3只
板材厚度	1.2mm	每箱重量	21kg



4号 ODF光纤配线架72芯


产品尺寸	430×290×180mm	内箱尺寸	505×340×235mm
单个重量	7000g (含纸箱)	外箱尺寸	515×360×495mm
材 质	镀锌板喷塑	每箱容量	2只
板材厚度	1.2mm	每箱重量	15.5kg

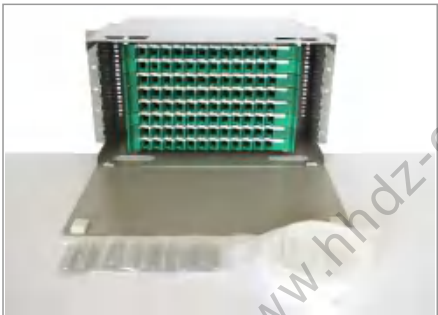

5号 ODF光纤配线架96芯

产品尺寸	430×290×235mm	内箱尺寸	505×340×290mm
单个重量	9400g (含纸箱)	外箱尺寸	515×360×605mm
材 质	镀锌板喷塑	每箱容量	2只
板材厚度	1.2mm	每箱重量	20.5kg

备注：含一体化托盘，可印字，印标志，可定制logo。

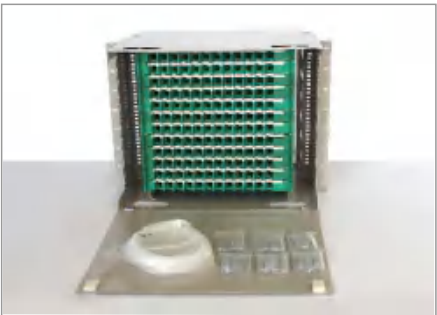

6号 ODF光纤配线架144芯

产品尺寸	430×290×345mm	内箱尺寸	505×340×400mm
单个重量	12.8kg (含纸箱)	外箱尺寸	515×360×430mm
材 质	镀锌板喷塑	每箱容量	1只
板材厚度	1.2mm	每箱重量	14kg

备注：含一体化托盘，可印字，印标志，可定制logo。

光缆终端盒系列（抽拉式）



4口光纤终端盒(法兰式)

产品尺寸	150X100X30 mm	内箱尺寸	155X110X35mm
单个重量	g	外箱尺寸	360X320X540mm
材 质	0.8mm 冷轧板	每箱容量	100只
每箱重量	KG	价格/RMB	

备注：可印字，印标志，可定制logo。



8口光纤终端盒(法兰式)

产品尺寸	260X130X40 mm	内箱尺寸	265X140X42 mm
单个重量	g	外箱尺寸	455X390X700mm
材 质	0.8mm 冷轧板	每箱容量	50只
每箱重量	KG	价格/RMB	

备注：可印字，印标志，可定制logo。



12口光纤终端盒(法兰式)

产品尺寸	260X130X40 mm	内箱尺寸	265X140X42 mm
单个重量	g	外箱尺寸	455X390X700mm
材 质	0.8mm 冷轧板	每箱容量	50只
每箱重量	KG	价格/RMB	


备注：可印字，印标志，可定制logo。



16口光纤终端盒(法兰式)

产品尺寸	260X130X40 mm	内箱尺寸	265X140X42 mm
单个重量	g	外箱尺寸	455X390X700mm
材 质	0.8mm 冷轧板	每箱容量	50只
每箱重量	KG	价格/RMB	

备注：可印字，印标志，可定制logo。



12口光纤终端盒(1U机架式)

产品尺寸	425X200X44 mm	内箱尺寸	430X215X50mm
单个重量	1500g	外箱尺寸	455X390X700mm
材 质	0.8mm 冷轧板	每箱容量	10只
每箱重量	KG	价格/RMB	

备注：可印字，印标志，可定制logo。



12口光纤终端盒(1U机架式)

产品尺寸	425X200X44 mm	内箱尺寸	430X215X50mm
单个重量	1500g	外箱尺寸	455X390X700mm
材 质	0.8mm 冷轧板	每箱容量	10只
每箱重量	KG	价格/RMB	

备注：可印字，印标志，可定制logo。



光缆终端盒系列（抽拉式）



机架式终端A型

产品尺寸	360X2510X50mm	内箱尺寸	370X260X55mm
单个重量	2950g	外箱尺寸	580X270X480mm
材 质	铝合金/冷扎板	每箱容量	8只
板材厚度	1.2	每箱重量	27KG
价格/RMB			



机架式终端B型

产品尺寸	480X280X44mm	内箱尺寸	500X310X55mm
单个重量	1700g / 4100g	外箱尺寸	520X350X480mm
材 质	铝合金 / 冷扎板	每箱容量	8只
板材厚度	1.0	每箱重量	15KG/35KG
价格/RMB			



机架式终端C型

产品尺寸	480X325X44mm	内箱尺寸	500X330X55mm
单个重量	1390g	外箱尺寸	520X350X480mm
材 质	铝合金	每箱容量	8只
板材厚度	1.2	每箱重量	12KG
价格/RMB			

备注：可印字，印标志，可定制logo。



机架式终端D型

产品尺寸	480X290X44mm	内箱尺寸	500X330X55mm
单个重量	3050g	外箱尺寸	520X350X480mm
材 质	铝合金	每箱容量	8只
板材厚度	1.2	每箱重量	12KG
价格/RM			


光缆终端盒系列（尾纤式）



12芯尾纤式光终端盒

产品尺寸	262X133X39mm	内箱尺寸	265X140X42 mm
单个重量		外箱尺寸	455X390X700mm
材 质	冷孔板	每箱容量	50只
板材厚度	0.8mm	每箱重量	
价格/RMB			

备注：可印字，印标志，可定制logo。




24芯尾纤式光终端盒

产品尺寸	262X133X39mm	内箱尺寸	265X140X42 mm
单个重量		外箱尺寸	455X390X700mm
材 质	冷孔板	每箱容量	50只
板材厚度	0.8mm	每箱重量	
价格/RMB			


备注：可印字，印标志，可定制logo。




室内外皮线光缆系列

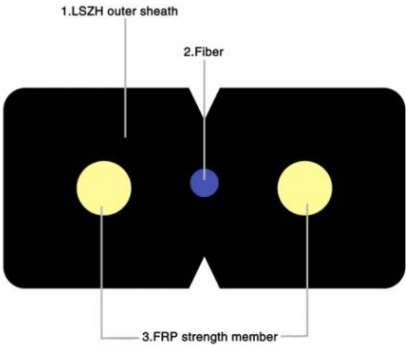


产品名称	室外1芯皮线光缆	外护套	PVC塑料
光纤衰减	1310:0.26 1550:0.17	温度特性	-20%~60%
允许拉力(N)	长期:800 短期:500	抗冲击力	允许拉力:
加强件	FRP	敷设方式	架空 管道
允许拉力	1000KM/18KG	光纤材质	特恩驰/长飞
价格/RMB			

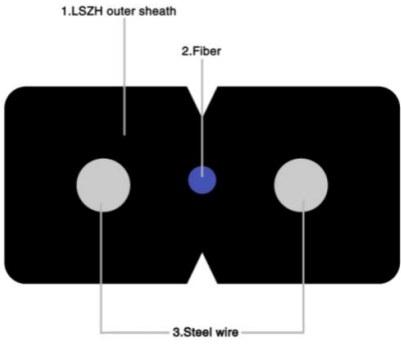

产品名称	室外1芯皮线光缆	外护套	PVC塑料
光纤衰减	1310:0.26 1550:0.17	温度特性	-20%~60%
允许拉力(N)	长期:800 短期:500	抗冲击力	允许拉力:
加强件	1mm磷化钢丝	敷设方式	架空 管道
允许拉力	1000KM/20KG	光纤材质	特恩驰/长飞
价格/RMB			

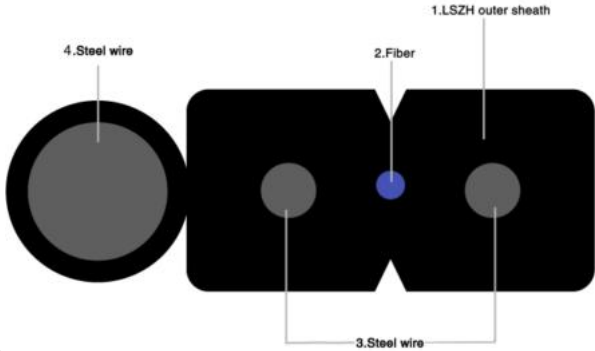


产品名称	自承式室外1芯皮线光缆	外护套	PVC塑料
光纤衰减	1310:0.26 1550:0.17	温度特性	-20%~60%
允许拉力(N)	长期:800 短期:500	抗冲击力	允许拉力:
加强件	1mm磷化钢丝	敷设方式	架空 管道
允许拉力	1000KM/28KG	光纤材质	特恩驰/长飞
价格/RMB			

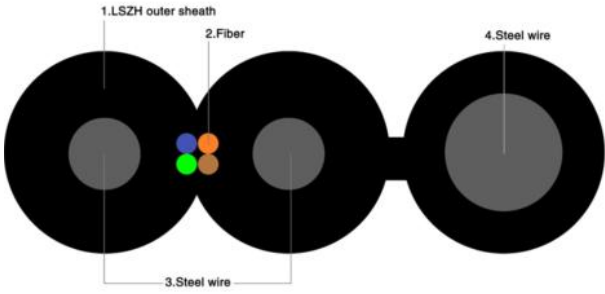


产品名称	自承式室外4芯皮线光缆	外护套	PVC塑料
光纤衰减	1310:0.26 1550:0.17	温度特性	-20%~60%
允许拉力(N)	长期:800 短期:500	抗冲击力	允许拉力:
加强件	1mm磷化钢丝	敷设方式	架空 管道
允许拉力	1000KM/29KG	光纤材质	特恩驰/长飞
价格/RMB			

备注: 可印字, 印标志, 可定制logo。

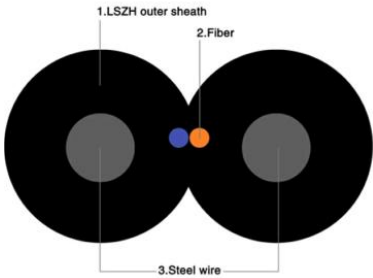

产品名称	自承式室外2芯皮线光缆	外护套	PVC塑料
光纤衰减	1310:0.26 1550:0.17	温度特性	-20%~60%
允许拉力(N)	长期:800 短期:500	抗冲击力	允许拉力:
加强件	1mm磷化钢丝	敷设方式	架空 管道
允许拉力	1000KM/23KG	光纤材质	特恩驰/长飞
价格/RMB			

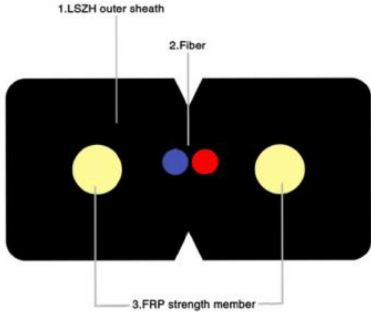

产品名称	室外2芯皮线光缆	外护套	PVC塑料
光纤衰减	1310:0.26 1550:0.17	温度特性	-20%~60%
允许拉力(N)	长期:800 短期:500	抗冲击力	允许拉力:
加强件	FRP	敷设方式	架空 管道
允许拉力	1000KM/23KG	光纤材质	特恩驰/长飞
价格/RMB			

备注: 可印字, 印标志, 可定制logo。



FC型适配器



SC/UPC适配器



SC型双工适配器



SC/APC适配器



SC/APC双工适配器



SC多模适配器



LC/UPC 适配器




LC/APC 适配器



LC四工适配器



LC固定衰减器




FC/SC转换器



SC固定衰减器



防水特殊法兰（适配器）




FC/LC转换器



FC双工适配器



分支分配器

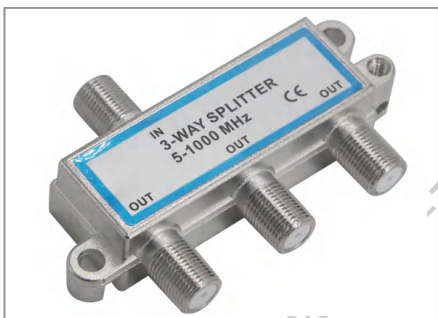

用户盒系列



F头



8路分配器




十六路分配器



固定衰减器



滤波器

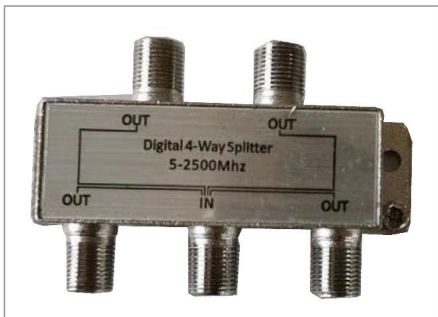

卫星功分器



用户终端面板




F接头




铜双通



用户放大器

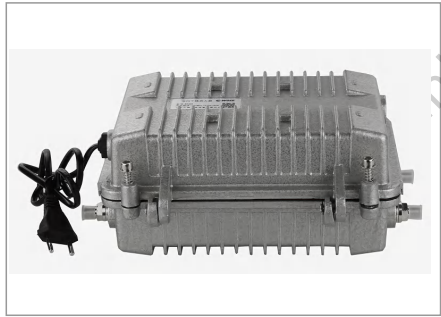

双向放大器

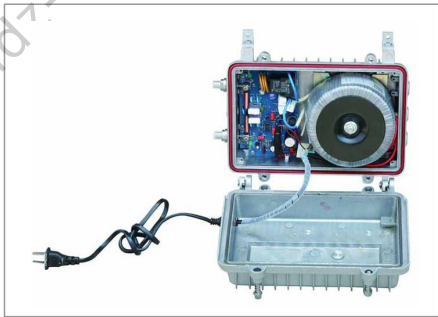

电源供电器



放大器模块

光无源及有源设备



FTTH光接收机




小型光接收机



WDM光接收机



楼栋光接收机

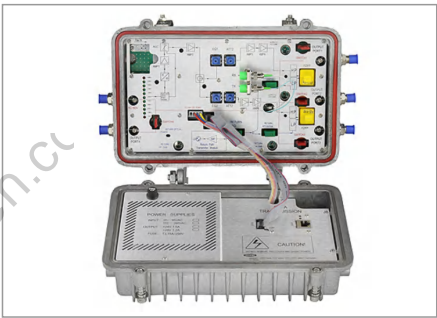

双向回传光接收机



1310/1550nm光发射机



1U光纤放大器



2U大功率光纤放大器



野外光纤放大器



开关电源




波分复用面板




SPF光模块



10G SPF光模块

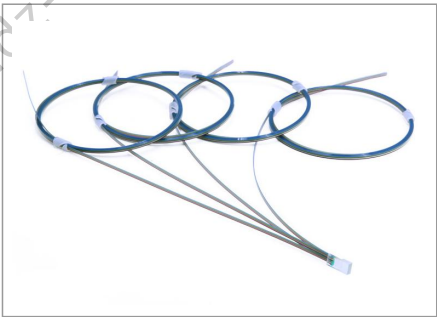


FA光纤阵列

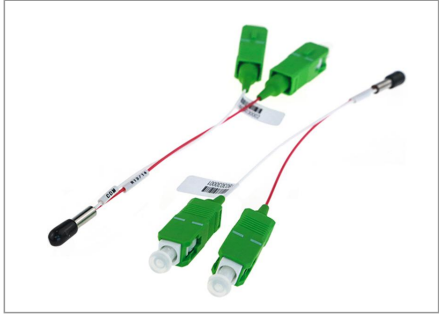

WDM波分复用器

以诚待人 以信立企
With sincerity to enterprise

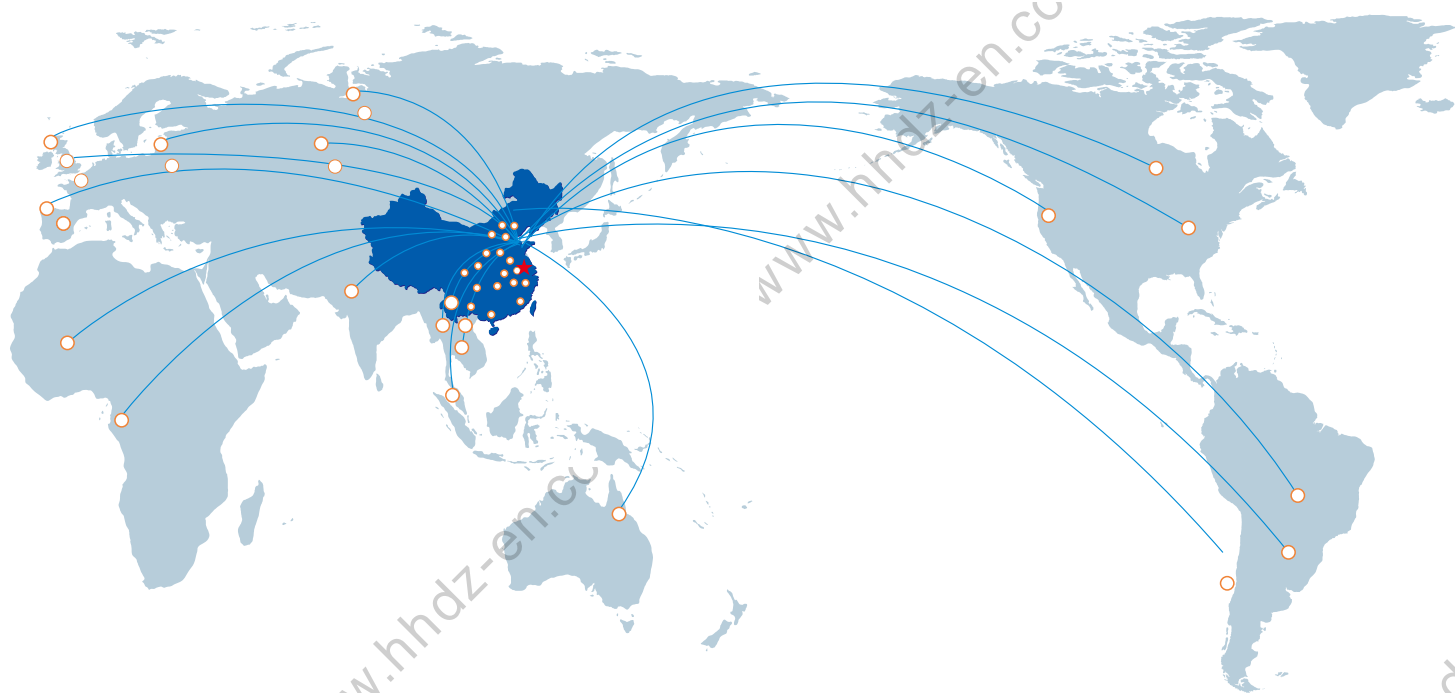

SALES 销售网络 NETWORK

多年来，本公司凭借雄厚的实力、良好的信誉以及严格的质量管理、优质的售后服务，赢得了社会广大用户的一直认可。

For many years, the company relies on powerful strength, good prestige and strict quality management, high-quality after-sales service, win the society has been approved of users.

倾力赢得市场

EXERT OURSELF TO WIN THE MARKET

以诚待人 以信立企
With sincerity to enterprise

中标通知书

江苏海虹电子有限公司：

依据有关法律、法规和招标文件的规定，北方联合广播电视网络股份有限公司2019年电无源器件集中采购项目（招标编号：BFCDML2019001），经评标委员会评审推荐，贵方成为中标单位，获得该项目目标产品在我公司及下设分公司的供货资格。

中标单价为贵方的投标单价，供货期限为自本通知书发布之日起两年，交货期及质量等内容按照招标文件和合同约定的要求及投标文件承诺执行。

对贵方在投标中的合作我们深表感谢！
特此通知。

北方联合广播电视网络股份有限公司

（盖章）

法人代表人或委托代理人（签字）

二〇一九年二月十一日

湖北省招标股份有限公司

中标通知书

江苏海虹电子有限公司：

湖北省招标股份有限公司受湖北省广播电视信息网络股份有限公司委托，已完成2019-2020年TTH光配件类及有线电视材料采购项目（项目编号：HB7-13190004-19163）的招标工作，经评标委员会评审推荐，贵方成为中标单位，获得该项目目标产品在我公司及下设分公司的供货资格。

中标单价为贵方的投标单价，供货期限为自本通知书发布之日起三十日内，贵单位应按照招标文件和投标文件与招标人签订书面合同。

特此通知。

招标代理机构（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字）

日期：2019年7月2日

中标通知书

江苏海虹电子有限公司：

依据有关法律、法规和招标文件的规定，北方联合广播电视网络股份有限公司2019年电无源器件集中采购项目（招标编号：BFCDML2019001），经评标委员会评审推荐，贵方成为中标单位，获得该项目目标产品在我公司及下设分公司的供货资格。

中标单价为贵方的投标单价，供货期限为自本通知书发布之日起两年，交货期及质量等内容按照招标文件和合同约定的要求及投标文件承诺执行。

对贵方在投标中的合作我们深表感谢！
特此通知。

北方联合广播电视网络股份有限公司

（盖章）

法人代表人或委托代理人（签字）

二〇一九年二月十一日

国内招标中标通知书

江苏海虹电子有限公司：

项目编号：0811-1700071734

项目名称：2018-2019年度有线电视网络传输设备供应入围招标

中标内容：有线电视网络传输设备

中标范围：入围

中标金额：244.46万元人民币

合同交货时间：领取中标通知书后一个月内

合同签订地点：重庆有线电视网络股份有限公司

特此通知。

重庆有线电视网络股份有限公司

（盖章）

2018年1月5日

入围中标通知书

江苏海虹电子有限公司：

项目编号：312700018-1

项目名称：2019-2020年度光分路器、光器件和防水光缆入围招标

中标内容：入围

中标范围：入围

中标金额：244.46万元人民币

合同交货时间：领取中标通知书后一个月内

合同签订地点：重庆有线电视网络股份有限公司

特此通知。

重庆有线电视网络股份有限公司

（盖章）

2018年1月5日

吉海鑫融工程项目管理有限公司文件

吉海鑫融工程项目管理有限公司

（盖章）

2018年12月25日

中标通知书

江苏海虹电子有限公司：

在吉视传媒股份有限公司2018年度全省常规物资—光无源器件采购项目（招标编号：TC189515Q）招标中，经评标委员会评审，确认贵方中标，中标范围及中标金额如下：

中标范围：吉视传媒股份有限公司2018年度全省常规物资—光无源器件采购项目，本项目为入围采购。（具体内容详见附件）

中标金额：32478555元

特此通知！

中恒国际招标有限公司

（盖章）

2018年4月13日

地址：北京市海淀区屯里路14号9号楼

电话：010-62108090

日期：2018年4月13日

电子邮：zhj@163.com

编号：TC189515Q

中标通知书

GBG2018-N2057-4号

江苏海虹电子有限公司

贵单位参加贵州省广播电视网络股份有限公司和贵州天广智慧城市科技有限责任公司贵州省广播电视网络股份有限公司2018-2020普通物资（金属箱体类）

采购项目的公开招投，经评标委员会评审，确定贵单位为A4、A5、A6、A8包中标单位，合同采购有效期：2018年9月1日至2020年8月31日。

在接到本通知后，请按照招标文件要求及投标文件，与招标人签订合同。

特此通知！

招标代理机构（盖章）

日期2018年8月16日

本中标通知书一式五份

中标（成交）通知书

项目编号：HBH7CD1804-03-150

项目名称：2018年度全省常规物资—光无源器件采购项目

中标人：江苏海虹电子有限公司

中标金额：人民币97,458,719元

中标范围：入围

中标日期：2018年12月25日

特此通知。

中恒国际招标有限公司

（盖章）

2018年12月25日

地址：北京市海淀区屯里路14号9号楼

电话：010-62108090

日期：2018年12月25日

电子邮：zhj@163.com

编号：TC189515Q

中标通知书

江苏海虹电子有限公司：

项目编号：0811-1700071734

项目名称：2018-2019年度有线电视网络传输设备供应入围招标

中标内容：有线电视网络传输设备

中标范围：入围

中标金额：244.46万元人民币

合同交货时间：领取中标通知书后一个月内

合同签订地点：重庆有线电视网络股份有限公司

特此通知。

重庆有线电视网络股份有限公司

（盖章）

2018年1月5日

中标通知书

江苏海虹电子有限公司：

项目编号：0811-1700071734

项目名称：2018-2019年度有线电视网络传输设备供应入围招标

中标内容：有线电视网络传输设备

中标范围：入围

中标金额：244.46万元人民币

合同交货时间：领取中标通知书后一个月内

合同签订地点：重庆有线电视网络股份有限公司

特此通知。

重庆有线电视网络股份有限公司

（盖章）

2018年1月5日

中标通知书

江苏海虹电子有限公司：

在吉视传媒股份有限公司2018年度全省常规物资—光无源器件采购项目（招标编号：TC189515Q）招标中，经评标委员会评审，确认贵方中标，中标范围及中标金额如下：

中标范围：吉视传媒股份有限公司2018年度全省常规物资—光无源器件采购项目，本项目为入围采购。（具体内容详见附件）

中标金额：32478555元

特此通知！

中恒国际招标有限公司

（盖章）

2018年12月25日

地址：北京市海淀区屯里路14号9号楼

电话：010-62108090

日期：2018年12月25日

电子邮：zhj@163.com

编号：TC189515Q

中标通知书

项目编号：HBH7CD1804-03-150

项目名称：2018年度全省常规物资—光无源器件采购项目

中标人：江苏海虹电子有限公司

中标金额：人民币97,458,719元

中标范围：入围

中标日期：2018年12月25日

特此通知。

中恒国际招标有限公司

（盖章）

2018年12月25日

地址：北京市海淀区屯里路14号9号楼

电话：010-62108090

日期：2018年12月25日







电子邮：zhj@163.com

编号：TC189515Q

倾力赢得市场
EXERT OURSELF TO WIN THE MARKET




ENTERPRISE

QUALIFICATION 企业资质

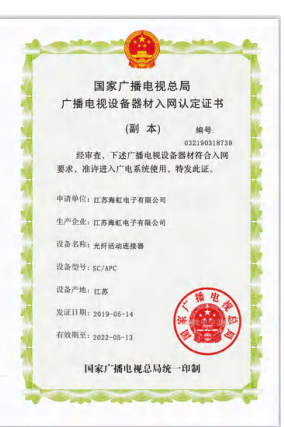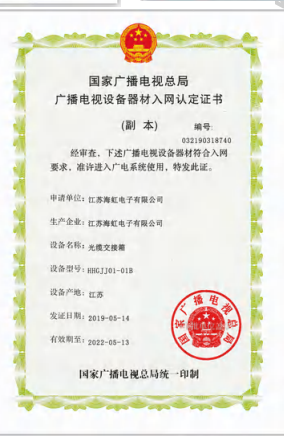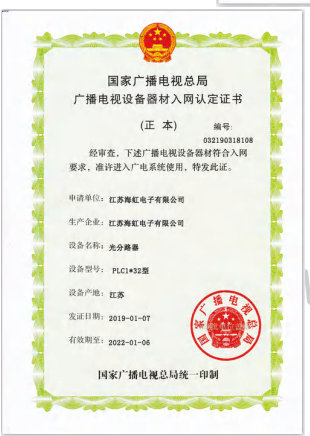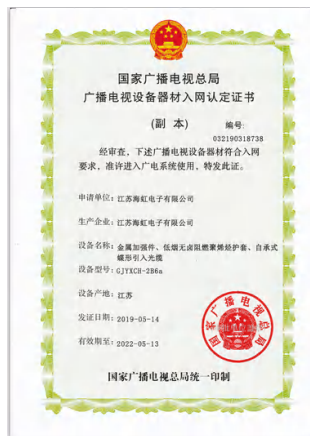

以诚待人 以信立企
With sincerity to enterprise

ENTERPRISE QUALIFICATION 企业资质

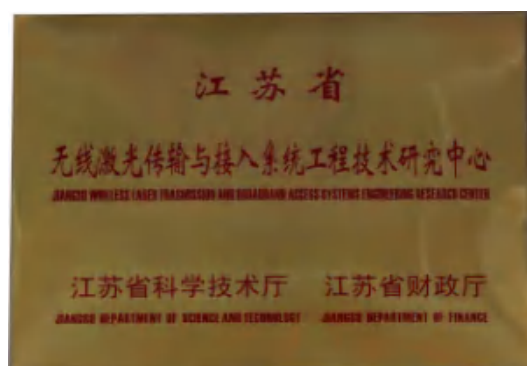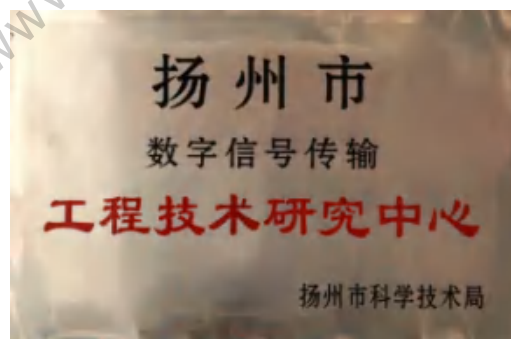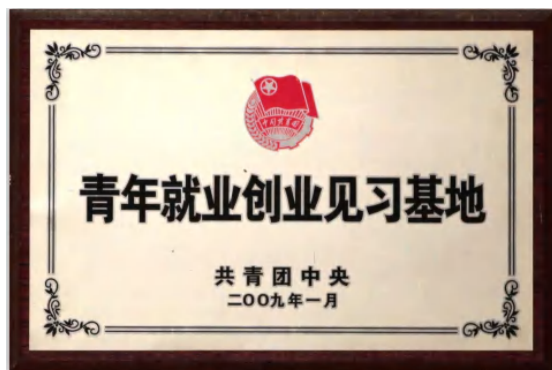


服务至上 SERVICE IS SUPREME

公司拥有巨大的企业凝聚力和人性化的企业文化，
秉承诚信、务实、创新。

我们的团队：

- 一支训练有素的队伍；
- 一支富于团队精神的队伍；
- 一支不断创新、进取的队伍；
- 一支本着诚信、务实为信条竭诚为您服务的队伍。



以誠待人 以信立企
With sincerity to enterprise

[illegible]