

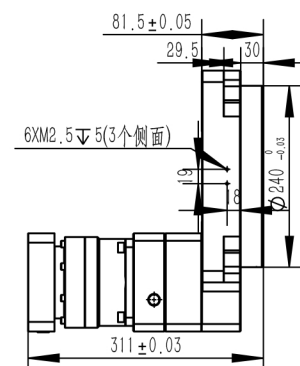
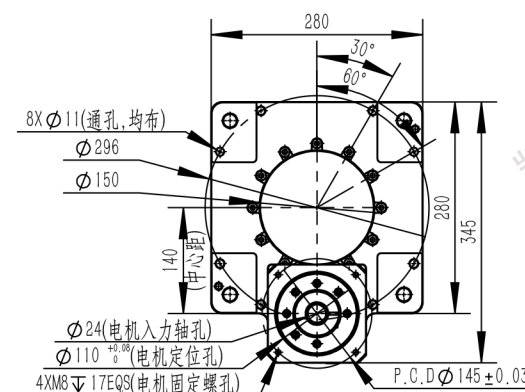


KTX280

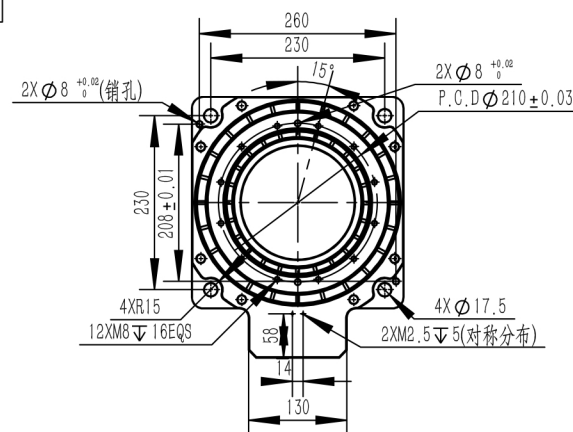

													 KAMIDRIVE 凯米传动			
马达种类	各品牌1000W伺服马达													KTXT280		
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	±20arcsec													
容许转距	86.7N.m	旋转平台平行度	±0.005mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例			
容许转速	150rpm(盘面)	旋转平台同轴度	±0.007mm	设计			标准化						6.843	1:10	2024-04-11	
减速比	1.30/40/50/70/100	防护等级	IP63	校核			工艺									
容许轴向负载	4840N	精度寿命	20000H	主管设计			审核									
定位精度	±70arcsec	重量	28KG				批准			共 1 张 第 1 张		版本	替代			