KTC60

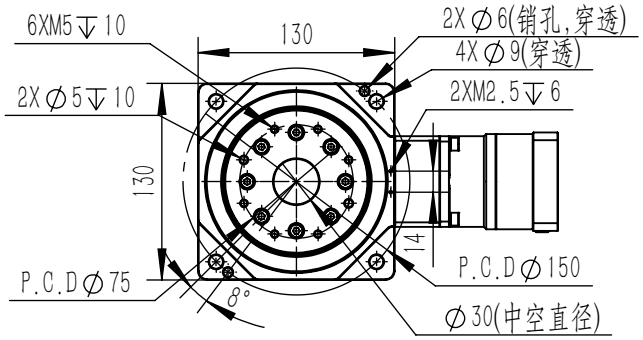

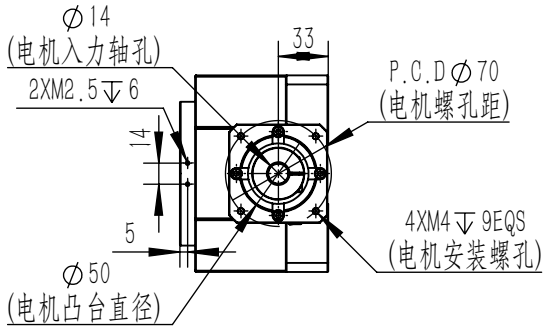

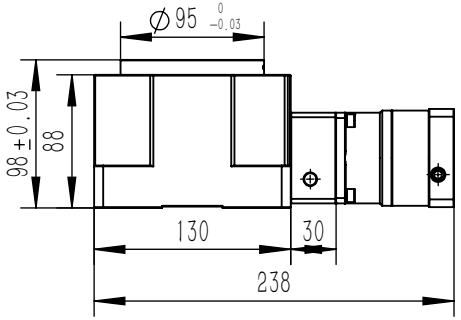

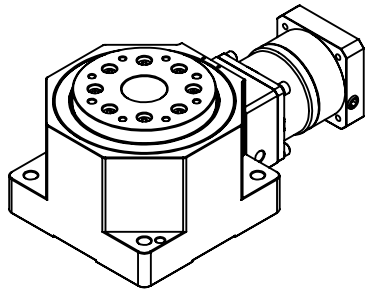

马达种类	各品牌200-400W伺服马达										
旋转平台轴承	交叉滚子轴承	重复定位精度	≤30 arcsec								
容许转距	30N.m	旋转平台平行度	≤0.01mm	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记	质量	比例
容许转速	200rpm(盘面)	旋转平台同轴度	≤0.01mm	设计			标准化				1.600	1:5
减速比	1:9、12、15、21、30	防护等级	IP63	校核			工艺					
容许轴向负载	5300N	精度寿命	30000h	主管设计			审核					
定位精度	≤1 arcmin	重量	6.5KG				批准			共1 张 第1 张	版本	

KAMIDRIVE 凯米传动

KTC60

2024-04-11

替代