KANOMAX

The Ultimate Measurements

风量罩

产品介绍

风量 · 风速 · 温度 · 湿度 · 差压

苏州闽泰瑞泽电子科技有限公司

超大真彩屏，应用便捷

风量、风速、温度、湿度、差压同时检测并显示。

蓝牙通信、智能终端

安装APP程序，实现设置、数据处理、同步测试。

30度自由调节

人性化设计、一键启动、本体30度自由调节、方便查看。



16点平均分布、背压补偿

16个压力测试孔均匀分布并具有背压补偿、温度及大气压修正功能，实现高精度测试。

透明可视窗

直接查看确认风罩与风口对接情况，确保测试数据准确。

多种风罩尺寸可供选择

除标准配置采用610×610mm风罩外，还可选用或定制其他9种尺寸风罩满足测试需要。
拆卸容易、携带方便。

应用

- HVAC测试
- 洁净室出风口风量测试
- 生物安全柜风量测试

高精度、高性能、高品质

- 超宽风量测试范围40～4300m³/h
- 风量、风速、温度、湿度、差压同时测试并显示
- 蓝牙通信、智能终端、功能强大
- 具有进风、排风判定功能
- 超大存储容量（3000组、8000组、10000组）
- 具有背压补偿、大气压修正等功能
- 可进行ID管理，方便测试数据处理

功能 \ 型号	6715	6710	6705	GTI610
风量	•	•	•	•
风速	•			
温度	•	•		•
湿度	•	•		
差压	•			
蓝牙通信	•			•
背压补偿	•	•		
K系数调节	•			•
真彩屏	•	•		•

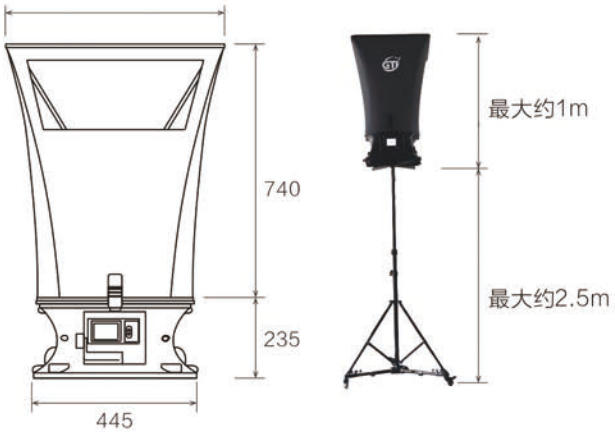

MODEL 6715/6710/6705

型号		6715	6710	6705
风量	范围	40~4300m³/h		40~3800m³/h
	精度	读数的±3%±10m³/h		±2%FS
	分辨率	1m³/h		
风速	范围	0.15~40m/s（皮托管）；0.15~15m/s（风速矩阵）	–	
	精度	读数的±3%±0.05m/s		
	分辨率	0.1 m/s（≥10.0m/s）；0.01m/s（≤9.99m/s）		
差压	范围	-2500~2500Pa	–	
	精度	读数的±0.25%±1Pa		
	分辨率	0.001Pa~1Pa		
温度	范围	0~50℃	0~60℃	–
	精度	±0.5℃		
	分辨率	0.1℃		
湿度	范围	0~100%RH		–
	精度	±3%RH（10~90%RH）		
	分辨率	0.1%RH		
本体仪器	LCD	3.5英寸彩屏（手动旋转30°）	3.5英寸彩屏（自动旋转30°）	3.5英寸背光屏（手动旋转30°）
	背压补偿功能	具备		–
	透视窗	具备		
	其他功能	时钟、电池电量显示、数据存储/删除、数据输出（USB）、打印（RS232）（6715具备蓝牙功能）		
	数据存储	8000组	3000组	
	电源	4节5号电池（9小时），DC5V适配器供电		
风罩尺寸	标准	610×610mm		
	备选	610×1220mm；305×1220mm；500×500mm；915×915mm；915×610mm		
整机重量		3.6kg	约3.5kg	约3.4kg
标准附件		610×610mm风罩、手提箱、电池（4节）、操作说明书、通讯电缆及测试软件		
选件		伸缩杆、专用微型打印机及打印电缆、升降架（带风量罩测试时，整体高度≥3.4m）、电源适配器、仪表挂带　皮托管、风速矩阵、2根气管一长度为2m（仅6715）		

选配风罩规格

型号	6710-02	6710-03	6710-04	6710-05	6710-06	6710-0X
尺寸	1220×610mm	1220×305mm	915×610mm	915×915mm	500×500mm	650×650 800×800 1100×800 1220×1220mm
图例						

MODEL GTI 610

型 号		GTI610
风量	范围	40～4300m³/h
	精度	读数的±3%±10m³/h（>85m³/h）
	分辨率	1m³/h
温度	范围	0～60℃
	精度	±0.5℃
	分辨率	0.1℃
本体仪器	其他功能	3.5inch真彩屏、时钟、电池电量显示、蓝牙连接 蓝牙连接智能终端实现同步测试、单位转换、K系数调节、数据处理、语言选择
	数据存储	10000组（智能终端）
	操作温度	0～60℃
	保存温度	-20～70℃
	电源	两节锂电池 使用时间>10小时
	标准	610×610mm、800×800mm
	备选	610×1220mm、305×1220mm、610×915mm、915×915mm、500×500mm
整机重量		约3.2kg
标准附件		风罩（610×610mm、800×800mm）、升降架、手提箱、智能终端固定夹、锂电池、充电器、操作说明书、检定报告
选 件		其他尺寸风罩、智能终端、框架、支撑杆

- 3.5英寸LCD真彩液晶屏
- 风量、温度检测
- 进风、排风两种方式
- 结构紧凑、重量轻、便于携带
- 温度自动补偿
- 蓝牙通信，安卓手机APP

MODEL 6700

型号		6700
风速	范 围	0.15~40m/s（皮托管） 0.15~15m/s（风速矩阵）
	精 度	读数的±3%±0.05m/s
	分辨率	0.01m/s（<9.99m/s）； 0.12m/s（>10.0m/s）
压力	范 围	-2500~2500pa
	精 度	1.5%±0.25pa
	分辨率	0.001pa
温度	范 围	0~50℃
	精 度	±0.5℃
	分辨率	0.1℃
湿度	范 围	0~100%RH
	精 度	±3.0%RH
	分辨率	0.1%RH
连接方式		USB，Bluetooth
数据存储		8000组数据
电源		4节5号电池或AC适配器

风速矩阵测试
风速及风量

皮托管测试
压差及风速

风量测试

连接其它传感器
(风速、温湿度、压力)

KANOMAX
The Ultimate Measurements

MODEL 6750

超大真彩屏，应用便捷

风量、温度、同时检测并显示。

1人即可实现高重复性的测试与记录

体积小、重量轻、操作方便，1个人即可实现高重复性的测试与记录，避免人为操作误差。

透明可视窗

直接查看确认风罩与风口对接情况，确保测试数据准确。

蓝牙通信、智能操作

通过设定，可通过蓝牙传送测试数据。

Bluetooth®

型号		6750
风量	范　围	±8～600m³/h
	精　度	8～350m³/h：±(读数值的3%＋1m³/h)　350～600m³/h：±（读数值的5%＋1m³/h）
	分辨率	1m³/h
风度	范　围	0～50℃
	精　度	±0.5℃
	分辨率	0.1℃
显示功能		①测量值（风量、温度同时显示）　②剩余电量显示 ③单位切换（风量：m³/h、CFM　温度：℃）　④数据处理
通讯功能		Bluetooth、输出:USB
数据存储		最多6000个数据（本体存储）
电源		4节5号干电池、AC适配器
连续使用时间		约8小时
外观尺寸		355(W)×355(H)×450(D)mm
风罩尺寸		355×355mm
显示器尺寸		160(W)×80(H)×45(D)mm
整机重量		1.5kg
标准配件		355×355mm风罩1个、干电池4节、USB通讯电缆1根、测试软件一份、 本体与显示器连接线（2m）1根、使用说明书一本、便携箱一个
选配件		打印机、打印电缆、打印纸、AC适配器

外观尺寸

风罩

可拆卸

可折叠

收纳方便