

高压衰减棒 P6030A

超高分辨率

频宽20MHz


超高灵敏度




适合测量LCD背光板，整流器等高压包的高压电路！
 衰减1000倍，使你测量高电压时更为安全！
 带精美工具箱，收纳、携带更方便！

性能参数参考	
型号 (Model)	P6030A
衰减比例 (Attenuation Ratio)	1000: 1
输入阻抗 (Impedance)	900M Ω
输入电容 (Input Capacitor)	2.2pF
最大输入: DC+AC Peak	30kV/30sec
最大输入: AC RMS	20kV/30sec
脉冲电压(The pulse voltage)	<20kVp-p
带宽 (Bandwidth)	DC-20MHz (-3dB)
上升时间(Rise Time)	17.5ns
噪音 (noise)	>60dB at 1kHz; >50dB at 1MHz
直流电压精确度(DCV Accuracy)	≤3%
交流电压精确度(ACV Accuracy)	≤3% 在60Hz (0-10kVrms), 5%在60Hz (10~20kVrms)
温度系数 (Temp.Coefficient)	≤200 PPM/℃
线缆长度 (Cable Length)	2m±0.2m
工作温度(Working Temperature)	-10~50℃
工作湿度(Working Humidity)	≤85% RH
尺寸(Size)	105(W) x105(H) x353(L) mm

P6030A, 最高测量电压30kV DC/20kV AC, 适用于测试高电压讯号, 1000: 1衰减, 测量安全, BNC接口可兼容任何品牌示波器使用。

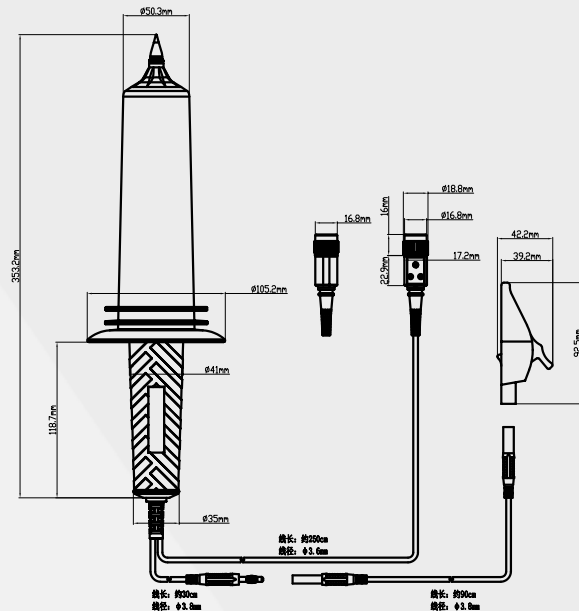

- 高压测试棒与万用表配合使用可以测量电视机和电子仪器的直流高压,是一种常见的简易的直流高压测量工具。

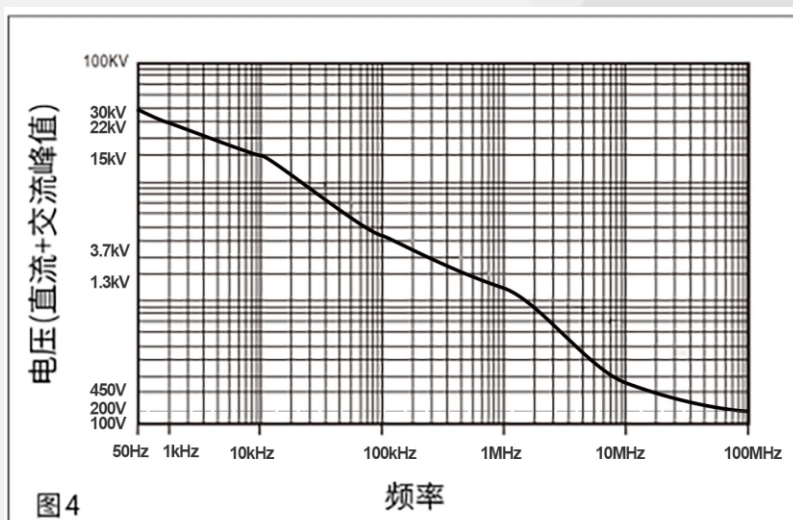

图二

●应用

高压包、变压器、UPS电源、高压火花机、打火装置电压测量等

● 配件

