


网线对讲系统 外解码系列分机

用户使用手册

一、按键功能

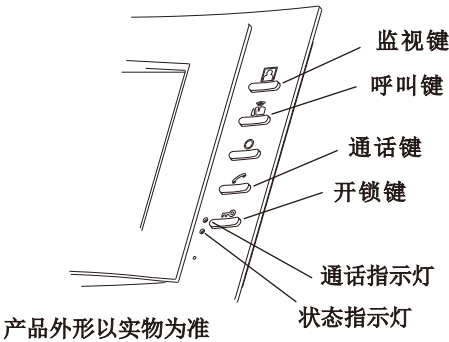

产品外形以实物为准

1

二、功能及特点

◆呼叫功能

当单元门口机、小区门口机或管理机呼叫分机时，室内分机播放乐曲声，状态指示灯常亮，分机打开液晶屏显示门口机或管理机图像。

◆对讲开锁功能

当分机被呼通或在监视状态下，此时按一下开锁键即可开启相应门栋电锁，按通话键或摘取手柄可与来访者对讲。

◆监视功能（可视分机）

在待机状态下按一下监视键，可以监视门口机图像，此时状态指示灯亮。在30秒后显示屏会自动关闭，并且状态指示灯灭。

◆呼叫管理机功能

待机状态下按呼叫键可呼叫管理机，当管理机接听后，分机按通话键或摘取手柄即可对讲。

2

◆对比度、亮度调节功能（可视分机）

（1）电位器调节：

调节对比度、亮度电位器，对应图像层次，亮度均匀变化，由用户自动调整到最佳效果。

（2）按键调节：

亮度调节：在图像打开状态，按一下设置键，显示亮度图标，按+或-键可以调节亮度；

对比度调节：再按一下设置键，显示对比度图标，可以调节对比度；

色度调节：再按一下设置键，显示色度图标，可以调节色度；再按一下设置键或不作操作5S钟后退出调节模式，调节菜单消失。

◆紧急报警功能

当外接紧急探头被触发时，时间大于800mS可向管理机发出紧

3

急报警。

◆状态指示灯功能

当分机被主机呼叫时，状态指示灯亮。直到退出呼叫或关断通话时状态指示灯才熄灭。

◆通话指示灯功能

静态下分机指示灯熄灭，当分机被呼通，按通话键或摘取手柄时，通话指示灯亮，直到通话结束才熄灭。

三、输入/输出接口定义：

JJ: 紧急按钮；

R1: 地线；

LAN: 网线接口

4

四、技术参数

名 称	参 数	名 称	参 数
工作电压	DC24±2V	对讲时间	90S
工作电流	可视 <380mA 非可视 <120mA	静态电流	<1mA
视频信号	1Vp-p CCIR/50Hz	图像清晰度	≥320TV Lines
工作温度	-20℃~45℃	工作湿度	45%~85%

5

声明：

虽然本分机是一种先进的设备，但若有人为损坏或系统故障将会影响系统工作。本公司对于用户因失窃，失火等所受损失不承担责任。因相关理由向本公司索赔，最大赔偿额度不超过产品价格。本产品须由专业工程商安装、调试，用户不得擅自改动布线或接线。

中山市奥敏电子有限公司

ZHONGSHAN AOMIN ELECTRONIC CO.,LTD.

奥敏营销中心总部

地址:中山市南江路悦银街13号奥敏电子有限公司

电话:0760-88800668 (6线)

市场热线:0760-88928788

传真:0760-88803616

邮编:528400

邮箱:sales@aomin.com