



一、电气参数

- 1、DC 母头规格：5.5*2.1，工作电压：DC12-36V
- 2、额定输出功率：5W
- 3、频率响应：20Hz~20KHz
- 4、噪声电压：≤50MV
- 5、信噪比：≥85db
- 6、声压：约 110DB
- 7、最大工作电流：1000mA
- 8、工作环境温度：-40~+85℃工业级标准
- 9、工作环境湿度：10%~98%

二、功能说明

通电循环播报指定的报警提示音，可设置警灯的颜色、模式。


- 1、报警音：可自由更换，可存放多个音频文件。
- 2、警灯颜色：5 种，红、绿、蓝、黄、白，通过遥控器或主板按键选择。
- 3、警灯模式：快闪、慢闪、常亮、旋转、不亮，通过遥控器或主板按键选择。

三、更新语音内容说明

逆时针旋转警灯上盖，主板的 USB 接口通过数据线连接电脑，弹出一个 U 盘，把旧的语音文件删除，拷贝新的语音文件进去即可。文件名必须为 2 位数字，即 01、02、03.....99，音频格式为：MP3。




五、遥控器说明

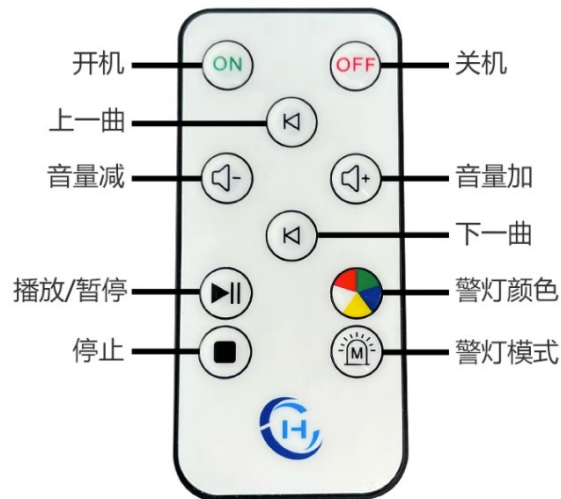


六、定制语音文件的获取方式

- 1、自己拥有需要播放的语音文件，直接把语音文件拷贝到设备里。
- 2、通过我们公司的“语音合成软件”，文字输进去，生成语音文件，然后把语音文件拷贝到设备里。（软件生成的语音音质一般）。
- 3、提供文字内容，由我们合作的录音棚播音员录制，此方式需要另外收费，具体收费标准请联系我们的客服报价。（由录音棚专业的播音员录制，可以录制普通话、英语、日语等，具有丰富的感情色彩，音质好，效果佳）

七、产品尺寸图

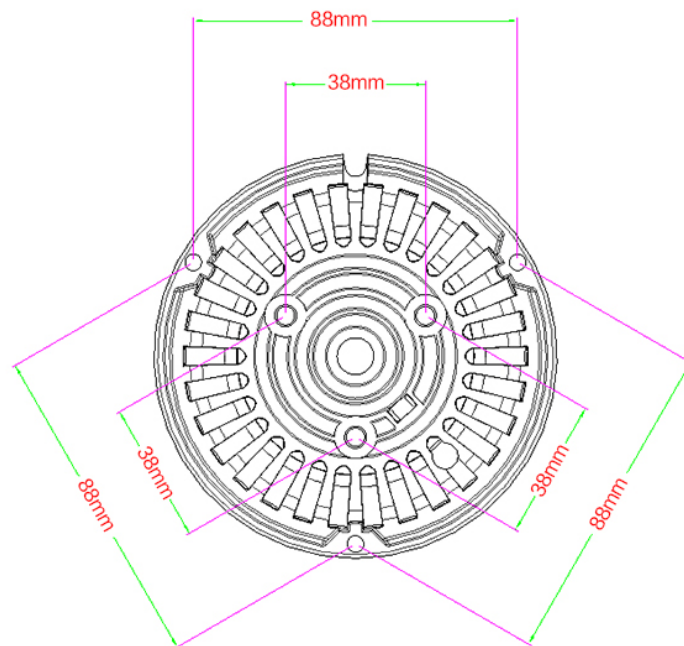

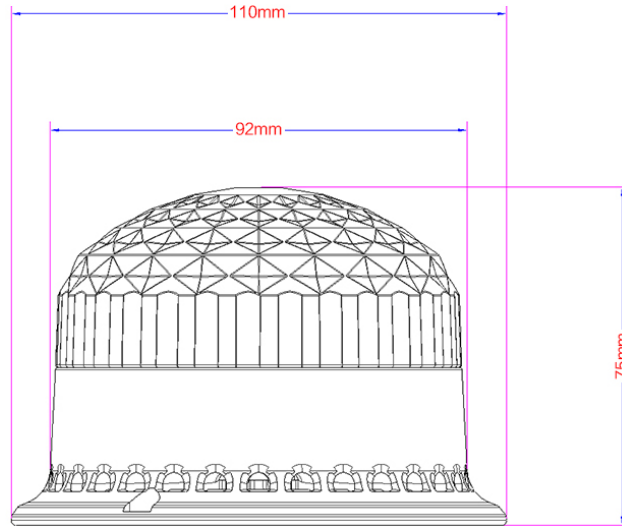

深圳市诚汇科技有限公司
SHENZHEN CHENGHUI TECHNOLOGY CO., LTD

联系电话：0755-28685464

手机：13410958057 微信同号

公司地址：深圳市龙岗区京南路4号泉森红木棉创意园三栋二楼