


# 产 品 规 格 书

## Product user manual

|                                                                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 产品名称                                                                                                                                                                           | 位移滑台                 |
| Products type                                                                                                                                                                  |                      |
| 产品规格                                                                                                                                                                           | 6 维                  |
| Specification                                                                                                                                                                  |                      |
| 产品型号                                                                                                                                                                           | FT2300B-L、 FT2300B-R |
| Products series                                                                                                                                                                |                      |
| <p>此滑台为复坦希公司标准规格，订购量 1-20 台之间，可在当日发货。订购量大<br/>于 20 台，请联系我们确认货期。</p> <p>发询价单至邮箱：<a href="mailto:futansi@futansi.com">futansi@futansi.com</a></p> <p>也可致电：021-69790531，欢迎垂询！</p> |                      |




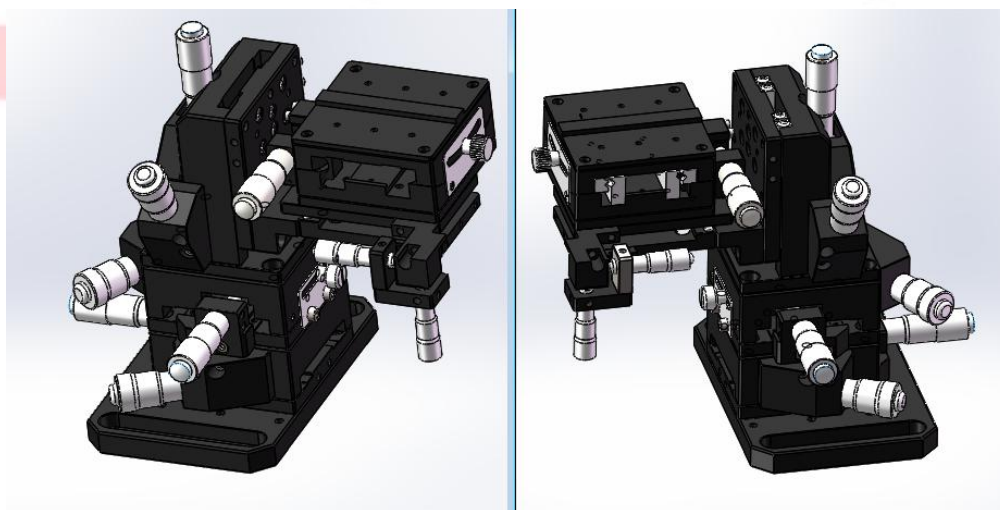

| 核准  | 审核  | 制订  |
|-----|-----|-----|
| FTS | 77S | GQY |

## 一. 滑台定义:

采用双微分头设计, 操作方便, 精度高。六维调整架是在手动调整架(XYZ)、角度调整架( $\theta_x \theta_y$ )上增加了测角仪调整架( $\theta_z$ )。最适用于需调整光纤阵列和光波导等光轴相应旋转方向的多芯器件调芯用途的调节架。还备有内角度型, 适用于光分路器耦合的夹具组件以及调整间距的 CSM 设备。



## 二. 型号表示方法:

FT2300B — 

①

基本型号

②

驱动方向


L:表示左边  
R:表示右边

## 三. 参数

| 型 号       | FT2300B-L                                                                                        | FT2300B-R |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| X、Y、Z 轴型号 | XH35-60                                                                                          |           |
| 倾斜型号      | FT21-60                                                                                          |           |
| 弧摆型号      | FG60-50                                                                                          |           |
| 工作台面 (mm) | 60x60                                                                                            |           |
| 分辨率       | 粗调: 10 $\mu$ m/刻度    微调: 0.5 $\mu$ m/刻度<br>倾斜: 29.3 " /刻度<br>弧摆: 33 " /刻度                        |           |
| 行 程(mm)   | 粗调: X、Y、Z 轴: $\pm 6.5$ mm    微调: X、Y、Z 轴: $\pm 0.3$ mm<br>倾斜: $\pm 3^\circ$<br>弧摆: $\pm 7^\circ$ |           |
| 承 重       | 4kgf (39.2N)                                                                                     |           |
| 材质-表面处理   | 铝-黑色阳极氧化处理                                                                                       |           |

#### 四. 外形尺寸图:

##### ■ FT2300B-L

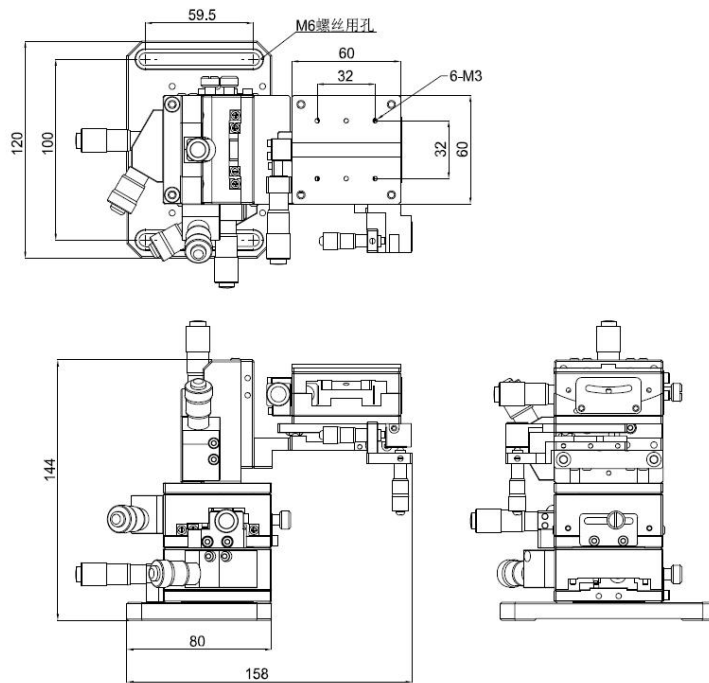

##### ■ FT2300B-R

