



公司简介

Connect to put the new
realm of technique

威浦电器有限公司成立于1996年，多年专注于工业连接器的研发与制造，是“全国电器附件标准化技术委员会”组织机构的成员之一，是国标GB/T11918-2014的起草单位之一。

WEIPU Electrical Appliance Co.,Ltd was established in 1996, specialize in R&D and manufacturing the industrial connectors, we are the member of “National Electrical Appliances Standardization Technical Committees” and one of the members to draft the national standard for industrial connectors GB11918-2014.



威浦工厂实景
Factory premises

威浦局部厂区
Workshop building



实验室 In-house Test Lab Equipment



振动测试机 Vibration Test Equipment
测试被测产品在寿命期间耐振动情况



电流瞬断测试仪 Electric Current Break Test Equipment
监测被测产品在震动情况下的通电流情况



· 图像尺寸测量仪 Optical Comparator
测试被测产品对周围环境温度急剧变化的适应性



防水测试机 Waterproof Ip Rating Test Chamber
测试产品IPX3-6防水性能



使用寿命测试机 Mating Cycle Life Time Test Machine
测试被测产品接插寿命



全自动二次元投影仪 Accurate Size Test Equipment
测量精度5 μ m, 放大倍率18X-120X






北京奥运鸟巢工程配套



台山核电站工程配套



北京奥运鸟巢工程配套

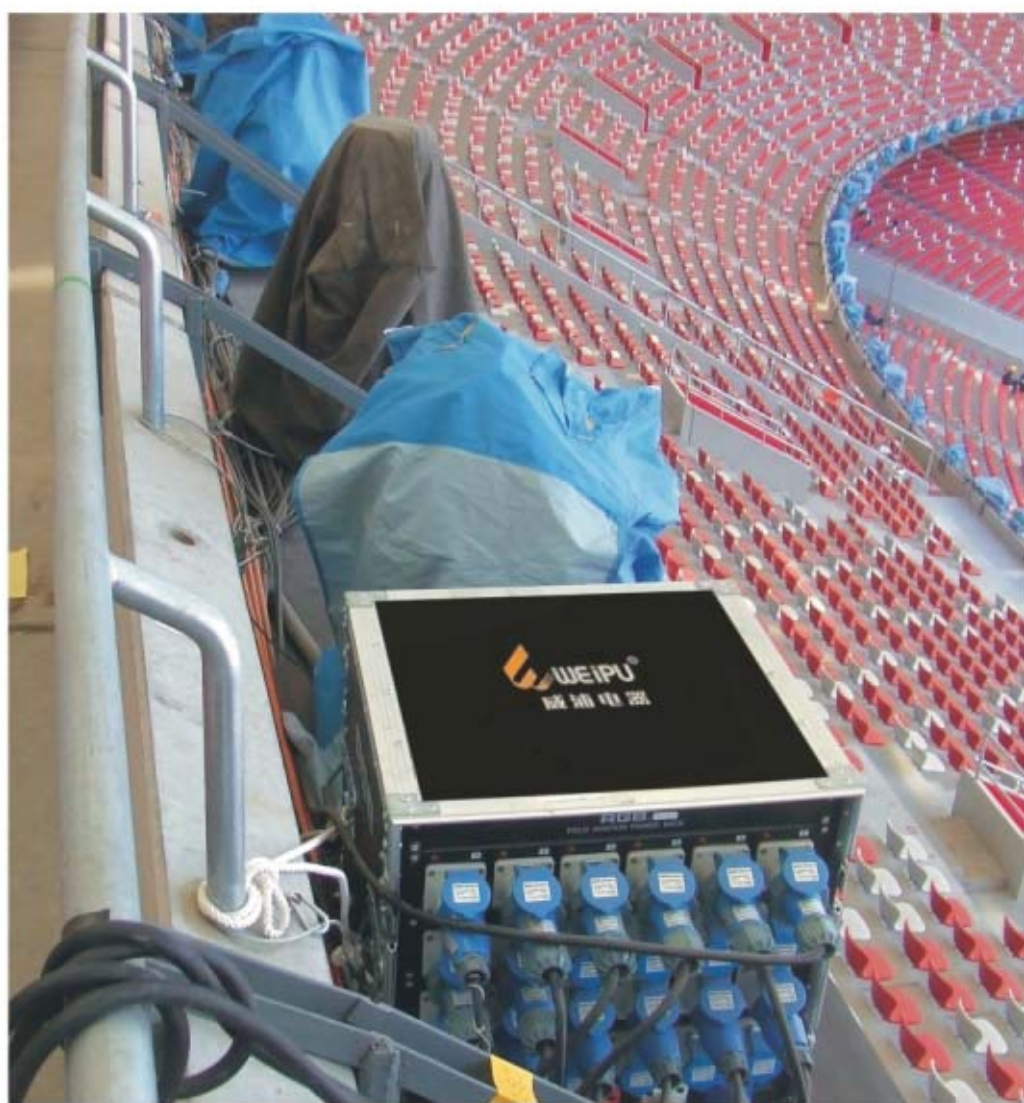

台山核电站工程配套





系列 Series

插 头

Plug

[点击直达 >](#)

插头 IP44/IP67

Plug IP44/IP67



插 座

Socket

[点击直达 >](#)

暗装直式插座 IP44/IP67

暗装斜式插座 IP44/IP67

Panel Mount Socket IP44/IP67

Angled Panel Mount Socket IP44/IP67



明装插座

Surface Mount Socket

[点击直达 >](#)

明装插座 IP44/IP67

Surface Mount Socket IP44/IP67



暗装器具输入插座

Panel Mount Inlet

[点击直达 >](#)

暗装器具输入插座 IP44/IP67

Panel Mount Inlet IP44/IP67



明装器具输入插座

Wall Mount Inlet

[点击直达 >](#)

明装器具输入插座 IP44/IP67

Wall Mount Inlet IP44/IP67



系列 Series

连接器

Cable Connector

[点击直达 >](#)

连接器 IP44/IP67

Cable Connector IP44/IP67



200A插头插座

200A Connector

[点击直达 >](#)

插头	IP67	Plug	IP67
插座	IP67	Socket	IP67
器具输入插座	IP67	Inlet	IP67
连接器	IP67	Connector	IP67



欧式连接器

Schuko Connector

[点击直达 >](#)

欧式插座	Socket
欧式连接器 IP44	Schuko Connector IP44
欧式插头 IP44	Pulg IP44



WH400A单针系列

WH400A Series

[点击直达 >](#)

WH400A单针系列 IP67

WH400A Series



WL52系列

WL52 Series

[点击直达 >](#)

WL52系列 IP67

WL52 Serise



系列 Series

附 件 Accessories

三极扁形插头	3-Pin Flat Plug
三极扁形连接器	3-Pin Flat Connector
三极扁形插座	3-Pin Flat Socket
Ar型耐用电热插头	AR Durable Electric Heating Plug
接线盒	Junction-Box
断路器窗口	Window For Switch
断路器支架	Support Frame For Switch
电缆接头 IP68	Cable gland IP68

[点击直达 >](#)



拼接式插座配电箱 Combined Distribution Boxes

拼接式插座配电箱 IP44 / IP66
Combined Distribution Boxes IP44 / IP66

[点击直达 >](#)



吊挂式插座配电箱 Portable Distribution Box

吊挂式插座配电箱 IP44 / IP66
Portable Distribution Box IP44 / IP66

[点击直达 >](#)



线盘插座配电箱 Distribution Box With Cable Reel

线盘插座配电箱 IP44/IP67
Distribution Box With Cable Reel IP44/IP67

[点击直达 >](#)




橡胶插座配电箱 Rubber Distribution Box

橡胶插座配电箱 IP44/IP55/IP66
Rubber Distribution Box IP44/IP55/IP66

[点击直达 >](#)














110V 50-60Hz	230V 50-60Hz	400V 50-60Hz	500V 50-60Hz	100-300 Hz >50V	300-500 Hz >50V
3pole 4pole 5pole 4h 4h 4h	3pole 4pole 5pole 6h 9h 9h	3pole 4pole 5pole 9h 6h 6h	3pole 4pole 5pole 7h 7h 7h	3pole 4pole 5pole 10h 10h 10h	3pole 4pole 5pole 2h 2h 2h


插头 防护等级: IP44、IP67
Plug IP44、IP67

CEE/IEC 60309-1 60309-2
GB/T11918.1 GB/T11918.2

	电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量 (克/件) g/pcs
	16	3	2314	231	2319	2317	2310	2312	10	135	
		4	2334	2339	233	2337	2330	2332	10	150	
		5	2354	2359	235	2357	2350	2352	10	185	
	32	3	2814	281	281900	2817	2810	2812	10	230	
		4	2834	2839	283	2837	2830	2832	10	250	
		5	2854	2859	285	2857	2850	2852	10	285	

	电 流 Amp.	16			32			<div>插头</div> <div>● 夹爪电缆紧固结构</div> <div>● 防护等级：防溅 IP44 ⚠</div> <div>Plug</div> <div>● Clamping cable fix</div> <div>● IP44 ⚠</div>		
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5			
	a	51	58	64	66	66	73			
	b	142	145	146	182	182	182			
	c	105	108	109	136	136	136			
	最小导线截面(mm²) Min wire size (mm²)	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5			
	最大导线截面(mm²) Max wire size (mm²)	4	4	4	10	10	10			
	电缆直径(mm) Cable outer diameter range (mm)	10~13	10~13	10~13	13~19	13~19	13~19			

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量 (克/件) g/pcs
	3	6414		641	6419	6417	6410	6412	5	760
	63 4	6434		6439	643	6437	6430	6432	5	830
	5	6454		6459	645	6457	6450	6452	5	1511

			
电 流 Amp.	63		
极 数 Poles	3	4	5
a	98	98	98
b	260	260	260
c	192	192	192
最小导线截面 (mm²) Min wire size (mm²)	10	10	10
最大导线截面 (mm²) Max wire size (mm²)	25	25	25
电缆直径 (mm) Cable outer diameter range (mm)	20~31	20~31	20~31

插头




● 夹爪电缆紧固结构

● 防护等级：防溅 IP44 ▲

Plug

● Clamping cable fix


● IP44 ▲











3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h 6h 9h 9h 9h 6h 6h 7h 7h 7h 10h 10h 10h 2h 2h 2h


插头 防护等级: IP44、IP67
Plug IP44、IP67

CEE/IEC 60309-1 60309-2
GB/T11918.1 GB/T11918.2

	电流	极数	订货号							包装件数	重量
	Amp.	Poles	TYP							pcs/package	(克/件) g/pcs
	16	3	1714		171	1719	1717	1710	1712	10	160
		4	1734		1739	173	1737	1730	1732	10	180
		5	1754		1759	175	1757	1750	1752	10	210
	32	3	3714		371	371900	3717	3710	3712	10	300
		4	3734		3739	373	3737	3730	3732	10	310
		5	3754		3759	375	3757	3750	3752	10	330

	电 流 Amp.	16			32			<div>插头</div> <div>● 夹爪电缆紧固结构</div> <div>● 防护等级：防浸 IP67 ▲▲</div> <div>Plug</div> <div>● Clamping cable fix</div> <div>● IP67 ▲▲</div>		
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5			
	a	70.5	78.2	87.2	94	94	101			
	b	151.5	151.5	167	197	197	197			
	c	126	126	138	163	163	163			
	d	119.5	119.5	129	150	150	150			
	最小导线截面(mm²)	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5			
	最大导线截面(mm²)	4	4	4	10	10	10			
	电缆直径(mm)	10~14	10~14	10~14	13~19	13~19	13~19			
	Cable outer diameter range (mm)	10~14	10~14	10~14	13~19	13~19	13~19			

		电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量 (克/件) g/pcs
		3		6714		671	6719	6717	6710	6712	5	770
	63	4		6734		6739	673	6737	6730	6732	5	840
		5		6754		6759	675	6757	6750	6752	5	860


	电 流 Amp.	63		
	极 数 Poles	3	4	5
	a	113.5	113.5	113.5
	b	260	260	260
	c	195	195	195
	最小导线截面(mm²) Min wire size (mm)	6	6	6
	最大导线截面(mm²) Max wire size (mm)	25	25	25
	电缆直径(mm) Cable outer diameter range (mm)	20~31	20~31	20~31

插头

- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级：防浸 IP67 ▲▲

Plug

- Clamping cable fix
- IP67 ▲▲



110V 50-60Hz	230V 50-60Hz	400V 50-60Hz	500V 50-60Hz	100-300 Hz >50V	300-500 Hz >50V
3pole 4pole 5pole 4h 4h 4h	3pole 4pole 5pole 6h 9h 9h	3pole 4pole 5pole 9h 6h 6h	3pole 4pole 5pole 7h 7h 7h	3pole 4pole 5pole 10h 10h 10h	3pole 4pole 5pole 2h 2h 2h


插头 防护等级：IP44、IP67
Plug IP44、IP67

CEE/IEC 60309-1 60309-2
GB/T11918.1 GB/T11918.2

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP						包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
------------	-------------	------------	--	--	--	--	--	---------------------	------------------



	3	9714	971	9719	9717	9710	9712	3	1019
125	4	9734	9739	973	9737	9730	9732	3	1131
	5	9754	9759	975	9757	9750	9752	3	2769






电 流 Amp.	125				
极 数 Poles	3	4	5		
a	280	280	280		
b	213.6	213.6	213.6		
c	128	128	128		
d	225	225	225		
最小导线截面(mm ²) Min wire size (mm ²)	25	25	25		
最大导线截面(mm ²) Max wire size (mm ²)	70	70	70		
电缆直径(mm) Cable outer diameter range (mm)	30~47	30~47	30~47		

插头

- 夹爪电缆紧固结构
- 防护等级：防浸 IP67

Plug

- Clamping cable fix
- IP67



3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h


3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h

暗装插座(直式) 防护等级: IP44、IP67

Panel mount socket IP44、IP67

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP						包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
------------	-------------	------------	--	--	--	--	--	---------------------	------------------

16	3	51014	5101	51019	51017	51010	51012	10	97
----	---	-------	------	-------	-------	-------	-------	----	----



电 流 Amp.	16
极 数 Poles	3
a	55.5
b	55.5
c	45.5
d	45.5
e	5.5
f	67.6
g	50.8
h	17.6
i	7
j	45.5
k	45.5
l	45
m	5.5
最小导线截面mm ² Min wire size(mm ²)	1.5
最大导线截面mm ² Max wire size(mm ²)	4

暗装直式插座


- 法兰: 16A3P为: 55.5mm 55.5mm
- 防护等级: 防溅 IP44 ▲

Panel mount socket

- Flange: 16A3P: 55.5mm 55.5mm
- IP44 ▲

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP						包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
------------	-------------	------------	--	--	--	--	--	---------------------	------------------

16	3	46014	4601	46019	46017	46010	46012	10	93
	3	48014	4801	48019	48017	48010	48012	10	184
32	4	48184	48189	4818	48187	48180	48182	10	197
	5	48234	48239	4823	48237	48230	48232	10	217



电 流 Amp.	16
极 数 Poles	3
a	55
b	60
c	45
d	50
e	32.3
f	69
g	70.5
h	5.5
i	43
j	53
最小导线截面mm ² Min wire size (mm ²)	1.5
最大导线截面mm ² Max wire size (mm ²)	4

32




3	4	5
75	75	75
80	80	80
60	60	60
65	65	65
33.8	33.8	34.3
96.3	96.3	79.3
89	89	93.3
5.5	5.5	5.5
66.5	66.5	72
71.5	71.5	77.5
2.5	2.5	2.5
6	6	6

暗装直式插座

- 法兰: 16A3P为: 55mm 60mm
32A3P/4P/5P为: 75mm 80mm
- 防护等级: 防溅 IP44 ▲

Panel mount socket

- Flange: 16A3P: 55mm 60mm
32A3P, 4P, 5P: 75mm 80mm
- IP44 ▲



3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h







3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h

暗装插座(直式) 防护等级: IP44、IP67

Panel mount socket IP44、IP67

电流 Amp.	极数 Poles	订 货 号 TYP							包装件数 pcs/package	重量 (克/件) g/pcs
16	3	56014		5601	56019	56017	56010	56012	10	100
	4	56184		56189	5618	56187	56180	56182	10	135
	5	56234		56239	5623	56237	56230	56232	10	155
32	3	58014		5801	58019	58017	58010	58012	10	190
	4	58184		58189	5818	58187	58180	58182	10	205
	5	58234		58239	5823	58237	58230	58232	10	210

电 流 Amp.	16			32		
极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	65	65	75	75	75	75
b	65	65	75	75	75	75
c	52	52	60.5	60.5	60.5	60.5
d	52	52	60.5	60.5	60.5	60.5
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f	7	7	7	8	8	8
h	17	26	23	36	36	19
i	51	53	53	53	53	53
k	70	80	85	90	90	98
l	45	45	55	60	60	60
m	8.5	12	15.5	13	13	17
最小导线截面mm ² Min wire size(mm ²)	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ² Max wire size(mm ²)	4	4	4	6	6	6







暗装直式插座

- 法兰: 16A、3P、4P为: 65mm 65mm
其余为: 75mm 75mm

- 防护等级: 防溅 IP44 ▲

Panel mount socket

- 法兰: 16A、3P、4P: 65mmX65mm
Others: 75mmX75mm
- IP44 ▲

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量 (克/件) g/pcs
63	3	59014	5901	59019	59017	59010	59012	5	550	
	4	59184	59189	5918	59187	59180	59182	5	610	
	5	59234	59239	5923	59237	59230	59232	5	650	




电 流 Amp.	63		
极 数 Poles	3	4	5
a	107	107	107
b	100	100	100
c	85	85	85
d	77	77	77
e	6.5	6.5	6.5
f	12	12	12
h	56	56	56
i	77	77	77
l	88	88	88
m	7	7	7
最小导线截面mm ² Min wire size (mm ²)	6	6	6
最大导线截面mm ² Max wire size (mm ²)	25	25	25

暗装直式插座

- 法兰为: 107mmX100mm
- 防护等级: 防溅 IP44 ▲

Panel mount socket

- 法兰: 107mmX100mm
- IP44 ▲



3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h







3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h


3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h



暗装插座(直式) 防护等级：IP44、IP67 Panel mount socket IP44、IP67

电 流 Amp.	极数 Poles	订 货 号 TYP							包 装 件 数 pcs/package	重 量 (克/件) g/pcs
16	3	56024	5602	56029	56027	56020	56022	10	130	
	4	56194	56199	5619	56197	56190	56192	10	160	
	5	56244	56249	5624	56247	56240	56242	10	190	
32	3	58024	5802	58029	58027	58020	58022	10	250	
	4	58194	58199	5819	58197	58190	58192	10	260	
	5	58244	58249	5824	58247	58240	58242	10	270	



电 流 Amp.	16			32		
极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	65	65	75	75	75	75
b	65	65	75	75	75	75
c	52	52	60	60	60	60
d	52	52	60	60	60	60
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f	7	7	7	8	8	8
h	17	26	23	36	36	19
i	56	56	58	66	66	66
m	10.5	16	13	12	12	16.5
k	82	90	98	101	101	108
l	45	45	55	60	60	60
最小导线截面mm² Min wire size(mm)	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm² Max wire size(mm)	4	4	4	6	6	6

- 暗装直式插座
- 法兰：16A、3P、4P为：65mm 65mm
其余为：75mm 75mm
 - 防护等级：防浸 IP67
- Panel mount socket
- Flange: 16A、3P、4P:65mmX65mm
Others:75mmX75mm
 - IP67



3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h

暗装插座(斜式) 防护等级: IP44、IP67

Angled panel mount socket IP44、IP67

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP						包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
------------	-------------	------------	--	--	--	--	--	---------------------	------------------



	3	59024	5902	59029	59027	59020	59022	5	570
63	4	59194	59199	5919	59197	59190	59192	5	630
	5	59244	59249	5924	59247	59240	59242	5	670

电 流 Amp.	63		
极 数 Poles	3	4	5
a	107	107	107
b	100	100	100
c	85	85	85
d	77	77	77
e	6.5	6.5	6.5
f	12	12	12
h	56.5	56.5	56.5
i	76	76	76
k	113	113	113
l	88	88	88
m	7	7	7
最小导线截面mm ² Min wire size(mm ²)	6	6	6
最大导线截面mm ² Max wire size(mm ²)	25	25	25

暗装直式插座

- 法兰为: 107mmX100mm
- 防护等级: 防浸 IP67

Panel mount socket

- 法兰: 107mmX100mm
- IP67

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP						包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
------------	-------------	------------	--	--	--	--	--	---------------------	------------------



	3	52024	5202	52029	52027	52020	52022	3	986
125	4	52194	52199	5219	52197	52190	52192	3	1101
	5	52244	52249	5224	52247	52240	52242	3	1216




电 流 Amp.	125		
极 数 Poles	3	4	5
a	120	120	120
b	100	100	100
c	120	120	120
d	100	100	100
e	6.5	6.5	6.5
f	130	130	130
g	118.2	118.2	118.2
h	47.7	47.7	47.7
i	15.4	15.4	15.4
j	105	105	105
最小导线截面mm ² Min wire size(mm ²)	25	25	25
最大导线截面mm ² Max wire size(mm ²)	70	70	70

暗装直式插座

- 法兰: 120mmX120mm
- 防护等级: 防浸 IP67

Panel mount socket

- 法兰: 120mmX120mm
- IP67



3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h


3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h

暗装插座(斜式) 防护等级: IP44、IP67


Angled panel mount socket IP44、IP67

	电流	极数	订货号						包装件数	重量
	Amp.	Poles	TYP						pcs/package	(克/件) g/pcs
	16	3	36014	3601	36019	36017	36010	36012	10	105
		4	36184	36189	3618	36187	36180	36182	10	160
		5	36234	36239	3623	36237	36230	36232	10	180
	32	3	38014	3801	38019	38017	38010	38012	10	200
		4	38184	38189	3818	38187	38180	38182	10	220
		5	38234	38239	3823	38237	38230	38232	10	225

	电 流 Amp.		16			32			<div>暗装斜式插座</div> <div>● 倾斜20°</div> <div>● 法兰: 16A、3P为: 74mm 62mm 其余为: 100mm 92mm</div> <div>● 防护等级: 防溅 IP44 ▲</div> <div>Angled panel mount socket</div> <div>● 20°Angled</div> <div>● Flange: 16A、3P:74mmX62mm Others:100mmX92mm</div> <div>● IP44 ▲</div>
	极 数 Poles		3	4	5	3	4	5	
	a		74	100	100	100	100	100	
	b		62	92	92	92	92	92	
	c		60	85	85	85	85	85	
	d		52	77	77	77	77	77	
	e		5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	
	f		8	8	8	8	8	8	
	h		30	30	30	47	49	34	
	i		48	55	55	63	63	60	
	k		57	65	70	75	75	78	
	l		52	65	70	75	75	78	
	最小导线截面mm² Min wire size(mm²)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	
	最大导线截面mm² Max wire size(mm²)		4	4	4	6	6	6	



电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP						包装件数 pcs/package	重量 (克/件) g/pcs
16	3	35014	3501	35019	35017	35010	35012	10	115
	4	35184	35189	3518	35187	35180	35182	10	150
	5	35234	35239	3523	35237	35230	35232	10	170
32	3	37014	3701	37019	37017	37010	37012	10	205
	4	37184	37189	3718	37187	37180	37182	10	210
	5	37234	37239	3723	37237	37230	37232	10	215



开孔尺寸

电 流 Amp.	16			32		
极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	85	85	85	85	85	85
b	85	85	85	85	85	85
c	70	70	70	70	70	70
d	70	70	70	70	70	70
e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
f	8	8	8	8	8	8
h	30	30	29	34	42	34
i	48	50	55	58	58	60
k	57	65	70	75	75	78
l	52	65	70	75	75	78
最小导线截面mm² Min wire size(mm²)	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm² Max wire size(mm²)	4	4	4	6	6	6

暗装斜式插座

● 倾斜20°

● 法兰为：85mmX85mm




● 防护等级：防溅 IP44 ▲

Angled panel mount socket

● 20°Angled

● Flange: 85mmX85mm

● IP44 ▲



3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h


暗装插座(斜式) 防护等级: IP44、IP67

Angled panel mount socket IP44、IP67

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
------------	-------------	------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	------------------



	3	39014	3901	39019	39017	39010	39012	5	600
63	4	39184	39189	3918	39187	39180	39182	5	650
	5	39234	39239	3923	39237	39230	39232	5	680



电 流 Amp.	63		
极 数 Poles	3	4	5
a	114	114	114
b	114	114	114
c	90	90	90
d	90	90	90
e	6.5	6.5	6.5
f	12	12	12
h	65	65	58.5
i	81	81	81
l	92	92	92
最小导线截面mm ² Min wire size(mm ²)	6	6	6
最大导线截面mm ² Max wire size(mm ²)	25	25	25

暗装斜式插座

- 倾斜15°
- 法兰为: 114mmX114mm
- 防护等级: 防溅 IP44 ▲


Angled panel mount socket

- 15° Angled
- Flange: 114mmX114mm
- IP44 ▲

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
------------	-------------	------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	------------------



	3	36024	3602	36029	36027	36020	36022	10	130
16	4	36194	36199	3619	36197	36190	36192	10	190
	5	36244	36249	3624	36247	36240	36242	10	220
	3	38024	3802	38029	38027	38020	38022	10	270
32	4	38094	38199	3819	38097	38190	38192	10	290
	5	38244	38249	3824	38247	38240	38242	10	290



电 流 Amp.	16		
极 数 Poles	3	4	5
a	74	100	100
b	62	92	92
c	60	85	85
d	52	77	77
e	5.5	5.5	5.5
f	8	8	8
h	30	30	29
i	56	56	60
k	57	65	70
l	52	65	70
最小导线截面mm ² Min wire size(mm ²)	1.5	1.5	1.5
最大导线截面mm ² Max wire size(mm ²)	4	4	4

32		
3	4	5
100	100	100
92	92	92
85	85	85
77	77	77
5.5	5.5	5.5
8	8	8
47	49	34
73	73	71
75	75	78
75	75	78
2.5	2.5	2.5
6	6	6




暗装斜式插座

- 倾斜20°
- 法兰: 16A、3P为: 74mm 62mm
其余为: 100mm 92mm

- 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲

Angled panel mount socket

- 20° Angled
- Flange: 16A、3P:74mmX62mm
Rest: 100mmX92mm
- IP67 ▲▲



3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h

暗装插座(斜式) 防护等级: IP44、IP67

Angled panel mount socket IP44、IP67




	电 流	极 数	订 货 号						包 装 件 数	重 量
	Amp.	Poles	TYP						pcs/package	(克/件) g/pcs
	16	3	35024	3502	35029	35027	35020	35022	10	135
		4	35194	35199	3519	35197	35190	35192	10	180
		5	35244	35249	3524	35247	35240	35242	10	210
	32	3	37024	3702	37029	37027	37020	37022	10	260
		4	37194	37199	3719	37197	37190	37192	10	280
		5	37244	37249	3724	37247	37240	37242	10	285

	电 流 Amp.		16			32			<div>暗装斜式插座</div> <ul style="list-style-type: none">● 倾斜20°● 法兰为：85mmX85mm● 防护等级：防浸 IP67 ▲▲ <div>Angled panel mount socket</div> <ul style="list-style-type: none">● 20° Angled● Flange: 85mmX85mm● IP67 ▲▲		
	极 数 Poles		3	4	5	3	4	5			
	a	85	85	85	85	85	85				
	b	85	85	85	85	85	85				
	c	70	70	70	70	70	70				
	d	70	70	70	70	70	70				
	e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5				
	f	8	8	8	8	8	8				
	h	30	30	29	34	42	34				
	i	56	64	66	73	73	71				
	k	57	65	70	75	75	78				
	l	52	65	70	75	75	78				
最小导线截面mm² Min wire size(mm²)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5				
最大导线截面mm² Max wire size(mm²)		4	4	4	6	6	6				

电流 Amp.		极数 Poles	订货号 TYP						包装件数 pcs/package	重量 (克/件) g/pcs
		3	39024	3902	39029	39027	39020	39022	5	620
	63	4	39194	39199	3919	39197	39190	39192	5	670
		5	39244	39249	3924	39247	39240	39242	5	700

	电 流 Amp.		63	
	极 数 Poles		3 4 5	
	a	114	114	114
	b	114	114	114
	c	90	90	90
	d	90	90	90
	e	6.5	6.5	6.5
	f	12	12	12
	h	65	65	65
	i	80	80	80
	k	92	92	92
	l	92	92	92
	最小导线截面mm² Min wire size(mm²)		6	6
最大导线截面mm² Max wire size(mm²)		25	25	25

暗装斜式插座	
● 倾斜15°	
● 法兰为： 114mmX114mm	
● 防护等级： 防浸 IP67▲▲	
Angled panel mount socket	
● 15° Angled	
● Flange: 114mmX114mm	
● IP67▲▲	



3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h



3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h




明装插座 防护等级：IP44、IP67

Surface mount socket IP44、IP67

	电流	极数	订货号						包装件数	重量
	Amp.	Poles	TYP						pcs/package	(克/件) g/pcs
	16	3	66014	6601	66019	66017	66010	66012	10	180
		4	66184	66189	6618	66187	66180	66182	10	205
		5	66234	66239	6623	66237	66230	66232	10	260
	32	3	68014	6801	68019	68017	68010	68012	10	290
		4	68184	68189	6818	68187	68180	68182	10	300
		5	68234	68239	6823	68237	68230	68232	10	315

	电 流 Amp.		16			32			<div>明装插座</div> <div>● 电缆入口:顶部一个(开口) 底部一个(闭合)</div> <div>● 防护等级: 防溅 IP44 ▲</div> <div>Surface mount socket</div> <div>● Cable inlet: One top (opening) One bottom hole(closed)</div> <div>● IP44 ▲</div>		
	极 数 Poles		3	4	5	3	4	5			
	a	71	71	81	81	81	81				
	b	83	83	102	102	102	102				
	c	128	130	147	157	157	157				
	d	78	82	90	94	94	98				
	e	60	60	70	70	70	70				
	f	33.5	33.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
	g	13	13	12.5	12.5	12.5	12.5				
	i	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3				
	k	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5				
	l	23	23	23	23	23	23				
	m	37	37	37	33	33	33				
	最小导线截面mm ² Min wire size (mm ²)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5			
	最大导线截面mm ² Max wire size (mm ²)		4	4	4	6	6	6			

	电 流	极 数	订 货 号						包 装 件 数	重 量
	Amp.	Poles	TYP						pcs/package	(克/件) g/pcs
		3	69014	6901	69019	69017	69010	69012	5	980
	63	4	69184	69189	6918	69187	69180	69182	5	1030
		5	69234	69239	6923	69237	69230	69232	5	1100
	电 流 Amp.		63							
	极 数 Poles		3	4	5					
	a		122.5	122.5	122.5					
	b		160.2	160.2	160.2					
	c		225.5	225.5	225.5					
	d		130.3	130.3	130.3					
	e		108	108	108					
	f		120	120	120					
	g		39.4	39.4	39.4					
	h		6	6	6					
	i		12	12	12					
	最小导线截面mm² Min wire size(mm)		6	6	6					
	最大导线截面mm² Max wire size (mm)		25	25	25					




3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h 6h 9h 9h 9h 6h 6h 7h 7h 7h 10h 10h 10h 2h 2h 2h

明装插座 防护等级：IP44、IP67

Surface mount socket IP44、IP67

	电流	极数	订货号						包装件数	重量
	Amp.	Poles	TYP						pcs/package	(克/件) g/pcs
	16	3	66024	6602	66029	66027	66020	66022	10	200
		4	66194	66199	6619	66197	66190	66192	10	225
		5	66244	66249	6624	66247	66240	66242	10	280
	32	3	68024	6802	68029	68027	68020	68022	10	310
		4	68194	68199	6819	68197	68190	68192	10	320
		5	68244	68249	6824	68247	68240	68242	10	335

	电 流	16			32			<div>明装插座</div> <div>● 电缆入口:上部一个(开口) 下部一个(闭合) 底部一个(闭合)</div> <div>● 接线空间大</div> <div>● 防护等级: 防浸 IP65</div> <div>Surface mount socket</div> <div>● Cable Inlet: One top (opening) The below hole(closed) One bottom hole(closed)</div> <div>● More wiring space</div> <div>● IP65</div>		
	极 数	3	4	5	3	4	5			
	a	110	110	125	125	125	125			
	b	100	100	115	115	115	115			
	c	125	132	149	156	156	156			
	d	80	80	95	95	95	95			
	e	78	78	83	83	83	83			
	f	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5			
	g	5	5	5	5	5	5			
	h	145	147	163	173	173	173			
	i	88	88	102	102	102	102			
	j	16	16	21	21	21	21			
	pg	pg16可击穿成通孔 (Blind entry to be cut out)			pg21可击穿成通孔 (Blind entry to be cut out)					
	pg*									
最小导线截面mm ² Min wire size(mm ²)	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5				
最大导线截面mm ² Max wire size(mm ²)	4	4	4	6	6	6				

	电流	极数	订货号						包装件数	重量
	Amp.	Poles	TYP						pcs/package	(克/件) g/pcs
	16	3	86024	8602	86029	86027	86020	86022	10	195
		4	86194	86199	8619	86197	86190	86192	10	220
		5	86244	86249	8624	86247	86240	86242	10	270
	32	3	88024	8802	88029	88027	88020	88022	10	275
		4	88194	88199	8819	88197	88190	88192	10	310
		5	88244	88249	8824	88247	88240	88242	10	320




电 流 Amp.		16			32		
极 数 Poles		3	4	5	3	4	5
a		71	71	81	81	81	81
b		83	83	102	102	102	102
c		135	140	156	165	165	165
d		78	82	90	94	94	98
e		60	60	70	70	70	70
f		33.5	33.5	47.5	47.5	47.5	47.5
g		13	13	12.5	12.5	12.5	12.5
i		5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
k		8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
l		23	23	23	23	23	23
m		37	37	37	33	33	33
pg		21	21	21	21	21	21
最小导线截面mm² Min wire size(mm²)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm² Max wire size(mm²)		4	4	4	6	6	6

明装插座

- 电缆入口:顶部一个(开口)
底部一个(闭合)
- 防护等级: 防浸 IP67

Surface mount socket

- Cable Inlet: One top (opening)
One bottom hole(closed)
- IP67



3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h


明装插座 防护等级：IP44、IP67

Surface mount socket IP44、IP67

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
------------	-------------	------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	------------------



63	3	69024	6902	69029	69027	69020	69022	5	1020
	4	69194	69199	6919	69197	69190	69192	5	1070
	5	69244	69249	6924	69247	69240	69242	5	1140




电 流 Amp.	63		
极 数 Poles	3	4	5
a	122.5	122.5	122.5
b	160.2	160.2	160.2
c	225.6	225.6	225.6
d	134.4	134.4	134.4
e	108	108	108
f	120	120	120
g	39.4	39.4	39.4
h	6	6	6
i	12	12	12
最小导线截面mm ² Min wire size(mm ²)	6	6	6
最大导线截面mm ² Max wire size(mm ²)	25	25	25

- 明装插座
- 电缆入口:尾部一个(开口)
底部一个(闭合)
 - 接线空间大
 - 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲
- Surface mount socket
- Cable Inlet: in tail opening
One bottom hole(closed)
 - More wiring space
 - IP67 ▲▲

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
------------	-------------	------------	--	--	--	--	--	--	---------------------	------------------






125	3	65024	6502	65029	65027	65020	65022	3	1672
	4	65194	65199	6519	65197	65190	65192	3	1836
	5	65244	65249	6524	65247	65240	65242	3	2040



电 流 Amp.	125		
极 数 Poles	3	4	5
a	136	136	136
b	120	120	120
c	152	152	152
d	282.7	282.7	282.7
e	140	140	140
f	51	51	51
g	180.5	180.5	180.5
h	47.6	47.6	47.6
i	48	48	48
j	12.5	12.5	12.5
k	158.6	158.6	158.6
l	7	7	7
最小导线截面mm ² Min wire size(mm ²)	25	25	25
最大导线截面mm ² Max wire size(mm ²)	70	70	70

- 明装插座
- 电缆入口:尾部一个(开口)
底部一个(闭合)
 - 接线空间大
 - 防护等级: 防浸 IP67 ▲▲
- Surface mount socket
- Cable Inlet: in tail opening
One bottom hole(closed)
 - More wiring space
 - IP67 ▲▲



3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h


3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h


3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h

暗装器具输入插座 防护等级：IP44、IP67

Panel mount inlet IP44、IP67

	电流	极数	订货号						包装件数	重量
	Amp.	Poles	TYP						pcs/package	(克/件) g/pcs
	16	3	5314	531	5319	5317	5310	5312	10	70
		4	5334	5339	533	5337	5330	5332	10	100
		5	5354	5359	535	5357	5350	5352	10	120
	32	3	5814	581	581900	5817	5810	5812	10	160
		4	5834	5839	583	5837	5830	5832	10	170
		5	5854	5859	585	5857	5850	5852	10	180



	电 流 Amp.		16			32		
	极 数 Poles		3	4	5	3	4	5
	a	65	65	75	75	75	75	75
	b	65	65	75	75	75	75	75
	c	52	52	60	60	60	60	60
	d	52	52	60	60	60	60	60
	e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	f	7	7	7	7	7	7	7
	h	43	43	43	53	53	53	53
	i	24	24	24	30	30	30	30
	k	40	48	61	53	57	60	60
	m	26	26	30	30	30	30	30
	最小导线截面mm² Min wire size(mm²)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
	最大导线截面mm² Max wire size(mm²)		4	4	4	10	10	10




暗装直式器具输入插座

- 法兰：16A、3P、4P为：65mm 65mm
其余为：75mm 75mm
- 防护等级：防溅 IP44 ▲

Panel mount inlet

- Flange：16A、3P、4P:65mmX65mm
Others:75mmX75mm
- IP44 ▲

		电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP						包装件数 pcs/package	重量 (克/件) g/pcs
			3	5414	541	5419	5417	5410	5412	5	500
		63	4	5434	5439	543	5437	5430	5432	5	510
			5	5454	5459	545	5457	5450	5452	5	530
		电 流 Amp.		63							
		极 数 Poles		3	4	5					
		a		110	110	110					
		b		106	106	106					
		c		90	90	90					
		d		90	90	90					
		e		5.5	5.5	5.5					
		f		13	13	13					
		h		100	100	100					
		i		19	19	19					
		l		93	93	93					
		最小导线截面mm ² Min wire size(mm ²)		6	6	6					
		最大导线截面mm ² Max wire size(mm ²)		25	25	25					
<div>暗装直式器具输入插座</div> <div>● 法兰为：110mmX106mm</div> <div>● 防护等级：防溅 IP44 ▲</div> <div>Panel mount inlet</div> <div>● Flange：110mmX106mm</div> <div>● IP44 ▲</div>											



3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole 3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h 6h 9h 9h 9h 6h 6h 7h 7h 7h 10h 10h 10h 2h 2h 2h

暗装器具输入插座 防护等级: IP44、IP67
Panle mount inlet IP44、IP67

	电流	极数	订货号						包装件数	重量
	Amp.	Poles	TYP						pcs/package	g/pcs
	16	3	8314	831	8319	8317	8310	8312	10	155
		4	8334	8339	833	8337	8330	8332	10	180
		5	8354	8359	835	8357	8350	8352	10	210
	32	3	8814	881	881900	8817	8810	8812	10	240
		4	8834	8839	883	8837	8830	8832	10	255
		5	8854	8859	885	8857	8850	8852	10	300

	电 流 Amp.		16			32			<div>暗装直式器具输入插座</div> <div>• 法兰为：85mmX85mm</div> <div>• 防护等级：防浸 IP67</div> <div>Panle mount inlet</div> <div>• Flange: 85mmX85mm</div> <div>• IP67</div>		
	极 数 Poles		3	4	5	3	4	5			
	a	85	85	85	85	85	85				
	b	85	85	85	85	85	85				
	c	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5				
	d	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5	69.5				
	e	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5				
	f	11	11	11	11	11	11				
	h	70	70	70	89.5	89.5	89.5				
	i	70.5	78.2	87.2	94	94	101				
	l	32	36	47	47	47	47				
	最小导线截面mm² Min wire size(mm)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5			
	最大导线截面mm² Max wire size(mm)		4	4	4	10	10	10			

		电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	包装件数 pcs/package	重量 (克/件) g/pcs
			3	5714	571	5719	5717	5710	5712	5	520
	63		4	5734	5739	573	5737	5730	5732	5	530
			5	5754	5759	575	5757	5750	5752	5	550


	电 流 Amp.	63		
	极 数 Poles	3	4	5
	a	110	110	110
	b	106	106	106
	c	90	90	90
	d	90	90	90
	e	5.5	5.5	5.5
	f	13	13	13
	h	102	102	102
	i	15	15	15
	l	93	93	93
	最小导线截面mm² Min wire size(mm²)	6	6	6
	最大导线截面mm² Max wire size(mm²)	25	25	25

暗装直式器具输入插座

- 法兰为：110mmX106mm
- 防护等级：防浸 IP67

Panle mount inlet

- Flange: 110mmX106mm
- IP67



110V
50-60Hz

230V
50-60Hz

400V
50-60Hz

500V
50-60Hz

100-300
Hz
>50V

300-500
Hz
>50V

3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h







3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h


3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h




暗装器具输入插座 防护等级：IP44、IP67 Panle mount inlet IP44、IP67

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
125	3	4714	471	4719	4717	4710	4712	3	812	
	4	4734	4739	473	4737	4730	4732	3	924	
	5	4754	4759	475	4757	4750	4752	3	1036	



电 流 Amp.	125		
极 数 Poles	3	4	5
a	126	126	126
b	114.2	114.2	114.2
c	30.3	30.3	30.3
d	13.4	13.4	13.4
e	120	120	120
f	100	100	100
g	120	120	120
h	100	100	100
i	6.5	6.5	6.5
j	105	105	105
最小导线截面mm ² Min wire size(mm ²)	25	25	25
最大导线截面mm ² Max wire size(mm ²)	70	70	70

- 暗装直式器具输入插座
- 法兰：120mmX120mm
 - 防护等级：防浸 IP67 ▲▲
- Panle mount inlet
- Flange:120mmX120mm
 - IP67 ▲▲



3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h

3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h

3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h


3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h

明装器具输入插座 防护等级：IP44 Wall mount inlet IP44

	电 流 Amp.	极数 Poles	订 货 号 TYP							包 装 件 数 pcs/package	重 量 (克/件) g/pcs
	16	3	6314		631	6319	6317	6310	6312	10	150
		4	6334		6339	633	6337	6330	6332	10	170
		5	6354		6359	635	6357	6350	6352	10	230
	32	3	6814		681	6819	6817	6810	6812	10	260
		4	6834		6839	683	6837	6830	6832	10	260
		5	6854		6859	685	6857	6850	6852	10	275
	电 流 Amp.	16			32						
	极 数 Poles	3	4	5	3	4	5				
	a	71	71	81	81	81	81				
	b	83	83	102	102	102	102				
	c	120	123	140	150	150	150				
	d	72	76	85	89	89	89				
	e	60	60	70	70	70	70				
	f	33.5	33.5	47.5	47.5	47.5	47.5				
	g	13	13	12.5	12.5	12.5	12.5				
	h	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3				
	i	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5				
	k	23	23	23	23	23	23				
	l	37	37	37	33	33	33				
	m	21	21	21	21	21	21				
	n	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5				
	o	4	4	4	10	10	10				
	p										
	q										
	r										
	s										
	t										
	u										
	v										
	w										
	x										
	y										
	z										

- 明装器具输入插座
- 电缆入口:顶部一个(开口)
底部一个(闭合)
 - 防护等级: 防溅 IP44
- Wall mount inlet
- Cable Inlet: One top (opening)
One bottom hole(closed)
 - IP44



3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h







3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h


3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h

3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h







连接器 防护等级: IP44、IP67 Connector IP44、IP67


电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
16	3	26014	2601	26019	26017	26010	26012	10	165	
	4	26184	26189	2618	26187	26180	26182	10	190	
	5	26234	26239	2623	26237	26230	26232	10	225	
32	3	28014	2801	28019	28017	28010	28012	10	280	
	4	28184	28189	2818	28187	28180	28182	10	295	
	5	28234	28239	2823	28237	28230	28232	10	330	



电 流 Amp.	16			32		
极 数 Poles	3	4	5	3	4	5
a	51	58	64	66	66	72
b	150	151	155	198	198	200
d	71	79	85	93	93	99
最小导线截面mm ² (Min wire size(mm ²))	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5
最大导线截面mm ² (Max wire size(mm ²))	4	4	4	6	6	6
电缆直径 mm Cable outer diameter range	10~13	10~13	10~13	13~19	13~19	13~19


- 连接器
- 夹爪电缆紧固结构
 - 防护等级: 防溅 IP44 ▲
- Connector
- Clamping cable fix
 - IP44 ▲

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
63	3	29014	2901	29019	29017	29010	29012	5	800	
	4	29184	29189	2918	29187	29180	29182	5	840	
	5	29234	29239	2923	29237	29230	29232	5	880	



电 流 Amp.	63		
极 数 Poles	3	4	5
a	108	108	108
b	271	271	271
最小导线截面mm ² (Min wire size(mm ²))	10	10	10
最大导线截面mm ² (Max wire size(mm ²))	16	16	16
电缆直径 mm Cable outer diameter range	20~31	20~31	20~31

- 连接器
- 外部带进线电缆紧固夹
 - 防护等级: 防溅 IP44 ▲
- Connector
- With cable clamp
 - IP44 ▲



3pole 4pole 5pole
4h 4h 4h

3pole 4pole 5pole
6h 9h 9h



3pole 4pole 5pole
9h 6h 6h









3pole 4pole 5pole
7h 7h 7h


3pole 4pole 5pole
10h 10h 10h

3pole 4pole 5pole
2h 2h 2h

连接器 防护等级: IP44、IP67 Connector IP44、IP67

	电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP						包装件数 pcs/package	重量 (克/件) g/pcs
	16	3	26024	2602	26029	26027	26020	26022	10	240
		4	26194	26199	2619	26197	26190	26192	10	190
		5	26244	26249	2624	26247	26240	26242	10	310
	32	3	28024	2802	28029	28027	28020	28022	10	370
		4	28194	28199	2819	28197	28190	28192	10	380
		5	28244	28249	2824	28247	28240	28242	10	410
	电 流 Amp.		16			32			<div>连接器</div> <div>● 夹爪电缆紧固结构</div> <div>● 防护等级: 防浸 IP67</div> <div>Connector</div> <div>● Clamping cable fix</div> <div>● IP67</div>	
	极 数 Poles		3	4	5	3	4	5		
	a		77.2	84	96	103	103	108.5		
	b		82	90	98	101	101	108.5		
	d		156	169	182	209	209	209		
	最小导线截面mm ² Min wire size(mm ²)		1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5		
	最大导线截面mm ² Max wire size(mm ²)		4	4	4	6	6	6		
	电缆直径 mm Cable outer diameter range		10~13	10~13	10~13	13~19	13~19	13~19		

		电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP							包装件数 pcs/package	重量 (克/件) g/pcs
			3	29024	2902	29029	29027	29020	29022	5	830	
	63		4	29194	29199	2919	29197	29190	29192	5	860	
			5	29244	29249	2924	29247	29240	29242	5	920	
	电 流 Amp.		63									
	极 数 Poles		3	4	5							
	a		113.5	113.5	113.5							
	b		272	272	272							
	最小导线截面mm² Min wire size(mm²)		6	6	6							
	最大导线截面mm² Max wire size(mm²)		25	25	25							
电缆直径 mm Cable outer diameter range		20~31	20~31	20~31								
<div>连接器</div> <div>● 夹爪电缆紧固结构</div> <div>● 防护等级：防浸 IP67 ▲▲</div> <div>Connector</div> <div>● Clamping cable fix</div> <div>● IP67 ▲▲</div>												



110V 50-60Hz	230V 50-60Hz	400V 50-60Hz	500V 50-60Hz	100-300 Hz >50V	300-500 Hz >50V
3pole 4pole 5pole 4h 4h 4h	3pole 4pole 5pole 6h 9h 9h	3pole 4pole 5pole 9h 6h 6h	3pole 4pole 5pole 7h 7h 7h	3pole 4pole 5pole 10h 10h 10h	3pole 4pole 5pole 2h 2h 2h

连接器 防护等级：IP44、IP67
Connector IP44、IP67

电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP						包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
125	3	27024	2702	27029	27027	27020	27022	3	1268
	4	27194	27199	2719	27197	27190	27192	3	1383
	5	27244	27249	2724	27247	27240	27242	3	1498



	电 流 Amp.	125			<div>连接器</div> <div>• 夹爪电缆紧固结构</div> <div>• 防护等级：防浸 IP67 ▲▲</div> <div>Connector</div> <div>• Clamping cable fix</div> <div>• IP67 ▲▲</div>
	极 数 Poles	3	4	5	
	a	300	300	300	
	b	132	132	132	
	c	126	126	126	
	最小导线截面mm² Min wire size(mm²)	25	25	25	
	最大导线截面mm² Max wire size(mm²)	70	70	70	
	电缆直径 mm Cable outer diameter range	30~47	30~47	30~47	





400V
50-60Hz

5 poles
6h

200A插头插座 防护等级：IP67
200A Plug and socket IP67

根据需求，可以提供其他电压和频率的产品。

	电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	包装件数 pcs/package	重量 (克/件) g/pcs
	200	5	752156	1	2956

	<table><tr><td>电流 amp</td><td>200</td></tr><tr><td>极数 poles</td><td>5</td></tr><tr><td>a</td><td>373</td></tr><tr><td>b</td><td>274</td></tr><tr><td>c</td><td>141.5</td></tr><tr><td>d</td><td>134.5</td></tr><tr><td>e</td><td>303</td></tr><tr><td>最小导线截面 (mm²) Min wire size (mm²)</td><td>70</td></tr><tr><td>最大导线截面 (mm²) Max wire size (mm²)</td><td>90</td></tr><tr><td>电缆直径 (mm) Cable outer diameter range</td><td>ø33~ø56</td></tr></table>	电流 amp	200	极数 poles	5	a	373	b	274	c	141.5	d	134.5	e	303	最小导线截面 (mm²) Min wire size (mm²)	70	最大导线截面 (mm²) Max wire size (mm²)	90	电缆直径 (mm) Cable outer diameter range	ø33~ø56
电流 amp	200																				
极数 poles	5																				
a	373																				
b	274																				
c	141.5																				
d	134.5																				
e	303																				
最小导线截面 (mm²) Min wire size (mm²)	70																				
最大导线截面 (mm²) Max wire size (mm²)	90																				
电缆直径 (mm) Cable outer diameter range	ø33~ø56																				

插头

双压板夹紧电缆


防护等级：防浸 IP67

Plug

With cable clamping plates

IP rating: IP67

<



400V
50-60Hz

5 poles
6h



200A连接器/器具插座 防护等级：IP67
200A Connector/Inlet IP67



根据需求，可以提供其
他电压和频率的产品。



	电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
	200	5	752356	1	3783
	电流 amp 200		连接器 双压板夹紧电缆 防护等级：防浸 IP67 ▲▲		
	极数 poles 5		Connector With cable clamping plates IP rating: IP67 ▲▲		
	a 401.5				
	b 275.5				
	c 180				
	d 163				
	最小导线截面 (mm²) Min wire size(mm) 70				
	最大导线截面 (mm²) Max wire size(mm) 90				
	电缆直径 (mm) Cable outer diameter range ø33~ø56				



	电流 Amp.	极数 Poles	订货号 TYP	包装件数 pcs/package	重量(克/件) g/pcs
	200	5	752456	1	2435
	电流 amp 200		器具插座 防护等级：防浸 IP67 ▲▲		
	极数 poles 5		Inlet IP rating: IP67 ▲▲		
	a 120				
	b 120				
	c 140				
	d 140				
	e 32.5				
	f 155				
	g 140				
	h 117				
	i 9				
	最小导线截面 (mm²) Min wire size(mm) 70				
	最大导线截面 (mm²) Max wire size(mm) 90				



欧式插座 防护等级：IP44
Socket IP44

		电流	订货号	颜色	包装	重量 (克/件)
		Amp.	Typ	Color	Pcs/package	Weight(g/pcs)
		16A	1601	蓝色(Blue)	20	50
		<div>欧式插座</div> <div>• 2极带保护触头</div> <div>• 防护等级：IP44</div>				
		<div>Socket</div> <div>• 2 Pin with protective pulg</div> <div>• IP44</div>				


		电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pcs)	
		10A	1606	蓝色(Blue)	20	45	
		单相2极扁圆两用插座					2 Pin single phase socket
		• 防护等级：IP44					• IP44

		电流	订货号	颜色	包装	重量 (克/件)
		Amp.	Typ	Color	Pcs/package	Weight(g/pcs)
		10A	1607	蓝色(Blue)	20	35
		<div>T型插座</div> <div>• 防护等级：IP44</div>				
		<div>T Socket</div> <div>• IP44</div>				

		电流	订货号	颜色	包装	重量 (克/件)
		Amp.	Typ	Color	Pcs/package	Weight(g/pcs)
		16A	1608	蓝色(Blue)	20	50
		<div>单相3极插座</div> <div>● 防护等级：IP44</div>				
		<div>3 Pin single phase socket</div> <div>● IP44</div>				

		电流	订货号	颜色	包装	重量 (克/件)
		Amp.	Typ	Color	Pcs/package	Weight(g/pcs)
		16A	1609C	蓝色(Blue)	20	60
		<div>多功能插座C</div> <div>● 防护等级：IP44</div>				
		<div>Multi-functional</div> <div>● IP44</div>				

欧式插座 防护等级: IP65
Socket IP65




电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pcs)
16A	1608B	蓝色(Blue)	20	71.2

单相3极插座 B

● 防护等级：IP65

3 Pin single phase socket

● IP65




电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pcs)
10A	1609B	蓝色(Blue)	20	75

多功能插座B

Multi-functional socket

● 防护等级：IP65

● IP65




电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pcs)
16A	1618B	蓝色(Bule)	10	136

单相3极明装插座B

- 带有自闭式封盖及电缆套管
- 防护等级: IP65

**Surface mount
3 pins single phase socket**

- With self-covering and cable gland
- IP65



电流 Amp.	订货号 Typ	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pcs)
10A	1619B	蓝色(Bule)	10	136

单相2、3极明装插座B



- 2极带保护触头
- 防护等级: IP65


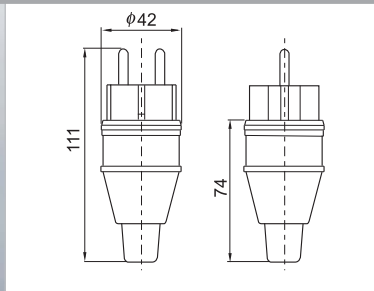
**Surface mount
multi-functional socket**

- 2 Pin with protective plug
- IP65

欧式连接器 防护等级：IP44
Connector IP44

欧式插头 防护等级：IP44
Plug IP44


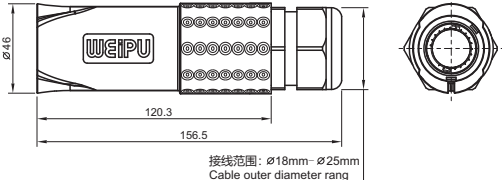


















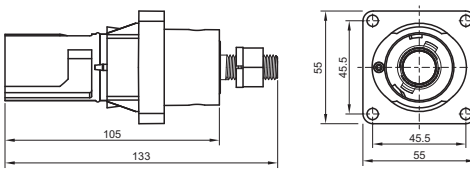




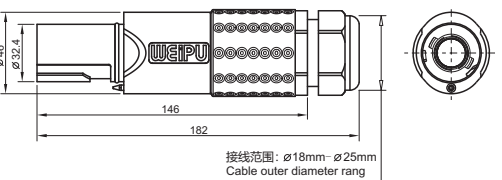


		电 流	订 货 号	颜 色	包 装	重 量 (克/件)
		Amp.	Typ	Color	Pcs/package	Weight(g/pcs)
		16A	1602	蓝色(Bule)	10	95
		欧式连接器		Connector		
		● 带有自闭式封盖及电缆套管		● With self-covering and cable gland		
		● 防护等级：防溅 IP44 ⚠		● IP44 ⚠		

		电 流	订 货 号	颜 色	包 装	重 量 (克/件)
		Amp.	Typ	Color	Pcs/package	Weight(g/pcs)
		16A	131	蓝色(Bule)	20	45
欧式插头		Plug				
● 2极带保护触头		● 2 Pin with protective plug				
● 防护等级：防溅		● IP44 ⚠				

WH400A单针系列 防护等级: IP67
WH400A series IP rating:IP67

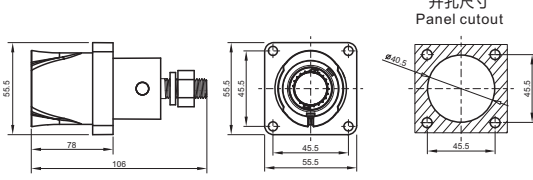材料和技术参数 Material and spec

外壳 Shell	PA6, UL94 V-0	绝缘电阻(MΩ) Insulation resistance (MΩ)	≥ 500MΩ
绝缘体 Insert material	PA6, UL94 V-0	耐压 (AC.V) 1 min Test voltage (AC.V) 1 min	3000
接触件 Contact material	铜镀银 Brass with silver plating	线规 (mm²/AWG) Wire size (mm²/AWG)	185mm² max
接线方式 Termination	螺丝压接 Screw	额定电流 (A) Rated current (A)	400
接插次数 Mating cycle	500	工作电压 (AC.V) Rated voltage (AC.V)	600
温度范围 Temperature range	-25℃~+85℃	接触电阻 (mΩ) Contact resistance (mΩ)	≤2.5mΩ

		相序 Phase sequence	型号 Part number	颜色 Colour
	<p>公针插头 Male-contact plug</p> 	相线 L1	WH400A-TJ-L1	
		相线 L2	WH400A-TJ-L2	
		相线 L3	WH400A-TJ-L3	
		零线 N	WH400A-TJ-N	
		地线 PE	WH400A-TJ-PE	
	<p>母针插座 Female-contact socket</p> 	相线 L1	WH400A-ZK-L1	
		相线 L2	WH400A-ZK-L2	
		相线 L3	WH400A-ZK-L3	
		零线 N	WH400A-ZK-N	
		地线 PE	WH400A-ZK-PE	
	<p>母针插头 Female-contact plug</p> 	相线 L1	Wh400A-TK-L1	
		相线 L2	WH400A-TK-L2	
		相线 L3	WH400A-TK-L3	
		零线 N	WH400A-TK-N	
		地线 PE	WH400A-TK-PE	
	<p>公针插座 Male-contact socket</p> 	相线 L1	WH400A-ZJ-L1	
		相线 L2	WH400A-ZJ-L2	
		相线 L3	WH400A-ZJ-L3	
		零线 N	WH400A-ZJ-N	
		地线 PE	WH400A-ZJ-PE	


IP67

WH400A Series



IP66/67

● WL52系列 WL52 Series

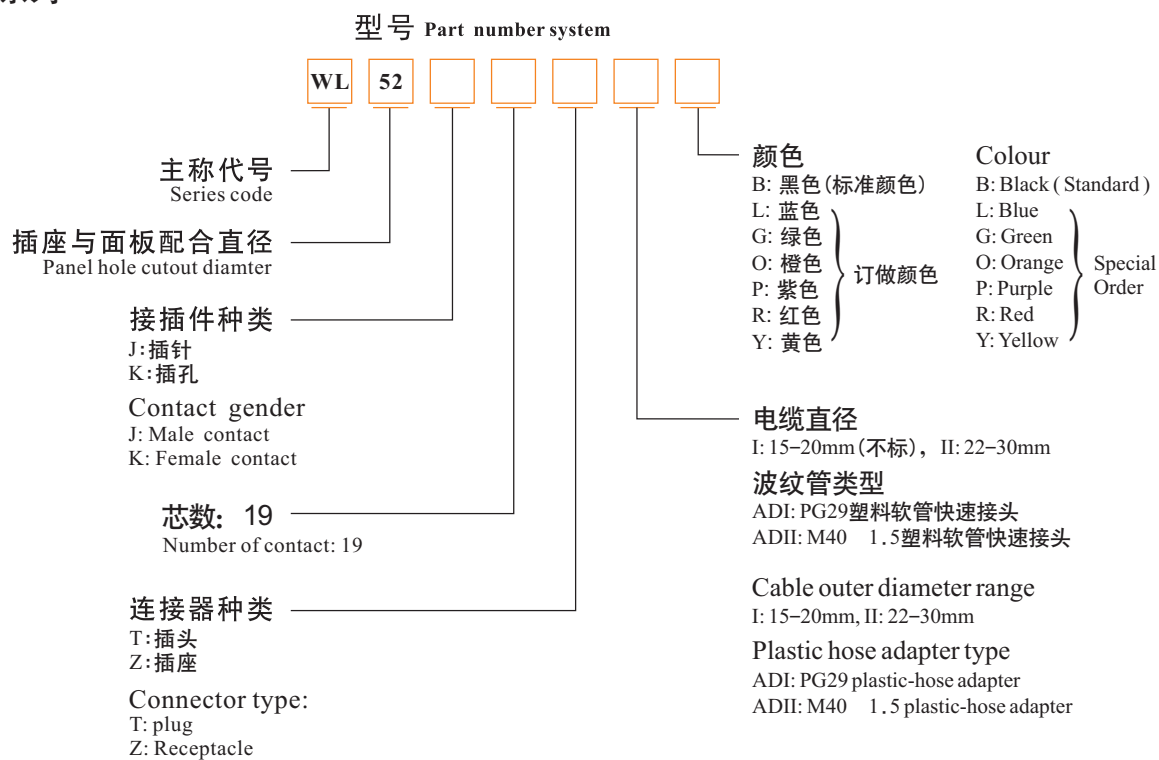


材料和技术参数 Material and spec


接插方式	Coupling	螺纹连接	Threaded
外壳	Shell	铝阳极氧化	Anodized aluminium
绝缘体	Insert material	PA66, 防火等级V-0, 耐温260℃	PPS, fire resistance: V-0, max temperature 260℃
接触件	Contact material	铜(镀金)	Brass with gold plating
防护等级	IP rating	IP66/67	
接线方式	Termination	焊接	Solder
接插次数	Mating cycle	500	
温度范围	Temperature range	-40℃~+85℃	
绝缘电阻	Insulation resistance	2000 MΩ	



- 插座金属护盖: WL52-GZK IP67
Aluminium cap for female-contact connector





- 插头/插针插座金属护盖: WL52-GZJ IP67
Aluminium cap for male-contact connector



- 方形法兰插孔插座: WL52K19Z IP67
Square flange female contact receptacle

- 方形法兰插针插座: WL52J19Z IP67
Square flange male contact receptacle

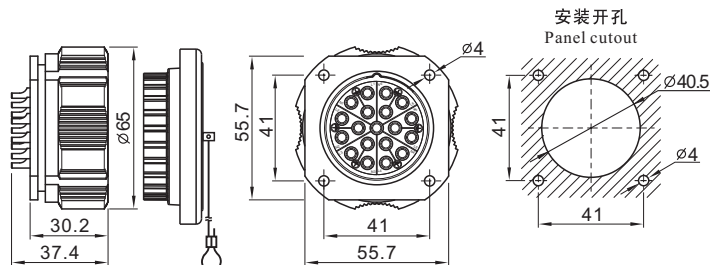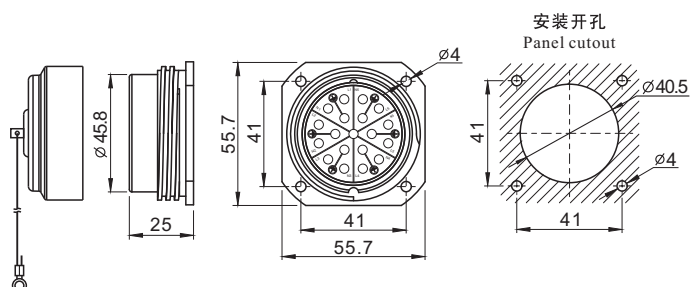

焊接芯件参数表


Solder contact spec

芯数 Number of contact	19
插针绝缘体正面图 Male contact face view	
额定电流 (A) Rated current (A)	25
接触件直径 Contact diameter	Ø3
工作电压 Rated voltage	700 (DC.V), 500 (AC.V)
耐压 (AC.V) 1 min Test voltage(AC.V) 1 min	2500
接触电阻 (MΩ) Contact resistance (MΩ)	1
线规 (mm²/AWG) Wire size (mm²/AWG)	≤6/9




● 线夹身件插针插头 Male-contact plug with clamping-nut: WL52J19T IP67


橡胶盖 Rubber cap

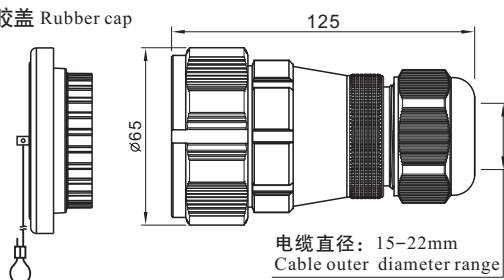


● 线夹身件插针插头2 Male-contact plug with clamping-nut 2: WL52J19TII IP67

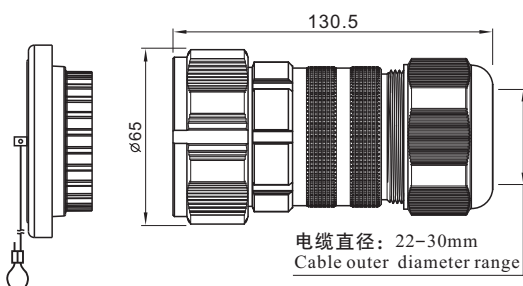

● PG29塑料软管插针插头 Male-contact plug for PG29 Plastic hose adapter: WL52J19ADI IP66

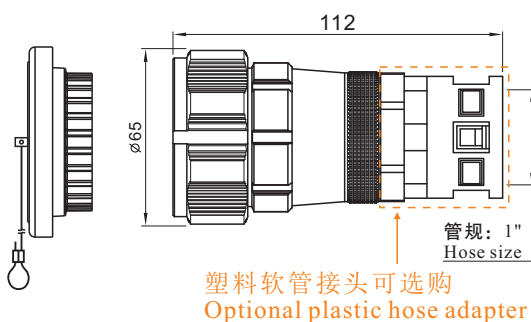


● M40 1.5塑料软管插针插头 Male-contact plug for M40 ×1.5 plastic hose adapter: WL52J19ADII IP66

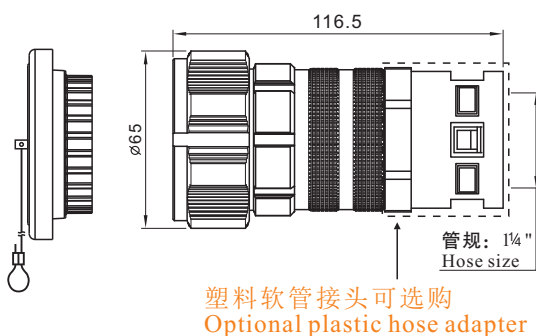





- 线夹身件插孔插头 Female-contact connector with clamping-nut: WL52K19T IP67

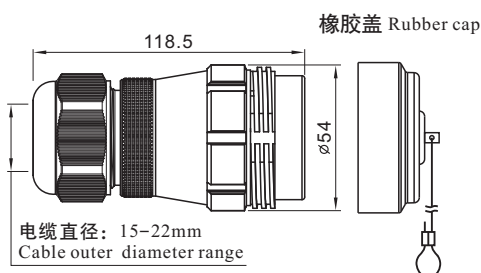

- 线夹身件插孔插头2 Female-contact connector with clamping-nut 2: WL52K19TII IP67

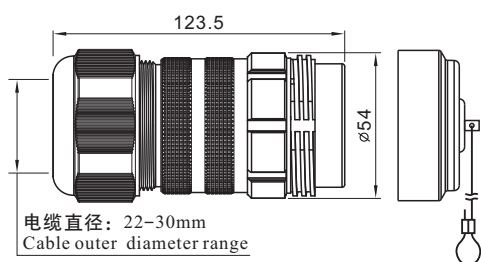


- PG29塑料软管插孔插头 Female-contact connector for PG29 Plastic hose adapter: WL52K19ADI IP66

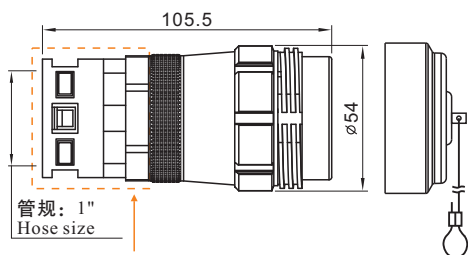

塑料软管接头可选购
Optional plastic hose adapter


- M40 1.5塑料软管插孔插头 Female-contact connector for M40 ×1.5 Plastic hose adapter: WL52K19TII IP66

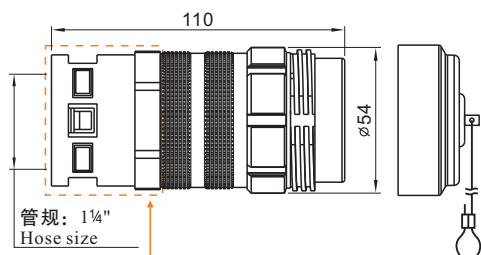


塑料软管接头可选购
Optional plastic hose adapter



● WL52型插头专用扳手 Wrench 1: WL52ST

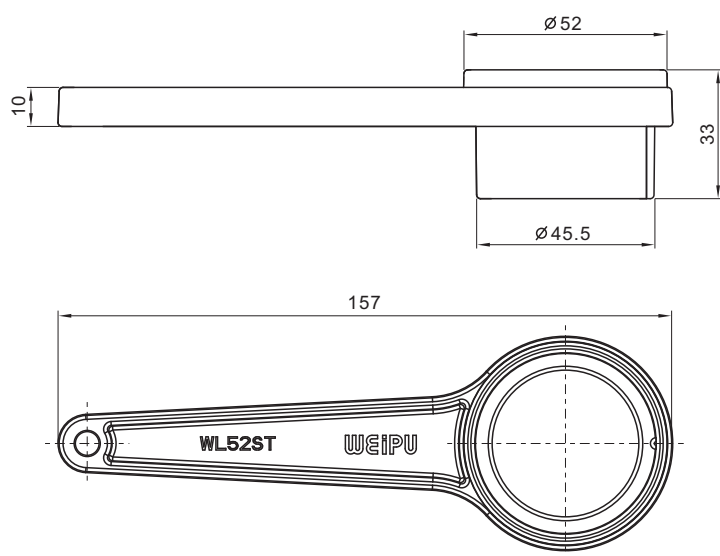


● WL52型月 扳手 Wrench 2: WL52SY

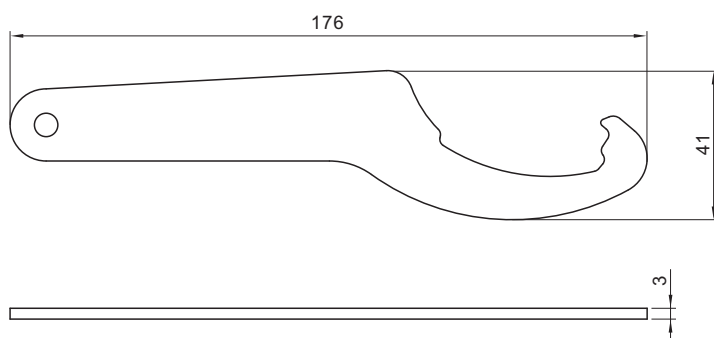


工具使用说明 Instruction





Male-contact connector




WL52ST



Female-contact connector

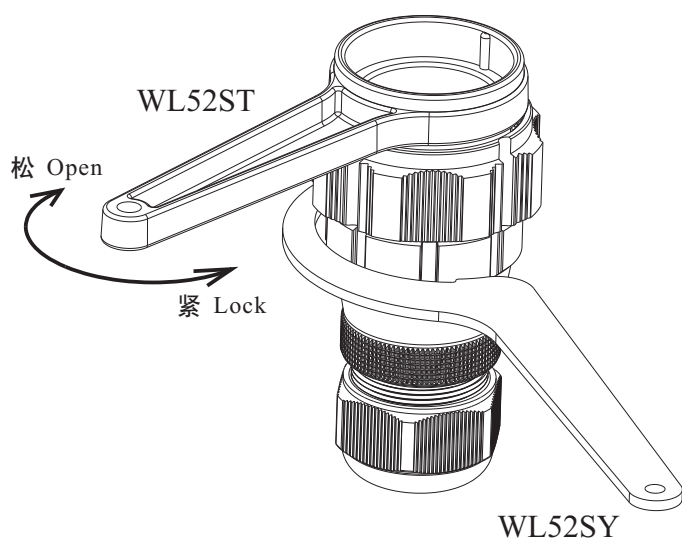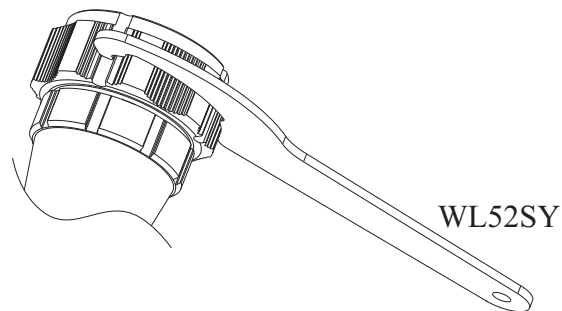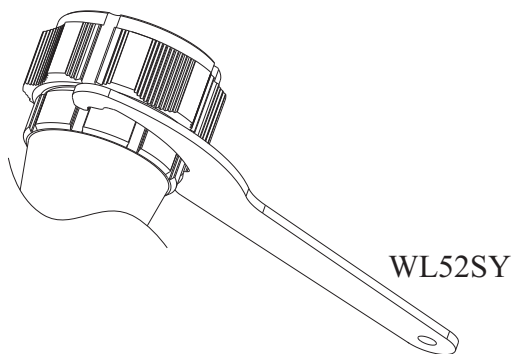

锁紧时，不要手握这部位
Don't hold this part when fastening

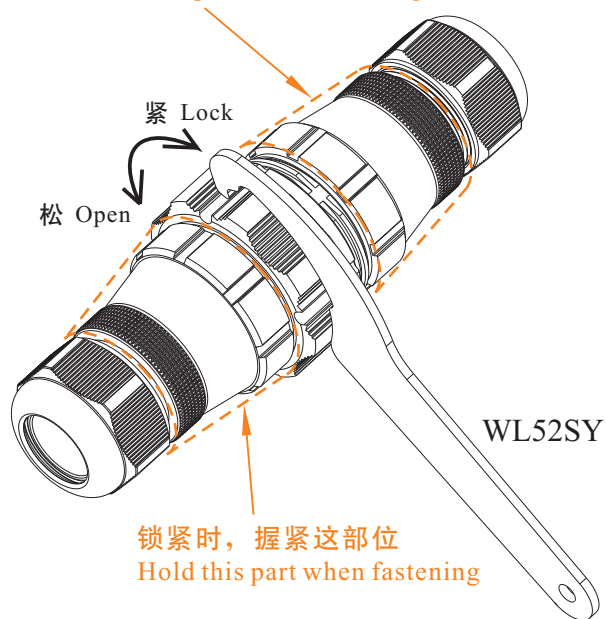

锁紧时，握紧这部位
Hold this part when fastening

IP67

WL52 Series







AR型耐用电热插头
AR Durable Electric Heating Plug

接线盒
Junction-box

AR型耐用电热插头 AR Durable Electric Heating Plug

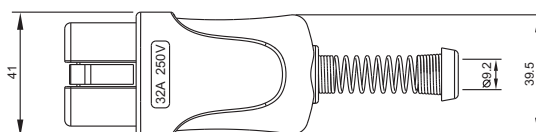

主要技术特性:
额定电流: 16A(20A) 、32A
额定电压: 250V
耐高温: 500°C(瓷头部分)
频率: 50Hz
寿命: 600次


Main Technical features:
Rating electric current: 16A(20A) 、32A
Rating Voltage: 250V
Heat-resistance: 500°C (the ceramic head)
Frequency: 50Hz
Life duration: 600 times

型号标志代号:
AR-16 A5 T 插头
插柱直径
设计电流
型号

Item No. Explanation:
AR -16 A5 T PLUG
DIAMETER
OF BAYONET
RATING ELECTRIC
CURRENT
TYPE

型号
AR-16A5T 插杆 \varnothing 5
AR-32A6T 插杆 \varnothing 6

TYPE
AR-16A5T BAYONET \varnothing 5
AR-32A6T BAYONET \varnothing 6




额定电流 Rated A	订货号TYP Part No. TYP	位数 Terminal P	重量 (克/件) Weight(g/pcs)
30A	6003	3P+N+Ⓢ	230

接线盒

底部一个(开口)
顶部一个(带电缆索紧装置)
电流入口
最小导线截面mm²
最大导线截面mm²

junction-box

Bottom hole
Upper hole (with cable tightening fittings)
Electric Inlet
Min conducting wire section mm²
Max conducting wire section mm²




额定电流 Rated A	订货号TYP Part No. TYP	位数 Terminal P	重量 (克/件) Weight(g/pcs)
30A	6004	3P+N+Ⓢ	200

接线盒

底部一个(开口)
顶部一个(带电缆索紧装置)
电流入口
最小导线截面mm²
最大导线截面mm²

junction-box

Bottom hole
Upper hole (with cable tightening fittings)
Electric Inlet
Min conducting wire section mm²
Max conducting wire section mm²




额定电流 Rated A	订货号TYP Part No. TYP	位数 Terminal P	重量 (克/件) Weight(g/pcs)
15A	6005	3P+Ⓢ	120

接线盒

底部一个(开口)
顶部一个(带电缆索紧装置)
电流入口
最小导线截面mm²
最大导线截面mm²

junction-box

Bottom hole
Upper hole (with cable tightening fittings)
Electric Inlet
Min conducting wire section mm²
Max conducting wire section mm²



额定电流 Rated A	订货号TYP Part No. TYP	位数 Terminal P	重量 (克/件) Weight(g/pcs)
63A	6006	3P+Ⓢ	248

接线盒

底部一个(开口)
顶部一个(带电缆索紧装置)
电流入口
最小导线截面mm²
最大导线截面mm²

junction-box



Bottom hole
Upper hole (with cable tightening fittings)
Electric Inlet
Min conducting wire section mm²
Max conducting wire section mm²

断路器窗口 Window for switch

三极扁形插头
三极扁形连接器
三极扁形插座


3Pin flat plug
3Pin flat socket
3Pin flat cable socket

断路器窗口 IP66
Window for switch

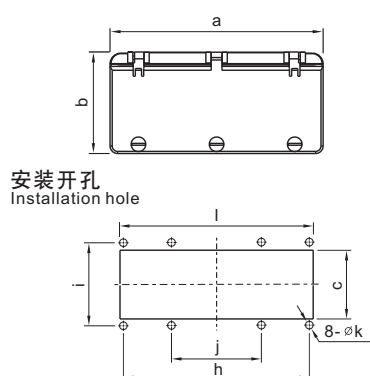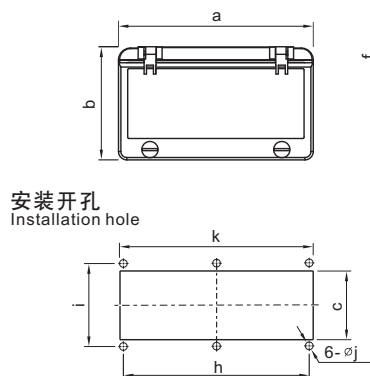


订货号 Type	DPK-4	DPK-6	DPK-8
位数	4	6	8
a	91	127	163
b	95	94	94
c	65	65	65
d	43	43	43
e	21	23	23
f	15.5	15.5	15.5
g	51	49	49
h	69	107	141
i	76.6	77	77
j	4.3	3.4	3.4
k	77	113	149


订货号 Type	DPK-10	DPK-12	DPK-14
位数	10	12	14
a	198.5	235.5	270
b	94	94	95
c	65	65	65
d	43	43	43
e	23	23	23
f	15.5	15.5	15.5
g	49	49	50
h	176	213	247
i	77	77	77
j	84	72	71.5
k	3.4	3.4	4.2
l	185	222	255

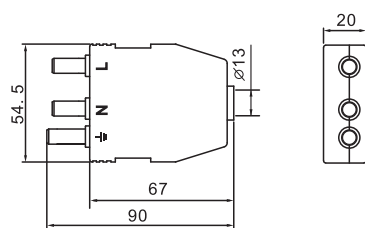

电压/电流 Amp	订货号 Type	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pcs)
250V/32A 125V/40A	PC10321	黑色 (Black)	10	77
三极扁形插头		3flat-tpin plug		




电压/电流 Amp	订货号 Type	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pcs)
250V/32A 125V/40A	PC20322	黑色 (Black)	10	104
三极扁形连接器		3flat-pin socket		

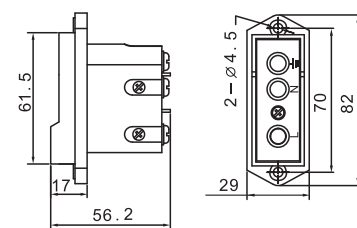

电压/电流 Amp	订货号 Type	颜色 Color	包装 Pcs/package	重量 (克/件) Weight(g/pcs)
250V/32A 125V/40A	PC10322	黑色 (Black)	10	70
三极扁形插座		3flat-pin cable to cable		



电缆接头 Industrial cable gland

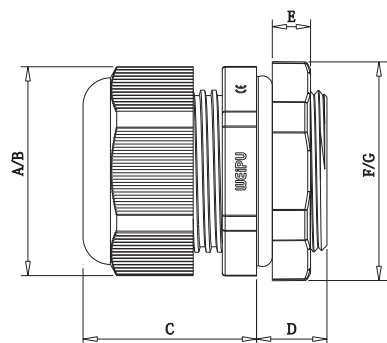

材料	material	尼龙塑料	nylon
密封件	seal	丁腈橡胶(NBR)	NBR
防护等级	IP rating	IP68	
环境温度	temperature	-25℃至85℃	-25℃+85℃
供货颜色	color	灰白色(标准颜色) 黑色(订造颜色)	grey(standard) black(special order)

AG PG	A 对角距离 Diagonal distance	B 平行面距离 Parallel plane distance	C 最高值 Max	D 长度 Length	E 厚度 Thickness	F 对角距离 Diagonal distance	G 平行面距离 Parall plane distance	电缆外径范围 Outside diameter of cable	开孔直径 Panel cutout	订货号 Type 灰白色 Grey	订货号 Type 黑色 Black
7	16.5	15.5	19.2	8	5	21	19	3-6.5	13	PA807G	PA807B
9	21	19.5	21.6	8	5	24	22	4-8	15.7	PA809G	PA809B
11	24.7	22.7	24.7	8	5	27	24.6	5-10	19	PA811G	PA811B
13.5	26.5	24	26.6	9	6	30	26.9	6-12	20.5	PA813G	PA813B
16	30	27.3	28.8	9.8	6.5	33	30.2	10-14	22.5	PA816G	PA816B
21	36.5	32	28.8	12.1	6.7	38.4	35.8	13-18	28	PA821G	PA821B
29	47.3	33	31.3	11	7.3	50.5	46.2	18-25	37.2	PA829G	PA829B
36	59.2	53.2	50	12.8	7.7	65	59	22-32	47.8	PA836G	PA836B



拼接式插座配电箱 Combined Distribution Boxes

- 根据客户需求随意组合拼接
The distribution boxes can be combined according to your needs
- 专利设计
Patent design



防护等级: IP44 和 IP66

外壳材料: PC+ABS

工作温度: -40°C~85°C

颜色: 底盒: 黑色

箱盖: 白色 (标配)

黄色 (订制)

绿色 (订制)

颜色标注: 在订货号后加YE: 黄色, GN: 绿色

IP rating: IP44 & IP66

Shell material: PC+ABS

Temperature: -40°C~85°C

Colour: Base: Black

Lid: White (Standard)

Yellow (Customized)

Green (Customized)

Mark the customized color behind the part number

YE: yellow, GN: green

安装方便·多样拼接 Easy Installation · Multiple Combination



铰链用于固定箱盖，方便操作
Fix the lid by hinge



箱体内部拼接连接件
Inside combining-device for connecting the boxes



箱体外部拼接连接件
Combining-device for connecting the boxes



螺栓柱底部螺丝安装孔
Screw hole on the bottom of bolt

拼接式插座配电箱
Combined Distribution Boxes



插座 SOCKET	插座 SOCKET	插座 SOCKET	插座 SOCKET
4个欧式插座 16A 220V 1个 TYP5602 16A 220V	8个欧式插座 16A 220V	3个欧式插座 16A 220V 1个 TYP5824 32A 380V	3个欧式插座 16A 220V 2个 TYP5823 32A 380V
4 civilian socket 16A 220V 1 TYP5602 16A 220V	8 civilian socket 16A 220V	3 civilian socket 16A 220V 1 TYP5824 32A 380V	3 civilian socket 16A 220V 2 TYP5823 32A 380V
保护 PROTECT	保护 PROTECT	保护 PROTECT	保护 PROTECT
5个微型断路器 16A 1P	无	1个微型断路器 32A 3P 3个微型断路器 16A 1P	无
5 Miniature circuit breaker 16A 1P	None	1 Miniature circuit breaker 32A 3P 3 Miniature circuit breaker 16A 1P	None
箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE
450X140X90mm(长 宽 高)	450X140X90mm(长 宽 高)	300X240X160mm(长 宽 高)	300X240X160mm(长 宽 高)
450X140X90mm (L W H)	450X140X90mm (L W H)	300X240X160mm (L W H)	300X240X160mm (L W H)
订货号 P/N	订货号 P/N	订货号 P/N	订货号 P/N
TYP4514-1	TYP4514-2	TYP3024-1	TYP3024B-1
防护等级 IP rating: IP65	防护等级 IP rating: IP44	防护等级 IP rating: IP65	防护等级 IP rating: IP44

拼接式插座配电箱
Combined Distribution Boxes



插座 SOCKET	插座 SOCKET	插座 SOCKET	插座 SOCKET
2个 TYP5824 32A 380V 1个 TYP5924 63A 380V	3个欧式插座 16A 220V 2个 TYP5823 32A 380V	3个 TYP5602 16A 220V 1个 TYP5824 32A 380V 1个 TYP5924 63A 380V	4个欧式插座 16A 220V 2个 TYP5601 16A 220V 2个 TYP5823 32A 380V
2 TYP5824 32A 380V 1 TYP5924 63A 380V	3 civilian socket 16A 220V 2 TYP5823 32A 380V	3 TYP5602 16A 220V 1 TYP5824 32A 380V 1 TYP5924 63A 380V	4 civilian socket 16A 220V 2个 TYP5601 16A 220V 2个 TYP5823 32A 380V
保护 PROTECT	保护 PROTECT	保护 PROTECT	保护 PROTECT
2个微型断路器 32A 3P 1个微型断路器 63A 3P	2个微型断路器 32A 3P 3个微型断路器 16A 1P	1个微型断路器 32A 3P 3个微型断路器 16A 1P 1个微型断路器 63A 3P	2个微型断路器 32A 3P 6个微型断路器 16A 1P
2 Miniature circuit breaker 32A 3P 1 Miniature circuit breaker 63A 3P	2 Miniature circuit breaker 32A 3P 3 Miniature circuit breaker 16A 1P	1 Miniature circuit breaker 32A 3P 3 Miniature circuit breaker 16A 1P 1 Miniature circuit breaker 63A 3P	2 Miniature circuit breaker 32A 3P 6 Miniature circuit breaker 16A 1P
箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE
430X240X160mm(长 宽 高)	430X240X160mm(长 宽 高)	430X320X160mm(长 宽 高)	430X320X160mm(长 宽 高)
430X240X160mm (L W H)	430X240X160mm (L W H)	430X320X160mm (L W H)	430X320X160mm (L W H)
订货号 P/N	订货号 P/N	订货号 P/N	订货号 P/N
TYP4324-1	TYP4324-2	TYP4332-1	TYP4332-2
防护等级 IP rating: IP66	防护等级 IP rating: IP44	防护等级 IP rating: IP66	防护等级 IP rating: IP44

拼接式插座配电箱
Combined Distribution Boxes



插座 SOCKET

4个 TYP 5824 32A 380V

4 TYP5824 32A 380V

保护 PROTECT

1个微型断路器 125A 4P
4个微型断路器 32A 3P

1 Miniature circuit breaker 125A 4P
4 Miniature circuit breaker 32A 3P

箱体尺寸 SIZE

组合 2个 300X240X160mm(长X宽X高)

Coalition 2 300X240X160mm (L x W x H)

订货号 P/N

TYP3048

防护等级 IP rating: IP66

插座 SOCKET

3个 欧式插座 16A 220V
4个 TYP5823 32A 380V
1个 TYP5924 63A 380V

3 civilian socket 16A 220V
4 TYP5823 32A 380V
1 TYP5924 63A 380V

保护 PROTECT

3个微型断路器 16A 1P
4个微型断路器 32A 3P
1个微型断路器 63A 3P

1 Miniature circuit breaker 16A 1P
4 Miniature circuit breaker 32A 3P
1 Miniature circuit breaker 63A 3P

箱体尺寸 SIZE

组合 2个 430X240X160mm(长X宽X高)

Coalition 2 430X240X160mm (L x W x H)

订货号 P/N

TYP4348

防护等级 IP rating: IP44

拼接式插座配电箱
Combined Distribution Boxes



插座 SOCKET

4个 欧式插座 16A 220V
4个 TYP5824 32A 380V
1个 TYP5924 63A 380V

4 civilian socket 16A 220V
4 TYP5824 32A 380V
1 TYP5924 63A 380V

保护 PROTECT

4个 微型断路器 16A 1P
4个 微型断路器 32A 3P
1个 微型断路器 63A 3P

4 Miniature circuit breaker 16A 1P
4 Miniature circuit breaker 32A 3P
1 Miniature circuit breaker 63A 3P

箱体尺寸 SIZE

组合 1个 430X240X160mm(长X宽X高)
1个 430X320X160mm(长X宽X高)
Coalition 1 430X240X160mm (L x W x H)
1 430X320X160mm (L x W x H)

订货号 P/N

TYP4356

防护等级 IP rating: IP65

插座 SOCKET

4个 TYP5824 32A 380V

4 TYP5824 32A 380V

保护 PROTECT

1个 微型断路器 100A 4P
2个 微型断路器 16A 3P
2个 微型断路器 32A 3P

1 Miniature circuit breaker 100A 1P
2 Miniature circuit breaker 16A 3P
2 Miniature circuit breaker 32A 3P

箱体尺寸 SIZE

组合 2个 300X240X160mm(长X宽X高)
Coalition 2 300X240X160mm (L x W x H)

订货号 P/N

TYP6024

防护等级 IP rating: IP66

拼接式插座配电箱
Combined Distribution Boxes



插座 SOCKET

3个 欧式插座 16A 220V
2个 TYP5824 32A 380V
1个 TYP5924 63A 380V

3 civilian socket 16A 220V
2 TYP5824 32A 380V
1 TYP5924 63A 380V

插座 SOCKET

3个 欧式插座 16A 220V
2个 TYP5824 32A 380V
2个 TYP5924 63A 380V

3 civilian socket 16A 220V
2 TYP5824 32A 380V
2 TYP5924 63A 380V

保护 PROTECT

1个微型断路器 125A 4P
1个微型断路器 63A 3P
2个微型断路器 32A 3P
3个微型断路器 16A 1P

1 Miniature circuit breaker 125A 4P
1 Miniature circuit breaker 63A 3P
2 Miniature circuit breaker 32A 3P
3 Miniature circuit breaker 16A 1P

保护 PROTECT

1个塑壳断路器 125A 6P
2个微型断路器 63A 3P
2个微型断路器 32A 3P
3个微型断路器 16A 1P

1 Molded case circuit breaker 125A 6P
2 Miniature circuit breaker 63A 3P
2 Miniature circuit breaker 32A 3P
3 Miniature circuit breaker 16A 1P

箱体尺寸 SIZE

组合 1个 430X240X160mm(长X宽X高)
1个 300X240X160mm(长X宽X高)
Coalition 1 430X240X160mm (L x W x H)
1 300X240X160mm (L x W x H)

箱体尺寸 SIZE

组合 4个 300X240X160mm(长X宽X高)
Coalition 4 300X240X160mm (L x W x H)

订货号 P/N

TYP7324

防护等级 IP rating: IP65

订货号 P/N

TYP6048

防护等级 IP rating: IP65

拼接式插座配电箱
Combined Distribution Boxes



插座 SOCKET

3个 欧式插座 16A 220V
2个 TYP5601 16A 220V
4个 TYP5801 32A 220V
2个 TYP5823 32A 380V
1个 TYP5924 63A 380V

3 civilian socket 16A 220V
2 TYP5601 16A 220V
4 TYP5801 32A 220V
2个 TYP5823 32A 380V
1个 TYP5924 63A 380V

保护 PROTECT

1个塑壳断路器 125A 6P
1个微型断路器 63A 3P
4个微型断路器 32A 1P
2个微型断路器 32A 3P
5个微型断路器 16A 1P

1 Molded case circuit breaker 125A 6P
1 Miniature circuit breaker 63A 3P
4 Miniature circuit breaker 32A 1P
2 Miniature circuit breaker 32A 3P
5 Miniature circuit breaker 16A 1P

箱体尺寸 SIZE

组合 2个 430X240X160mm(长X宽X高)
2个 300X240X160mm(长X宽X高)
Coalition 2 430X240X160mm (L x W x H)
2 300X240X160mm (L x W x H)


订货号 P/N

TYP7348

防护等级 IP rating: IP44


拼接式插座配电箱

Combined Distribution Boxes

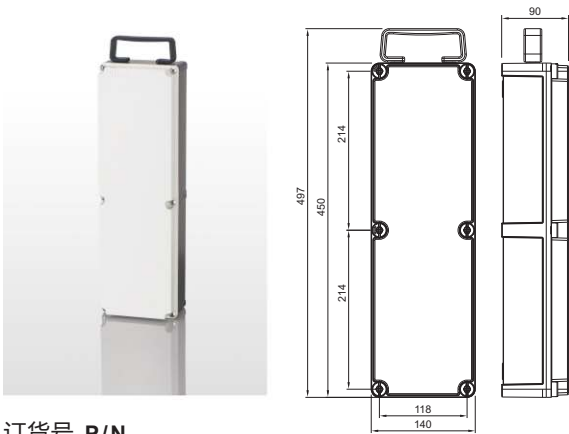


订货号 **P/N**
TYP4514

箱体尺寸 **SIZE**
450X140X90mm(长X宽X高)
450X140X90mm (L x W x H)
防护等级 IP rating: IP66

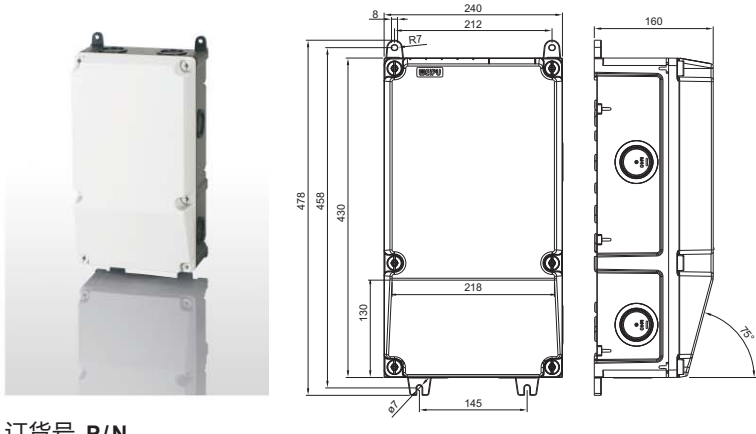


订货号 **P/N**
TYP4324

箱体尺寸 **SIZE**
430X240X160mm(长X宽X高)
430X240X160mm (L x W x H)
防护等级 IP rating: IP66

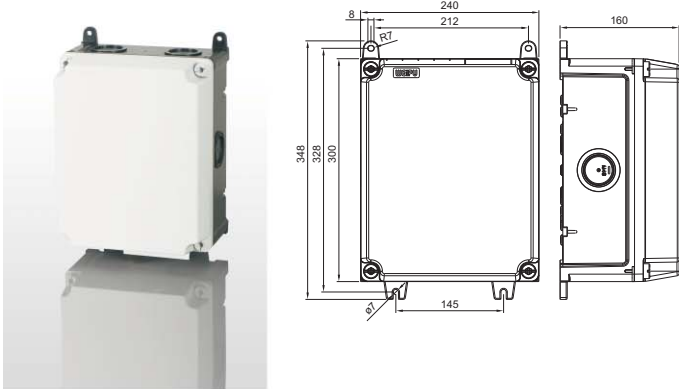


订货号 **P/N**
TYP3024

箱体尺寸 **SIZE**
300X240X160mm(长X宽X高)
300X240X160mm (L x W x H)
防护等级 IP rating: IP66

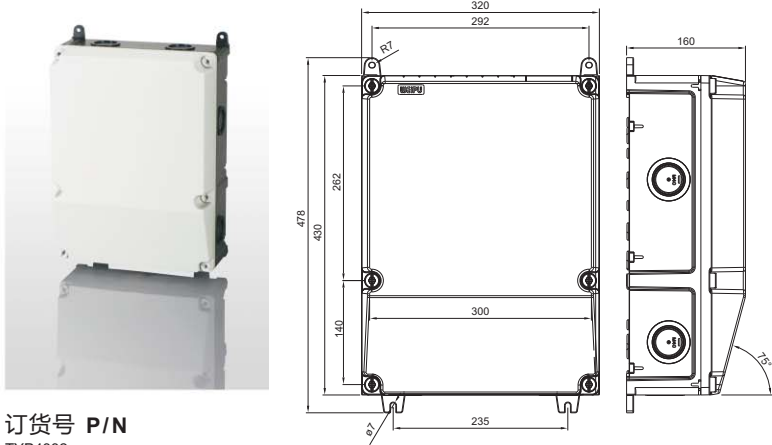

订货号 **P/N**
TYP4332

箱体尺寸 **SIZE**
430X320X160mm(长X宽X高)
430X320X160mm (L x W x H)
防护等级 IP rating: IP66

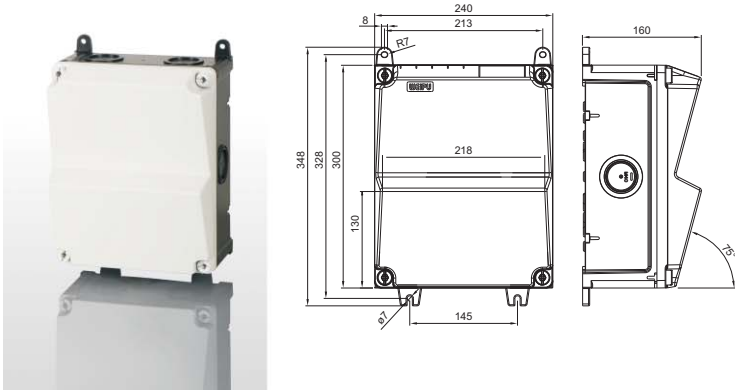

订货号 **P/N**
TYP3024B

箱体尺寸 **SIZE**
300X240X160mm(长X宽X高)
300X240X160mm (L x W x H)
防护等级 IP rating: IP66



吊挂式插座配电箱 Hanging Distribution Box



防护等级: IP44 和 IP66

外壳材料: PC+ABS

工作温度: -40℃ ~ 85℃

颜色: 底盒: 黑色

箱盖: 白色 (标配)

黄色 (订制)

绿色 (订制)

颜色标注: 在订货号后加YE: 黄色, GN: 绿色

IP rating: IP44 & IP66

Shell material: PC+ABS

Temperature: -40℃ ~ 85℃

Colour: Base: Black

Lid: White (Standard)

Yellow (Customized)

Green (Customized)

Mark the customized color behind the part number

YE: yellow, GN: green



铰链用于固定箱盖，方便操作
Fix the lid by hinge



压缩空气接口
Optional nozzle
for compressed
air



可吊挂,可坐地
Can hang it up or put on floor

吊挂式插座配电箱
Hanging Distribution Box



插座 SOCKET	插座 SOCKET	插座 SOCKET
7个欧式插座 16A 220V 2个 TYP5623 16A 380V 1个 TYP3602 16A 220V	6个欧式插座 16A 220V 1个 TYP5601 16A 220V 1个 TYP5623 16A 380V 2个 TYP5823 32A 380V	3个欧式插座 16A 220V 2个 TYP5801 32A 220V 1个 TYP3601 16A 220V 1个 TYP3823 32A 380V
7 civilian socket 16A 220V 2 TYP5623 16A 380V 1 TYP3602 16A 220V	6 civilian socket 16A 220V 1 TYP5601 16A 220V 1 TYP5623 16A 380V 2 TYP5823 32A 380V	3 civilian socket 16A 220V 2 TYP5801 32A 220V 1 TYP3601 16A 220V 1 TYP3823 32A 380V
保护 PROTECT	保护 PROTECT	保护 PROTECT
7 个微型断路器 16A 1P 1个微型断路器 32A 3P	无	4个微型断路器 16A 1P 2个微型断路器 32A 1P 1个微型断路器 32A 3P
7 Miniature circuit breaker 16A 1P 1 Miniature circuit breaker 32A 3P	None	4 Miniature circuit breaker 16A 1P 2 Miniature circuit breaker 32A 1P 1 Miniature circuit breaker 32A 3P
箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE
322X243X220mm(长 宽 高)	322X243X220mm(长 宽 高)	322X243X220mm(长 宽 高)
322X243X220mm (L W H)	322X243X220mm (L W H)	322X243X220mm (L W H)
订货号 P/N	订货号 P/N	订货号 P/N
TYPD3224-1	TYPD3224-2	TYPD3224-3
防护等级 IP rating: IP65	防护等级 IP rating: IP44	防护等级 IP rating: IP44

吊挂式插座配电箱
Hanging Distribution Box



插座 SOCKET	插座 SOCKET	插座 SOCKET
5个 TYP3624 16A 380V	2个 欧式插座 16A 220V 2个 TYP3823 32A 380V	3个 TYP3823 32A 380V
5 TYP3624 16A 380V	2 civilian socket 16A 220V 2 TYP3823 32A 380V	3 TYP3823 32A 380V
保护 PROTECT	保护 PROTECT	保护 PROTECT
无	无	无
None	None	None
箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE
180X180X155mm(长 宽 高)	180X180X155mm(长 宽 高)	180X180X155mm(长 宽 高)
180X180X155mm (L W H)	180X180X155mm (L W H)	180X180X155mm (L W H)
订货号 P/N	订货号 P/N	订货号 P/N
TYPD1815-1	TYPD1815-2	TYPD1815-3
防护等级 IP rating: IP66	防护等级 IP rating: IP44	防护等级 IP rating: IP44

吊挂式插座配电箱
Hanging Distribution Box



插座 SOCKET	插座 SOCKET	插座 SOCKET
3个TYP5823 32A 380V	1个欧式插座 16A 220V 1个TYP5824 32A 380V 1个TYP5602 16A 220V	2个欧式插座 16A 220V 1个TYP5823 32A 380V
3 TYP5823 32A 380V	1 civilian socket 16A 220V 1 TYP5824 32A 380V 1 TYP5602 16A 220V	2 civilian socket 16A 220V 1 TYP5823 32A 380V
保护 PROTECT	保护 PROTECT	保护 PROTECT
无	无	无
None	None	None
箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE
284X147mm(长 宽 高)	284X147mm(长 宽 高)	284X147mm(长 宽 高)
284X147mm (L W H)	284X147mm (L W H)	284X147mm (L W H)
订货号 P/N	订货号 P/N	订货号 P/N
TYPD2814-1	TYPD2814-2	TYPD2814-3
防护等级 IP rating: IP44	防护等级 IP rating: IP65	防护等级 IP rating: IP44



线盘插座配电箱

Distribution Box With Cable Reel



防护等级: IP44

线盘材料及型号: 冷轧钢板 (灰色) :38SP

PC (橙色) :33PP

工作温度: -25°C ~ 85°C

IP rating: IP44

Cable reel material and P/N: CRS cable reel: 38SP

PC: 33PP

Temperature: -25°C ~ 85°C

线盘插座配电箱

Distribution Box With Cable Reel



插座 SOCKET	插座 SOCKET	插座 SOCKET
2个 TYP5823 32A 380V 1个 TYP645 63A 380V	2个 TYP5601 16A 220V 1个 TYP281 32A 220V	4个 欧式插座 16A 220V 1个 TYP231 16A 220V
2 TYP5823 32A 380V 1 TYP645 63A 380V	2 TYP5601 16A 220V 1 TYP281 32A 220V	4 civilian socket 16A 220V 1 TYP231 16A 220V
保护 PROTECT	保护 PROTECT	保护 PROTECT
1个 微型断路器 63A 3P	1个 微型断路器 32A 1P	1个 微型断路器 32A 1P
1 Miniature circuit breaker 63A 3P	1 Miniature circuit breaker 32A 1P	1 Miniature circuit breaker 32A 1P
箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE
315X290X850mm(长 宽 高)	305X290X465mm(长 宽 高)	305X290X465mm(长 宽 高)
315X290X850mm (L W H)	305X290X465mm (L W H)	305X290X465mm (L W H)
订货号 P/N	订货号 P/N	订货号 P/N
TYP38SP	TYP33PP-1	TYP33PP-2
防护等级 IP rating: IP44	防护等级 IP rating: IP44	防护等级 IP rating: IP44

全新专利设计 颠覆您的体验
New patent design to overturn your experience

STRONG AND DURABLE

坚固耐用、质量保证



- 橡胶材质，超强抗击能力，能抵抗-40 C低温环境。
- 多层叠加，专利设计，打破空间局限。

Rubber material, super strong strike resistance, low to minus 40 C environment.
Multi-layer superimpose, patent design, break the space limitation.



便捷锁扣，轻松开合

Convenient lock, easy opening and closing



内置开关，充分利用空间

Built-in switch, fully use of space



特制把手设计，美观牢固，电缆线可以收纳在把手上，方便！

Special designed handle, elegant and strong, cable can be stored over the handle, which is convenient!



一体式铰链，可分层单独开合

One-piece hinge, can open and close separately



钢架脚轮，耐用，省力

Steel casters, durable, energy saving

组合插座橡胶箱：直接接入电源即可使用
Rubber socket box: can be used directly after access to the power supply

背后带铰链，保护开关在箱体内部,打开箱盖即可看到。
想获得更多信息，请与我们联系或登陆www.weipu.cn查询。

Hinge on the back side, switch inside the box, can be seen after open the lid.
For more information, please contact us or go to www.weipu.cn.

防护等级： IP44 ▲



插座 SOCKET	插座 SOCKET	插座 SOCKET
4个欧式插座 16A 230V 6个 TYP5101 16A 230V	4个 欧式插座 16A 230V 6个 TYP5624 16A 380V	4个 欧式插座 16A 230V 6个 TYP5824 32A 380V
4 civilian socket 16A 230V 6 TYP5101 16A 230V	4 civilian socket 16A 230V 6 TYP5624 16A 230V	4 civilian socket 16A 230V 6 TYP5824 32A 380V
保护 PROTECT	保护 PROTECT	保护 PROTECT
2个微型断路器 32A 1P 6个微型断路器 16A 1P	4个微型断路器 16A 1P 4个微型断路器 16A 3P	4个微型断路器 32A 1P 4个微型断路器 32A 3P
2 Miniature circuit breaker 32A 1P 6 Miniature circuit breaker 16A 1P	4 Miniature circuit breaker 16A 1P 4 Miniature circuit breaker 16A 3P	4 Miniature circuit breaker 32A 1P 4 Miniature circuit breaker 32A 3P
箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE
320X320X320mm(长X宽X高)	320X320X320mm(长X宽X高)	320X320X320mm(长X宽X高)
320X320X320mm (long x wide x high)	320X320X320mm (long x wide x high)	320X320X320mm (long x wide x high)
订货号 P/N	订货号 P/N	订货号 P/N
TYP32321	TYP32322	TYP32323

单层配电箱，不配把手与脚轮 Single-layer box, without handle and castor

组合插座橡胶箱：直接接入电源即可使用
Rubber socket box: can be used directly after access to the power supply

背后带铰链，保护开关在箱体内部,打开箱盖即可看到。
想获得更多信息，请与我们联系或登陆www.weipu.cn查询。
























Hinge on the back side, switch inside the box, can be seen after open the lid.
For more information, please contact us or go to www.weipu.cn.

防护等级： IP44 ▲




插座 SOCKET	插座 SOCKET	插座 SOCKET
8个欧式插座 16A 230V 6个 TYP5101 16A 230V 4个 TYP5624 16A 380V	8个 欧式插座 16A 230V 4个 TYP5624 16A 380V 4个 TYP5824 32A 380V	12个 欧式插座 16A 230V 6个 TYP5101 16A 230V 4个 TYP5624 16A 380V 4个 TYP5824 32A 380V
8 civilian socket 16A 230V 6 TYP5101 16A 230V 4 TYP5624 16A 380V	8 civilian socket 16A 230V 4 TYP5624 16A 380V 4 TYP5824 32A 380V	12 civilian socket 16A 230V 6 TYP5101 16A 230V 4 TYP5624 16A 380V 4 TYP5624 32A 380V
保护 PROTECT	保护 PROTECT	保护 PROTECT
1个微型断路器 125A 4P 7个微型断路器 32A 1P 2个微型断路器 32A 3P	1个微型断路器 125A 4P 7个微型断路器 32A 1P 2个微型断路器 63A 3P	1个微型断路器 125A 4P 6个微型断路器 32A 3P 2个微型断路器 63A 3P
1 Miniature circuit breaker 125A 4P 7 Miniature circuit breaker 32A 1P 2 Miniature circuit breaker 32A 3P	1 Miniature circuit breaker 125A 4P 7 Miniature circuit breaker 32A 1P 2 Miniature circuit breaker 63A 3P	1 Miniature circuit breaker 125A 4P 6 Miniature circuit breaker 32A 3P 2 Miniature circuit breaker 63A 3P
箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE	箱体尺寸 SIZE
320X320X510mm(长X宽X高)	320X320X510mm(长X宽X高)	320X320X700mm(长X宽X高)
320X320X510mm (long x wide x high)	320X320X510mm (long x wide x high)	320X320X510mm (long x wide x high)
订货号 P/N	订货号 P/N	订货号 P/N
TYP32324M1	TYP32325M2	TYP32326H1

多层配电箱，配把手与脚轮 Multi-layer box, with handle and castor

第一项	对固体的防护	第二项	对液体的防护	新	对机械冲击的防护
IP 0	 测试 无防护	IP 0	 测试 无防护	IK 00	 测试 无防护
1	 可防止50mm以上固体的危害(例如:偶然的手接触)	1	 可防止竖直落水的危害	05	 冲击0.7焦耳
2	 可防止12mm以上固体的危害(例如:手指大小)	2	 可防止与竖直方向成15°角以下直接喷水的危害	06	 冲击1焦耳
3	 可防止2.5mm以上固体的危害(例如:细工具、细电线)	3	 可防止与竖直方向成60°角喷水的危害	07	 冲击2焦耳
4	 可防止1mm以上固体的危害(例如:细工具、细电线)	4	 可防止与来自各个方向上的喷水危害	08	 冲击5焦耳
5	 可防止粉尘的危害	5	 可防止与来自各个方向上的低压水喷射的危害	09	 冲击10焦耳
6	 完全防止粉尘的危害	6	 可防止四面方向的高压力喷水的危害	10	 冲击20焦耳
		7	 可防止15cm到1m水深中浸没半小时的危害影响	<p>按照VDE0470, 第100部分“外部操作的电器设备对外部机械损伤的防护等级 (IK代码)” 外壳提供的防机械冲击的防护等级用IK代码来表示</p> <p>IK代码 冲击能量/焦耳</p>	
		8	 可防止在压力下长期浸没的危害		

威浦所有的产品都按照中国国家标准GB/T11918、GB/T11919等同采用IEC60309国际标准以外壳颜色表示使用不同的电压和频率，不同型号插头、插座因插头时钟位置、直径、极数不相同而防止误插，安全可靠。

All of the connectors are made according to IEC60309 standard equivalent to GB/T11918, GB/T11919, the color of the connector means the different voltage and frequency. It is safe ty because different plugs and sockets use different poles, diameters of poles and position to avoid mis-connection.

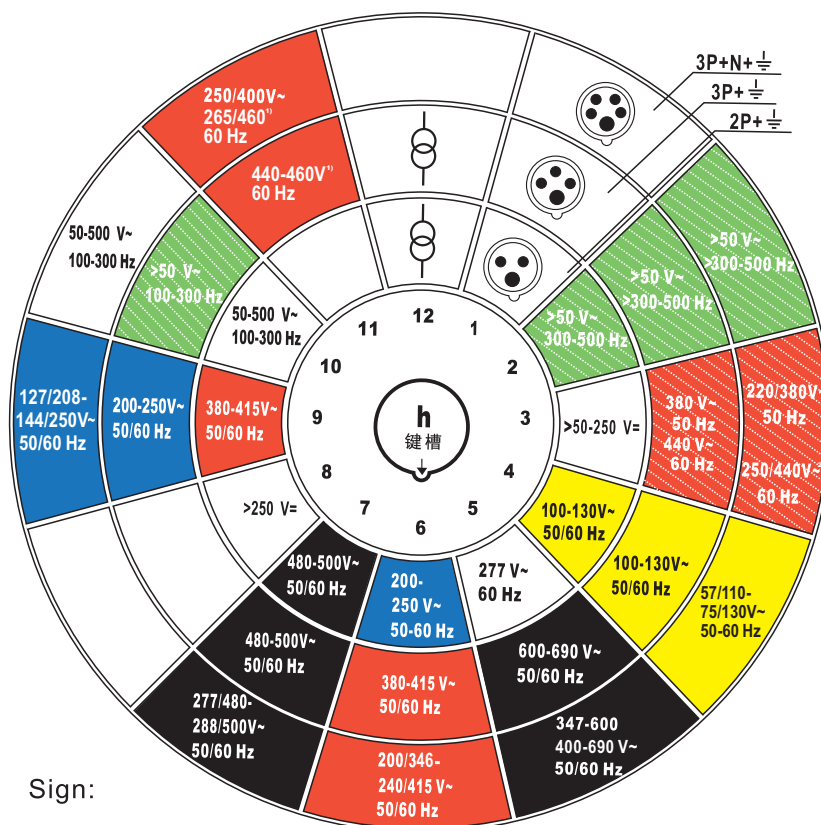

使用的符号:

~ 交流电

== 直流电

⊕ 在隔离变压器后面

Sign:

~ AC

== DC

⊕ behind transformer

每个产品上都有详尽地列出额定电流、电压、频率、接地触头和小键或小键槽位置。例如: 16-6h/380V-415V~ 3P+PE, 表示额定电流16A, 接地触头时钟位置在6h, 使用电压380V-415V~, 极数: 4极。

对于插头和器具输入插座来说, 标明接地插销或小键槽位置的符号应与相应的插座或连接器中的符号相同。

Each product shows current, voltage, frequency, grounding and key way clearly. For example: 16-6h/380V-415V~ 3P+PE means 16A current, grounding position is 6h, 380V-415V~ voltage: 4 poles.

The signs of grounding and key way on plugs are all match with involved receptacles.

中国石化茂名乙烯

长江三峡截流项目工程

中山ABB变压器配套电箱

贵阳大剧院工程

上海东方艺术中心工程

上海地铁网络工程

北京地铁网络工程

长春一汽车间改造工程

大庆油田工程

国庆60周年天安门广场庆典灯光配套

上海世博项目及开幕式灯光配套

青岛大剧院

上海通用汽车动力总成车间

浙江义乌国际会展中心

上海虹桥机场二号航站楼

MAIN PROJECTS