

## SMC 系列射频同轴连接器



该产品是按照MIL—C—39012研制生产的一种小型螺纹连接式射频同轴连接器。它具有体积小、重量轻、抗振性好、可靠性高等特点，并能与国际同类产品互换，供无线电设备、仪器中连接射频同轴电缆用。





主要技术特性

温度范围 Temperature range	-65~+165℃	介质耐压 Dielectric Withstanding voltage	750V
特性阻抗 Characteristic Impedance	50Ω	工作电压 Voltage rating	250V
频率范围 Frequency range	0~11GHz	电压驻波比 VSWR	直式≤1.25 弯式≤1.35
绝缘电阻 Insulation resistance	≥1000MΩ	寿命 Durability	500 Cycles



头部配合尺寸

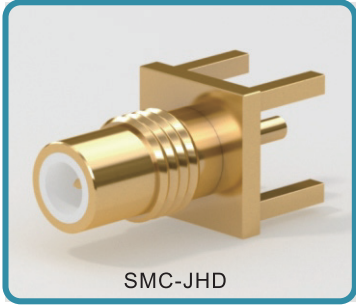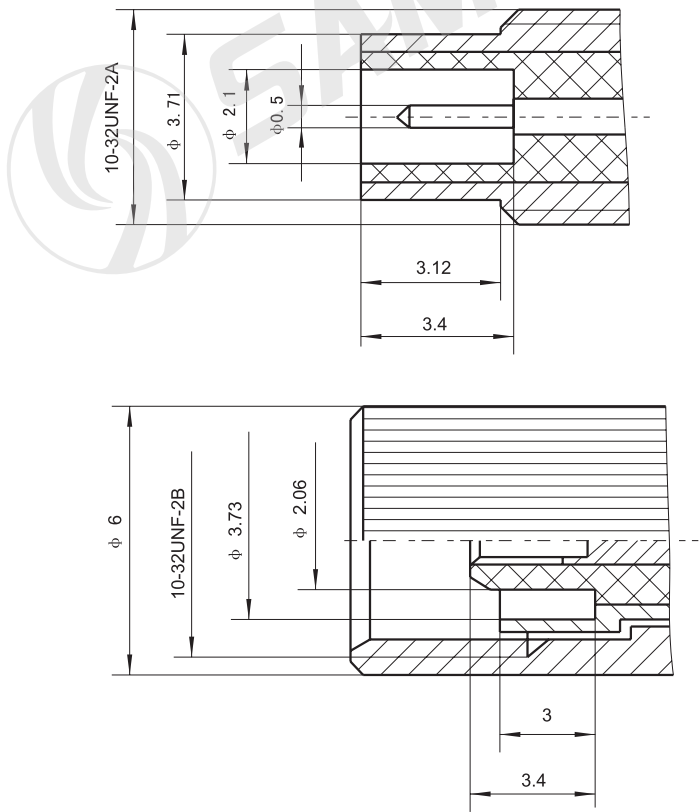



SMC-JHD

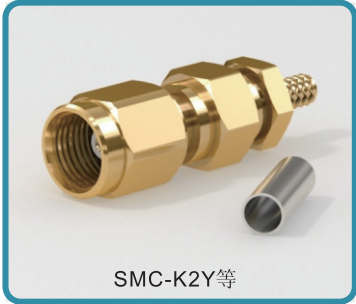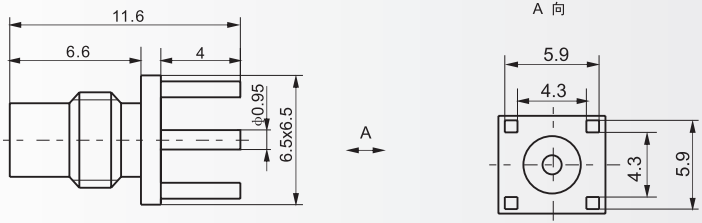


SMC-K2Y等

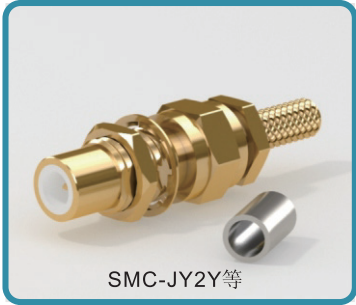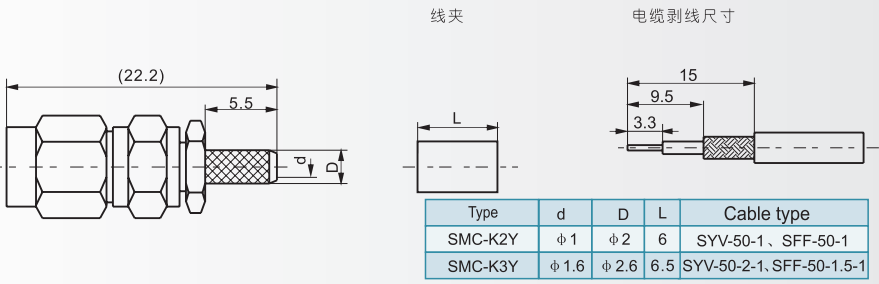

SMC-JY2Y等

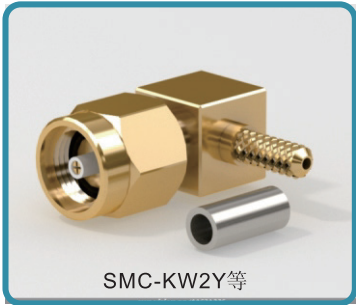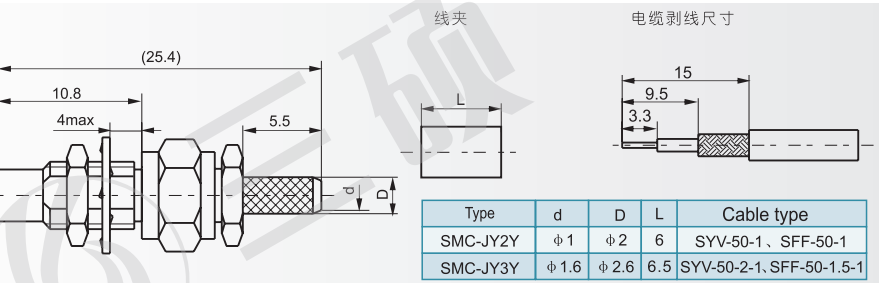

SMC-KW2Y等

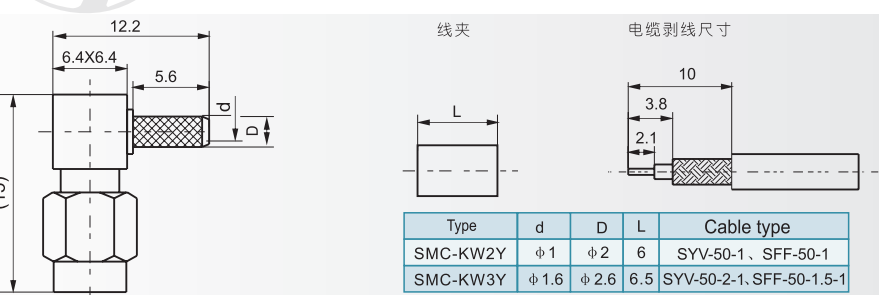

SMC-JWY

