


适配HRS-NP-R、HRS-NP-HR、HRS-NP-SR系列喷枪

A

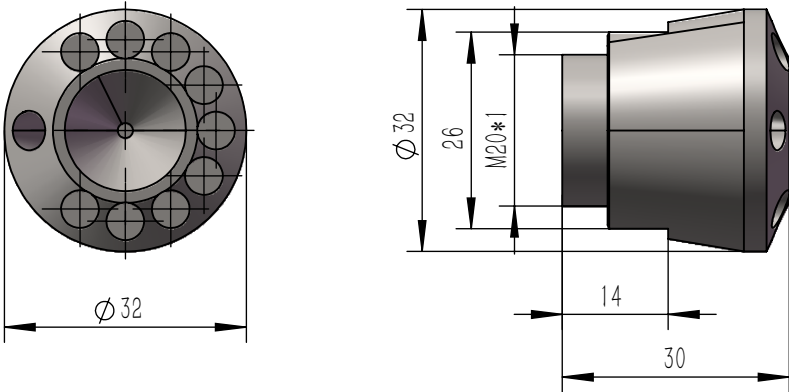

B

备注：
1，材质17-4PH/SUS304，动平衡设计
2，更换周期：150~10000小时（取决于气流纯净度、气流大小、气体类型、功率大小、应用要求）
3，plasma火焰长度20~30mm，有效处理宽幅35~55mm
4，建议使用原装喷嘴，非原装或导致过热或导致plasma generator烧毁

声明：我司保留未经通知而为了改善产品品质或优化其性能而对于产品的结构与参数做出调整的权利。

旧底图总号							17-4PH/SUS304					32外径旋转喷嘴		
底图总号														
签 字	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			质量	比例	深圳哈利森工业技术有限公司		
	设计			标准化					0.104	1:1				
	校核			工艺										
日 期	主管设计			审核								HRS-NOZZLE-R32		
				批准			共1张 第1张			版本		替代		