


A

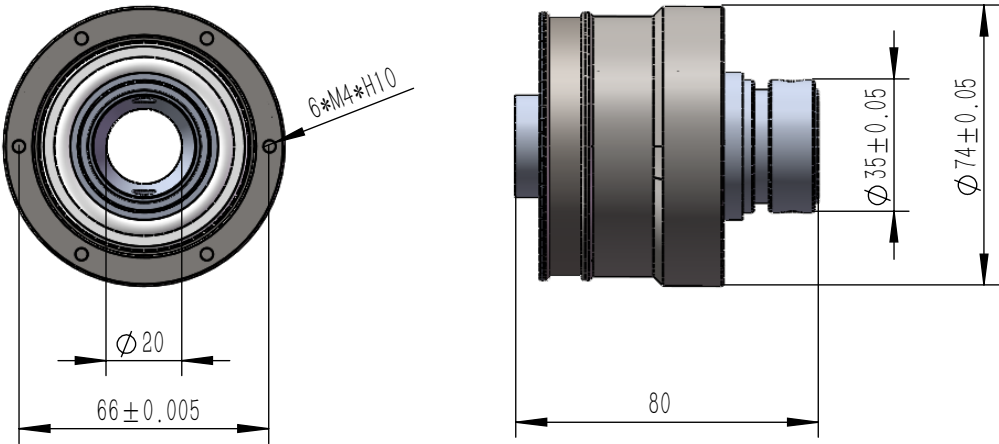

A

B

备注：
1， 材质：SUS304+AL6061
2， 配套轴承：6006Z（NSK/SKF），德国克虏伯全合成润滑脂
3， 更换周期：20000小时或损坏时更换（内置轴承，剧烈撞击或致损坏）
4， 更换此部件时，建议同步带、同步带轮同步更换

B

| |
|----------|
| 零件代号 |
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号 |
| 底图总号 |
| 签 字 |
| 日 期 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|----|----|-------|----|-------|---------------------|-------|-----|
| | | | | | | | R系列转动核心 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 | 阶 段 标 记 | 质量 | 比例 |
| | 设计 | | | 标准化 | | | | 0.765 | 1:2 |
| | 校核 | | | 工艺 | | | HRS-R-ROTATION CELL | | |
| | 主管设计 | | | 审核 | | | | | |
| | | | | 批准 | | | 共1张 第1张 | 版本 | 替代 |