

■ 隔爆阀技术参数


技术参数：

材质：

- 碳钢；
- 不锈钢

表面处理：

- 烤漆

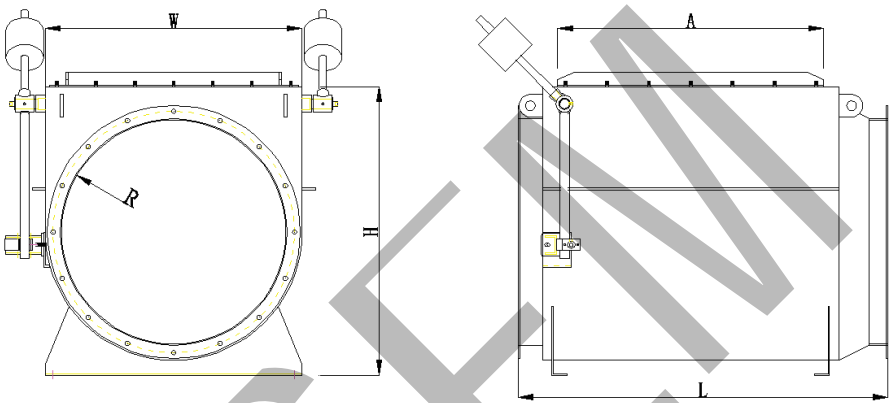

型号	粉尘爆炸等级	Kst(max)	直径 mm	L mm	W mm	H mm	A mm	Pred (max) bar	最小安装距离	最大安装距离
SFK-G-200	ST1	200bar.m/s	200	520	430	580	440	0.7	2.5	6.5
	ST2	300bar.m/s							3.5	7.0
SFK-G-250	ST1	200bar.m/s	250	580	500	600	470		2.5	6.6
	ST2	300bar.m/s							3.5	7.0
SFK-G-300	ST1	200bar.m/s	300	600	530	640	510		2.5	6.5
	ST2	300bar.m/s							3.5	7.0
SFK-G-350	ST1	200bar.m/s	350	670	650	700	580	0.5	2.5	6.5
SFK-G-400	ST1	200bar.m/s	400	720	680	750	650			
SFK-G-450	ST1	200bar.m/s	450	780	730	800	700			
SFK-G-500	ST1	200bar.m/s	500	850	790	860	760			
SFK-G-550	ST1	200bar.m/s	550	910	850	920	820			
SFK-G-600	ST1	200bar.m/s	600	970	900	1030	880		3	7.0
SFK-G-700	ST1	200bar.m/s	700	1050	960	1130	950			
SFK-G-800	ST1	200bar.m/s	800	1150	1000	1220	1060			
SFK-G-900	ST1	200bar.m/s	900	1270	1100	1300	1190			
SFK-G-1000	ST1	200bar.m/s	1000	1350	1200	1400	1240			

注：1) 隔爆阀可选配法兰，设计前请与safetek 技术人员联系；

2) 其他尺寸的隔爆阀为非标产品，需提前订购。