




## XJM7-D 计量箱 (动力照明电能计量箱)

### 型号含义

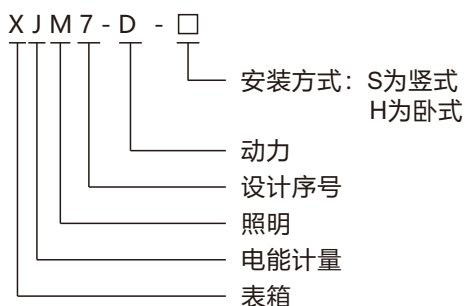

### 基本参数

额定绝缘电压: 660V

额定工作电压: 380V/220V

额定工作电流: 特殊规格供需双方协定

额定频率: 50Hz

外壳防护等级: IP30

### 用途

XJM7系列照明电能计量表箱适用于公寓式建筑及办公写字楼用电的电能集中计量管理, 可根据设计需要安

装脉冲型电能表, 实现计算机管理, 并留有安装遥测、通讯设备的位置。表箱中安装小型断路器, 具有过载、短路保护作用, 电能表及断路器额定电流由设计选定。

符合GB7251.1及7251.3标准。

### 使用条件

表箱为户内安装, 应能在下列条件下正常使用。

#### 1、周围空气温度

上限值为+40°C, 下限值为-5°C, 24h内平均值不超过+35°C。

#### 2、大气条件

空气清洁, 在最高温度为+40°C, 其相对湿度不超过50%, 在较低湿度时, 允许有较大地相对湿度, 例如+20°C时相对湿度为90%, 但应考虑由于湿度地变化, 有可能会偶然地产生适度的凝露。

#### 3、使用地点的海拔高度不超过2000m。