


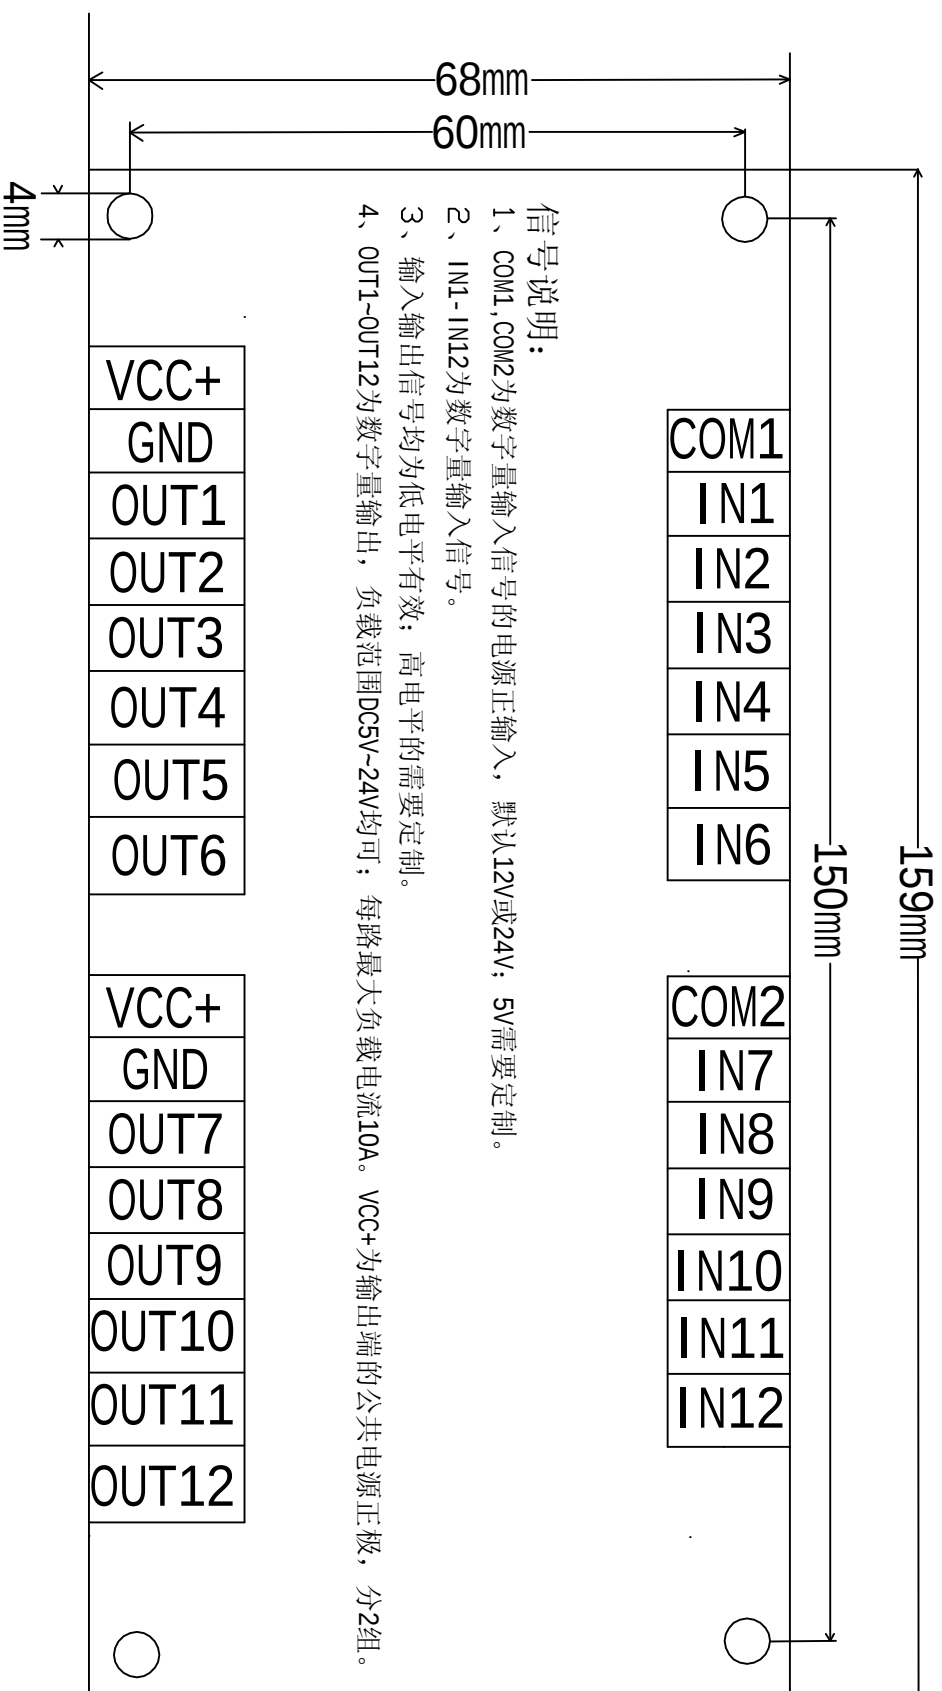

信号说明:

- 1、COM1, COM2为数字量输入信号的电源正输入，默认12V或24V；5V需要定制。
- 2、IN1-IN12为数字量输入信号。
- 3、输入输出信号均为低电平有效；高电平的需要定制。
- 4、OUT1~OUT12为数字量输出，负载范围DC5V~24V均可；每路最大负载电流10A。VCC+为输出端的公共电源正极，分2组。

图名 JMDM-12JTG接线说明

日期	11.12.30	版本	C	页码	1/1
制图	LC	审核		批准	

JMDM-12JTG 晶体管输出放大板