千兆SFP电口模块

用户手册




产品介绍

本产品是我公司最新推出千兆SFP电口模块，可接入交换机等设备SFP端口，通用网线进行以太网数据传输。适用于网络数据通讯、监控安防工程等通讯领域使用。

特性

- ◆ 符合IEEE802.3ab、SFP MSA标准
- ◆ 传输速率：1000Mbps
- ◆ 传输距离：100米（超五类以上网线）
- ◆ SFP标准插口，支持热插拔
- ◆ 全金属结构设计，加强散热与屏蔽效果

产品应用

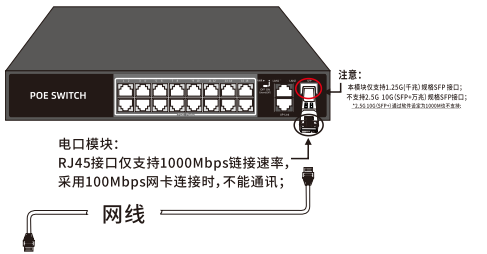

注意：交换机的SFP口可能为倒置设计，注意模块的安装方向

将SFP模块接入后可直接插入网线使用


产品安装与卸载

1.确认设备SFP接口方向，将SFP模块插入SFP口




注意：交换机的SFP口可能为倒置设计，注意模块的安装方向。


2.将SFP模块缓慢向内插入，注意安装到位后会有清脆的金属弹片声音




3.插入网线



安装



1.下压水晶头卡扣，并拔出网线水晶头。



2.打开锁扣



3.拔出模块

卸载

技术参数

型号	SFP千兆电口模块
端口规格	SFP转RJ45接口
工作电压	3.3V
协议标准	IEEE802.3ab、SFP MSA
传输速率	1000Mbps
使用环境	工作温度：0°C~70°C（壳体） 存储温度：-40°C~85°C
	工作湿度：10%~90%RH不凝结 存储湿度：5%~90%RH不凝结
网络介质	cat5e以上UTP/STP≤100米
规格尺寸	14mm*13.5mm*67.5mm

产品配套清单

- ▸ 一个电口模块
- ▸ 一本使用指南



产品参数及外观如有更新或变动，怒不另行通知，请自行参见官网。

TY-SFP-20250625