

# QC-121IPE


(2RUK-SV3)

嵌入式工业显示器


采用12.1" 工业级电阻触摸



- ◆ 前面板达到IP65防护等级
- ◆ 高强度全钢型箱体，坚固美观，有效应对工业现场震动、冲击、电磁干扰等环境
- ◆ 工业级液晶显示屏，背光使用寿命长达50000小时
- ◆ 工业级电阻触摸屏
- ◆ 支持DC12V或DC9~32V宽压输入，全面适应工业现场的不同环境
- ◆ 前置OSD薄膜按键，方便用户将显示屏幕调整到最佳使用状态
- ◆ 支持嵌入式安装及标准VESA安装



## 产品尺寸图

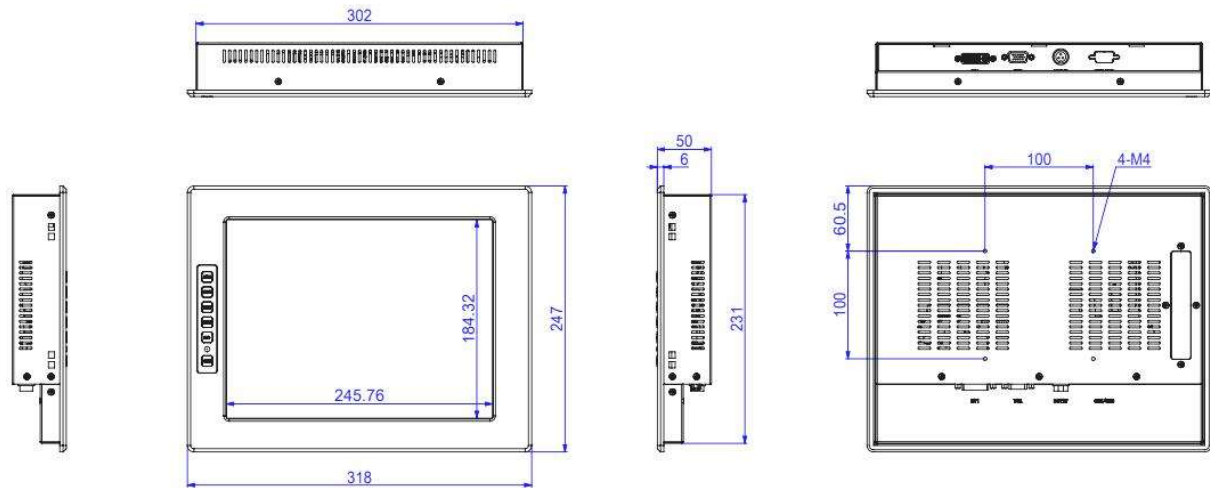

## 产品规格参数

| 触摸屏    |   |
|--------|---|
| 触摸类型   | 电阻触摸屏   |
| 触摸点数   | 单点  |
| 透光率    | >87%  |
| 表面硬度   | 3H  |
| 使用寿命   | 50000H  |
| 显示屏    |   |
| 尺寸     | 12.1"   |
| 分辨率    | 800(H) x 600(V)                                   |
| 屏幕比例   | 4:3   |
| 可视角    | 80° (T)/80° (B)/ 60° (L)/80° (R)                  |
| 对比度    | 800:1   |
| 亮度     | 300 cd/m <sup>2</sup> / 500cd/m <sup>2</sup> / 可选 |
| 背光     | WLED  |
| 背光寿命   | 50000H  |
| 结构     |   |
| 前框     | 铝   |
| 后壳     | 镀锌铁板  |
| 安装方式   | 嵌入式安装及标准VESA安装 (100×100mm)                        |
| 外形尺寸   | 318×247×50mm                                      |
| 建议开孔尺寸 | 305×234mm   |

| 外部接口  |                 |
|-------|-----------------|
| 显示    | 1 x DVI 1 x VGA |
| 触摸接口  | USB/COM可选       |
| 电源接口  | M12航空接口         |
| 菜单    |                 |
| POWER | 电源开关            |
| LED   | 指示灯             |
| END   | 确认操作并保存退出       |
| RIGHT | 右, 增加数值         |
| LEFT  | 左, 减小数值         |
| MENU  | 主菜单             |
| AUTO  | 自动调节            |
| 环境    |                 |
| 工作温度  | -10°C ~ 60°C    |
| 存储温度  | -20°C ~ 70°C    |
| 湿度    | 5% ~ 95%, 非凝结状态 |
| 前面板防护 | IP65            |
| 电源    |                 |
| 电源输入  | DC 12V          |

## 订购清单

| 标配   | 型号  | 配置   |
|------|---|--|
| 选配   | QC-121IPE2RUK-SV3                         | 嵌入式/前按键/800*600/亮度300/电阻触摸/USB触摸接口/DVI+VGA信号接口/DC12V输入 |
|      | QC-121IPE2RCK-SV3                         | 嵌入式/前按键/800*600/亮度300/电阻触摸/COM触摸接口/DVI+VGA信号接口/DC12V输入 |
|      | QC-121IPE2RU-SV3                          | 嵌入式/后按键/800*600/亮度300/电阻触摸/USB触摸接口/DVI+VGA信号接口/DC12V输入 |
|      | QC-121IPE2RC-SV3                          | 嵌入式/后按键/800*600/亮度300/电阻触摸/COM触摸接口/DVI+VGA信号接口/DC12V输入 |
|      | QC-121IPE2K-SV3                           | 嵌入式/前按键/800*600/亮度300/无触摸/DVI+VGA信号接口/DC12V输入          |
|      | QC-121IPE2-SV3                            | 嵌入式/后按键/800*600/亮度300/无触摸/DVI+VGA信号接口/DC12V输入          |
| 其他选配 | 宽温/高亮/高分辨率/信号接口可选HDMI、DP、AV等/宽压DC9-32V输入等 |  |