

QC-133IPE


(2K-HD3)

嵌入式工业显示器

无触摸，采用13.3" 防护钢化玻璃



- ◆ 前面板达到IP65防护等级
- ◆ 高强度全钢型箱体，坚固美观，有效应对工业现场震动、冲击、电磁干扰等环境
- ◆ 工业级液晶显示屏，背光使用寿命长达50000小时
- ◆ 支持DC12V或DC9~32V宽压输入，全面适应工业现场的不同环境
- ◆ 前置OSD薄膜按键，方便用户将显示屏幕调整到最佳使用状态
- ◆ 支持嵌入式安装及标准VESA安装



数控设备



工业自动化



快递机柜



自动售货机




工程机械



生产车间

■产品尺寸图

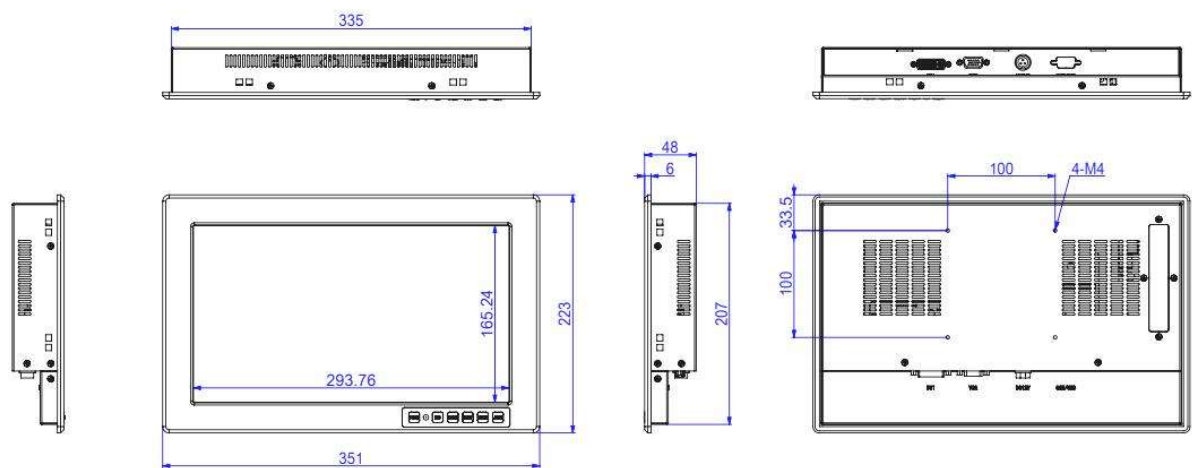

■产品规格参数

触摸屏（无）	
可选触摸类型	电容触摸屏（详细资料见电容规格书）
显示屏	
尺寸	13.3"
分辨率	1920(H) × 1080(V)
屏幕比例	16:9
可视角	85° (T)/85° (B) /85° (L)/85° (R)
对比度	800:1
亮度	300 cd/m ² / 500cd/m ² / 可选
背光	WLED
背光寿命	50000H
结构	
前框	铝
后壳	镀锌铁板
底板	镀锌铁板
安装方式	嵌入式安装及标准VESA安装（100×100mm）
外形尺寸	351×223×48mm
建议开孔尺寸	338×210mm

外部接口		
显示	1 xDVI	1 x VGA
电源接口	M12航空接口	
菜单		
POWER	电源开关	
LED	指示灯	
END	确认操作并保存退出	
RIGHT	右，增加数值	
LEFT	左，减小数值	
MENU	主菜单	
AUTO	自动调节	
环境		
工作温度	-10℃ ~ 60℃	
存储温度	-20℃ ~ 70℃	
湿度	5% ~ 95%，非凝结状态	
前面板防护	IP65	
电源		
电源输入	DC 12V	

■订购清单

标配	型号	配置
	QC-133IPE2K-HD3	嵌入式/前按键/1920*1080/亮度300/无触摸/DVI+VGA信号接口/DC12V输入
选配	QC-133IPE2-HD3	嵌入式/后按键/1920*1080/亮度300/无触摸/DVI+VGA信号接口/DC12V输入
其他选配	宽温/高亮/高分辨率/信号接口可选HDMI、DP、AV等/宽压DC9-32V输入等	