


QC-150IPE

(2RUK-X3)


嵌入式工业显示器
采用15" 工业级电阻触摸

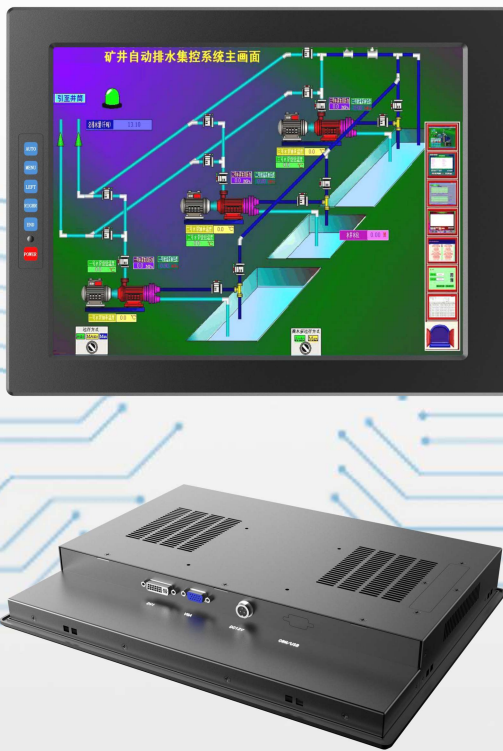

- ◆ 前面板达到IP65防护等级
- ◆ 高强度全钢型箱体，坚固美观，有效应对工业现场震动、冲击、电磁干扰等环境
- ◆ 工业级液晶显示屏，背光使用寿命长达50000小时
- ◆ 工业级电阻触摸屏
- ◆ 支持DC12V或DC9~32V宽压输入，全面适应工业现场的不同环境
- ◆ 前置OSD薄膜按键，方便用户将显示屏调整到最佳使用状态
- ◆ 支持嵌入式安装及标准VESA安装



■产品尺寸图

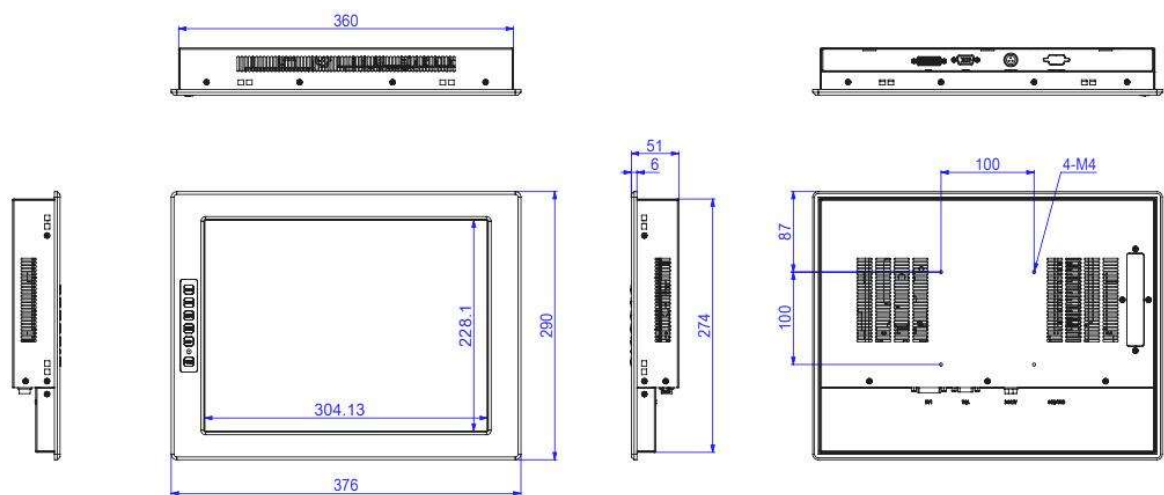

■产品规格参数

触摸屏	
触摸类型	电阻触摸屏
触摸点数	单点
透光率	>87%
表面硬度	3H
使用寿命	50000H
显示屏	
尺寸	15 "
分辨率	1024(H) x 768(V)
屏幕比例	4:3
可视角	88° (T)/88° (B)/ 88° (L)/88° (R)
对比度	2000:1
亮度	300 cd/m ² / 500cd/m ² / 可选
背光	WLED
背光寿命	50000H
结构	
前框	铝
后壳	镀锌铁板
安装方式	嵌入式安装及标准VESA安装（100×100mm）
外形尺寸	376×290×51mm
建议开孔尺寸	363×277mm

外部接口	
显示	1 x DVI 1 x VGA
触摸接口	USB/COM可选
电源接口	M12航空接口
菜单	
POWER	电源开关
LED	指示灯
END	确认操作并保存退出
RIGHT	右，增加数值
LEFT	左，减小数值
MENU	主菜单
AUTO	自动调节
环境	
工作温度	-10℃ ~ 60℃
存储温度	-20℃ ~ 70℃
湿度	5% ~ 95%, 非凝结状态
前面板防护	IP65
电源	
电源输入	DC 12V

■订购清单

标配	型号	配置
选配	QC-150IPE2RUK-X3	嵌入式/前按键/1024*768/亮度300/电阻触摸/USB触摸接口/DVI+VGA信号接口/DC12V输入
	QC-150IPE2RCK-X3	嵌入式/前按键/1024*768/亮度300/电阻触摸/COM触摸接口/DVI+VGA信号接口/DC12V输入
	QC-150IPE2RU-X3	嵌入式/后按键/1024*768/亮度300/电阻触摸/USB触摸接口/DVI+VGA信号接口/DC12V输入
	QC-150IPE2RC-X3	嵌入式/后按键/1024*768/亮度300/电阻触摸/COM触摸接口/DVI+VGA信号接口/DC12V输入
	QC-150IPE2K-X3	嵌入式/前按键/1024*768/亮度300/无触摸/DVI+VGA信号接口/DC12V输入
	QC-150IPE2-X3	嵌入式/后按键/1024*768/亮度300/无触摸/DVI+VGA信号接口/DC12V输入
其他选配	宽温/高亮/高分辨率/信号接口可选HDMI、DP、AV等/宽压DC9-32V输入等	