奇创彩晶® QCTFT

工业显示控制设备系统解决方案

# QC-156IPE

## (2Ca-HD3)

### 嵌入式工业显示器

### 采用15.6＂工业级多点电容触摸

- 前面板达到IP65防护等级
- 高强度全钢型箱体，坚固美观，有效应对工业现场震动、冲击、电磁干扰等环境
- 工业级液晶显示屏，背光使用寿命长达50000小时
- 工业级多点电容触摸屏
- 支持DC12V或DC9～32V宽压输入，全面适应工业现场的不同环境
- 后置OSD薄膜控键，方便用户将显示屏幕调整到最佳使用状态
- 支持嵌入式安装及标准VESA安装

地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园10号院1号楼2016室
电话：010-81730023/82895980
网址：http://www.qctft.com
传真：010-81730023-808

## ■产品尺寸图

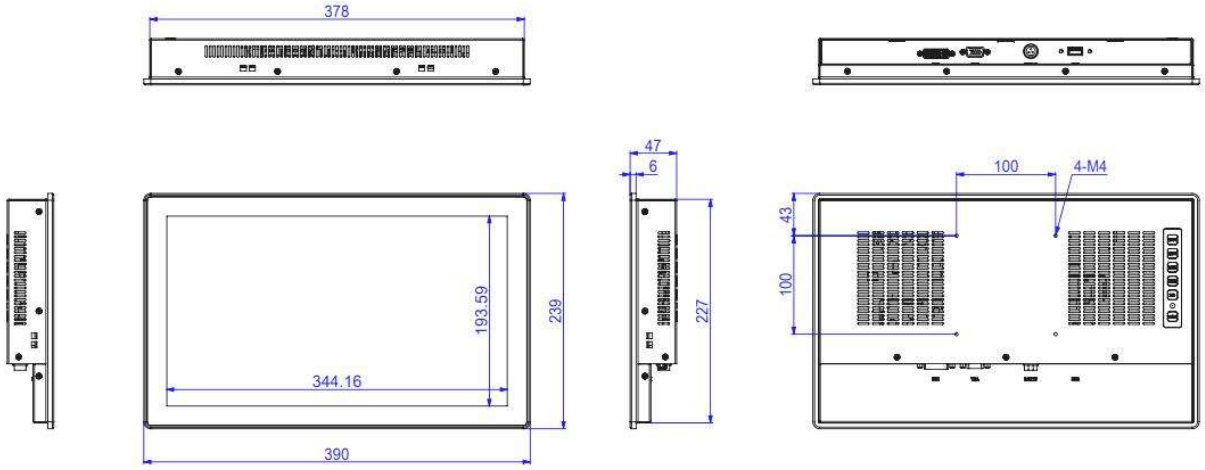


## ■产品规格参数

| 触摸屏 | |
|---|---|
| 触摸类型 | 电容触摸屏 |
| 触摸点数 | 10点 |
| 透光率 | >90% |
| 表面硬度 | 7H |
| 使用寿命 | 50000H |
| **显示屏** | |
| 尺寸 | 15.6 " |
| 分辨率 | 1920(H) x 1080(V) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 可视角 | 85° (T)/85° (B) /85° (L)/85° (R) |
| 对比度 | 800:1 |
| 亮度 | 300 cd/m² / 500cd/m² / 可选 |
| 背光 | WLED |
| 背光寿命 | 50000H |
| **结构** | |
| 前框 | 铝 |
| 后壳 | 镀锌铁板 |
| 底板 | 镀锌铁板 |
| 安装方式 | 嵌入式安装及标准VESA安装（100×100mm） |
| 外形尺寸 | 390×239×47mm |
| 建议开孔尺寸 | 381×230mm |

| 外部接口 | |
|---|---|
| 显示 | 1 xDVI 1 x VGA |
| 触摸接口 | USB |
| 电源接口 | M12航空接口 |
| **菜单** | |
| POWER | 电源开关 |
| LED | 指示灯 |
| END | 确认操作并保存退出 |
| RIGHT | 右，增加数值 |
| LEFT | 左，减小数值 |
| MENU | 主菜单 |
| AUTO | 自动调节 |
| **环境** | |
| 工作温度 | -10°C ~ 60°C |
| 存储温度 | -20°C ~ 70°C |
| 湿度 | 5% ~ 95%, 非凝结状态 |
| 前面板防护 | IP65 |
| **电源** | |
| 电源输入 | DC 12V |

## ■订购清单

| 标配 | 型号 | 配置 |
|---|---|---|
| | QC-156IPE2Ca-HD3 | 嵌入式/1920*1080/亮度300/电容触摸/USB触摸接口/DVI+VGA信号接口/DC12V输入 |
| 选配 | 宽温/高亮/高分辨率/信号接口可选HDMI、DP、AV等/宽压DC9-32V输入等 | |

地址：北京市昌平区北七家镇宏福科技园10号院1号楼2016室
电话：010-81730023/82895980
网址：http://www.qctft.com
传真：010-81730023-808