

QC-173IPE


(2Ca-HD3)

嵌入式工业显示器


采用17.3" 工业级多点电容触摸



- ◆ 前面板达到IP65防护等级
- ◆ 高强度全钢型箱体，坚固美观，有效应对工业现场震动、冲击、电磁干扰等环境
- ◆ 工业级液晶显示屏，背光使用寿命长达50000小时
- ◆ 工业级多点电容触摸屏
- ◆ 支持DC12V或DC9~32V宽压输入，全面适应工业现场的不同环境
- ◆ 后置OSD薄膜按键，方便用户将显示屏调整到最佳使用状态
- ◆ 支持嵌入式安装及标准VESA安装



产品尺寸图

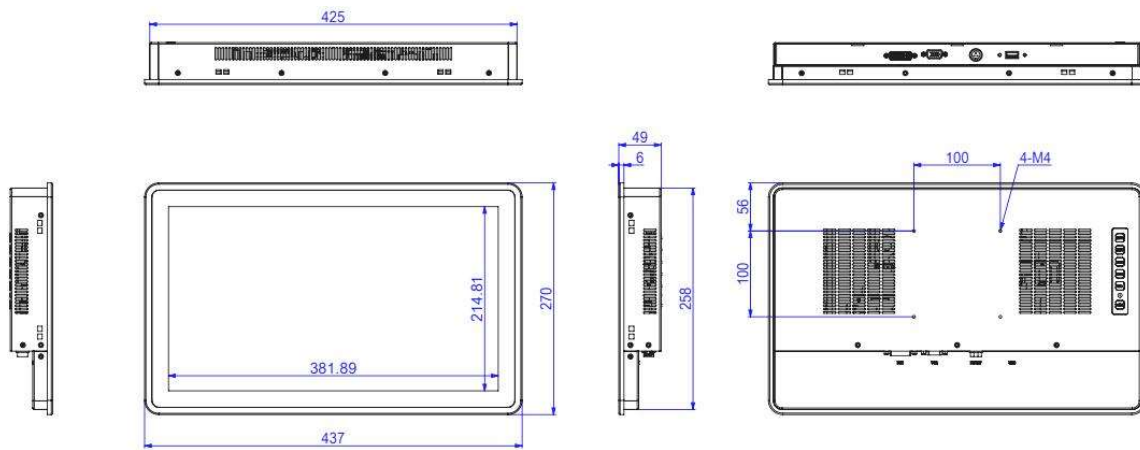

产品规格参数

| 触摸屏 | |
|--------|---|
| 触摸类型 | 电容触摸屏 |
| 触摸点数 | 10点 |
| 透光率 | >90% |
| 表面硬度 | 7H |
| 使用寿命 | 50000H |
| 显示屏 | |
| 尺寸 | 17.3" |
| 分辨率 | 1920(H) x 1080(V) |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 可视角 | 80° (T)/80° (B) / 60° (L)/80° (R) |
| 对比度 | 600:1 |
| 亮度 | 300 cd/m ² / 500cd/m ² / 可选 |
| 背光 | WLED |
| 背光寿命 | 50000H |
| 结构 | |
| 前框 | 铝 |
| 后壳 | 镀锌铁板 |
| 底板 | 镀锌铁板 |
| 安装方式 | 嵌入式安装及标准VESA安装 (100×100mm) |
| 外形尺寸 | 437×270×49mm |
| 建议开孔尺寸 | 428×261mm |

| 外部接口 | | |
|-------|-----------------|---------|
| 显示 | 1 x DVI | 1 x VGA |
| 触摸接口 | USB | |
| 电源接口 | M12航空接口 | |
| 菜单 | | |
| POWER | 电源开关 | |
| LED | 指示灯 | |
| END | 确认操作并保存退出 | |
| RIGHT | 右, 增加数值 | |
| LEFT | 左, 减小数值 | |
| MENU | 主菜单 | |
| AUTO | 自动调节 | |
| 环境 | | |
| 工作温度 | -10°C ~ 60°C | |
| 存储温度 | -20°C ~ 70°C | |
| 湿度 | 5% ~ 95%, 非凝结状态 | |
| 前面板防护 | IP65 | |
| 电源 | | |
| 电源输入 | DC 12V | |

订购清单

| 标配 | 型号 | 配置 |
|----|------------------|--|
| | QC-173IPE2Ca-HD3 | 嵌入式/1920*1080/亮度300/电容触摸/USB触摸接口/DVI+VGA信号接口/DC12V输入 |
| 选配 | | 宽温/高亮/信号接口可选HDMI、DP、AV等/宽压DC9-32V输入等 |