



三角度光泽度仪 CS-380 SE

高精度光泽度仪

双光路技术，0.2GU 超高重复精度

测量角度：20° 60° 85°

量程：0-200GU




10 万次超长续航




好仪器 选彩谱

一、产品特点


- 锂电池充电，为用户节省使用成本，同时保证 10 万次的超长续航

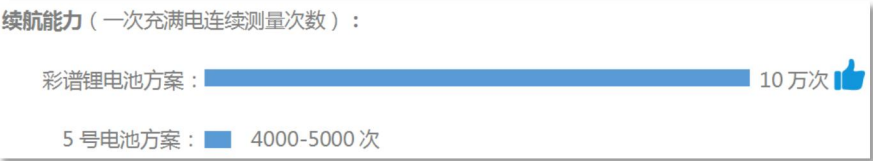

- 每一台仪器均包含计量报告,为客户节省 500 元计量费
- 单机可存储 5000 条数据,解决用户数据存储难题

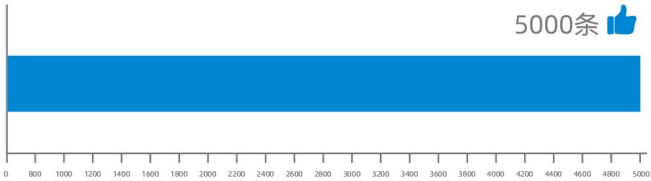

- 采用 320*240 彩屏，数据显示一目了然
- 标配 QC 软件，数据可在电脑端存储，导出报告

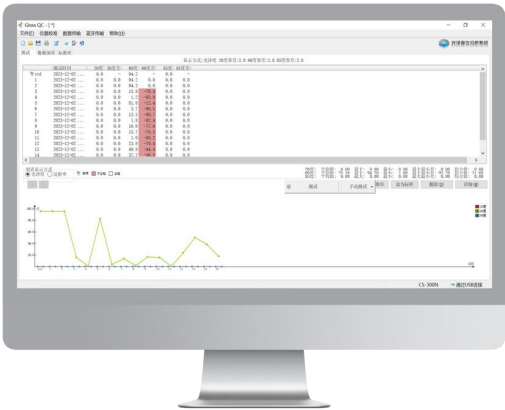

- 采用通用的 Type-C 接口，降低用户采购成本

- 满足 JJG 696-2015 光泽度仪要求，数据更准确



二、产品图



三、技术参数

| | |
|----------|---|
| 产品型号 | CS-380 SE |
| 测量角度 | 20°、60°、85° |
| 测量光斑(mm) | 20°:10*10；60°:9*15；85°:5*38 |
| 测量量程 | 20°:0-200GU;60°:0-200GU; 85°:0-100GU |
| 分度值 | 0-100:0.1GU;大于 100:1GU |
| 测量重复精度※ | 0-100GU:0.2GU；100-200GU:0.2%GU |
| 测量模式 | 简单模式和统计模式 |
| 测量准确性 | 满足 JJG 696-2015 光泽度仪要求 |
| 测量时间 | 小于 1.5s |
| 数据存储 | 5000 条 |
| 体积 | 165*51*77mm(长*宽*高) |
| 重量 | 约 400g |
| 语言 | 简体中文、英语 |
| 电池电量 | 3000mAh 锂电池 |
| 续航能力※※ | 充满电可使用 60000 次 |
| 接口 | Type-C |
| 屏幕尺寸 | 2.4 寸（分辨率 320*240） |
| 电脑软件 | 支持 |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 湿度 | 小于 85%，不结露 |
| 配件 | 5V/2A 充电头、数据线、说明书、U 盘(上位机软件) 校正标准板、第三方检定证书 |
| 用途 | 油漆油墨、涂料、电镀、塑胶电子、五金等领域 |


※ 连续测量 30 次标准偏差,当测量值小于 100GU 时，用绝对值评价；当测量值大于 100GU 时，用百分比评价

※※ 仪器出厂前，彩谱标准实验室测量数据

公司介绍

彩谱科技(浙江)有限公司是颜色检测领域的国内领军企业,主要从事颜色检测设备的研发、生产和销售,产品包括色差仪、分光测色仪、透光率雾度仪、光泽度仪、涂料配色软件、高光谱相机,在国内外塑胶、涂料、印刷、汽配、金属、家电等行业,高校,科研机构均得到广泛应用。彩谱科技位于杭州市下沙高教园区,公司主要负责人具有高级职称和博士以上学历。公司从浙江大学,中国计量大学等知名大学引入了研发团队。彩谱的发展受到国内专家学者的关注,与浙江省现代计量测试与仪器重点实验室,教育部计量测试技术国家工程中心等权威研究机构有合作关系,在各位专家的关爱下,彩谱的技术水平和研发能力得到了跨越式的发展,取得了骄人的成绩。彩谱科技拥有多项发明专利其中美国发明专利1项,多项实用新型专利,外观专利,软件著作权。另外,还有多项发明专利处于公告阶段。彩谱科技发表论文多篇发表于国内一级科研期刊,并被SCI、EI收录。



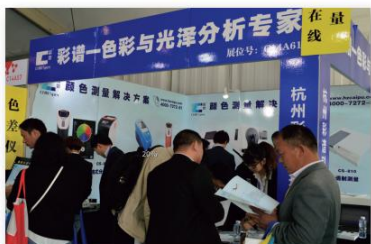


2016年国际橡塑展




2017年彩谱技术研讨会·东莞站



2017年彩谱技术研讨会·广州站

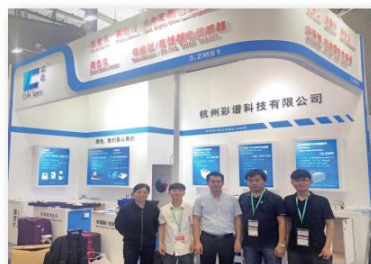

2019年国际橡塑展

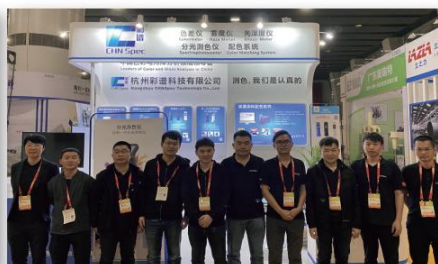


2020年国际涂料展



2022年联众涂料大会



2023年重庆色母粒行业年会

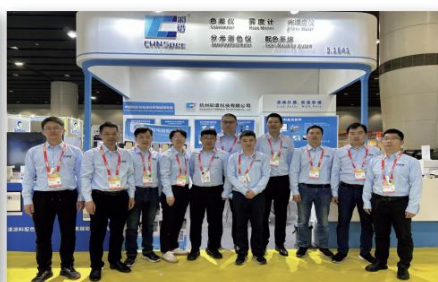

2023年国际涂料展



2023年上海美缝行业年会



彩谱科技（浙江）有限公司

FigSpec Technology (Zhejiang) Co., Ltd

地址：浙江省杭州市钱塘区文渊北路 166 号

电话：4007-7272-81

邮箱：caipu@colorspec.cn

网站：www.chnspec.com