


Wind Vic

江苏风维克智能设备有限公司



FX

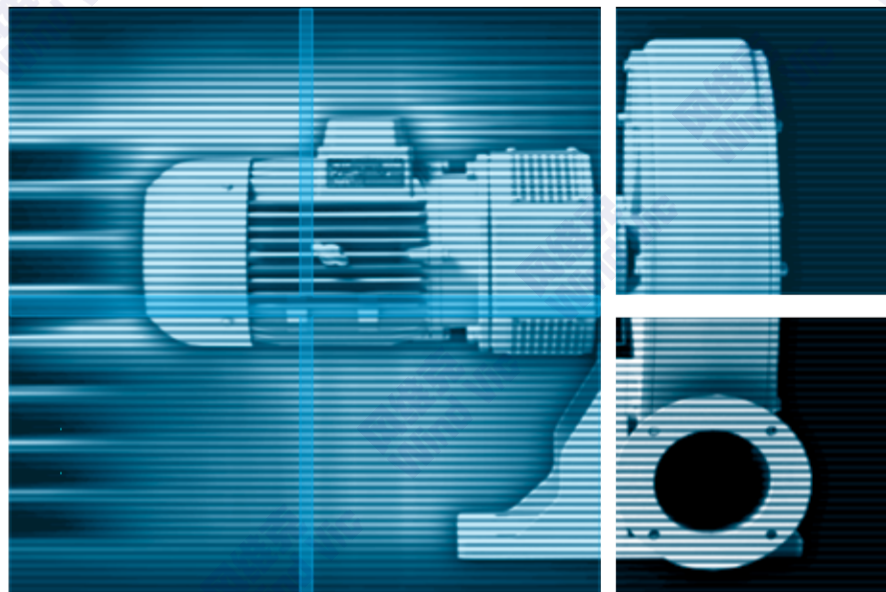

Medium Pressure
Centrifugal Blower

中压离心风机



FB



FH



我们的中压鼓风机适用于多种应用场景：

- 在中低系统阻力条件下输送中等空气流量
- 气体和蒸气的提取
- 设备及机械部件的冷却
- 中低阻力系统的通风
- 低负压生成、吸风、吸附
- 燃气、燃油及燃煤系统的供气系统
- 干燥装置的供气系统

1.1 设计

WindVic中压离心风机的结构设计源自径向离心鼓风机的设计。

公司自主研发的高功率鼠笼式电动机特别适用于鼓风机的应用需求，并能确保最佳运行性能。

采用美观设计的压铸铝合金外壳，既符合流体流动要求，又配备由高强度铝合金制成的平衡叶轮，确保设备在低噪音水平下实现无振动运行。

所有驱动电机均按照IP55标准制造，并符合EN60034-1（VDE 0539-第1部分）要求。该电机的标准版本专为50Hz交流电源及220/380V电压设计。 Δ 在380V电压下，Y值为..... Δ 符合IEC 38标准，电机采用60 Hz市电频率供电，额定电压为230/400伏。 Δ Y型电压及400伏电压 Δ 符合IEC 38标准：专为该标准电压设计的电机，在连续运行条件下可承受 $\pm 10\%$ 的电压波动。

鼓风机

此类风机适用于因工艺空气或工艺工程需求而需要不同体积流量或压力的场合，或需保持这些参数恒定的情况。



优点：

- 通过优化应用实现节能与成本节约
- 该设备运行更为平稳，从而延长使用寿命。
- 无不必要的噪音和热量产生
- 全铝合金材质，轻量化设计
- 结构简单，技术十分成熟
- 故障率极低，几乎无需担心停产


at 50/60HZ

型 式 Type	相 數 Phase	功 率 Output (KW)	電 壓 Voltage (V)	電 流 Current (A)	最大靜壓 (吐出) Pressure (Max.) (kpa)	最大風量 (吐出) Air Flow (Max.) (m³/min)	吸入/吐出 口 徑 In/Out Let (mm)	噪 音 Noise Level (dB)	重 量 Weight (Kg)
FX-020	1~ 3~	0.2	220 220/380	1.5 1.1/0.9	0.7/1.1	4.5/5.3	IN 100 OUT 65	50/62	6
FX-400	1~ 3~	0.4	220 220/380	2.5 1.9/1.2	1.1/1.6	7/8	IN 100 OUT 75	56/70	9
FX-750	1~ 3~	0.74	220 220/380	5 3/1.9	1.7/2.4	13/15	IN 125 OUT 100	64/80	16
FX-150	3~	1.5	220/380	5.5/3.5	2/3	20/23	IN 125 OUT 100	74/90	26
FX-220	3~	2.2	220/380	8/5	2.4/3.7	32/37	IN 200 OUT 125	76/95	36
FX-370	3~	3.7	220/380	13/7.5	3.2/4.4	46/53	IN 252 OUT 150	80/100	56


性能表 Characteristic curves

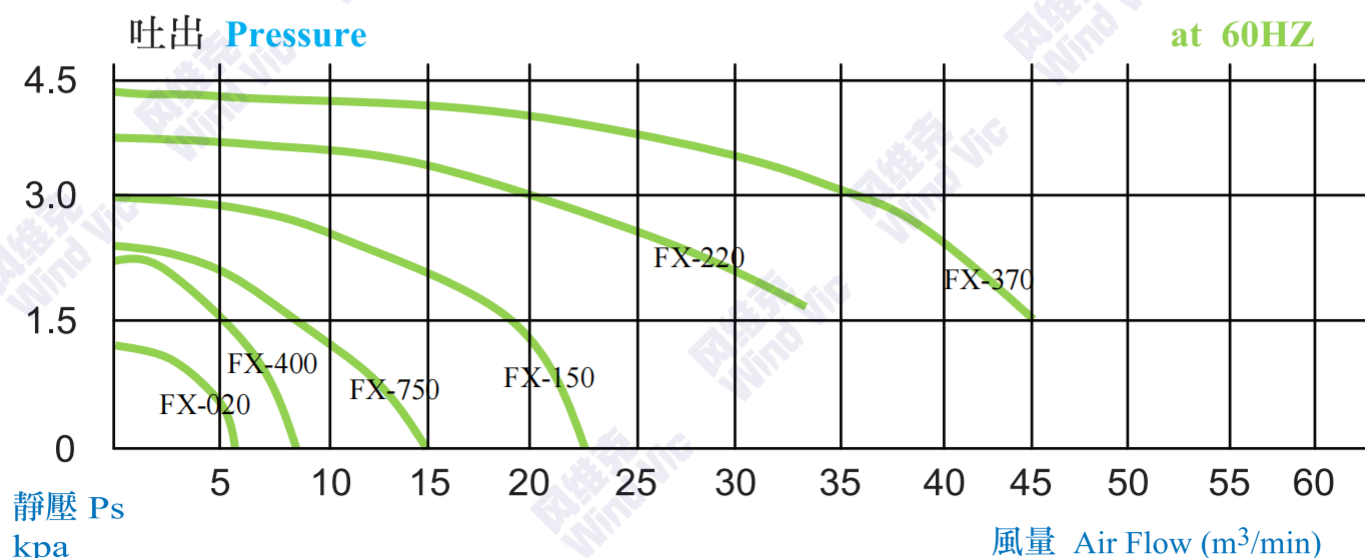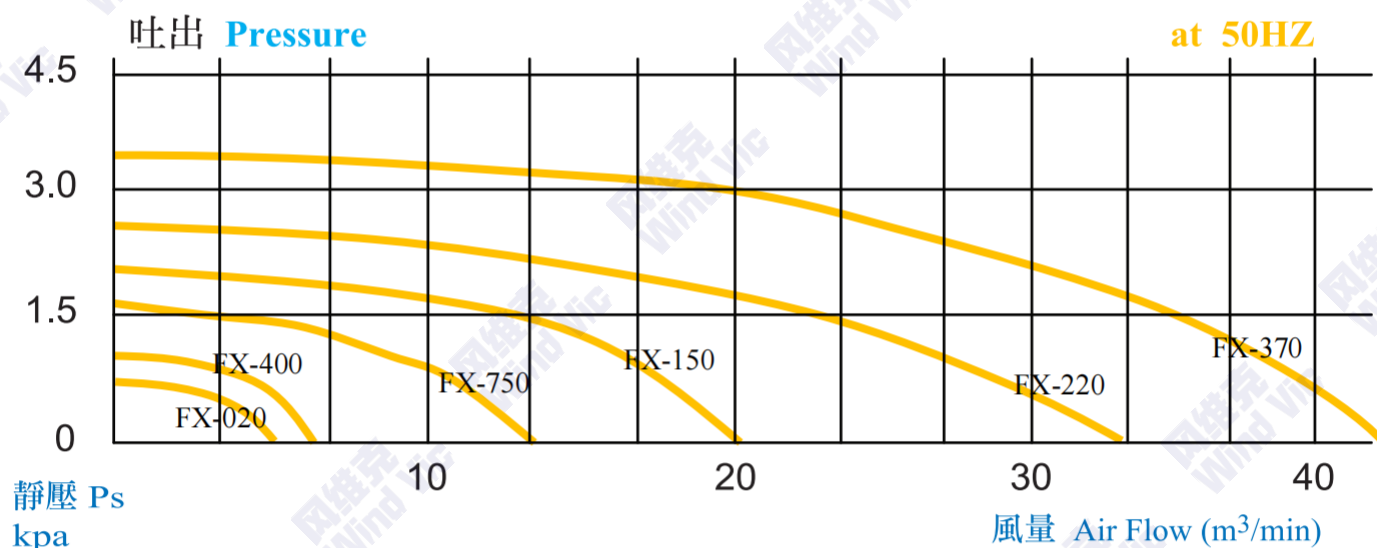


尺寸圖 Dimension (mm)

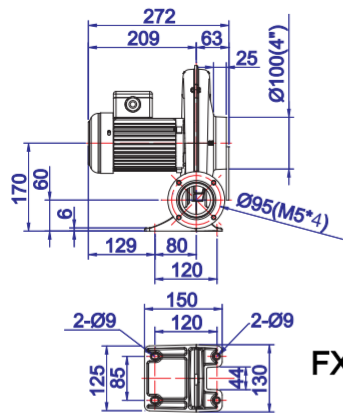


FX-020

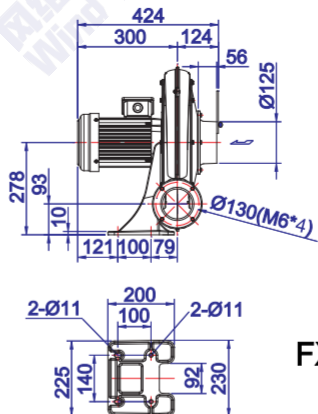


FX-150

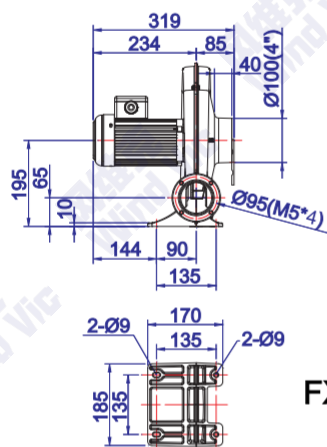


FX-400

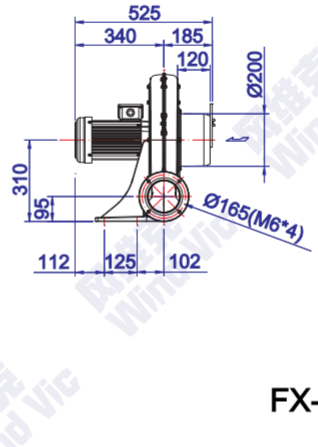

FX-220

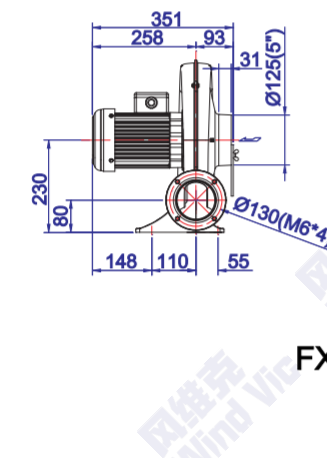

FX-750

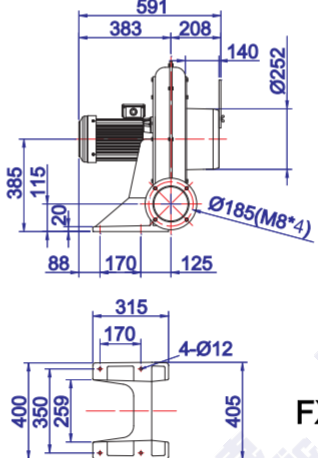



FX-370



at 50/60HZ


型 式 Type	相 數 Phase	功 率 Output (KW)	電 壓 Voltage (V)	電 流 Current (A)	最大靜壓 (吐出) Pressure (Max.) (kpa)	最大風量 (吐出) Air Flow (Max.) (m³/min)	出 口 口 徑 Out Let	噪 音 Noise Level (dB)	重 量 Weight (Kg)
FB-T75	3~	0.75	220 380	3 1.8	1.3/2.1	18/22	100mm	70/80	22
FB-T150	3~	1.5	220 380	5.5 3.5	2/3	20/25	100mm	70/85	26
FB-T220	3~	2.2	220 380	8 5	2.4/3.6	33/39	125mm	80/90	35
FB-T370	3~	3.7	220 380	13 7.5	3.8/5.3	48/53	150mm	90/95	57
FB-T550	3~	5.5	220 380	19 11.5	3.8/5.3	50/65	150mm	90/95	66
FB-T750	3~	7.5	220 380	26 15.5	3.8/5.3	60/75	150mm	90/95	75
FB-L750	3~	7.5	220 380	26 15.5	5/6.5	55/65	150mm	90/100	80
FB-T11L	3~	11	220 380	36 22	5/6.5	70/85	200mm	95/110	130
FB-T15L	3~	15	220 380	47 28	5/7	90/100	200mm	95/110	140

性能表 Characteristic curves

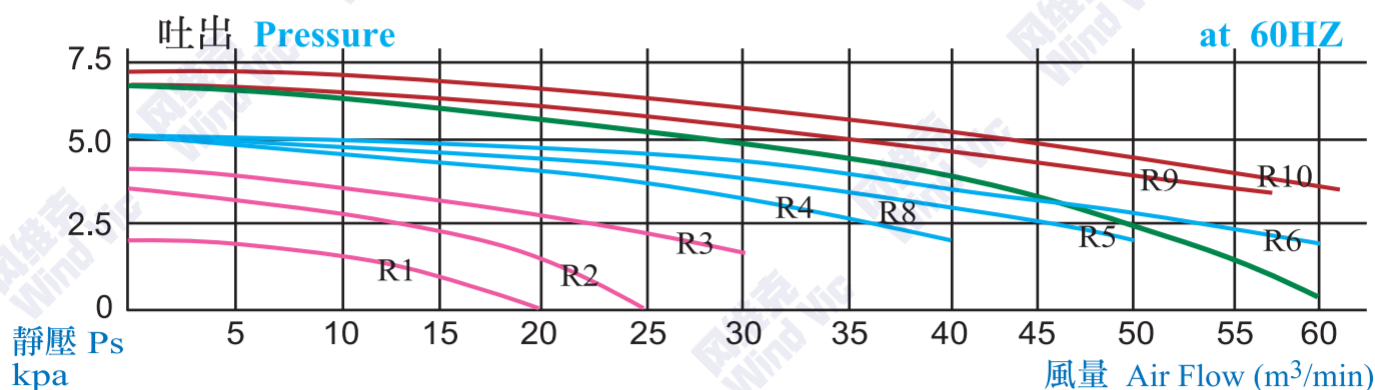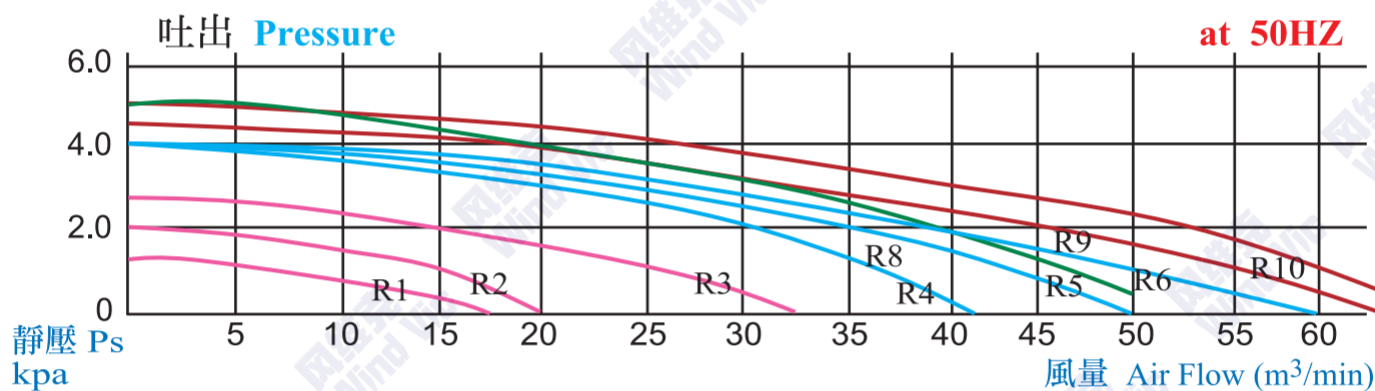


編 號	品 名	編 號	品 名	編 號	品 名	編 號	品 名
R1	FB-T75	R2	FB-T150	R3	FB-T220	R4	FB-T370
R5	FB-T550	R6	FB-T750	R8	FB-L750	R9	FB-T11L
R10	FB-T15L						


尺寸圖 Dimension (mm)

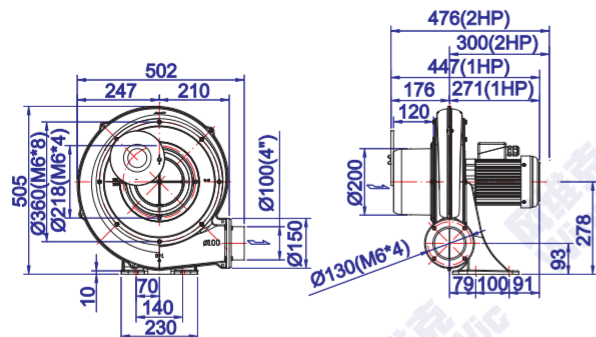


FB-T75 / FB-T150

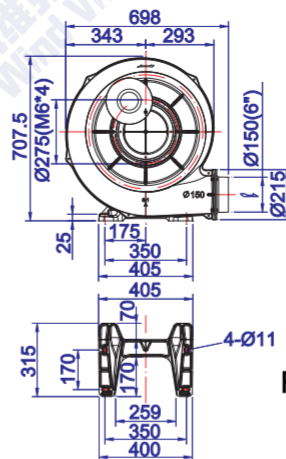


FB-T550 / FB-T750

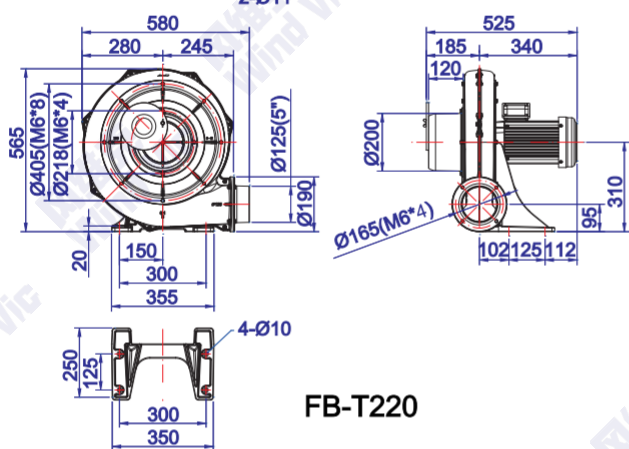


FB-T220

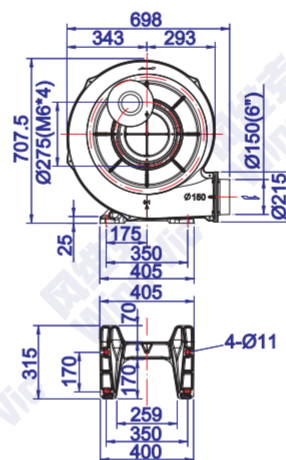

FB-L750

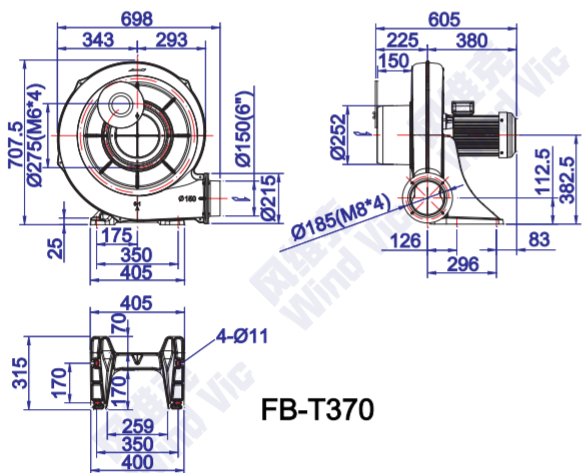

FB-T370

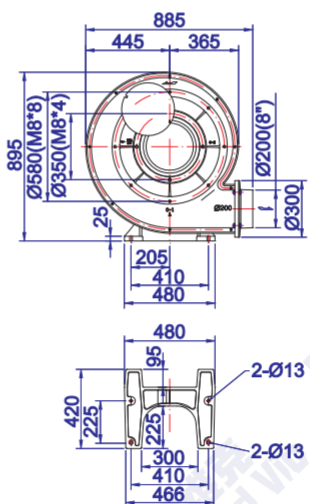

FB-T11L / FBT15L









at 50/60HZ

型 式 Type	相 數 Phase	功 率 Output (KW)	電 壓 Voltage (V)	電 流 Current (A)	最大靜壓 (吐出) Pressure (Max.) (kpa)	最大風量 (吐出) Air Flow (Max.) (m³/min)	出 口 口 徑 Out Let (mm)	噪 音 Noise Level (dB)	重 量 Weight (Kg)
FH-40-32	3~	0.4	220 380	1.9 1.2	2.1/2.6	6/7	75mm	53/65	16
FH-40-53	3~	0.4	220 380	1.9 1.2	2.9/3.8	6.5/7.5	75mm	55/68	18
FH-75-104	3~	0.75	220 380	3 1.8	3.7/5	6.5/8	75mm	56/70	24
FH-75-105	3~	0.75	220 380	3 1.8	4.2/6	6.8/8.5	75mm	56/70	27
FH-75-108	3~	0.75	220 380	3 1.8	3.4/4.5	11/13	100mm	60/74	25
FH-150-203	3~	1.5	220 380	5.5 3.5	5/7	11/14	100mm	61/76	33
FH-220-304	3~	2.2	220 380	8 5	6.5/9	12.5/16	100mm	63/78	41
FH-370-505	3~	3.7	220 380	13 7.5	7.9/11	12.8/16.5	100mm	64/80	53
FH-370-503	3~	3.7	220 380	13 7.5	5.8/7.9	19/23	125mm	70/85	62
FH-550-704	3~	5.5	220 380	19 11.5	7.5/10.5	20/24	125mm	70/88	87
FH-750-1005	3~	7.5	220 380	26 15.5	9/13	20/24	125mm	72/90	109
FH-T11-1502	3~	11	220 380	36 22	7/9	52/65	200mm	86/109	150
FH-T15-2002	3~	15	220 380	47 28	8/10	56/70	200mm	88/110	170
FH-B370-503	3~	3.7	220 380	13 7.5	12/16	11/13	PF2 1/2"	70/85	73
FH-B550-704	3~	5.5	220 380	19 11.5	15/21	12/14	PF2 1/2"	70/85	104
FH-B750-1005	3~	7.5	220 380	26 15.5	18/26	13/15	PF2 1/2"	70/85	118


性能表 Characteristic curves

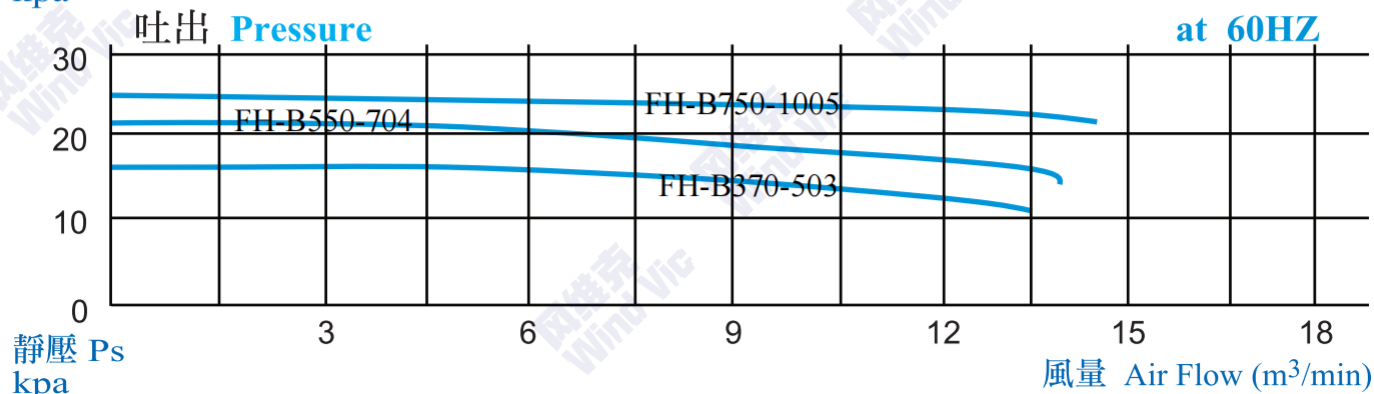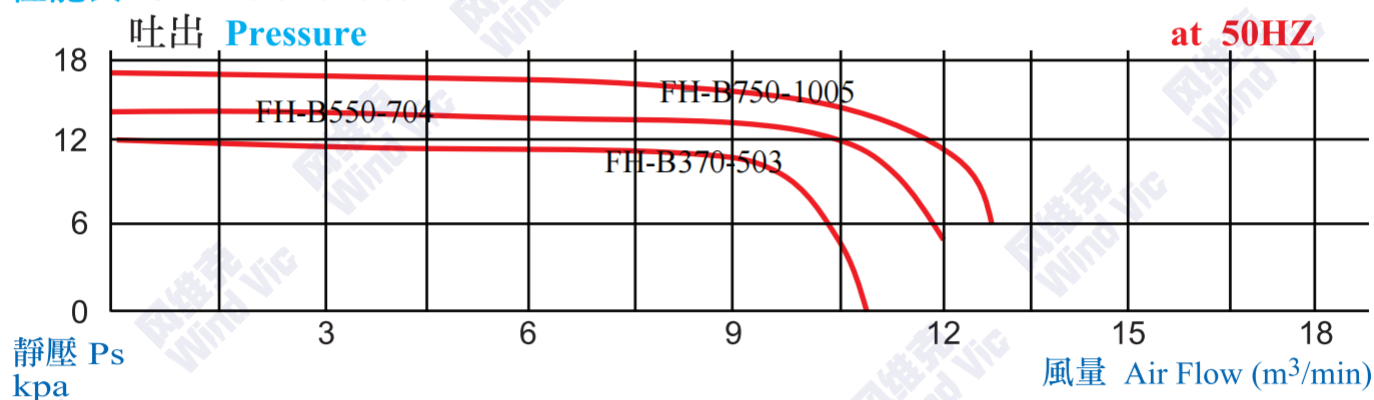

性能表 Characteristic curves

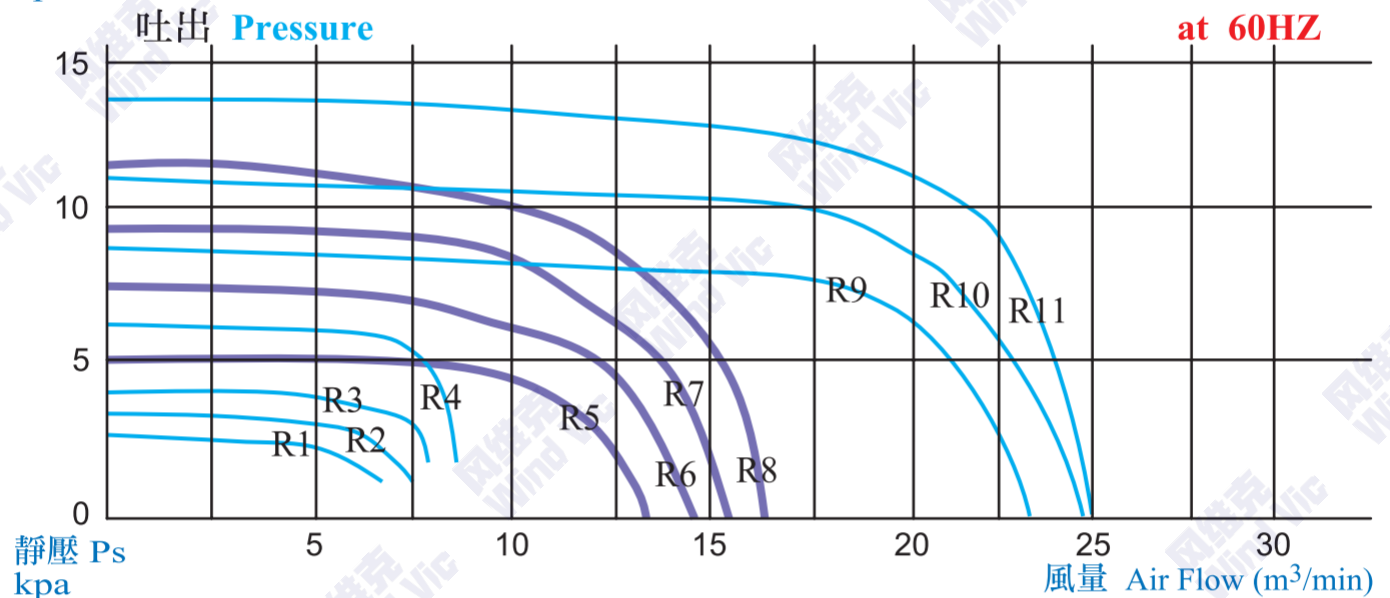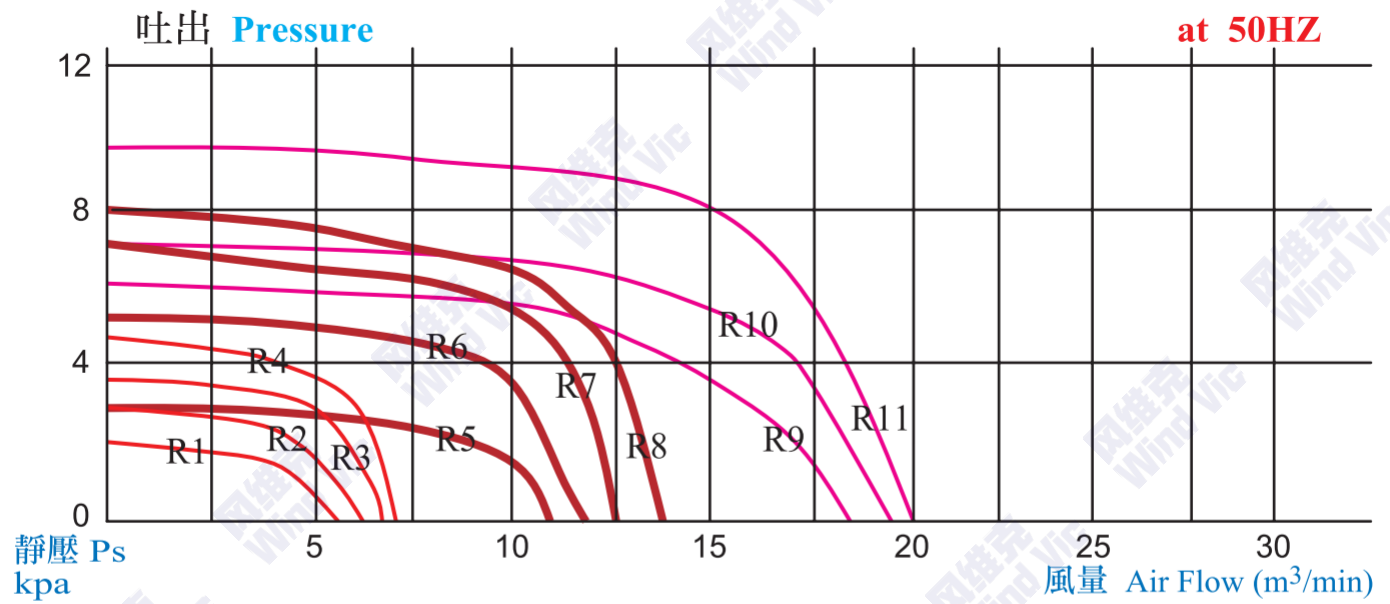


編號	品名	編號	品名	編號	品名	編號	品名
R1	FH-40-32	R2	FH-40-53	R3	FH-75-104	R4	FH-75-105
R5	FH-75-108	R6	FH-150-203	R7	FH-220-304	R8	FH-370-505
R9	FH-370-503	R10	FH-550-704	R11	FH-750-1005		



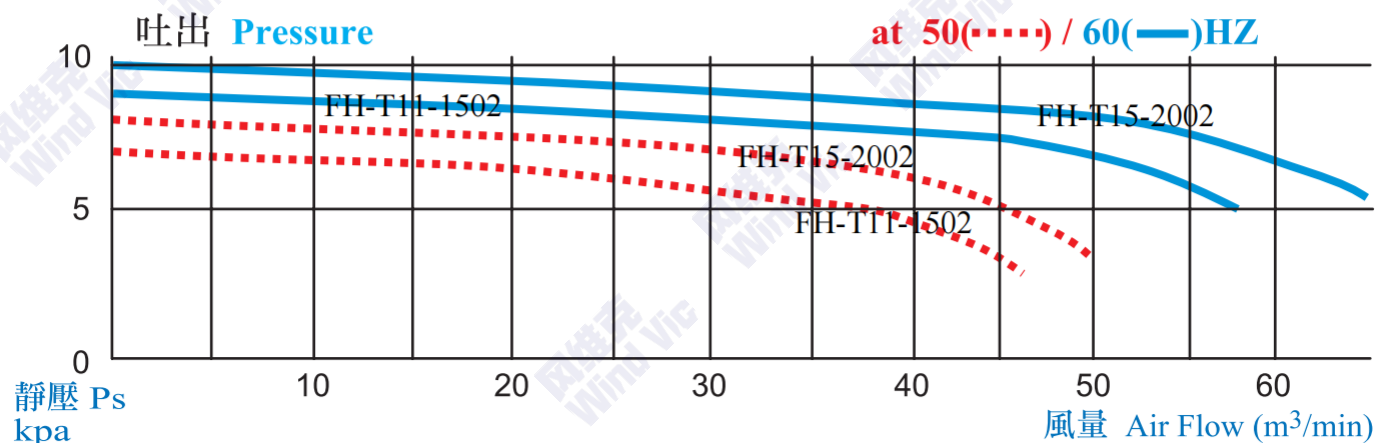





尺寸圖 Dimension (mm)






FH-40-32

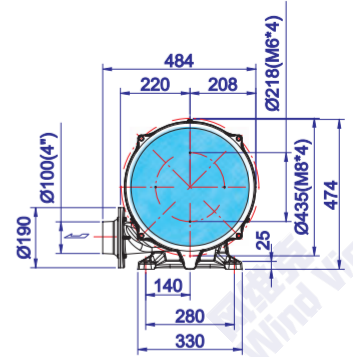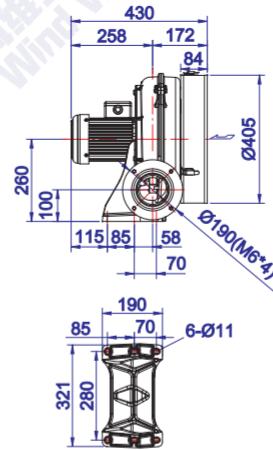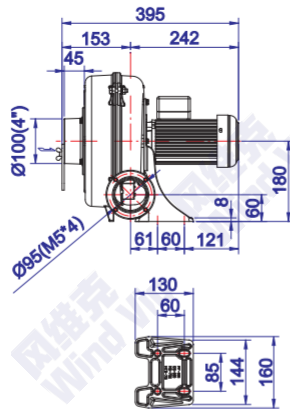


FH-75-108






FH-40-53

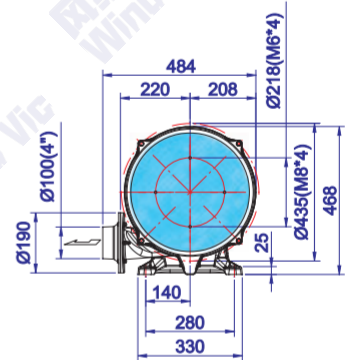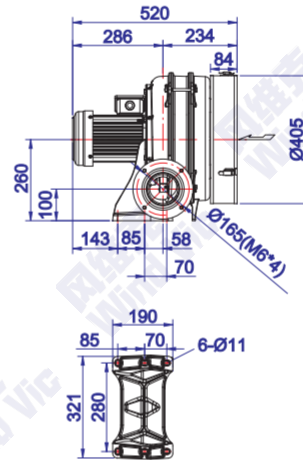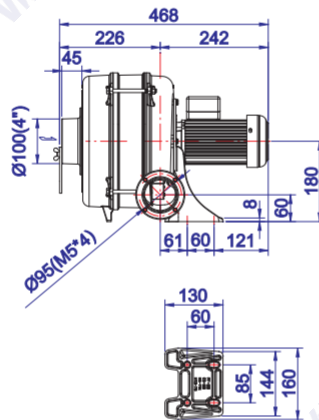


FH-150-203






FH-75-104

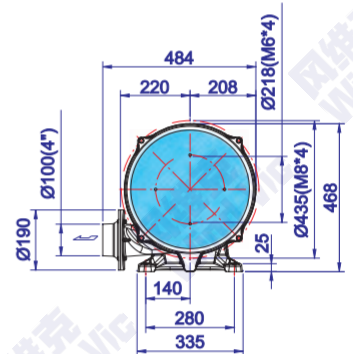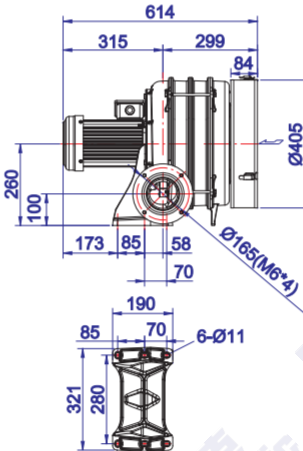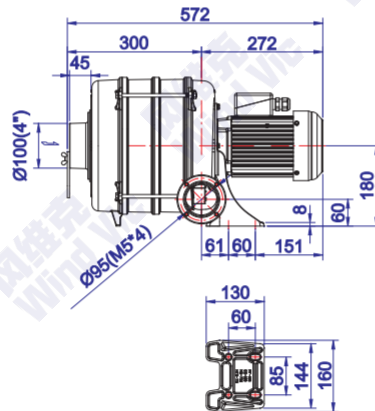


FH-220-304




FH-75-105

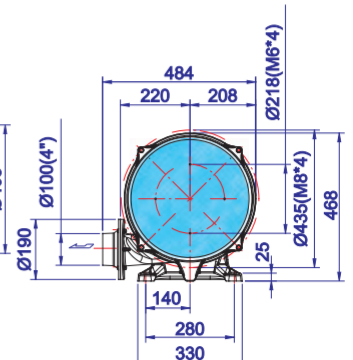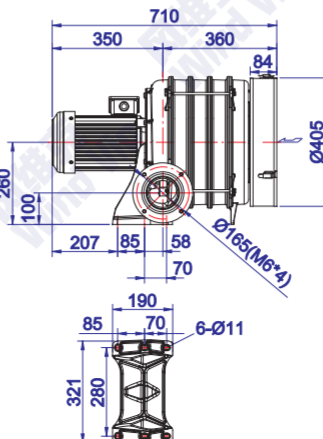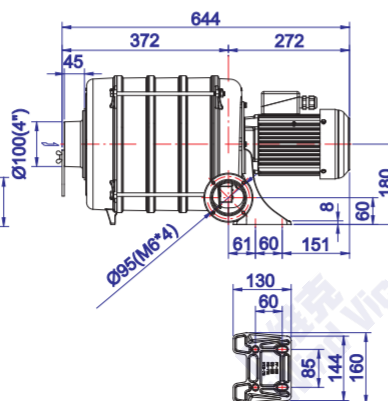


FH-370-505

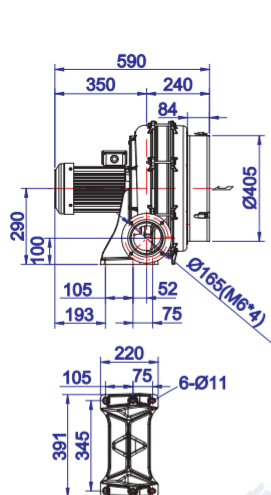


FH-370-503

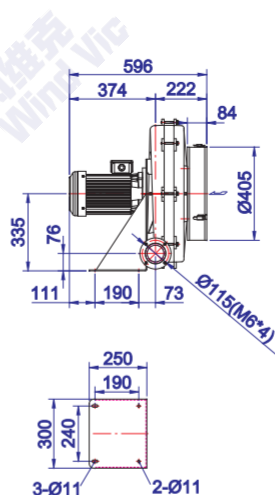


FH-B370-503

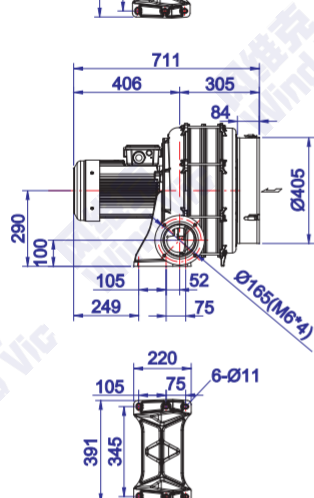


FH-550-704

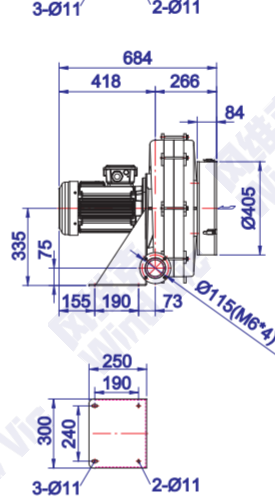


FH-B550-704

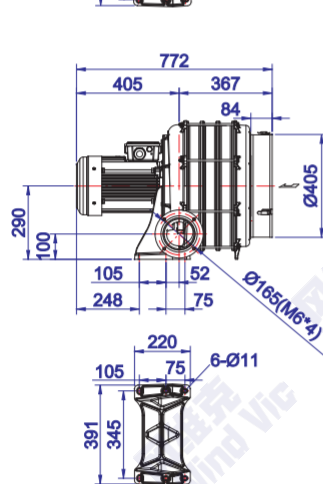

FH-750-1005

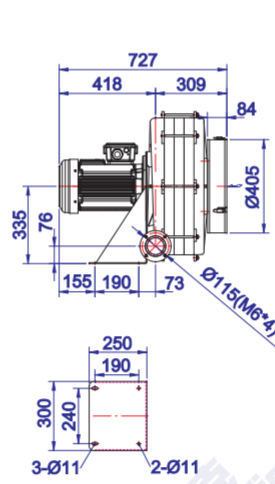

FH-B750-1005

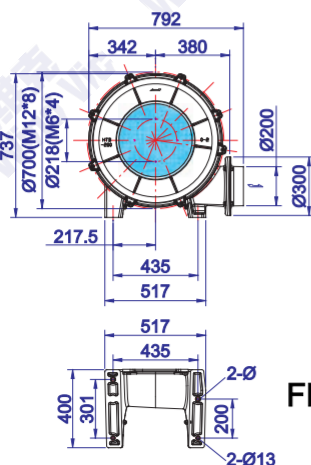

FH-T11-1502/FHT15-2002





Our Product Range:
我们拥有的产品:

High Pressure Vortex Blower
高压漩涡风机

High Pressure Centrifugal Blower
高压离心风机

Medium Pressure Centrifugal Blower
中压离心风机

江苏风维克智能设备有限公司

Jiangsu Fengwei Intelligent Equipment Co., Ltd

中国 江苏省 镇江市 新区凤栖路3号

No. 3 Fengqi Road, New District, Zhenjiang City, Jiangsu Province, China

Mobile : +86 15311839503

E-mail: windvic@foxmail.com

URL: www.wind-vic.com