

## Aputure 300d II


Lightstorm COB

### 更亮 更智能


#### 更高的光输出

通过使用最新的Aputure COB LED技术,LS C300d II比上一代多出约20%的光。搭配Fresnel 2X时,LS C300d II可以产生高达80,000LUX@ 1m,接近亮度575W钨灯。

#### 功能/卖点

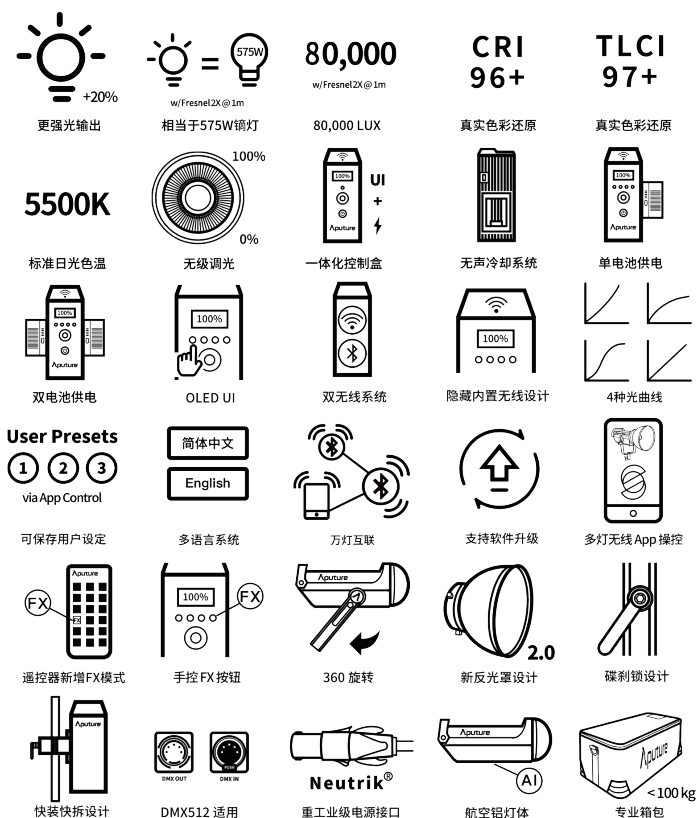

#### 内置光效模式

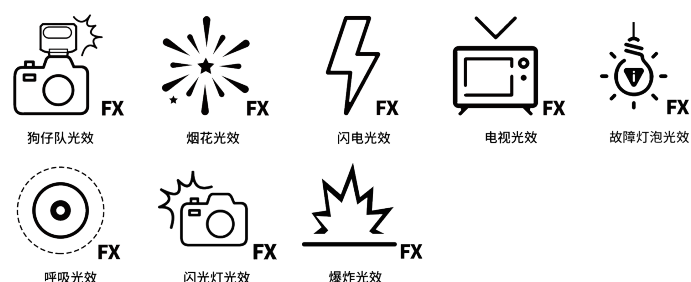

#### 更坚固的灯头

新的U型支架能让LS C300d II实现360度旋转,沿用120d II的碟刹设计,您将能够将支架牢牢锁紧以便固定光束角度,更好地兼搭载保荣卡口附件。

#### 变革性设计

真正的进步是全新设计的控制盒。控制盒内置的四种常用调光速率曲线,方便您根据拍摄需要调节明暗变化速度。它也是第一个使用Aputure的新型快速释放板和夹紧系统的产品,让您牢牢地把它固定在支架、桁架上。

#### 新的光效功能

300d II的控制盒内置了8个灯光特效:“狗仔队”、“烟花”、“闪电”、“坏灯泡”、“电视”、“呼吸”、“闪光灯”和“爆炸”,未来还会有更多固件通过控制盒USB接口进行更新。控制框还具有一个新的触发按钮,以快捷激活灯光特效。

#### Sidus Link 应用程序控制

300d II全新搭载独家Sidus Mesh技术,通过Sidus Link应用程序,可以在智能手机或平板电脑上精确控制300d II各种灯光设定和参数调整,并实现多灯智联、分区调光,智能电量管理和光效自定义等进阶功能。

\*Sidus Link应用程序iOS版本即将发布,详细功能请留意官网更新。iPad和Android版将在2019年的不同时间推出。

## 规格参数

工作电流	3.5A	功耗 (Max)	350W (最大)
工作电压	AC 100 ~ 240V 50/60Hz	散热方式	主动散热
TLCI	97+	CQS	95+
CRI	96+	色温	5500K±200K
工作频率	2.4GHz	频道	1/2/3
群组	A/B/C/D	遥控距离	≤100m(2.4Ghz)
锂电池工作电压范围	12V-16.8V	APP控制方式	Bluetooth 5.0
尺寸 (长*宽*高)	灯体	298.4*215.6*344.5mm	
	控制盒 (A-mount)	278.6*126.7*87.3mm	
	控制盒 (V-Mount)	278.6*126.7*96.7mm	

## 照度参数 (Lux)

距离		1m	3m	5m
裸灯		11,000	1,300	550
+ 新标准罩		45,000	3,500	1,200
+ Fresnel 2X	广角	38,000	5,000	1,900
	聚光	80,000	9,500	3,500

## 产品内容



\*每套 300d II 已含快拆件, 附带的快拆件只能在300d II上使用;  
\*之前已购买 120d、120d II、300d 的用户需另选购另一款单独设计的快拆件。

## 控光工具/配件



以上控光工具需另购\*



快拆件需另购\*

## 全新控制盒

