



超宽的  
量程范围



出色的  
长期稳定性



超快的  
响应速度

# F113x 系列 Dewpoint Meter

FIXINST-P 高分子电容紧凑型露点变送器



# DEWPOINT METER

## Product Overview 产品概括

当测量介质的露点温度高于  $-40\text{ }^{\circ}\text{Ctd}$ ，高分子电容传感器对比于其他类型的传感器在该区间无论是精准度、响应速度还是长期稳定性均为最优，并且性价比最高

革新的自校准电路设计，能自动补偿温度、污染、老化引起的电路漂移，提供长期可靠的高精度测量

创新的温度补偿算法及出厂前多点温度的补偿校验，大大改善了传感器的温度漂移，保证了宽温度范围内的高精度测量

## Product Advantages 产品优势



**传感器抗污染能力强**  
抗冷凝、抗微粒污染



**超宽量程范围**  
 $-60 \dots +60\text{ }^{\circ}\text{Ctd}$



**自校准电路设计**  
确保测量精准及稳定性




**响应快速**  
对水分变化的超快响应

- 基于高分子薄膜电容式传感器技术
- 露点温度  $> -60\text{ }^{\circ}\text{Ctd}$  以上应用：冷干机、吸干机、工业气体
- 多达 10 点 + 的露点校验及多点的温度补偿提供高达  $\pm 2\text{ }^{\circ}\text{Ctd}$  的精度测量（见技术参数表）
- 超快的响应速度及出色的长期稳定性
- 防冷凝结露，抗微粒污染、油蒸汽及多数化学品
- 出色的抗干扰能力
- IP65 防护等级，即使恶劣的环境下也能提供良好的保护
- 通过标配 Modbus RTU (RS485) 接口及功能强大的服务软件，提供全面的传感器设置、数据传输、软件升级及维护功能
- 校准间隔长达两年，减少维护量
- 体积小巧，便于安装在空间狭小的设备内部

# Product Dimensions

## 产品尺寸图

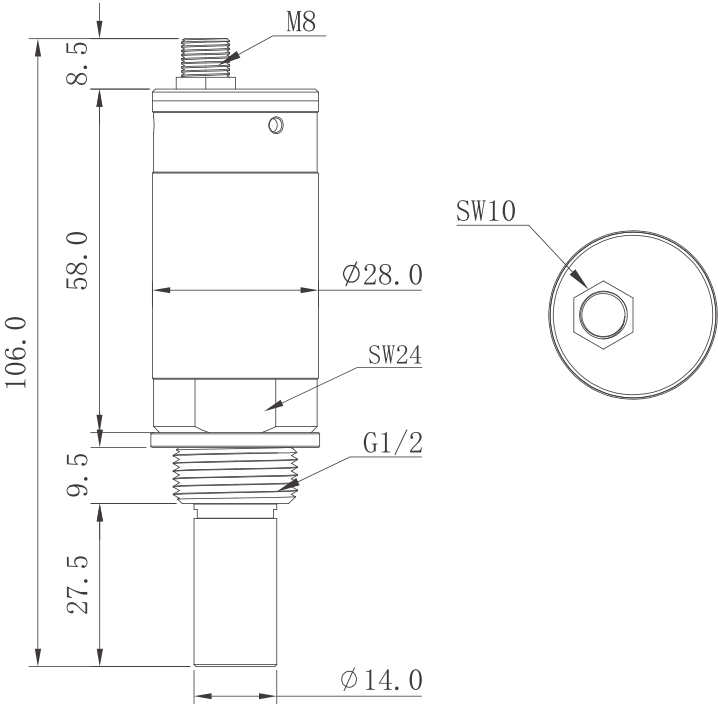

传感器型号	FIXINST-P	FIXINST-A	FIXINST-Q
传感器类型	高分子电容式传感器	氧化铝传感器	QCM 传感器
传感器外观			
> -60 °Ctd 以上应用： 冷干机、吸干机、工业气体	✓		
-80 ... -40 °Ctd 应用： 吸干机、制氮机、工业气体		✓	
-120 ... -60 °Ctd 应用： 高纯度工业气体		○	✓
含一定污染颗粒物	✓	✓	

\* 传感器 FIXINST-A FIXINST-Q 已获取相关专利  
 ○ 适用于型号 F139C-Puri、F305B

# Product Applications

## 产品应用

露点仪广泛应用于干燥净化、化工、石化、电力工程和食品药品等领域



01

气体干燥设备气体监测
 

\* 冷干机、吸干机、膜式干燥机、塑料干燥机



02

容器及管道气体监测



03

医疗和外科用气监测



04

各种工业气体水分监测



05

干燥清洁的环境监测



06

食品药品添加剂干燥度检测

# Technical Data 技术参数

测量范围		输出	
露点测量范围		电流输出 (量程可改)	4 ... 20 mA (3 线)
F113A	-60 ... +20 °Ctd	电流输出分辨率	0.002 mA
F113B	-60 ... +60 °Ctd	电流输出温度漂移	0.01 % of span/°C
温度测量范围		电流输出负载	最大 500 ohm
		数字输出	Modbus RTU (RS485)
		连接器	5pin M8, Female
测量精度		工作环境	
露点精度 (空气或氮气)		工作温度	-30 ... +70 °C
+60... -20 °Ctd	±2 °Ctd (标准)	存储温度	-40 ... +80 °C
	±0.5 °Ctd (定制)	相对湿度	0 ... 95 %RH
-20 ... -60 °Ctd	±2 °Ctd	样气流速	> 1 L/min
温度精度 (温度精度要求可定制)		压力	0 ... 5 MPa(a)
0 ... +50 °C	± 0.3 °C (标准)	其他	
-40 ... 0 °C & +50 ... +100 °C	± 0.5 °C (标准)		
响应时间		工艺连接	ISO G1/2" 螺纹 (标准) 3/4" - 16 UNF 螺纹 (定制) 5/8" - 18 UNF 螺纹 (定制)
露点测量 Reference: 63% [90%], 20 °C, 1bar(a), 4L/min		保护等级	IP65
-50 → +20 °Ctd	20 sec [40 sec]	外壳	SUS304
+20 → -50 °Ctd	1 min [3 min]	传感器过滤器	不锈钢烧结过滤器 (过滤等级 40-50 um)
电源		电磁兼容	符合 IEC 61326-1
正常测量			
		10 ... 30VDC Max 50mA @ 24VDC	

# Order Information 订货信息

型号	数字接口	模拟输出	传感器保护帽	线缆/接头	模拟输出比例 (定制)	工况 气体压力	产品描述
F113A							-60 ... +20 °Ctd, 高分子薄膜电容式传感器, 紧凑型不锈钢外壳, G1/2" 螺纹
F113A-U1							-60 ... +20 °Ctd, 高分子薄膜电容式传感器, 紧凑型不锈钢外壳, 3/4" -16 UNF 螺纹
F113A-U2							-60 ... +20 °Ctd, 高分子薄膜电容式传感器, 紧凑型不锈钢外壳, 5/8" -18 UNF 螺纹
F113B							-60 ... +60 °Ctd, 高分子薄膜电容式传感器, 紧凑型不锈钢外壳, G1/2" 螺纹
F113B-U1							-60 ... +60 °Ctd, 高分子薄膜电容式传感器, 紧凑型不锈钢紧凑型外壳, 3/4" -16 UNF 螺纹
F113B-U2							-60 ... +60 °Ctd, 高分子薄膜电容式传感器, 紧凑型不锈钢外壳, 5/8" -18 UNF 螺纹
	1						Modbus RTU (RS485)
		1					4 ... 20 mA
			M1801 0004				不锈钢烧结过滤器 (过滤等级 40-50 um, 默认选项)
			S0301 0006				不锈钢网过滤器 (过滤等级 70 um)
				M2701 0008			M8 母直头连接器, IP67, 带 2m 线缆 (默认选项)
					V0101 0001		默认输出单位
					V0101 0002		输出单位: (客户指定)
						V0103 0001	默认压力 [ 0 bar(g) ]
						V0103 0002	客户指定压力: (客户指定)

\* 可选配 Wi-SUN 通讯模块及其他配件, 详情请咨询销售人员

## 飞思仪表 (深圳) 有限公司