

M12 引脚定义

电气接线	引脚1	引脚2	引脚3	引脚4	引脚5
接头A	RS485 A/D+	RS485 B/D-	N/A	电源 V+	电源 V-
接头B	20 mA+	20 mA-	脉冲输出 A	脉冲输出 B	N/A
FixInst 配套线缆颜色	棕色	白色	蓝色	黑色	灰色



流量计安装后, 必须要根据现场实际情况完成以下关键设置:

管道尺寸 (内径)、气体类型、参考条件、单位设置、
4~20 mA 比例设置及脉冲输出设置 (如使用模拟信号接收)、
RS485 参数设置 (如使用 Modbus)

www.fix-instruments.com

飞思仪表 (深圳) 有限公司
Fix Instruments (Shenzhen) Co., Ltd.

地址: 深圳市宝安区石岩街道罗租社区
罗租工业大道 2 号 B 栋中座二层
邮箱: sales@fix-instruments.com
电话: 0755 2359 1123

欢迎关注FixInst
官方公众号



扫描下方二维码
下载蓝牙APP




FIXINST

F211x & F212x 系列

QUICK GUIDE

| 热式质量流量计 © 快速安装指南 |

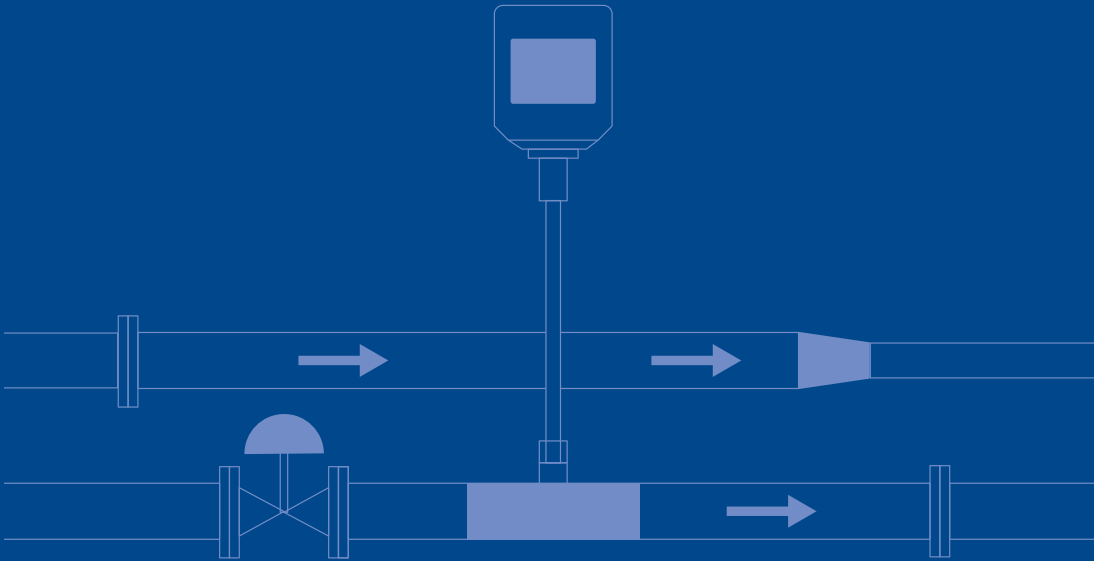

— 专注于压缩空气及流体的测量专家 —

