




国家高新技术企业  
NATIONAL HIGH-TECH ENTERPRISE

DZRS504-D 电加热热水模块锅炉

# 报价方案

## QUOTATION SCHEME

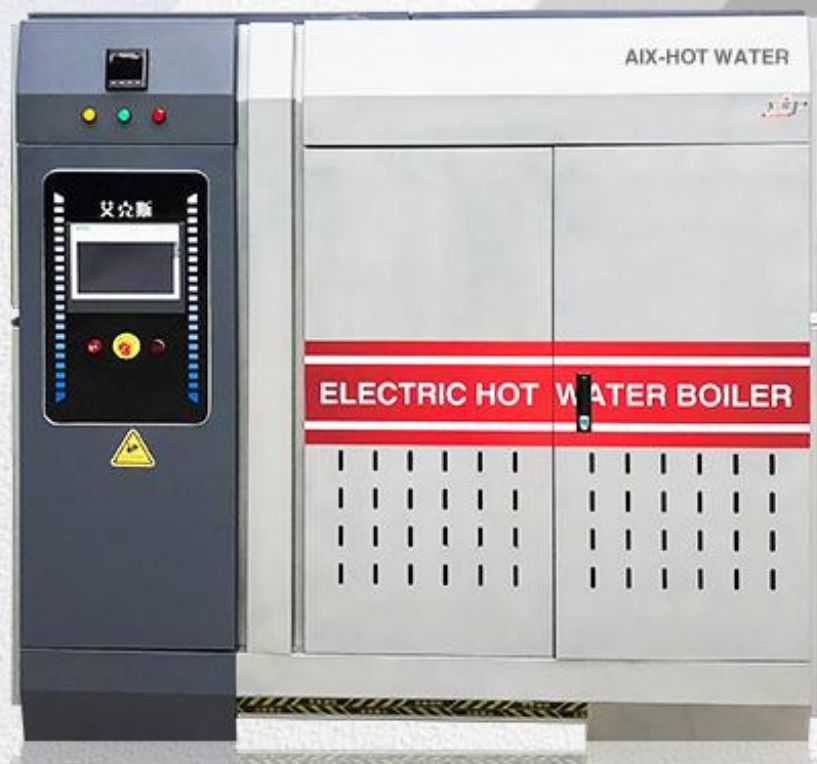

我公司此报价方案真实有效，报价有效期：10 日

Our company's quotation for this proposal is genuine and valid. Quotation validity period: 10 days

## 1、产品配置 Product Configuration

序号 No:	名 称 NAME	技术参数 PARAMETER	图 片 PICTURE	品 牌 BRAND	备 注 NOTES
【主机本体】Host Body					
1	锅炉主机	产地：中国.太康 型号：DZRS504-D 品牌：AIX 艾克斯 功率：380V 额定功率：504KW 外形尺寸：1000*1600*1700		AIX 艾克斯	产品标准 GB/T10180-2003《工业 锅炉热工性能试验规 程》 GB150-1998《钢制压力 容器》
【辅机配件】Auxiliaries					
2	电加热管	产地：中国.太康 品牌：AIX 艾克斯 电压：380V(三项) 功率：100KW 连接：法兰连接 材质：304 不锈钢		AIX 艾克斯	产品执行标准中华人民 共和国机械行业标准 JB 4088-2012《日用管状电 热元件》全不锈钢材质 FCKS 进口镁粉，法兰或 丝扣连接形式。



3	电脑控制器	产地：中国苏州 系列：HOT WATER 型号：DRRS-800 电压：220V 控线：16 入 12 出 操作：触摸屏		AIX 艾克斯	温度检测、水位检测、 定时启停、超温报警、 水泵控制、超温联锁、 远程控制、云台操作、 485 通讯、分组启动、
3-1	PLC 编程控制器 (技术选配)	产地：中国南京/德国 型号：SIMATIC200 SMART 电压：220V 控制：继电器输出		西门子	GB/T 9469.4-1988 IEC 61131-3 国家标准 逻辑梯形语言 (LAD)、功 能块语言 (FBD)、顺序功 能图语言 (SFC)、结构文 本指令语言 (STL) 和指 令列表语言 (IL)
3-2	HIM 触摸屏 (技术选配)	产地：中国苏州 型号：WEINVIEW 电压：220V 内存：1GB 亮度：400cd/m <sup>2</sup>		威纶通	符合国家《绿色设计产 品评价技术规范—交互 式触控一体机》和《液 晶触摸一体机通用规 范》标准



3-3	扩展采集模块 (技术选配)	产地: 中国南京/德国 型号: SIMATIC200 SMART 功耗: 4.5W 点位: 2-4 路 控制: 继电器干触点		西门子	产品符合 GB/T 9469.4-1988 IEC 61131-3 国家标准 逻辑梯形语言(LAD)、功能块语言(FBD)、顺序功能图语言(SFC)、结构文本指令语言(STL)和指令列表语言(IL)
3-4	系统开关电源 (技术选配)	产地: 中国香港 型号: ACG12V 品牌: 明伟 电压: 220V 输入电压: 交流 220V 输出电压: 直流 12V		香港明伟	符合 CCC 认证中的 GB9254-2008;GB17625.1-2003;GB4943.1-2011 性能规定
4	数字电流表	产地: 浙江温州 型号: QY-900E 品牌: 前沿科技 电压: 220V 显示: 数码管显示		前沿科技	根据国家标准 GB/T15283-94 和国际标准 IEC521-1988



5	数字温度表	产地：浙江温州 型号：QY-900E 品牌：前沿科技 电压：AC20-220v 范围：-20℃~200℃		前沿科技	执行标准符合国家标准 GB/T15283-94 和国际标 准 IEC521-1988 用于检查锅炉工作温度
6	接线主排	产地：中国广东 型号：6061 品牌：前沿科技 密度：2.7g/cm <sup>3</sup> 材质：铝线材质 适温：-20℃~150℃		昆山金属	执行标准符合国家 GB/T 5585.2-2005 GB/T 5585.1-2005 电工 用铜、铝及其合金母 线：铜和铜合金母线标 准
7	接线流流排	产地：中国广东 型号：6061 品牌：前沿科技 密度：2.7g/cm <sup>3</sup> 材质：铝线材质 适温：-20℃~150℃		昆山金属	执行标准符合国家 GB/T 5585.2-2005 GB/T 5585.1-2005 电工 用铜、铝及其合金母 线：铜和铜合金母线标 准



8	加热管 塑壳断路器	产地：中国浙江 品牌：正泰电气 电压：3800V 电器寿命：800000 次 机械寿命：6500000 次		正泰电气	执行标准符合 IEC60947-2、GB14048.2 标准
9	加热管 交流接触器	产地：中国浙江 品牌：正泰电气 电压：3800V 极数：3P/4P 灭弧：磁吹断路器		正泰电气	执行标准符合《漏电保护器安全监察规定》
10	加热管驱动 固态继电器 (技术选配)	产地：美国 品牌：FULRD 型号：FH3200ZF 电压：380V 频率：50Hz 散热：风冷散热 过热：模块 75℃ 停机保护		FULRD/富雷德	执行标准符合国家标准 固态继电器 IEC 62314:2022 和 GB/T 6346.1



11	循环泵 漏电保护器	产地：中国浙江 品牌：正泰电气 承载：380V 极数：3P/4P 灭弧：磁吹断路器		正泰电气	执行标准符合《漏电保护器安全监察规定》 系统给水泵供电线路
12	循环泵 交流接触器	产地：中国浙江 品牌：正泰电气 电压：380V 电器寿命：800000 次 机械寿命：6500000 次		正泰电气	执行标准符合 IEC947-4-1, VDE0660, NFC63-100, NBNC3158, CE117-3, BS5424, EN50012, GB14048.4 标准, 给水泵供电线路。
13	接线端子排	产地：中国浙江 型号：BC10-1 功率：30-65A 端位：20P		正泰电气	执行标准符合国际标准 IEC455 (1988)



14	中间继电器	产地：中国浙江 品牌：正泰电气 电器寿命：800000 次 机械寿命：6500000 次		正泰电气	执行标准符合《快速中间继电器》 JB/T 3779-2002
15	电磁高频线	产地：中国浙江 型号：GN500 品牌：CENFENG 电压：380V 耐温：500° C 线芯：软铜		CENFENG	电磁线（magnet wire） 用以制造电工产品中的线圈或绕组的绝缘电线
16	阻燃电缆	产地：广东佛山 品牌：FENT 电压：380V 型号：BVR 国标 线芯：软铜		FENT	执行标准符合 GB/T 13849.2—1993 GB/T 18015.11 2007 GB/T 18015.5~2007 GB/T 4011—1983
17	出水温度检测	产地：中国上海 品牌：凯沃得 KWDE 类型：PT100 材质：SUS316 不锈钢 形式：丝口连接		凯沃得 KWDE	符合国家 GB-14287.3-2005 标准 PT100 铂电阻温度传感器，用于出水温度检测



18	回水温度检测	产地：中国上海 品牌：凯沃得 KWDE 类型：PT100 材质：SUS316 不锈钢 形式：丝口连接		凯沃得 KWDE	符合国家 GB-14287.3-2005 标准 PT100 铂电阻温度传感器用于回水温度检测
19	防干烧检测	产地：日本 品牌：富士 FSUS 类型：PT100 材质：SUS316 不锈钢 形式：丝口连接		富士 FSUS	开关控制用于锅炉系统 缺水状态紧急保护，与 系统控制安全联锁。
20	光电烟雾报警器	产地：中国广东 品牌：国安 GUOAN 类型：烟雾检测报警 相应：5 秒钟 形式：内嵌式安装		国安 GUOAN	安装在锅炉集成电气控制部分，用于检测预防 因电气打火造成火灾事故，烟气检测声光报警 装置。



21	轴流风扇	产地：中国深圳 型号：2123HSL 品牌：KYUON 电压：220V 风量：90/110CFM 噪音：45/50Db-A		KYUON	滚珠轴承(Ball Bearing) 改变了轴承的摩擦方式，采用滚动摩擦，两个铁环中间有一些钢球或者钢柱，并辅以油脂润滑
22	散热风扇	产地：中国台湾 型号：FP20060EX-S1-B 品牌：KYUON 功率：65w 电流：0.43A 转速：2300-2500R/min 风量：5.37/6.88M3/min		台达	滚珠轴承(Ball Bearing) 采用滚动摩擦，两个铁环中间有一些钢球或者钢柱，并辅以油脂润滑
23	紧急制停	产地：温州柳市 型号：22MM 品牌：海纳精工 电压：220V 材质：SUS316 不锈钢 触点材质：银		海纳精工	紧急情况系统一键制停，旋转后系统自动复位。



24	手操按钮	产地：温州柳市 型号：22MM 品牌：海纳精工 电压：220V 材质：SUS316 不锈钢 触点材质：银		海纳精工	符合中华人民共和国国家标准 GB 5226.1-2008IEC 60204-1 标准
25	电路图	适用型号：WS-8000 提供商：威索热能自控 版本：2.0V 电子版本		威索自控	电气原理图、电气总图、 接线端子图。
【管件仪表阀门】Valve instrument					
26	出水阀	产地：浙江温州 品牌：COSTE/考斯特 温度：-5-300℃ 连接方式：丝口\法兰 材质：碳钢+不锈钢		COSTE/考斯特	根据出口口径大小可选 配法兰连接或丝口连接 方式。支持客户选型配 置。





27	回水阀门	产地：浙江温州 品牌：COSTE/考斯特 温度：-5-300℃ 连接方式：丝口\法兰 材质：碳钢+不锈钢		COSTE/考斯特	根据出口口径大小可选配法兰连接或丝口连接方式。支持客户选型配置。
28	排污阀	产地：浙江温州 品牌：COSTE/考斯特 温度：-5-300℃ 连接方式：丝口\法兰 材质：碳钢+铜		COSTE/考斯特	排污阀根据口径大小可选配法兰连接或丝口连接方式。支持客户选型配置。
29	日常维修工具	产地：德国 品牌：麦克斯 KOMAX 工具类别：电工套装 工具数量：19PC 工具材质：不锈钢材质		德国 KOMAX	执行标准： GB/T3728-2006《五金工具》 GB/T4384-2008《扳手和扳手套筒》
【选配配件】optional accessories					



30	脉冲注药机	产地：中国上海 品牌：CNSJIE 型号：SJ0.2-0.7-S 频率：80-120min 功率：45W 材质：PTFE\PVC\PP		CNSJIE	设备可以对锅炉给水系统定时定量加注清罐脱氧剂、清罐除垢剂防止锅炉结垢现象的产生。
31	清罐脱氧剂	产地：黑龙江佳木斯 品牌：CNSJIE 品名：清罐脱氧剂 重量：20kg/桶 级别：工业级（非食品） 功能：清除锅炉水垢，提高锅炉热效率，降低燃料耗量		CNSJIE	使用计量一般每吨生水用药剂量为 50-200 克不等,确切使用量按模拟试验后确定。用于各类锅炉、热交换器的给水除氧。
32	软化水设备	产地：陕西西安 品牌：富莱克 FLECK 工作压力：0.2-0.5Mpa 工作功率：150 W 运行模式：自动 工作温度：5-45℃ 罐体材质：玻璃钢		富莱克 FLECK	软化水是用钠离子型离子交换树脂将水中的钙镁离子去除。通过离子交换树脂将形成硬度的钙镁离子置换为钠离子，从而生产出锅炉可以使用的软化水。



33	水处理环氧树脂	产地：河北石家庄 品牌：圣莱科特 品名：阴离子树脂 美国品牌-AmberliteIRC-84 德国品牌-LewatitCNP-80 日本品牌-Diaion Wk10		圣莱科特	环氧树脂是一种高分子聚合物，分子式为 $(C_{11}H_{12}O_3)_n$ ，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物，用于锅炉水处理填料使用
34	纯水箱	产地：河北唐山 品牌：碧泉容器 材质：PPR（食品级） 容量：100L-1000L 连接：PPR 丝口连接		碧泉	可用于锅炉储水箱或软化水箱使用，耐碰撞耐冻耐高温。
35	反渗透净水器	产地：广东深圳 品牌：达沃特 DWT 材质：SUS304 不锈钢 原理：反渗透过滤 滤芯：活性炭+超滤+石英沙		达沃特 DWT	设备符合国家 GB/T19249—2003 反渗透水处理设备标准
36	分水缸/分水器	产地：河南太康 品牌：CNSJIE 材质：碳钢 承压：0.2-0.7Mpa 口径：根据要求支持定做		CNSJIE	分气缸是把锅炉产生的热水分出几路输出的容器设备，配备温度表、安全阀、截止阀、排污阀。



37	集成式换热机组	<p>产地：河南太康</p> <p>品牌：CNSJIE</p> <p>结构：集成撬装</p> <p>电压：380V</p> <p>连接：法兰连接</p> <p>形式：换热器换热</p> <p>口径：根据要求支持定做</p>		CNSJIE	集成换热器、热水循环泵（一备一用）、温控阀组、疏水阀组、阀门仪表、电控柜，可加配过滤罐、定压罐、水处理设备，支持换热站 485 远程通讯。
38	高温流量计 (加热工艺选配)	<p>产地：中国合肥</p> <p>品牌：REILING</p> <p>类型：涡轮流量计</p> <p>压力环境：0-1.6Mpa</p> <p>温度环境：30-260C°</p> <p>连接方式：法兰连接</p> <p>材质：304 不锈钢</p>		REILING	<p>执行标准：涡轮流量计</p> <p>国家标准是《JJG 1034-2008 涡轮流量计》</p>



## 2、技术参数 Technical Parameter

名 称 Name		单 位 Unit	参 数 Parameters
额定功率 Rated power		KW	504
额定电流 Rated current		A	756
电压/频率 Voltage/Frequency		V/HZ	380V/50HZ
制热功率 Heating power		MW	0.5
可调功率 Adjustable power		KW	50/100/150.. (10 组加热单元 Number of heating groups)
设计热效率 Thermal efficiency		%	≥98
设计压力 Design pressure		Mpa	0
实验压力 Experimental pressure		Mpa	0.4
温度设定 Temperature setting	加热高温停止 Stop temperature	℃	60-100
	加热低温启动 start temperature	℃	35-75
	防冻保护启动 Antifreeze start	℃	±2
供暖面积 heating area		m <sup>2</sup>	5100
外形尺寸 External dimensions		mm	1000*1600*1700
重量 Weight		Kg	550



# 设备报价清单

Quotation list of equipment

名 称 Name	型 号 Model	单 位 Unit	数 量 Quantity	单 价 Price	备 注 Notes
常压电阻热水模块锅炉	DZRS504-D	台	/	/	集成模块撬装结构
软化水设备	FLXS1000	套	/	/	用于改善锅炉用水
反渗透过滤	SLFX-1T	套	/	/	用于过滤循环杂质
脉冲注药机	MC6500	套	/	/	锅炉系统注药设备
清罐脱氧剂	25L	筒	/	/	改善系统循环水质
其他选配件	/	套	/	/	
合 计：（人民币 RMB）¥：					
备注说明：Notes:					



### 3、产品介绍 Product Introduction

电热热水锅炉（ Electric boiler ）将电能转化为热能把水加热的一种热力设备。它无需炉膛、烟道和烟囱，也无需储存燃料的场地，极大地减少了常规锅炉带来的污染。电热锅炉具有无污染，无噪声，占地面积小，安装使用方便，全自动，安全可靠，热效率高达 98% 以上等特点。许多国家在 20 世纪 70 年代后期到 80 年代初期，开始研制开发电热锅炉。中国在 80 年代中期，开始开发电热锅炉产品，到了 90 年代中期，不少企业将电热锅炉应用于采暖、中央空调和热水供应。我公司最推出的热水模块锅炉。该产品延续了电热大规模超大规模电路管路集成系统。设备在运行过程中双加热系统独立工作独立控制互不干扰。该款式热水模块锅炉结构紧凑，外观设计新颖，运行十分稳定。控制部分升级了远程云端故障检测，新增了 485 通讯协议，完善了手机远程控制功能。该热水模块锅炉具有漏电保护功能、防干烧极低水位保护功能、炉体过热保护功能、温度传感器异常保护功能、电源电压异常保护功能、加热组件断相保护等功能。



中华人民共和国国家知识产权局  
State Intellectual Property Office


防爆电加热热水模块锅炉（专利号：202322272701.8）





# 电阻（加热管）锅炉分组梯形启动形式

HEATING TUBE GROUP TRAPEZOIDAL START FORM

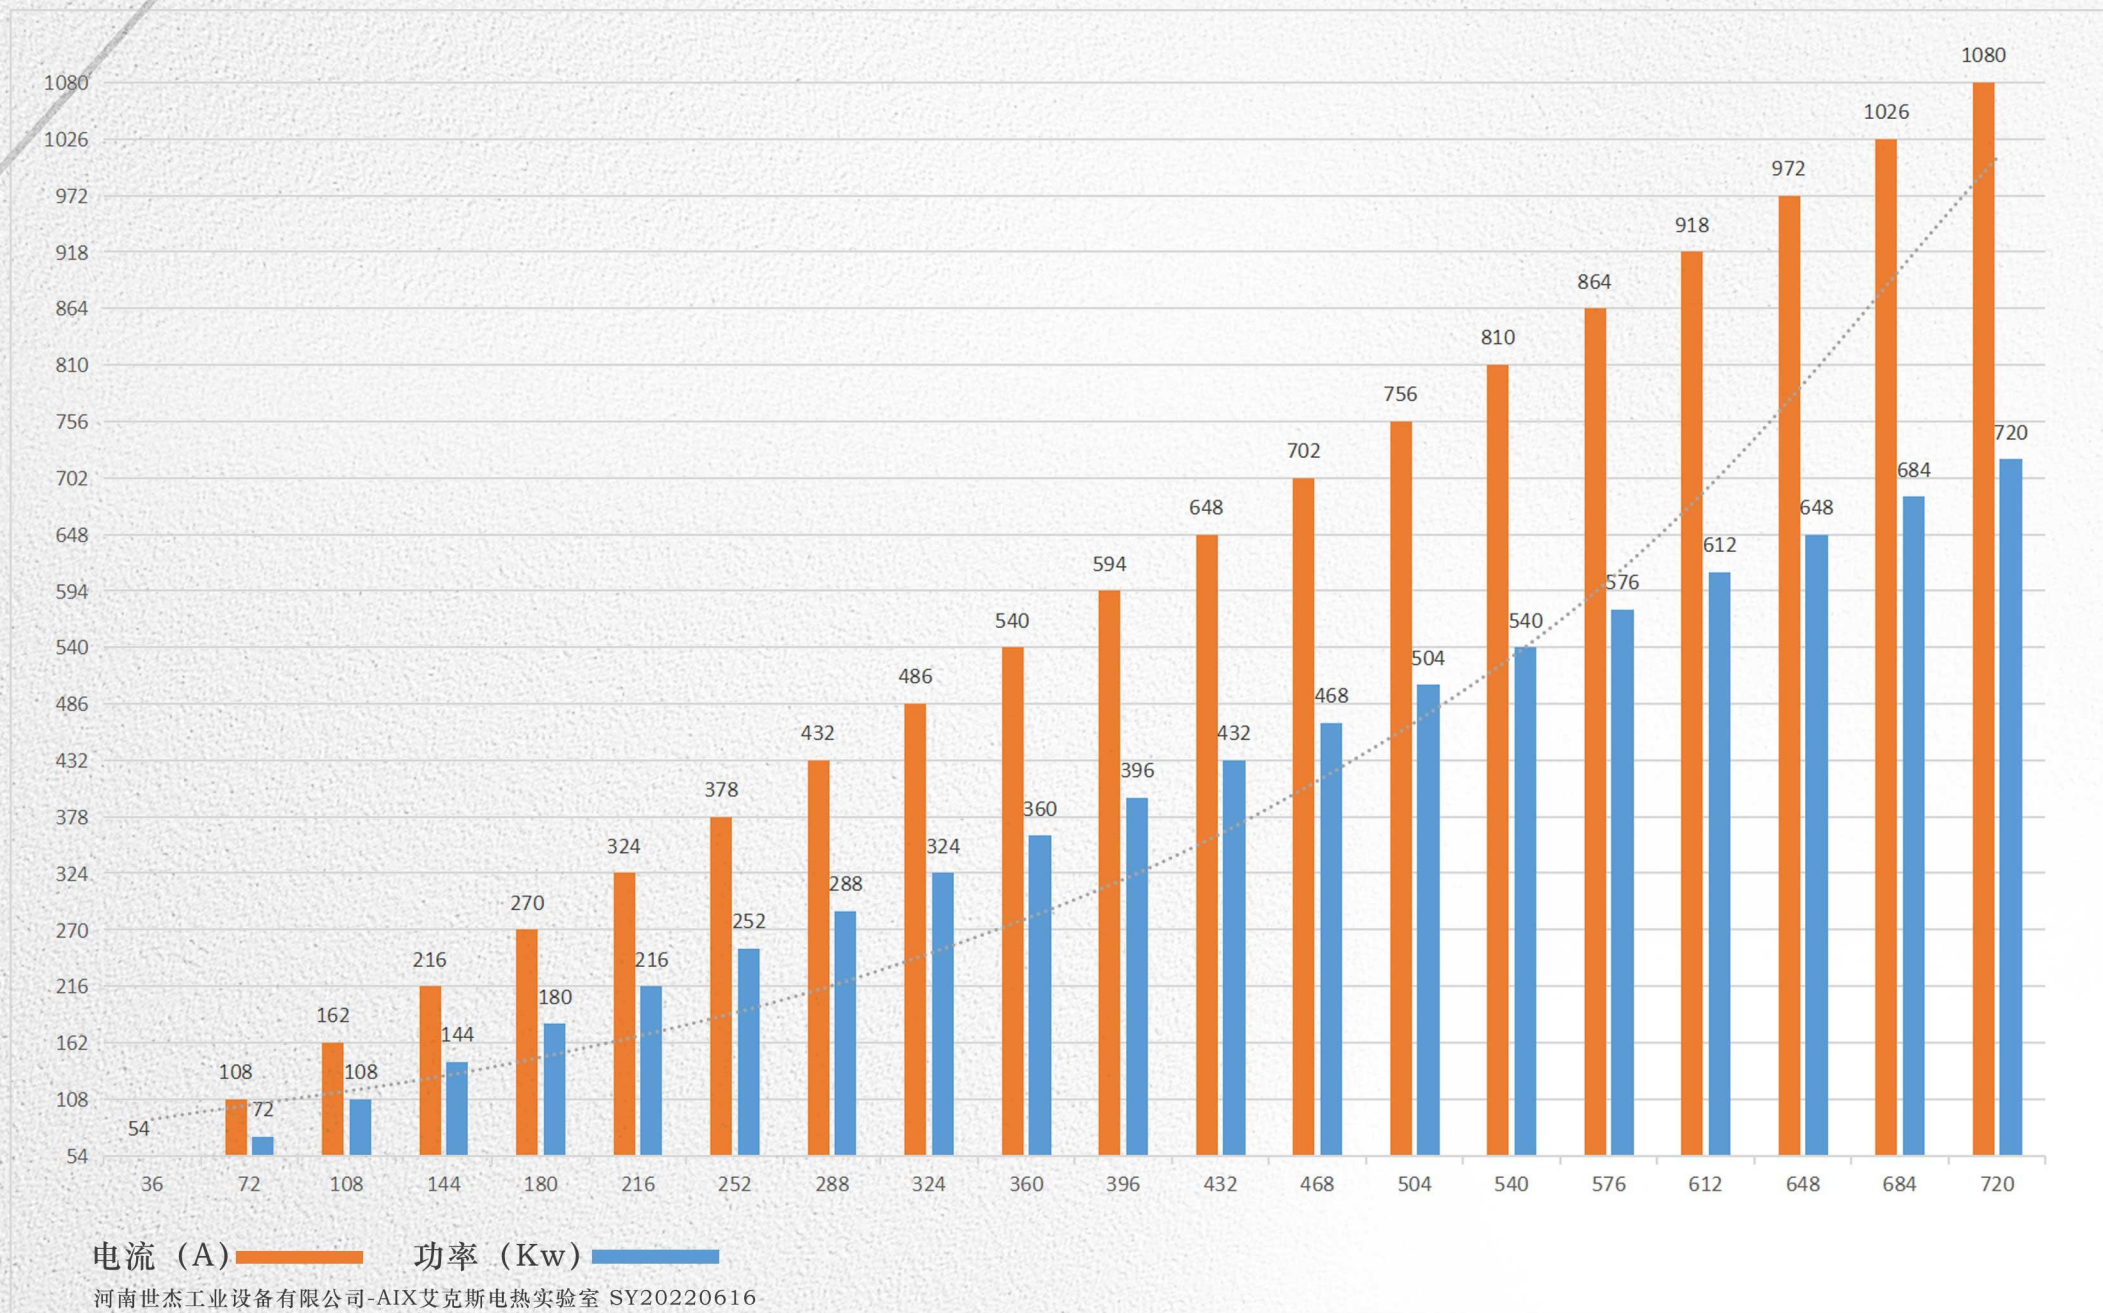



# 电阻式不锈钢加热管 AIX BOILER

## RESISTANCE STAINLESS STEEL HEATING TUBE

电加热管表面负荷 ( $w/cm^2$  (瓦特密度)) =  $W$  (电加热管功率) /  $D \times \pi \times L$  (cm)

$D$ =加热管的直径; ( $\pi= 3.1416$ ); ( $L$  = 发热部之长度) ;

Surface load of electric heating tube ( $w/cm^2$  (watt density))= $W$  (electric heating tube power) /  $D \times \pi \times L$  (cm)

$D$ =diameter of heating tube; ( $\pi= 3.1416$ ); ( $L$ =length of the heating part);





# 电加热热水模块锅炉 AIX BOILER

ELECTRIC HEATING HOT WATER MODULE BOILER



多功能表  
VOLTMETER




智能控制系统  
INTELLEAGENT CONTROL



德国西门子PLC  
SIEMENS PLC




进口/国产电气元件  
RELIABLE ELECTRICAL

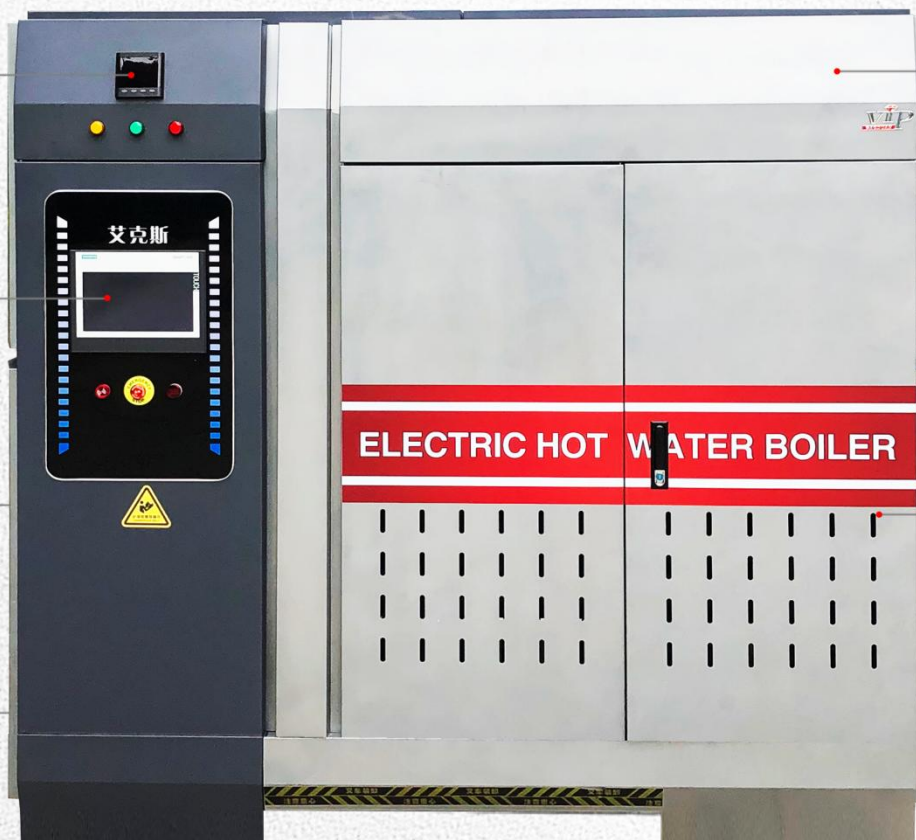

超压保护传感器  
OVERPRESSURE PROTECTION



自动散热系统  
COOLING SYSTEM




高温云母线  
HIGH TEMPERATURE MICA WIRE



不锈钢加热管  
HEATING PIPE



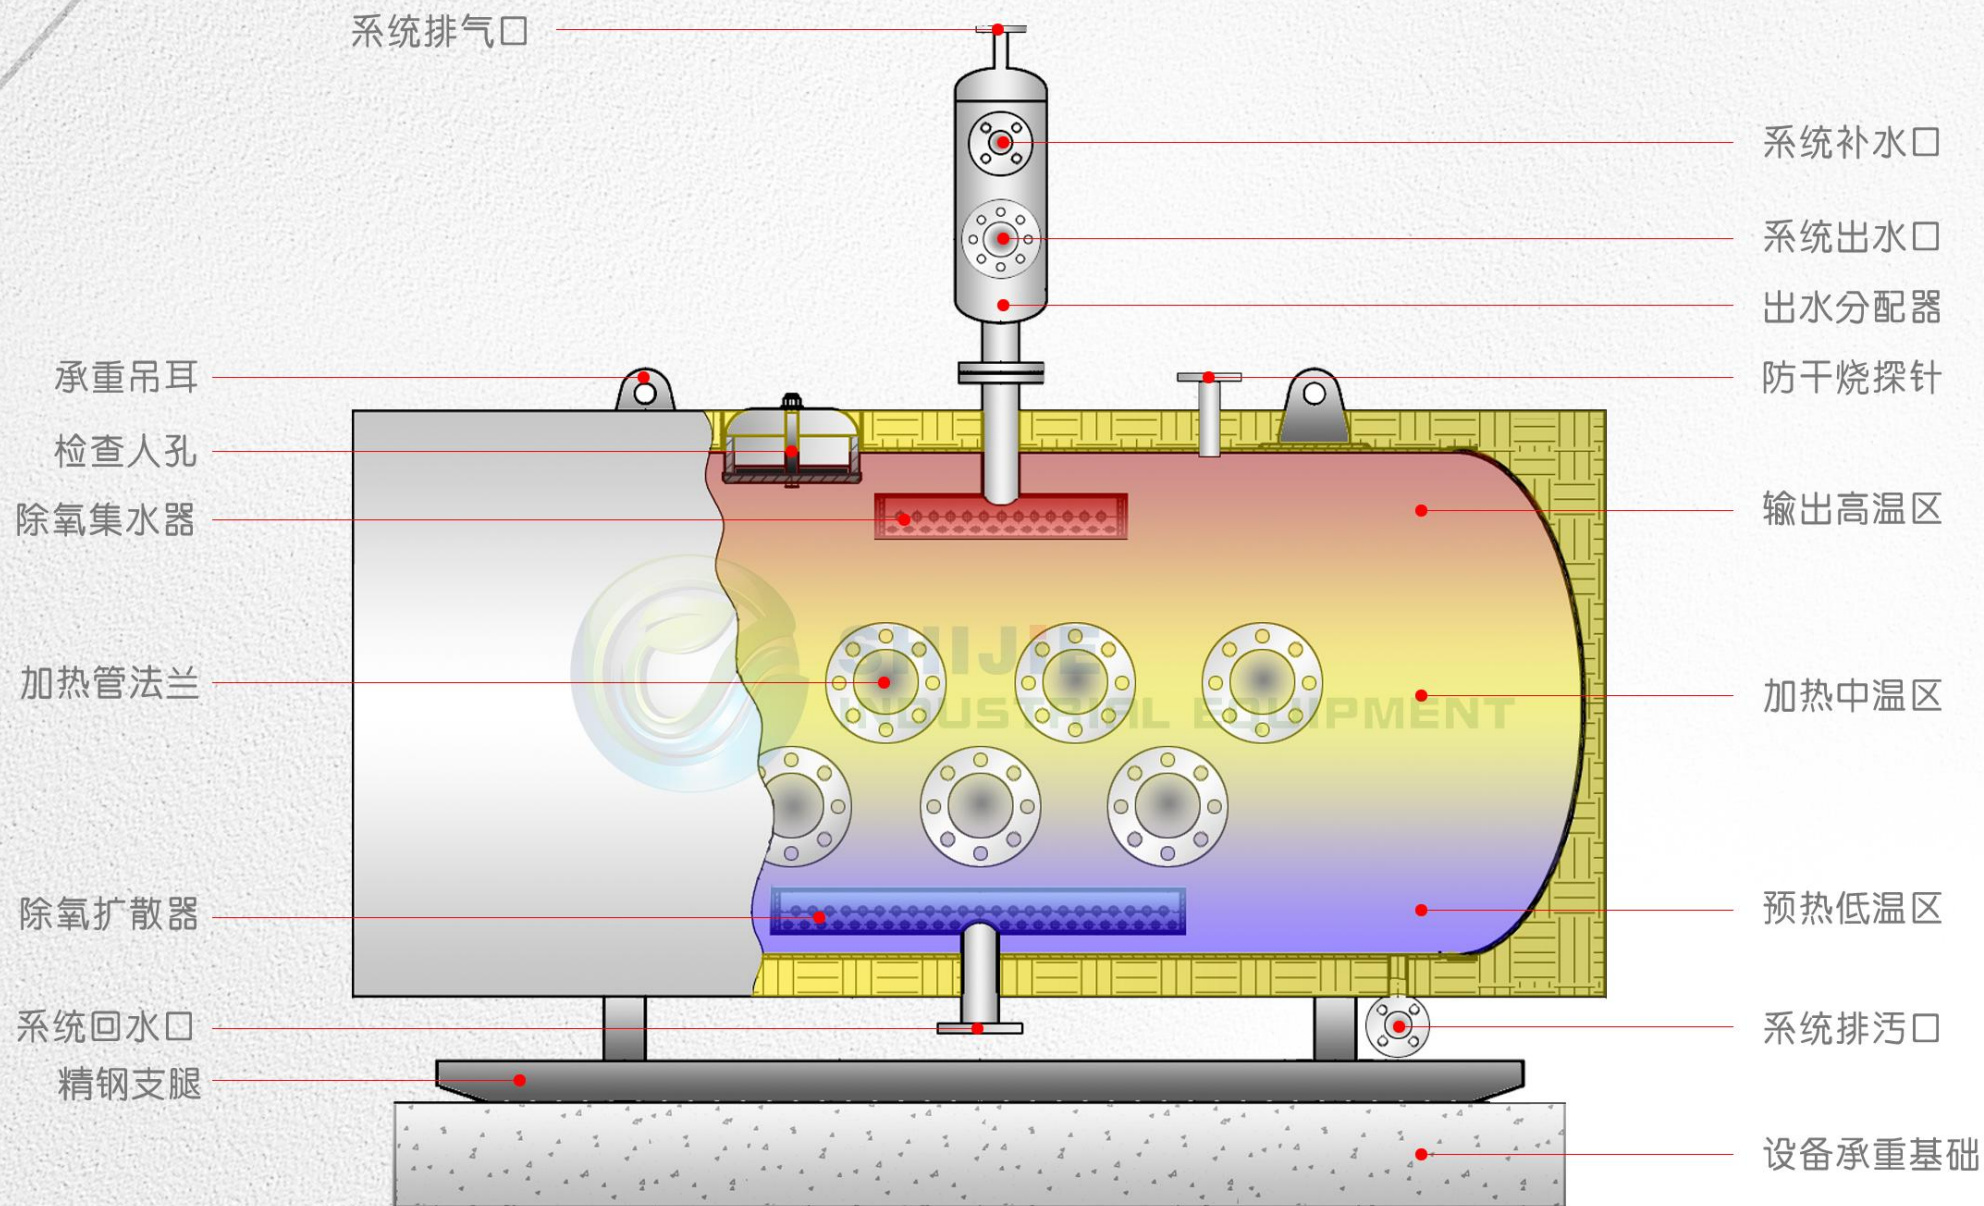



线排工艺  
LINE LAYOUT PROCESS



加热管工艺  
HEATING TUBE PROCESS



泵站工艺  
PUMP STATION PROCESS







数字电流表  
Ammeter



漏电保护器  
Leakage protector



交流接触器  
AC contactor



不锈钢加热管  
Heating tube



紧急一键停止  
Emergency stop button



电接点压力表  
Electric contact pressure gauge



测温探头  
Temperature probe



触摸屏控制器  
controller



多功能表  
Multi function menu



钢制蝶阀  
Steel butterfly valve



排污阀  
Blowdown valve



高温云母线  
High temperature line



磁翻板液位计  
Liquid level meter






# ATMOSPHERIC HOT WATER BOILER


持续创新·缔造非凡的电热热水锅炉

## 常压水箱结构

杜绝内胆爆炸的可能性

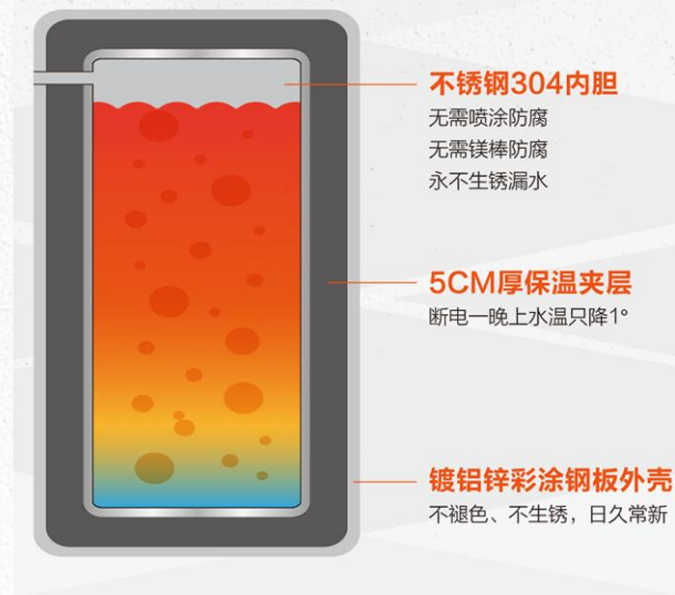



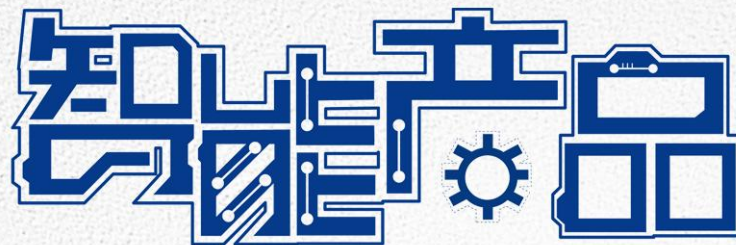


无论在世界任何地方售后服务零距离  
AIX远程云端故障诊断系统保驾护航

No matter where in the world after-sales service zero-distance  
Aix Remote Yuntai fault diagnosis system escort








### 1. 散热器供暖系统

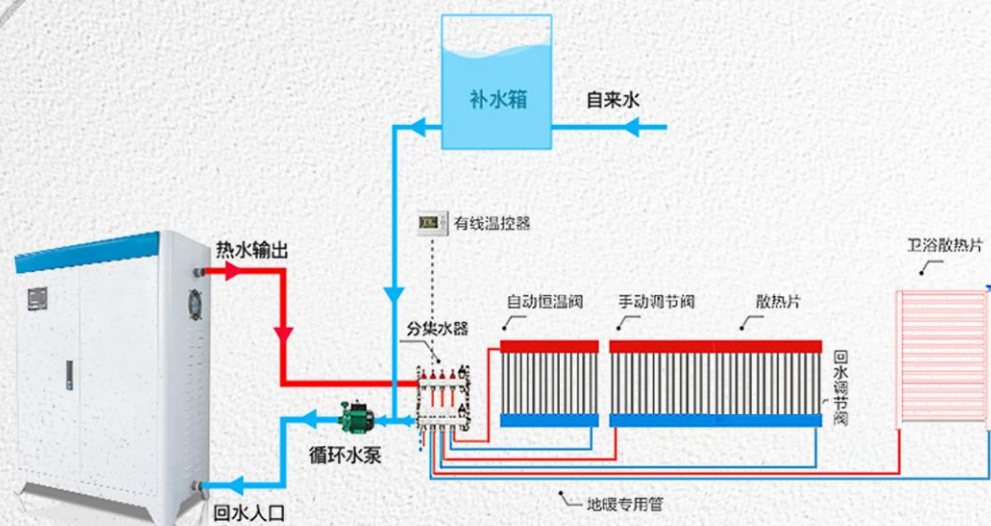

### 2. 地暖供暖系统

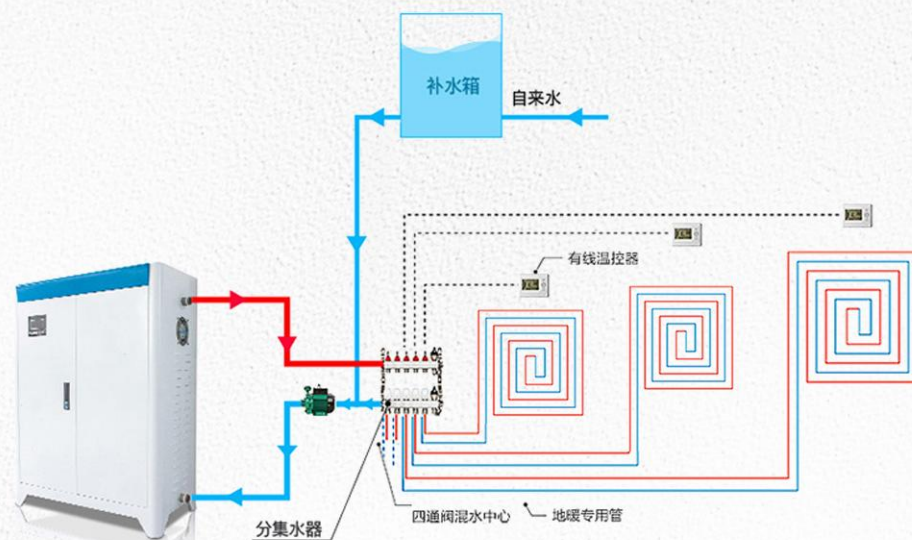

### 3. 散热器地暖混合供暖系统

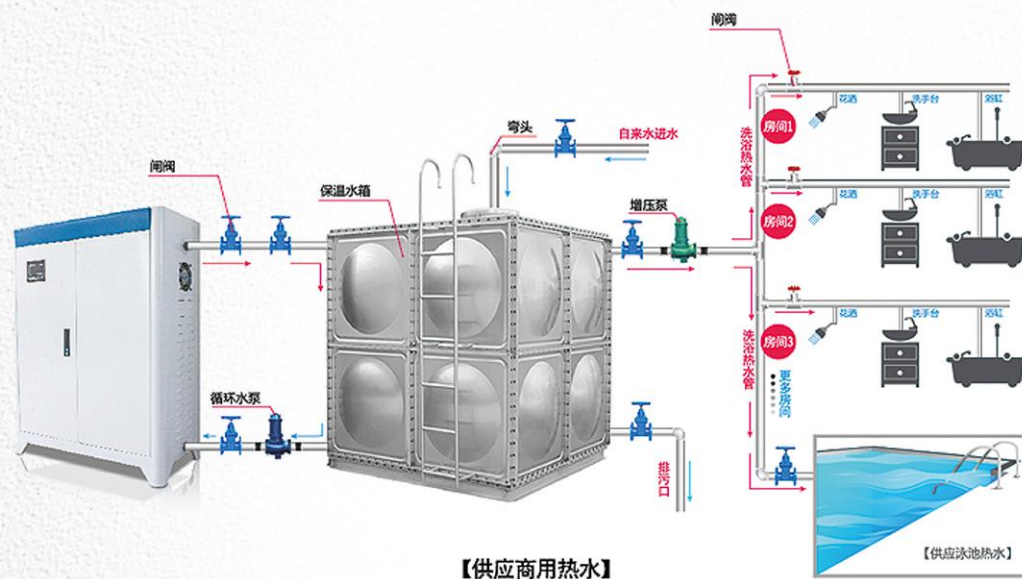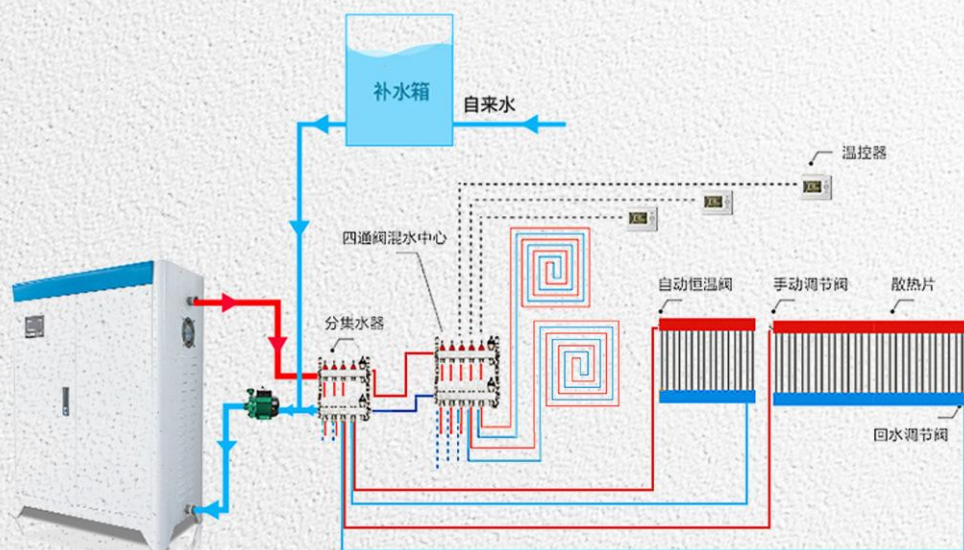



## 电阻（加热管）热水模块锅炉

图片样式	型 号	功率 (KW)	适配线缆		热量万 kca	供暖m <sup>2</sup>	备注
			A	mm <sup>2</sup>			
	DZRS24-D	24	36	16	2.06	240	模块调试整装
	DZRS36-D	36	54	25	3.09	350	模块调试整装
	DZRS48-D	48	72	35	4.12	500	模块调试整装
	DZRS72-D	72	108	50	6.19	700	模块调试整装
	DZRS144-D	144	216	95	12.4	1500	模块调试整装
	DZRS216-D	216	324	150	18.6	2000	模块调试整装
	DZRS288-D	288	435	240	24.8	3000	模块调试整装
	DZRS360-D	360	540	240	30.9	3800	模块调试整装
	DZRS720-D	720	1080	2*300	61.9	7500	模块调试整装
	DZRS1080-D	1080	1620	2*400	92.9	10000	模块调试整装
	DZRS1440-D	1440	2160	2*500	124	15000	电控外置撬装
	DZRS2160-D	2160	3240	3*500	186	22000	电控外置撬装
	DZRS2880-D	2880	4320	4*500	248	30000	电控外置撬装
产品特点：模块撬装出厂现场免安装，精确控温，定时启停，干烧停机，超温报警，水泵连锁，触摸屏操作，手机控制，远程操作							





### 美容院

泡澡水温50°，150-200升/人，要短时间内放满多个木桶的热水。



### 美发店

洗头水温42°，20-30升/人，要多张洗头床同时用水，水压好，水温稳定，连续供应热水。



### 小型旅店

热水温度50-55度，80-100升/标间，24小时供应热水，打开热水龙头3-5秒出热水，水压好，水温稳定。



### 健身中心

冲凉水温42°，30-50升/人，要多个花洒同时用水，水压好，水温稳定，连续供应热水。



### 婴儿游泳馆

游泳水温38°，150-200升/人，用水量，要多短时间内放满多个木桶的热水。



### 集体宿舍集中供水

冲凉水温42°，30-50升/人，要多个花洒同时用水，水压好，水温稳定，连续供应热水。



### 建筑工地

用桶打水，水温50-55°，20升/人，下班后多人同时用水，热水出水量要大。



# 单机双控电加热热水模块锅炉

SINGLE MACHINE DUAL CONTROL ELECTRIC HEATING HOT WATER MODULE BOILER



让世界共享中国智造 / SHARE CHINA'S CREATIVE MANUFACTURE TO THE WORLD



# 德国西门子PLC控制电加热热水模块锅炉

PLC CONTROLLED ELECTRIC HEATING HOT WATER MODULE BOILER





# 大功率撬装一体式热水模块锅炉

HIGH POWER PRY MOUNTED HOT WATER MODULE BOILER



让世界共享中国智造 / SHARE CHINA'S CREATIVE MANUFACTURE TO THE WORLD



# 电加热真空相变热水模块锅炉

ELECTRIC HEATING VACUUM HOT WATER MODULE BOILER





# PTC半导体热水模块锅炉

PTC SEMICONDUCTOR HOT WATER MODULE BOILER





## 4、关于我们 About Us

艾克斯（AIX）电热锅炉为河南世杰工业设备有限公司（Henan Shijie Industrial Equipment Co., Ltd）旗下品牌。公司成立于 2019 年 1 月 7 日注册资本 3500 万，国家企业信用代码：91411627MA47YRXXX9，公司主要从事中高端锅炉及压力容器的研发制造、热能技术培训和进出口贸易。




艾克斯电热锅炉产品远销欧美、非洲、东南亚等 80 多个国家和地区，艾克斯电热借助太康锅炉厚重的技术底蕴，迅速成为行业内专业的电热锅炉研发及生产机构，艾克斯（AIX）代表着世杰工业设备电热锅炉尖端技术品牌。



总部坐落于有“中国锅炉之乡”美誉的河南太康。10 年的研发历程，沉淀了成熟的电加热产品及创新经验丰富的技术团队。公司拥有 60 多项发明及新型专利技术，研发能力居同行业前列。公司被评为国家高新技术企业、行业绿色工厂、行业电加热锅炉实验室，行业质量标杆企业、中国投标企业信用推荐单位、信用中国诚信单位等荣誉。



近几年，我公司发展速度惊人，赢得了广大客户的信赖和认可，树立了良好的市场口碑，中铁、中粮、中建、中石化、双汇、伊利、蒙牛、恒大、比亚迪等多家国内外知名企业及单位均与我公司达成友好合作。

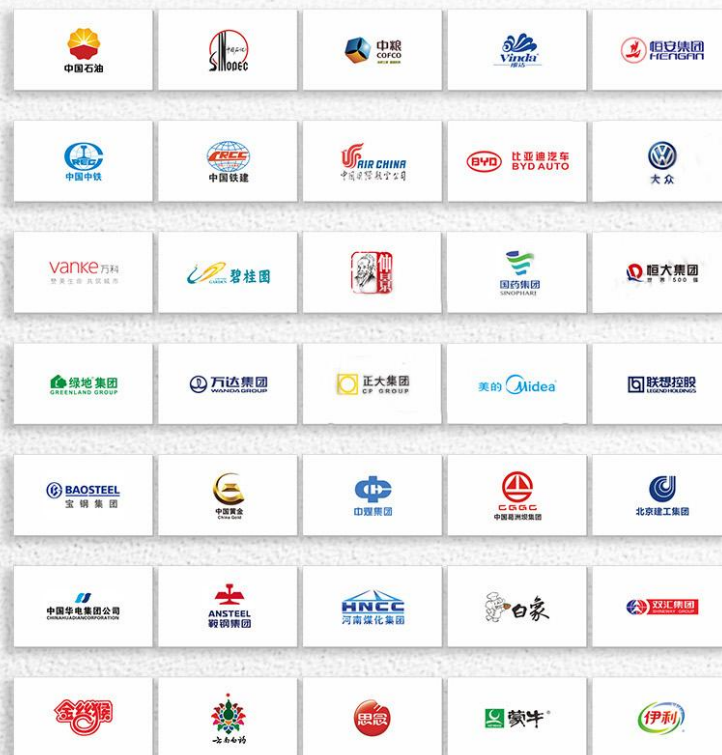

让公司共享中国制造！春华秋实、初心不改，逐梦前行，我公司肩负节能减排的重任，充分整合资源，积极为中国蓝天梦事业贡献自己的力量。未来，我公司将一如既往，努力成为环保锅炉的带头人，创新技术的追求者、品质服务的践行者，为全球客户提供全生命周期的产品解决方案。






## 5、资质荣誉 Qualifications

公司自创立以来，始终注重自身素质的提高，曾多次在制造资质和企业荣誉方面取得突破性的进展，获得了多方认可。

包括：质量管理体系认证；ISO014001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系等权威认证；2018年度项目建设先进单位、2018年度科技创新先进企业、河南省质量标杆、周口市蒸汽锅炉工程技术研究中心、高新技术企业以及多项产品专利证书等。





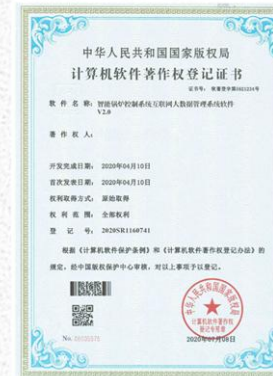





国家专利号: ZL202200141575.0



国家专利号: ZL202230289311.X



软著登记号: 2020SR1160741



软著登记号: 2022SR1000490



国家专利号: 202323516832.2



国家专利号: ZL202321018282.9



国家专利号: ZL202321122947.0



国家专利号: 202323284285.X





国家专利号：202322763657.0



国家专利号：ZL202321225929.5



国家专利号：ZL202321633300.4



国家专利号：ZL202320972944.X



国家专利号：ZL202321529892.5



国家专利号：202323015761.8



国家专利号：202322880214.X



国家专利号：ZL202322010060.9





国家专利号：ZL202321875522.7



国家专利号：20232272701.8



国家专利号：ZL202322162575.0



国家专利号：202322550791.2



国家专利号：ZL202321777008.X



国家专利号：ZL202322423007.1



国家专利号：202323284285.X



国家专利号：202322763657.0



## 6、实力工厂 Strength Factory

### → 生产设备

公司依托精湛的技术研发团队、雄厚的科研创新能力，拥有国内领先的生产制造设备和高智能的检测设备。公司秉承精益求精的生产质量要求，始终牢记客户期望，致力于为您提供性能卓越的产品

### 现代化厂房

公司拥有高标准、智能化的生产车间，为进一步提升生产效率、保障产品品质打下坚实的基础。保证了公司出品的产品具有安全环保、高效节能、经久耐用、操作简单、智能化程度高等特点。



### 先进化设备

先进的生产及检测设备，制造工艺先进，检测手段完善。公司在研发、制造、设计与安装等多个领域获得众多专利技术，旗下产品均通过了ISO9001国际体系认证。





## 现高精尖团队

公司拥有致力于产品研发的技术力量和精湛一流的职工队伍，关键工序、关键岗位上的技术工人都经过严格的培训和考核，对设备的生产实现有效的监控，绝不放过任何设备漏洞。



## 品牌化配件

优质的配件是保证设备正常工作的基础。公司始终把产品质量放在第一位，对设备关键部件有着严格的标准，使用的所有材质均为国际规范产品，所有配件、零件均为知名品牌，确保为客户提供精密、耐用的产品设备。





## → 服务效率

与公司强大生产实力相辅相成的，  
便是公司高效的服务效率。

部分产品可提供现货。

2吨以下锅炉可在15天交货，

2-10吨锅炉可实现20天交货，

10吨以上锅炉35天交货。



30min

给予技术咨询



24/72hrs

完成国内/外工程师派遣



7\*24hrs

7\*24小时热线服务



2hrs

提供明确方案设计



12mth

发货起12个月内提供免费维修服务



## 7、售后保障 After-Sale service

### → 培训

#### • 培训计划

序号	项目名称	需时	备注
1	锅炉系统的工艺流程	1天	1. 培训地点安排在需方公司 2. 培训教师由本公司专业讲师担当 3. 本部分内容培训在 安装竣工之后即可进行
2	锅炉的构造组成与部件功能		
3	锅炉的运行控制简介		
4	锅炉仪表、阀门、附件的功能、结构、原理、维护		
5	锅炉水质的基础知识	1天	1. 地点安排在需方现场 2. 培训教师由本公司专业讲师担当 3. 本部分内容培训在设备调试同时即可进行
6	燃料的理化性能与燃烧阶段		
7	锅炉系统的电器控制原理		
8	锅炉控制柜的功能、操作、维护		
9	锅炉系统的运行、操作	1天	1. 地点安排在需方现场 2. 培训教师由本公司专业讲师担当 3. 本部分内容培训在设备调试同时即可进行
10	锅炉的运行、维护、保养		
11	常见故障现象、成因、模拟处理		

#### • 培训方式

我公司结合用户实际情况，主要提供电话服务、专题讲授、现场演示等多种培训方式。根据用户需求，我公司采用不同的培训方式或多种培训方式相结合的形式。

##### • 电话服务

为了给用户提供便捷的服务方式，我公司设置了专门的培训咨询热线，用户可根据工作中遇到的问题，随时拨打我公司的热线咨询培训专员，我们将为用户提供全方位的、周到的服务。

##### • 专题讲授

我公司将委派一组专业的技术培训专员，组织产品的售后专题培训。我公司将提前制作好培训手册，并将产品性能、特点、性能指标、使用说明、注意事项等内容，整理到培训手册中，共用户参阅。

在培训现场，培训专员将按照培训手册一一为用户提供详细的讲解，并设置答疑交流环节，为用户和培训专员提供互动交流的平台，使用户能够深入、全面、细致的了解产品相关信息。

##### • 现场演示

为了使用户能够深入的了解产品的性能指标、操作流程、注意事项等环节，我公司还可委派专业的技术培训专员到达用户现场，进行现场演示和指导。

用户还可以在培训专员的指导下，亲自进行练习、加深理解，掌握技巧，更好的达到培训的目的和效果，有助于用户全面掌握产品的操作、维护等流程。



## ● 培训目标

为了保证使用我公司产品的用户能够全面了解、熟悉并掌握产品的性能指标、使用方法、注意事项等内容，我公司将组织产品的专业技术培训和操作使用培训。通过培训，主要实现一下目标。

- 确保用户能够快速、全面了解和熟悉产品的性能特点、结构、部件组成等基本信息；
- 确保用户全面了解产品的技术性能指标、各部件功能和操作使用说明等内容；
- 确保用户熟悉账务产品的储存、日常维护、保养等内容；
- 确保用户熟练掌握产品在使用过程中应特别注意的事项；
- 确保用户掌握产品常见故障和排除故障的常见措施等



## ● 培训时间安排表

日期	授课人	培训内容	上课形式
第一节	本公司	锅炉基本知识、现场了解锅炉的结构各部件的作用	理论
	本公司	锅炉自动控制原理	实践
	本公司	锅炉日常操作的方法以及各个注意事项	理论
第二节	本公司	现场进行操作	理论
	本公司	现场调试锅炉维护保养的方法	理论
	本公司	锅炉故障出现的原因及解决方法	实践
第三节	本公司	现场模拟解决各种常见故障	理论
	本公司	锅炉房的系统流程、锅炉水处理设备	理论
	本公司	答疑、考试	实践



## → 服务承诺

### • 质保承诺书

我公司是通过ISO9001:2000质量管理体系国际认证单位，对顾客服务已建立了一整套服务管理体系文件，并也严格实施管理，对顾客抱有非常认真负责的精神。我们保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最优材料制造的，并完全符合国家相关规定的质量标准，规格和性能的要求。可以向买方提交设备及材料的有关质量合格证书，产地证明等资料，需要检验的材料按要求进行检验，并提供检验报告等资料在我们提供技术成熟的产品的时候，我们也将提供优质的技术服务，服务也是我们产品的一部分，只要设备在，我们的服务就在，我们可以充分发挥优势，更好的为用户做好服务



• 质量保证首先从技术着手，从产品选型上满足用户要求，我们将提供技术成熟，并且经过实践检验运行稳定、性能可靠的产品；

• 严格制定工艺措施，严格执行，要求操作者按图纸标准要求 and 工艺文件进行自检，专职检验严格把关，不合格的产品杜绝出厂；

• 在安装期间可派技术人员常驻现场，进行技术服务，指导安装，及时与甲方和监理公司部门沟通，发现问题及时解决；

• 我们对锅炉的安装、调试、运行方面有着丰富的经验，如果用户在使用过程中发现技术和质量方面的问题，我厂立即对设备进行抢修。



## ● 承诺服务内容



### 服务响应

- 负责现场调试。
  - 终身负责维修维护。
  - 专设用户培训基地，专业人员编制的培训教材，培训，咨询。
  - 接获客户提出书面要求后1小时内给予书面答复。
- 如有必要，24-72小时内指派人到现场，将有质量缺陷的货物进行维修、更换。



### 质保期

质保期1-3年



### 培训、维修承诺

- 为需方培训操作维修人员2-4名，采用理论与实际相结合的方式，主要培训一下内容：设备结构原理、电气原理、控制原理，安装、使用及维修保养知识，常见故障及排除其它必备的知识。
- 一旦出现故障，我公司售后服务人员将在24-72小时内赶到用户现场；
- 随机提供备品备件和专用工具。



### 其他服务承诺

- 定期回访及保养；
  - 在质保期内正常使用中如出现故障由供方维修；
- 在质保期外，仅收取成本费，终身维护。