


管螺纹接头

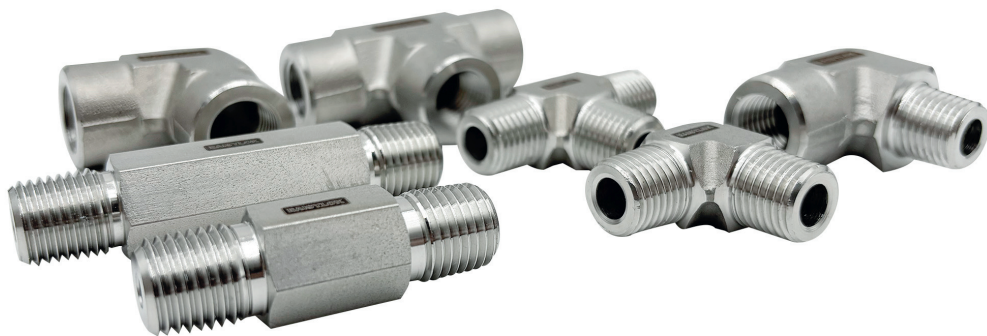

- 多种材质和形式可选
- 1/16" - 2"
- 316 不锈钢，黄铜和碳钢
- NPT、ISO/BSP 和 SAE 螺纹

概述

BAISYLOK®系列管螺纹接头的开发就是为了满足人们对高压环境卡套管连接件日益快速增长的需要，该系列管螺纹接头适用于石化、流体、电力、核能、电子以及其他主要工业行业。BAISYLOK®系列管螺纹接头的制造工艺及测试手段十分精细，能够满足人们对高性能管螺纹接头的持续需求。每个管螺纹接头都通过了严格的耐高压、冲击、振动、真空和温度试验。该系列管螺纹接头的制造工艺采用了最现代化的先进电脑自动控制技术能够满足苛刻的配合公差要求。所有BAISYLOK®系列管螺纹接头的主要手段之一是执行最高的质量控制标准，同时采用技术娴熟的技师。

特点

- 尺寸范围从 1/16" - 2"。
- 外螺纹都带有盖帽加以保护。
- 弯头通道圆弧连接，确保流体平稳流动。
- 每个接头都标有制造商的名称以便于追踪其来源。

螺纹规格

螺纹类型	规格	代号
NPT (锥螺纹)	ASME B1.20.1, SAE AS71051	N
ISO/BSP (直螺纹)	ISO 228, JIS B 0202	G
ISO/BSP (锥螺纹)	ISO 7/1, JIS B 0203	R
ISO/BSP (压力表)	ISO 228, JIS B0202	RG
SAE/MS (直螺纹)	ASME B1.1	ST

温度等级

材料	最高温度°C (°F)
不锈钢	537°C (1000°F)
黄铜	204°C (400°F)
碳钢	190°C (375°F)

O 型环、垫圈材料的温度额定值

元件	材料	温度额定值°C (°F)	代号
O 型圈	丁腈橡胶	-20°C - 105°C (-4°F - 221°F)	BN
	氟橡胶	-28°C - 204°C (-18°F - 400°F)	VT
	全氟醚橡胶	-30°C - 275°C (-22°F - 527°F)	KZ
铜垫圈	铜	-198°C - 204°C (-324°F - 400°F)	BGC
丁腈橡胶垫圈	丁腈橡胶粘合碳钢垫圈	-40°C - 110°C (-40°F - 230°F)	BGB
氟橡胶垫圈	氟橡胶粘合不锈钢垫圈	-28°C - 204°C (-20°F - 400°F)	BGV

材料标准

BAISYLOK®配件有以下多种材质。直型配件使用冷轧棒料制造，异型配件为锻件制造。

把材料代号作为后缀添加基本订购号上例如：BCN-4N-**SS**。

材料	棒材	锻材	代号
316 不锈钢	ASTMA276 ASMESA479	ASTMA182 ASMESA182	SS
304 不锈钢	ASTMA ASMESA479 EN1.4301	ASTMA182 ASMESA182 EN1.4301	S304
合金 Alloy400	ASTMA479	ASTMA182	M
合金 Alloy600	ASTMB166 ASMESB166	ASTMB564 ASMESB564	INC
合金 AlloyC-276	ASTMB574	ASTMB564	HC
黄铜	ASTMB16/B453	ASTMB283	B
碳钢	ASTMA108	ASTMA105	CS

压力额定值 (PSIG)

NPT 或 BSPT/ISO 尺寸	316 不锈钢		黄铜	
英寸	外螺纹	内螺纹	外螺纹	内螺纹
1/16	11000	6700	5500	3300
1/8	10000	6500	5000	3200
1/4	8000	6600	4000	3300
3/8	7800	5300	3900	2600
1/2	7700	4900	3800	2400
3/4	7300	4600	3600	2300
1	5300	4400	2600	2200
1-1/4	6000	5000	3000	2500
1-1/2	5000	4600	2500	2300
2	3900	3900	1900	1900

安装说明

为了确保接头的密封性，BAISYLOK®公司建议在所有美制标准锥管螺纹上使用管螺纹密封剂。最有效的密封方法是聚四氟乙烯密封带。密封带应仅用于外锥管螺纹上。不要在使用扩口端、锥形端或管接头终端上使用密封带！对锥形外螺纹和锥形内螺纹 都要进行清洁。沿着锥形外螺纹的螺旋方向缠绕密封带。


注意

建议不锈钢锥管螺纹使用两种缠绕材料。要确保密封带不突出于第一圈螺纹之外，因为密封胶带可能会被撕成碎片并进入流体系统切断多余的密封带。至此连接已经准备就绪，可以进行适当的安装调整了。

外螺纹接头

BCN

NPT 外螺纹-NPT 外螺纹

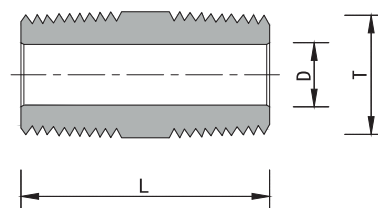


基本订购号	T (NPT)	D	L
	in.	mm	mm
BCN-2N	1/8	4.8	19.1
BCN-4N	1/4	7.1	28.4
BCN-6N	3/8	9.6	28.4
BCN-8N	1/2	11.9	38.1
BCN-12N	3/4	15.7	38.1
BCN-16N	1	22.4	47.8

六角外螺纹接头

BHN

NPT 外螺纹-NPT 外螺纹

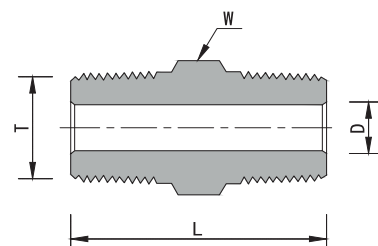

基本订购号	T (NPT)	L	D	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	in.
BHN-1N	1/16	25.7	3.0	5/16
BHN-2N	1/8	25.7	4.8	7/16
BHN-4N	1/4	35.6	7.1	9/16
BHN-6N	3/8	36.3	9.6	11/16
BHN-8N	1/2	46.7	11.9	7/8
BHN-12N	3/4	46.7	15.8	1-1/16
BHN-16N	1	58.9	22.1	1-3/8

ISO 锥形外螺纹-ISO 锥形外螺纹


基本订购号	T (PT)	L	D	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	in.
BHN-2R	1/8	25.7	4.8	7/16
BHN-4R	1/4	35.6	7.1	9/16
BHN-6R	3/8	36.3	9.6	11/16
BHN-8R	1/2	46.7	11.9	7/8
BHN-12R	3/4	46.7	15.8	1-1/16
BHN-16R	1	58.9	22.1	1-3/8

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

六角外螺纹接头

BHN

NPT 外螺纹-ISO 锥形外螺纹

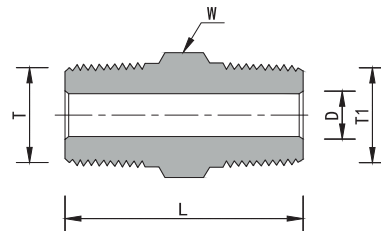


基本订购号	T (NPT)	T1 (PT)	L	D	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	in.
BHN-1N-1R	1/16	1/16	25.7	4.8	5/16
BHN-2N-2R	1/8	1/8	35.6	7.1	7/16
BHN-4N-4R	1/4	1/4	36.3	9.6	9/16
BHN-6N-6R	3/8	3/8	46.7	11.9	11/16
BHN-8N-8R	1/2	1/2	46.7	15.8	7/8
BHN-12N-12R	3/4	3/4	58.9	22.1	1-1/16
BHN-16N-16R	1	1	25.7	4.8	1-3/8

六角外螺纹接头

BHN

NPT 外螺纹-ISO 平行外螺纹

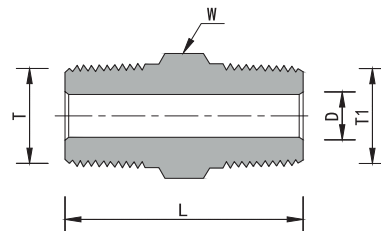


基本订购号	T (NPT)	T1 (ISO)	D	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	mm
BHN-2N-2G	1/8	1/8	4.1	27.2	9/16
BHN-4N-4G	1/4	1/4	5.8	36.6	3/4
BHN-6N-6G	3/8	3/8	7.9	37.3	7/8
BHN-8N-8G	1/2	1/2	11.9	45.2	1-1/16
BHN-12N-12G	3/4	3/4	15.8	49.5	1-5/16
BHN-16N-16G	1	1	19.8	57.4	1-5/8

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

六角长外螺纹接头

BHLN

NPT 外螺纹-NPT 外螺纹

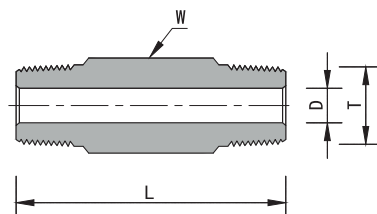

基本订购号	T (NPT)	L 可用尺寸 (英寸)						D	W 六角对边宽度
	in.	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	6.00	mm	in.
BHLN-2N	1/8	✓	✓	✓	✓	—	—	4.8	7/16
BHLN-4N	1/4	✓	✓	✓	✓	✓	—	7.1	9/16
BHLN-6N	3/8	✓	✓	✓	✓	✓	—	9.6	11/16
BHLN-8N	1/2	—	✓	—	✓	✓	✓	11.9	7/8
BHLN-12N	3/4	—	✓	—	✓	✓	—	15.8	1-1/16
BHLN-16N	1	—	—	—	✓	✓	—	22.4	1-3/8


订购时，请在基本订购号中插入材料代码作为前缀，现有长度作为后缀。

例：BHLN-4N-1.50-SS

六角变径外螺纹接头

BHRN

NPT 外螺纹-NPT 外螺纹

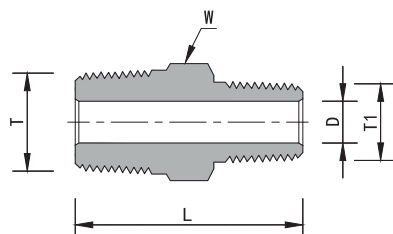


基本订购号	T (NPT)	T1 (NPT)	L	D	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	in.
BHRN-2N-1N	1/8	1/16	25.7	3.0	7/16
BHRN-4N-2N	1/4	1/8	31.0	4.8	9/16
BHRN-6N-2N	3/8	1/8	31.8	4.8	11/16
BHRN-6N-4N	3/8	1/4	36.3	7.1	11/16
BHRN-8N-2N	1/2	1/8	37.3	4.8	7/8
BHRN-8N-4N	1/2	1/4	41.9	7.1	7/8
BHRN-8N-6N	1/2	3/8	41.9	9.6	7/8
BHRN-12N-4N	3/4	1/4	41.9	7.1	1-1/16
BHRN-12N-8N	3/4	1/2	46.7	11.9	1-1/16
BHRN-16N-8N	1	1/2	54.1	11.9	1-3/8

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

六角变径外螺纹接头

BHRN

NPT 外螺纹-ISO 锥形外螺纹

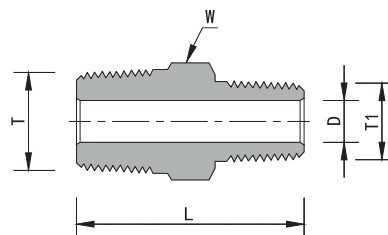


基本订购号	T (NPT)	T1 (PT)	L	D	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	in.
BHRN-2N-1R	1/8	1/16	25.7	3.0	7/16
BHRN-4N-2R	1/4	1/8	31.0	4.8	9/16
BHRN-6N-2R	3/8	1/8	31.8	4.8	11/16
BHRN-6N-4R	3/8	1/4	36.3	7.1	11/16
BHRN-8N-2R	1/2	1/8	37.3	4.8	7/8
BHRN-8N-4R	1/2	1/4	41.9	7.1	7/8
BHRN-8N-6R	1/2	3/8	41.9	9.6	7/8
BHRN-12N-4R	3/4	1/4	41.9	7.1	1-1/16
BHRN-12N-8R	3/4	1/2	46.7	11.9	1-1/16
BHRN-16N-8R	1	1/2	54.1	11.9	1-3/8
BHRN-16N-12R	1	3/4	54.1	15.8	1-3/8

转换接头

BA

NPT 内螺纹-NPT 外螺纹

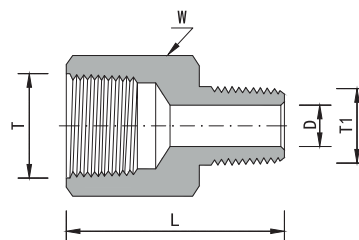

基本订购号	T/T1 (NPT)	D	L	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	in.
BA-2N	1/8	4.8	27.9	9/16
BA-4N	1/4	7.1	35.6	3/4
BA-6N	3/8	9.6	38.4	7/8
BA-8N	1/2	11.9	49.3	1-1/16
BA-12N	3/4	15.8	51.3	1-5/16
BA-16N	1	21.8	57.9	1-5/8

ISO 锥形内螺纹-ISO 锥形外螺纹


基本订购号	T/T1 (PT)	D	L	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	in.
BA-2R	1/8	4.8	27.9	9/16
BA-4R	1/4	7.1	35.6	3/4
BA-6R	3/8	9.6	38.4	7/8
BA-8R	1/2	11.9	49.3	1-1/16
BA-12R	3/4	15.8	51.3	1-5/16
BA-16R	1	21.8	57.9	1-5/8

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

转换接头

BA

NPT 内螺纹-ISO 锥形外螺纹

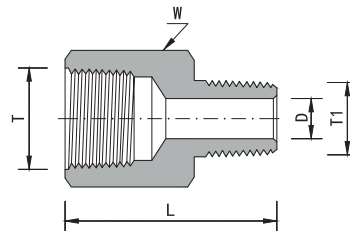


基本订购号	T (NPT)	T1 (PT)	D	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	in.
BA-2N-2R	1/8	1/8	4.8	27.9	9/16
BA-4N-4R	1/4	1/4	7.1	35.6	3/4
BA-6N-6R	3/8	3/8	9.6	38.4	7/8
BA-8N-8R	1/2	1/2	11.9	49.3	1-1/16
BA-12N-12R	3/4	3/4	15.8	51.3	1-5/16
BA-16N-16R	1	1	21.8	57.9	1-5/8

转换接头

BA

NPT 内螺纹-ISO 平行外螺纹

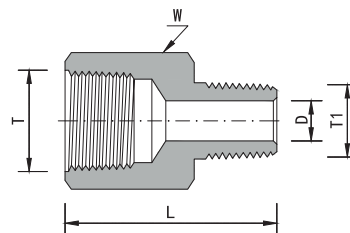


基本订购号	T (NPT)	T1 (ISO)	D	L	E	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	mm	in.
BA-2N-2G	1/8	1/8	4.1	25.1	13.8	9/16
BA-4N-4G	1/4	1/4	5.8	33.5	18.0	3/4
BA-6N-6G	3/8	3/8	7.9	35.8	21.8	7/8
BA-8N-8G	1/2	1/2	11.9	44.2	26.0	1-1/16
BA-12N-12G	3/4	3/4	15.7	48.0	32.0	1-5/16
BA-16N-16G	1	1	19.8	53.3	39.0	1-5/8

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

转换接头

BA

NPT 内螺纹-SAE/MS 直螺纹

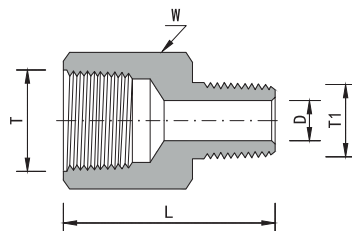


基本订购号	T (NPT)	T1 (<small>SAE/MS</small> 直螺纹)	D	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	in.
BA-4N-4ST	1/4	7/16-20	5.1	33.5	3/4
BA-6N-6ST	3/8	9/16-18	7.1	35.3	15/16
BA-8N-8ST	1/2	3/4-16	10.7	44.7	1-1/16
BA-12N-12ST	3/4	1-1/16-12	16.7	50.5	1-3/8
BA-16N-16ST	1	1-5/16-12	22.3	53.8	1-5/8

转换接头

BA

ISO 锥形内螺纹-NPT 外螺纹

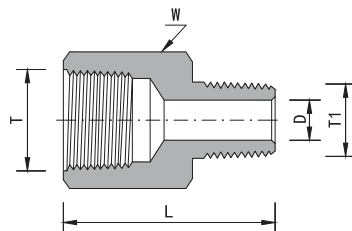


基本订购号	T (PT)	T1 (NPT)	D	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	in.
BA-4R-4N	1/4	1/4	7.1	36.3	3/4
BA-6R-6N	3/8	3/8	9.6	38.4	7/8
BA-8R-8N	1/2	1/2	11.9	49.8	1-1/16

转换接头

BA

ISO 平行内螺纹-NPT 外螺纹

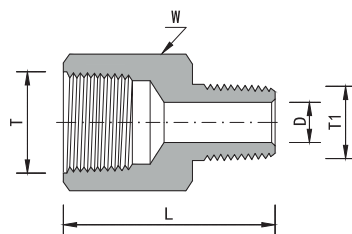


基本订购号	T (ISO)	T1 (NPT)	D	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	in.
BA-4G-4N	1/4	1/4	5.6	30.2	3/4
BA-6G-6N	3/8	3/8	6.6	32.3	15/16
BA-8G-8N	1/2	1/2	7.1	41.9	1-1/16

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

变径转换接头

BRA

NPT 内螺纹-NPT 外螺纹

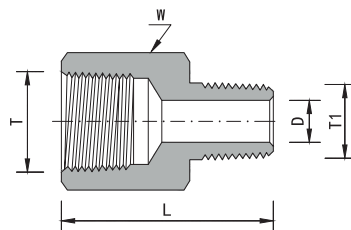

基本订购号	T (NPT)	T1 (NPT)	D	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	in.
BRA-2N-1N	1/8	1/16	3.0	27.7	9/16
BRA-4N-2N	1/4	1/8	4.8	32.0	3/4
BRA-6N-2N	3/8	1/8	4.8	33.8	7/8
BRA-6N-4N	3/8	1/4	7.1	38.1	7/8
BRA-8N-2N	1/2	1/8	4.8	40.1	1-1/16
BRA-8N-4N	1/2	1/4	7.1	44.7	1-1/16
BRA-8N-6N	1/2	3/8	9.5	44.5	1-1/16
BRA-12N-4N	3/4	1/4	7.1	47.0	1-5/16
BRA-12N-6N	3/4	3/8	9.5	46.2	1-5/16
BRA-12N-8N	3/4	1/2	11.9	51.3	1-5/16
BRA-16N-4N	1	1/4	7.1	49.8	1-5/8
BRA-16N-8N	1	1/2	11.9	54.9	1-5/8
BRA-16N-12N	1	3/4	15.7	55.1	1-5/8

ISO 锥形内螺纹-ISO 锥形外螺纹


基本订购号	T (PT)	T1 (PT)	D	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	in.
BRA-2R-1R	1/8	1/16	3.0	27.7	9/16
BRA-4R-2R	1/4	1/8	4.8	32.0	3/4
BRA-6R-2R	3/8	1/8	4.8	33.8	7/8
BRA-6R-4R	3/8	1/4	7.1	38.1	7/8
BRA-8R-2R	1/2	1/8	4.8	40.1	1-1/16
BRA-8R-4R	1/2	1/4	7.1	44.7	1-1/16
BRA-8R-6R	1/2	3/8	9.5	44.5	1-1/16
BRA-12R-4R	3/4	1/4	7.1	47.0	1-5/16
BRA-12R-6R	3/4	3/8	9.5	46.2	1-5/16
BRA-12R-8R	3/4	1/2	11.9	51.3	1-5/16
BRA-16R-4R	1	1/4	7.1	49.8	1-5/8
BRA-16R-8R	1	1/2	11.9	54.9	1-5/8
BRA-16R-12R	1	3/4	15.7	55.1	1-5/8

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

变径转换接头

BRA

ISO 锥形内螺纹-NPT 锥形外螺纹

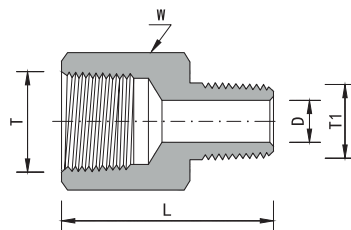


基本订购号	T (PT)	T1 (NPT)	D	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	in.
BRA-2R-1N	1/8	1/16	3.0	27.7	9/16
BRA-4R-2N	1/4	1/8	4.8	32.0	3/4
BRA-6R-2N	3/8	1/8	4.8	33.8	7/8
BRA-6R-4N	3/8	1/4	7.1	38.1	7/8
BRA-8R-2N	1/2	1/8	4.8	40.1	1-1/16
BRA-8R-4N	1/2	1/4	7.1	44.7	1-1/16
BRA-8R-6N	1/2	3/8	9.5	44.5	1-1/16
BRA-12R-4N	3/4	1/4	7.1	47.0	1-5/16
BRA-12R-6N	3/4	3/8	9.5	46.2	1-5/16
BRA-12R-8N	3/4	1/2	11.9	51.3	1-5/16
BRA-16R-4N	1	1/4	7.1	49.8	1-5/8
BRA-16R-8N	1	1/2	11.9	54.9	1-5/8
BRA-16R-12N	1	3/4	15.7	55.1	1-5/8

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

变径套管

BRB

NPT 内螺纹-NPT 外螺纹




基本订购号	T (NPT)	T1 (NPT)	D	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	in.
BRB-2N-1N	1/8	1/16	4.8	26.2	7/16
BRB-4N-2N	1/4	1/8	7.1	26.9	9/16
BRB-6N-2N	3/8	1/8	8.6	21.8	11/16
BRB-6N-4N	3/8	1/4	9.6	30.2	3/4
BRB-8N-2N	1/2	1/8	8.6	27.4	7/8
BRB-8N-4N	1/2	1/4	10.5	27.4	7/8
BRB-8N-6N	1/2	3/8	11.9	35.8	7/8
BRB-12N-4N	3/4	1/4	11.4	27.4	1-1/16
BRB-12N-6N	3/4	3/8	14.2	27.4	1-1/16
BRB-12N-8N	3/4	1/2	15.7	41.4	1-1/16
BRB-16N-4N	1	1/4	10.5	34.8	1-3/8
BRB-16N-6N	1	3/8	14.2	34.8	1-3/8
BRB-16N-8N	1	1/2	17.4	34.8	1-3/8
BRB-16N-12N	1	3/4	22.1	47.0	1-3/8
BRB-20N-8N	1-1/4	1/2	17.4	37.1	1-3/4
BRB-20N-12N	1-1/4	3/4	22.9	37.3	1-3/4
BRB-20N-16N	1-1/4	1	27.8	49.3	1-3/4
BRB-24N-8N	1-1/2	1/2	18.3	40.9	2-1/8
BRB-24N-12N	1-1/2	3/4	22.9	40.9	2-1/8
BRB-24N-16N	1-1/2	1	29.7	40.9	2-1/8
BRB-24N-20N	1-1/2	1-1/4	38.1	58.7	2-1/8
BRB-32N-8N	2	1/2	18.5	46.5	2 3/4
BRB-32N-12N	2	3/4	23.9	46.5	2 3/4
BRB-32N-16N	2	1	29.7	46.5	2 3/4
BRB-32N-20N	2	1-1/4	38.1	46.5	2 3/4
BRB-32N-24N	2	1-1/2	43.9	46.5	2 3/4

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

变径套管

BRB-ST

SAE/MS 直螺纹-SAE/MS 直螺纹




基本订购号	T (SAE/MS 直螺纹)	T1 (SAE/MS 直螺纹)	D	F	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	mm	in.
BRB-6ST-4ST	9/16-18	7/16-20	7.1	9.1	28.4	13/16
BRB-8ST-4ST	3/4-16	7/16-20	6.0	11.2	33.0	15/16
BRB-8ST-6ST	3/4-16	9/16-18	10.7	11.2	30.2	1
BRB-10ST-6ST	7/8-14	9/16-18	12.7	12.7	27.9	1
BRB-10ST-8ST	7/8-14	3/4-16	12.7	12.7	36.1	1-3/16
BRB-12ST-8ST	1-1/16-12	3/4-16	16.5	15.0	32.3	1-1/4
BRB-16ST-12ST	1-5/16-12	1-1/16-12	22.1	15.0	40.9	1-5/8
BRB-20ST-16ST	1-5/8-12	1-5/16-12	27.7	15.0	50.3	2-1/8
BRB-24ST-16ST	1 7/8-12	1-5/16-12	31.2	15.0	32.3	2-1/8

六角内螺纹接头

BHC

NPT 内螺纹-NPT 内螺纹




基本订购号	T (NPT)	D	L	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	in.
BHC-2N	1/8	7.8	20.6	9/16
BHC-4N	1/4	10.5	30.2	3/4
BHC-6N	3/8	14.2	33.3	7/8
BHC-8N	1/2	17.4	39.6	1-1/16
BHC-12N	3/4	22.9	41.1	1-5/16
BHC-16N	1	28.7	50.8	1-5/8

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

六角变径内螺纹接头

BHRC

NPT 内螺纹-NPT 内螺纹




基本订购号	T (NPT)	T1 (NPT)	D	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	in.
BHRC-4N-2N	1/4	1/8	7.8	31.0	3/4
BHRC-6N-4N	3/8	1/4	10.5	35.1	7/8
BHRC-8N-2N	1/2	1/8	7.8	39.6	1-1/16
BHRC-8N-4N	1/2	1/4	10.5	44.5	1-1/16
BHRC-8N-6N	1/2	3/8	14.2	45.2	1-1/16
BHRC-12N-4N	3/4	1/4	10.5	46.0	1-5/16
BHRC-12N-8N	3/4	1/2	17.4	52.3	1-5/16
BHRC-16N-8N	1	1/2	17.4	55.6	1-5/8
BHRC-16N-12N	1	3/4	22.9	57.2	1-5/8

内螺纹弯头

BE

NPT 内螺纹-NPT 内螺纹




基本订购号	T (NPT)	N	D	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	in.
BE-2N	1/8	26.4	7.8	5/8
BE-4N	1/4	29.7	10.5	11/16
BE-6N	3/8	36.1	14.2	15/16
BE-8N	1/2	39.6	17.4	1-1/8
BE-12N	3/4	48.8	22.9	1-3/8
BE-16N	1	48.5	28.7	1-11/16

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

外螺纹弯头

BME

NPT 外螺纹-NPT 外螺纹




基本订购号	T (NPT)	N	D	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	in.
BME-2N	1/8	22.4	4.8	1/2
BME-4N	1/4	26.7	7.1	5/8
BME-6N	3/8	29.7	9.6	13/16
BME-8N	1/2	36.8	11.9	15/16

内外螺纹弯头

BSE

NPT 内螺纹-NPT 外螺纹




基本订购号	T (NPT)	N	N1	D	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	mm	in.
BSE-1N	1/16	21.8	22.4	3.10	7/16
BSE-2N	1/8	26.4	22.1	4.80	5/8
BSE-4N	1/4	29.7	29.7	7.10	11/16
BSE-6N	3/8	36.1	32.0	9.60	15/16
BSE-8N	1/2	39.6	39.6	11.9	1-1/8
BSE-12N	3/4	48.8	42.4	15.8	1-3/8
BSE-16N	1	46.5	49.3	21.8	1-11/16

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

变径内外螺纹弯头

BRSE

NPT 内螺纹-NPT 外螺纹




基本订购号	T (NPT)	T1 (NPT)	N	N1	D	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	mm	in.
BRSE-2N-1N	1/8	1/16	26.4	22.1	3.10	5/8
BRSE-4N-2N	1/4	1/8	29.7	25.4	4.80	11/16
BRSE-6N-4N	3/8	1/4	36.1	32.0	7.10	15/16
BRSE-8N-4N	1/2	1/4	39.6	35.1	7.10	1-1/8
BRSE-8N-6N	1/2	3/8	39.6	35.1	9.60	1-1/8

内螺纹三通接头

BFT

NPT 内螺纹-NPT 内螺纹-NPT 内螺纹




基本订购号	T (NPT)	N	D	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	in.
BFT-2N	1/8	26.4	7.8	5/8
BFT-4N	1/4	29.7	10.5	13/16
BFT-6N	3/8	36.1	14.2	15/16
BFT-8N	1/2	39.6	17.4	1-1/8
BFT-12N	3/4	48.8	22.9	1-3/8
BFT-16N	1	48.5	28.7	1-11/16

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

外螺纹三通接头

BMT

NPT 外螺纹-NPT 外螺纹-NPT 外螺纹




基本订购号	T (NPT)	N	D	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	in.
BMT-2N	1/8	22.4	4.8	1/2
BMT-4N	1/4	26.7	7.1	5/8
BMT-6N	3/8	29.7	9.6	13/16
BMT-8N	1/2	36.8	11.9	15/16

分支三通接头

BBT

NPT 内螺纹-NPT 内螺纹-NPT 外螺纹




基本订购号	T (NPT)	M	N	N1	D	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	mm	mm	in.
BBT-2N	1/8	52.8	26.4	22.1	4.8	5/8
BBT-4N	1/4	59.4	29.7	29.7	7.1	13/16
BBT-6N	3/8	72.1	36.1	32.0	9.6	15/16
BBT-8N	1/2	79.2	39.6	39.6	11.9	1-1/8

内外螺纹三通接头

BST

NPT 外螺纹-NPT 内螺纹-NPT 内螺纹




基本订购号	T (NPT)	M	N	N1	D	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	mm	mm	in.
BST-2N	1/8	48.5	26.4	22.1	4.8	5/8
BST-4N	1/4	59.4	29.7	29.7	7.1	13/16
BST-6N	3/8	68.1	36.1	32.0	9.6	15/16
BST-8N	1/2	79.2	39.6	39.6	11.9	1-1/8

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

内螺纹四通接头

BCS

NPT 内螺纹 -NPT 内螺纹 -NPT 内螺纹 -NPT 内螺纹




基本订购号	T (NPT)	M	N	D	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	mm	in.
BCS-2N	1/8	52.8	26.4	7.8	5/8
BCS-4N	1/4	59.4	29.7	10.5	11/16
BCS-6N	3/8	72.2	36.1	14.2	13/16
BCS-8N	1/2	79.2	39.6	17.4	1
BCS-12N	3/4	97.6	48.8	22.9	1-1/4
BCS-16N	1	97.0	48.5	28.7	1-11/16

联合球形接头

BUBJ

NPT 内螺纹 -NPT 内螺纹




基本订购号	T (NPT)	L	D	W 六角对边宽度	W1 六角对边宽度
	in.	mm	mm	mm	in.
BUBJ-2N	1/8	46.0	6.9	23.81	1-1/8
BUBJ-4N	1/4	59.4	9.1	30.16	1-3/8
BUBJ-6N	3/8	63.5	13.2	33.34	1-1/2
BUBJ-8N	1/2	68.3	15.7	41.28	1-3/4
BUBJ-12N	3/4	79.2	22.1	47.63	2
BUBJ-16N	1	90.4	26.2	60.33	2-1/2

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

内螺纹管帽

BPC

NPT 内螺纹




基本订购号	T (NPT)	L	W 六角对边宽度
	in.	mm	in.
BPC-2N	1/8	19.1	9/16
BPC-4N	1/4	23.1	3/4
BPC-6N	3/8	26.2	7/8
BPC-8N	1/2	34.0	1-1/16
BPC-12N	3/4	36.6	1-5/16
BPC-16N	1	41.1	1-5/8

外螺纹堵塞

BPP

NPT 外螺纹




基本订购号	T (NPT)	L	W 六角对边宽度
	in.	mm	in.
BPP-1N	1/16	19.0	5/16
BPP-2N	1/8	19.0	7/16
BPP-4N	1/4	24.4	9/16
BPP-6N	3/8	25.2	11/16
BPP-8N	1/2	30.7	7/8
BPP-12N	3/4	30.7	1-1/16
BPP-16N	1	38.1	1-3/8

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

外螺纹堵塞

BPP-ST

SAE/MS 直螺纹




基本订购号	T (SAE/MS 直螺纹)	L	F	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	in.
BPP-2ST	5/16-24	17.8	7.6	7/16
BPP-4ST	7/16-20	19.3	9.1	9/16
BPP-6ST	9/16-18	20.8	9.9	11/16
BPP-8ST	3/4-16	22.6	11.2	7/8
BPP-12ST	1-1/16-12	28.4	15.0	1-1/4
BPP-16ST	1-5/16-12	30.0	15.0	1-1/2

内六角堵塞

BPA

NPT 外螺纹




基本订购号	T (NPT)	L	W 六角对边宽度
	in.	mm	in.
BPA-2N	1/8	7.4	3/16
BPA-4N	1/4	11.3	1/4
BPA-6N	3/8	11.3	5/16
BPA-8N	1/2	15.5	3/8

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

内六角堵塞

BPA-ST

SAE/MS 直螺纹




基本订购号	T (SAE/MS 直螺纹)	L	C	F	W 六角对边宽度
	in.	mm	mm	mm	in.
BPA-4ST	7/16-20	11.4	14.2	9.1	3/16
BPA-6ST	9/16-18	12.2	17.5	9.9	1/4
BPA-8ST	3/4-16	14.2	22.4	11.2	5/16
BPA-12ST	1-1/16-12	19.1	31.8	15.0	9/16
BPA-16ST	1-5/16-12	19.1	38.1	15.0	5/8

外螺纹软管接头

BHM

软管接头-NPT 外螺纹

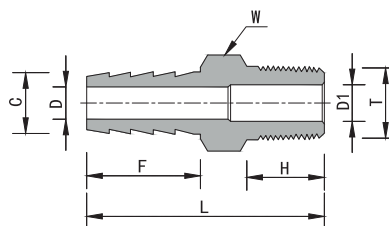


基本订购号	软管内径	T (NPT)	C	D	D1	F	H	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in.
BHM-2-2N	1/8	1/8	3.80	2.0	4.80	10.2	9.70	27.4	7/16
BHM-2-4N	1/8	1/4	3.80	2.0	7.10	10.2	14.2	32.0	9/16
BHM-3-2N	3/16	1/8	5.84	3.0	3.00	15.0	9.70	32.3	7/16
BHM-3-4N	3/16	1/4	5.84	3.0	7.10	15.0	14.2	36.8	9/16
BHM-4-2N	1/4	1/8	7.62	4.8	4.80	20.1	9.70	37.3	7/16
BHM-4-4N	1/4	1/4	7.62	4.8	4.80	20.1	14.2	41.9	9/16
BHM-4-6N	1/4	3/8	7.62	4.8	4.80	20.1	14.2	42.2	11/16
BHM-4-8N	1/4	1/2	7.62	4.8	11.9	20.1	19.0	47.0	7/8
BHM-5-2N	5/16	1/8	9.65	4.8	4.80	22.1	9.70	39.4	7/16
BHM-5-4N	5/16	1/4	9.65	4.8	4.80	22.1	14.2	43.9	9/16
BHM-5-6N	5/16	3/8	9.65	4.8	9.50	22.1	14.2	44.2	11/16
BHM-5-8N	5/16	1/2	9.65	4.8	11.9	22.1	19.0	49.8	7/8
BHM-6-4N	3/8	1/4	11.43	7.6	7.60	22.1	14.2	43.9	9/16
BHM-6-6N	3/8	3/8	11.43	7.6	7.60	22.1	14.2	44.2	11/16
BHM-6-8N	3/8	1/2	11.43	7.6	7.60	22.1	19.0	49.8	7/8
BHM-8-4N	1/2	1/4	15.24	9.5	7.10	23.8	14.2	45.7	11/16
BHM-8-6N	1/2	3/8	15.24	9.5	9.50	23.8	14.2	46.0	11/16
BHM-8-8N	1/2	1/2	15.24	9.5	9.50	23.8	19.0	51.6	7/8

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

外螺纹软管接头

BHM

软管接头-NPT 外螺纹

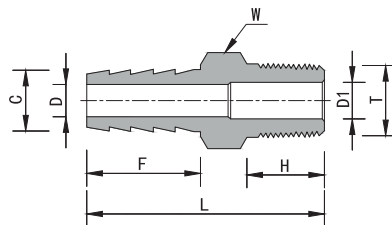


基本订购号	软管内径	T (NPT)	C	D	D1	F	H	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in.
BHM-10-8N	5/8	1/2	19.10	11.9	11.9	24.9	19.0	52.6	1-1/16
BHM-10-12N	5/8	3/4	19.10	12.7	16.0	24.9	19.0	52.6	1-1/16
BHM-12-8N	3/4	1/2	22.86	16.0	11.9	26.7	19.0	54.4	1-1/16
BHM-12-12N	3/4	3/4	22.86	16.0	16.0	26.7	19.0	54.4	1-1/16
BHM-12-16N	3/4	1	22.86	16.0	22.4	26.7	23.9	61.7	1-3/8
BHM-16-12N	1	3/4	30.48	22.4	16.0	30.2	19.0	60.5	1-3/8
BHM-16-16N	1	1	30.48	22.4	22.4	30.2	23.9	65.3	1-3/8

内螺纹软管接头

BHF

软管接头-NPT 内螺纹

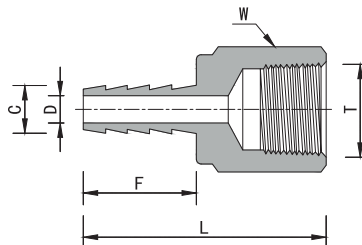


基本订购号	软管内径	T (NPT)	C	D	F	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	mm	mm	in.
BHF-2-2N	1/8	1/8	3.80	2.00	10.2	28.2	9/16
BHF-2-4N	1/8	1/4	3.80	2.00	10.2	32.0	3/4
BHF-3-2N	3/16	1/8	5.84	3.00	15.0	32.8	9/16
BHF-3-4N	3/16	1/4	5.84	3.00	15.0	36.6	3/4
BHF-4-2N	1/4	1/8	7.62	4.80	20.1	37.3	9/16
BHF-4-4N	1/4	1/4	7.62	4.80	20.1	41.7	3/4
BHF-4-6N	1/4	3/8	7.62	4.80	20.1	43.4	7/8
BHF-5-4N	5/16	1/4	9.65	4.80	22.1	43.9	3/4
BHF-5-6N	5/16	3/8	9.65	4.80	22.1	46.2	7/8
BHF-6-4N	3/8	1/4	11.43	7.60	22.1	42.9	3/4
BHF-6-6N	3/8	3/8	11.43	7.60	22.1	45.2	7/8
BHF-6-8N	3/8	1/2	11.43	7.60	22.1	51.6	1-1/16
BHF-8-8N	1/2	1/2	15.24	9.70	23.9	54.1	1-1/16

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。

卡套管软管接头

BHT

软管接头-卡套管

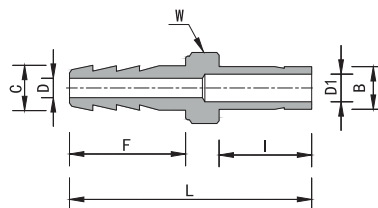


基本订购号	软管内径	B (卡套管)	C	D	D1	I	F	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in.
BHT-2-2	1/8	1/8	3.80	2.00	2.00	13.5	10.2	34.3	5/16
BHT-2-4	1/8	1/4	3.80	2.00	4.20	15.7	10.2	36.6	3/8
BHT-4-4	1/4	1/4	7.62	4.80	4.20	15.7	20.1	46.5	7/16
BHT-4-6	1/4	3/8	7.62	4.80	6.85	17.5	20.1	48.3	7/16
BHT-5-4	5/16	1/4	9.40	4.80	4.20	15.7	22.1	48.5	7/16
BHT-6-6	3/8	3/8	11.43	7.60	6.85	17.5	22.1	50.3	9/16
BHT-6-8	3/8	1/2	11.43	7.60	9.40	23.1	22.1	55.9	5/8
BHT-8-6	1/2	3/8	15.24	9.70	6.85	17.5	23.9	52.1	11/16
BHT-8-8	1/2	1/2	15.24	9.70	9.40	23.1	23.9	57.7	11/16
BHT-12-12	3/4	3/4	22.86	16.0	15.0	24.6	26.7	62.0	1-1/16

卡套管软管接头

BHB

软管接头-卡套管

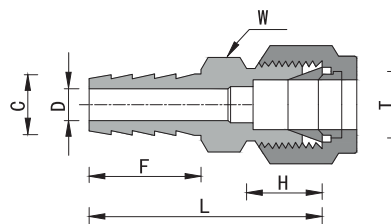

基本订购号	软管内径	T 卡套管外径	C	D	F	H	L	W 六角对边宽度
	in.	in.	mm	mm	mm	mm	mm	in.
BHB-2-2	1/8	1/8	3.80	2.00	13.5	10.2	34.3	5/16
BHB-2-4	1/8	1/4	3.80	2.00	15.7	10.2	36.6	3/8
BHB-4-4	1/4	1/4	7.62	4.80	15.7	20.1	46.5	7/16
BHB-4-6	1/4	3/8	7.62	4.80	17.5	20.1	48.3	7/16
BHB-5-4	5/16	1/4	9.40	4.80	15.7	22.1	48.5	7/16
BHB-6-6	3/8	3/8	11.43	7.60	17.5	22.1	50.3	9/16
BHB-6-8	3/8	1/2	11.43	7.60	23.1	22.1	55.9	5/8
BHB-8-6	1/2	3/8	15.24	9.70	17.5	23.9	52.1	11/16
BHB-8-8	1/2	1/2	15.24	9.70	23.1	23.9	59.4	11/16
BHB-12-12	3/4	3/4	22.86	16.0	24.6	26.7	62.0	1-1/16
BHB-16-16	1	1	30.48	22.4	30.2	34.3	65.0	1-3/8

该尺寸仅供参考，以实际产品可能发生的改动为准，更多规格请咨询当地经销商。