
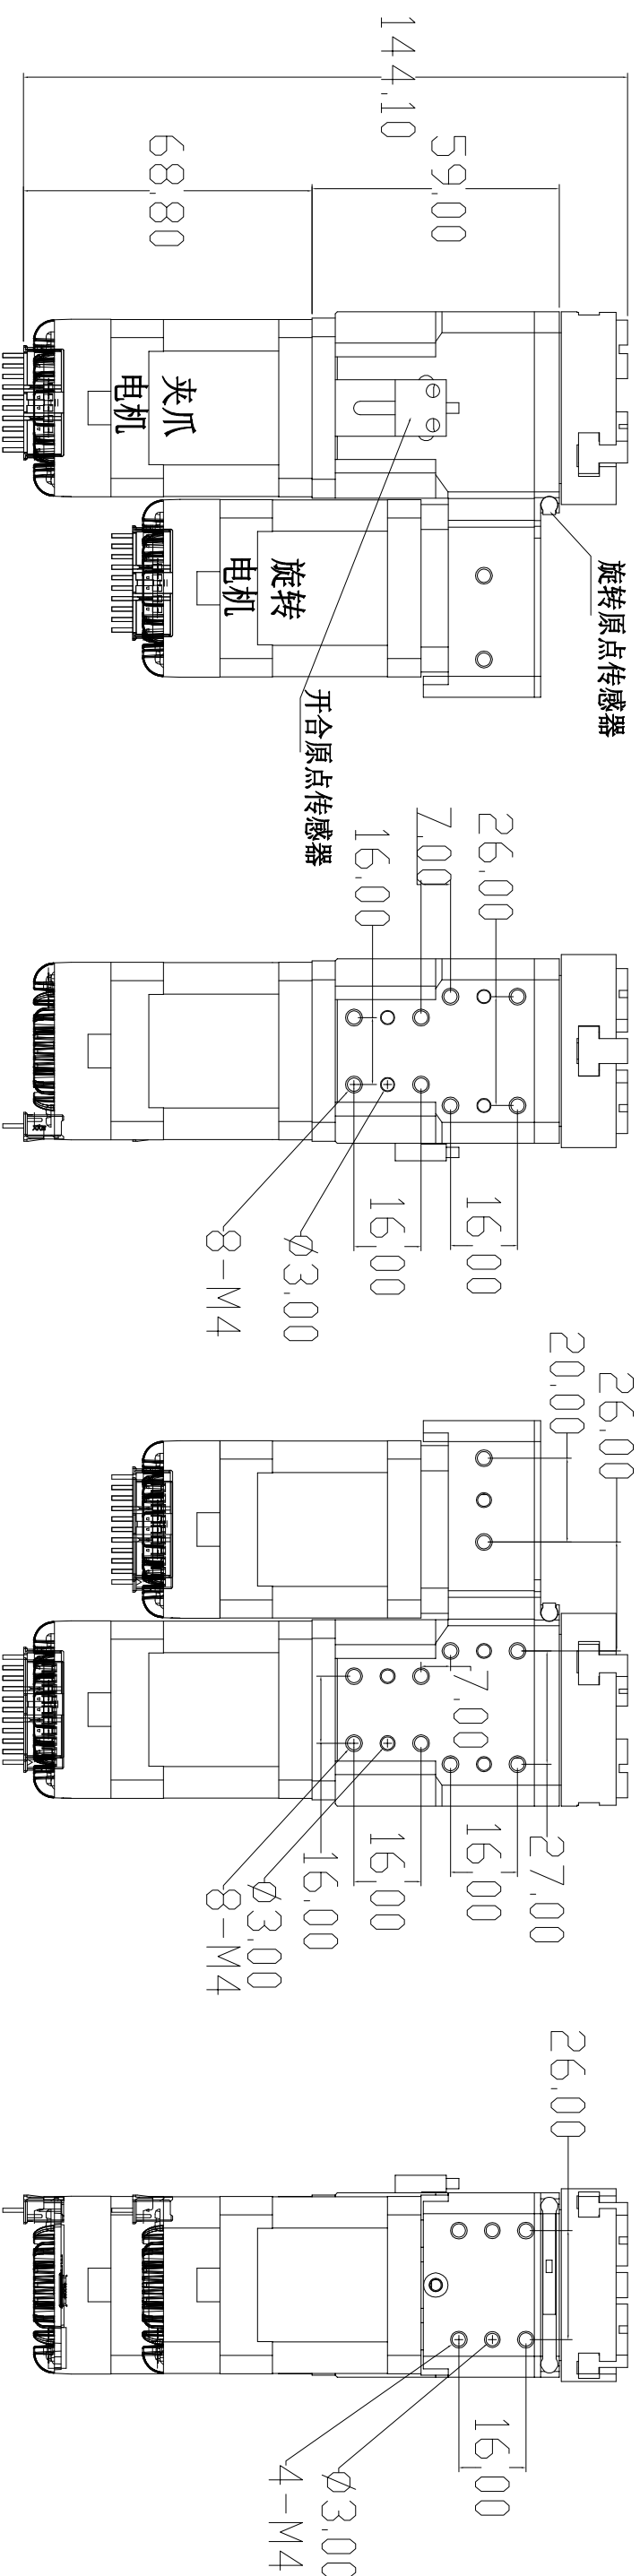


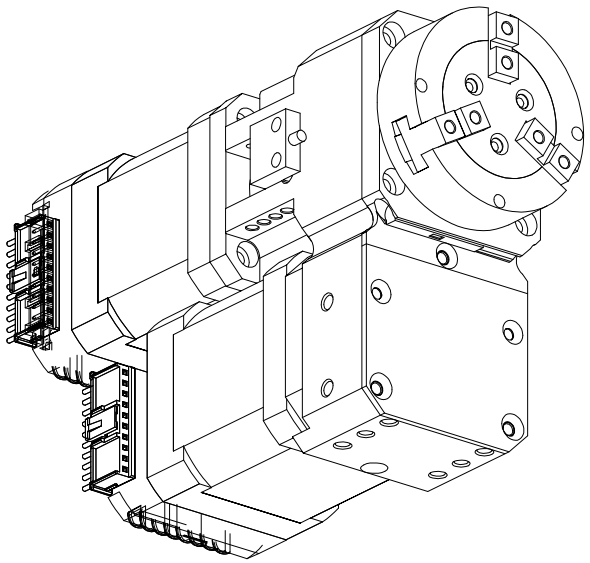

特性	规格
夹爪电机	42驱控一体闭环电机
开合总行程	8mm
导程	2. 0mm (4. 0mm)
开合速度	0-20mm/S (0-40mm/S)
最大夹持力	200N
旋转电机	42驱控一体闭环电机
旋转传动比	1: 3 (1:2)
最大旋转力	1. 2N. m (0. 8N. m)
旋转速度	300rpm
旋转同轴度	±0. 1mm
质量	1. 3Kg
额定电压	DC-24V/48V
夹爪电机电流范围	1. 5A-2. 0A
旋转电机电流范围	1. 5A-2. 0A
控制方式	脉冲+方向 485
使用环境	0-40℃. 85%RH以下
防护等级	IP40

</