

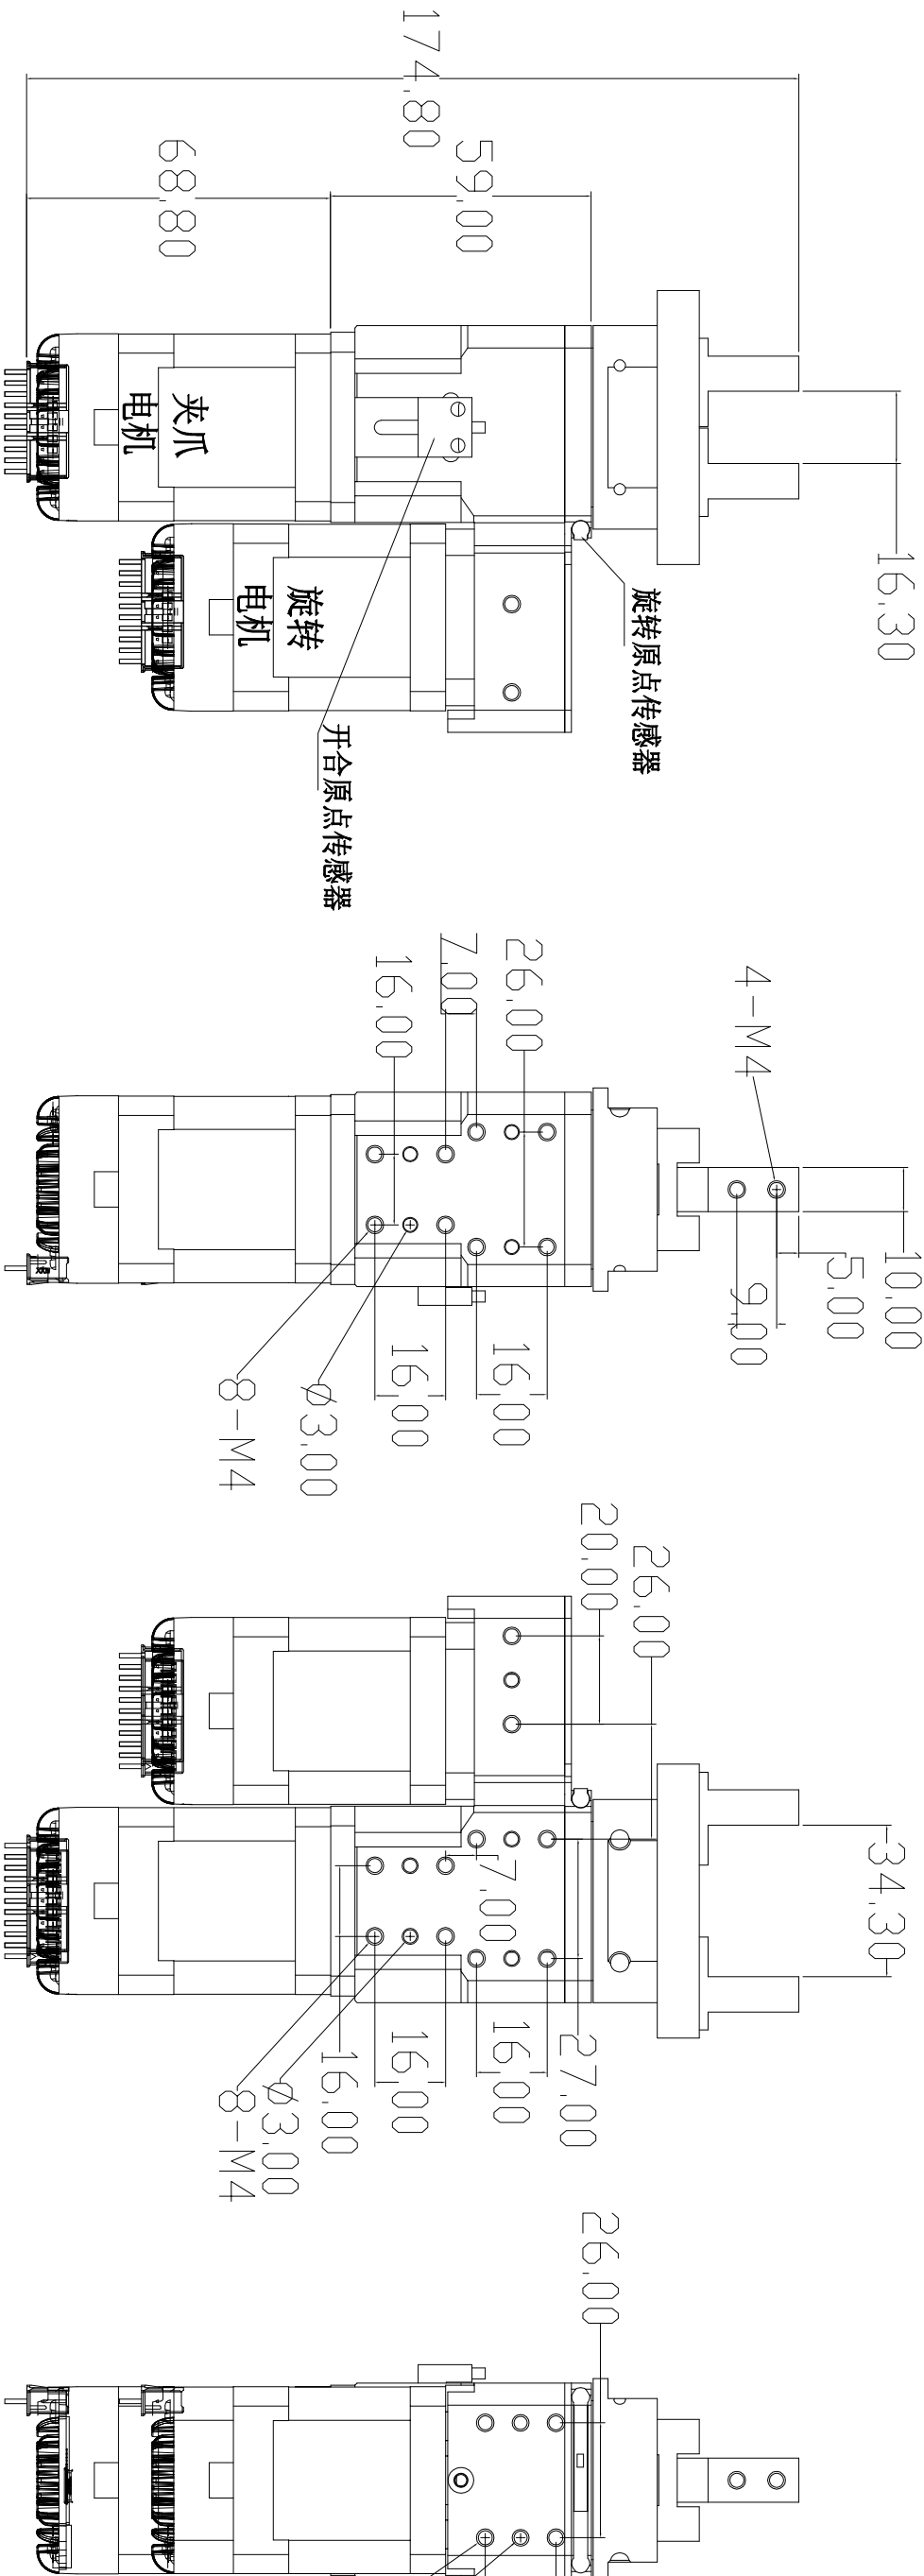


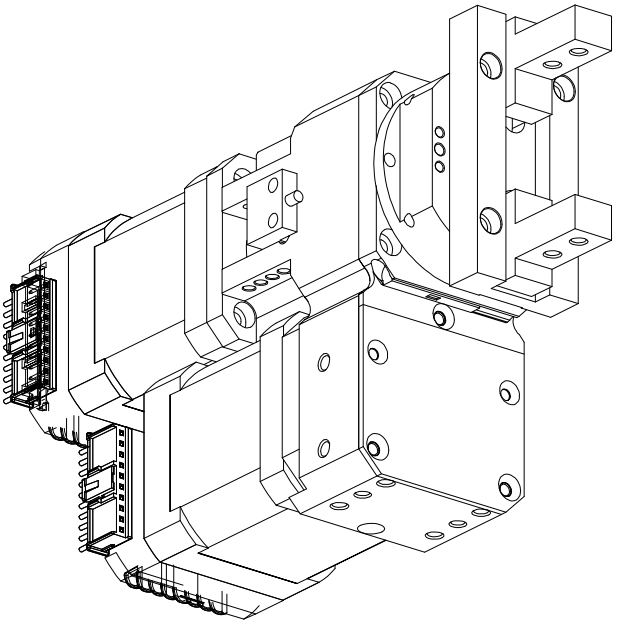

特性	规格
夹爪电机	42驱控一体闭环电机
开合总行程	18mm
导程	4.0mm (6.0mm)
开合速度	0-40mm/S (0-60mm/S)
最大夹持力	150N
旋转电机	42驱控一体闭环电机
旋转传动比	1: 3 (1:2)
最大旋转力	1.2N.m (0.8N.m)
旋转速度	300rpm
旋转同轴度	±0.1mm
质量	1.3Kg
额定电压	DC-24V/48V
夹爪电机电流范围	1.5A-2.0A
旋转电机电流范围	1.5A-2.0A
控制方式	脉冲+方向 485
使用环境	0-40℃.85%RH以下
防护等级	IP40

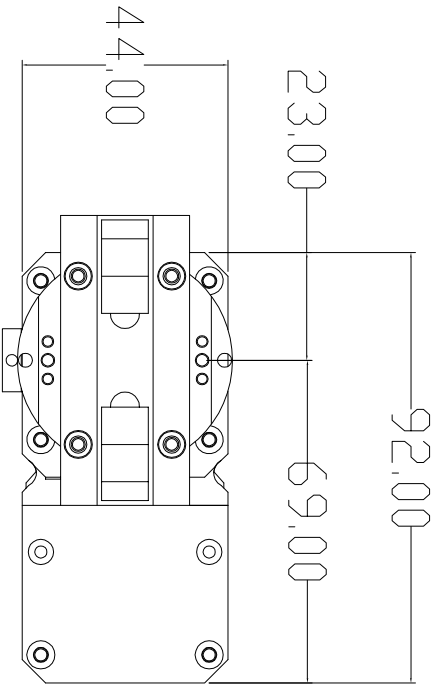

※拨码设置/Serial port Settings

地址	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
SW1	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
SW2	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
SW3	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
SW4	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

备注：需要其他地址可通过上位机设置基地址，默认基地址为1。实际地址=拨码地址+基地址-1

SW5: 用于设定终端电阻，OFF时为0欧姆，ON时为120欧姆

变更说明		日期	版本
首次发布		2024.4.1	A0
设计	上海易三伍自动化设备有限公司		
审核	型号	YSW-JR42A-20DL-6SS	