





HZRM08G


Regolatore di pressione a membrana, con relieving. Manopola di regolazione con blocco e filtro incorporato.  
Corpo in zama, organi interni in ottone, campana Hostaform, esclusa ghiera per fissaggio a pannello.



Caratteristiche tecniche


Attacco filettato	G 1/4
Portata NI/min (pressione d'ingresso 6 bar, pressione in uscita 5 bar - $\Delta p$ 1 bar)	340
Pressione max ingresso <b>bar</b> - MPa - psi	<b>20</b> - 2 - 290
Regolazione di pressione con relieving bar	1 ÷ 8
Fluido	aria filtrata
Temperatura min/max °C	- 10 ÷ 50
Peso kg	0,20
Attacco manometro	G 1/8

Curva caratteristica di portata:

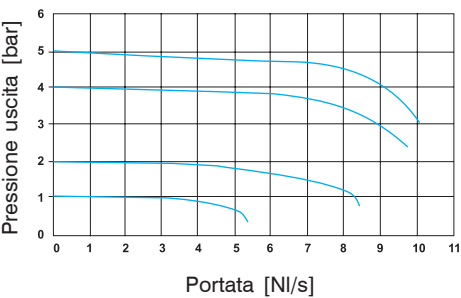


Accessori

Ghiera di fissaggio a pannello



HZOZ603

Squadretta a "L"



HZRM310

Grano G 1/8



AZ-0200

Ricambi


Molle di regolazione



Regolazione  
di pressione

1 ÷ 8 std.    HZRM651  
0,1 ÷ 1,5    HZRM652  
0,2 ÷ 3       HZRM654  
0,5 ÷ 5       HZRM656  
1,5 ÷ 15       HZRM658

Gruppo Membrana



HZRM610 con relieving  
HZRM611 senza relieving