


康泰博控 4U 服务器机箱

IPC-4010S-15

产品特点:

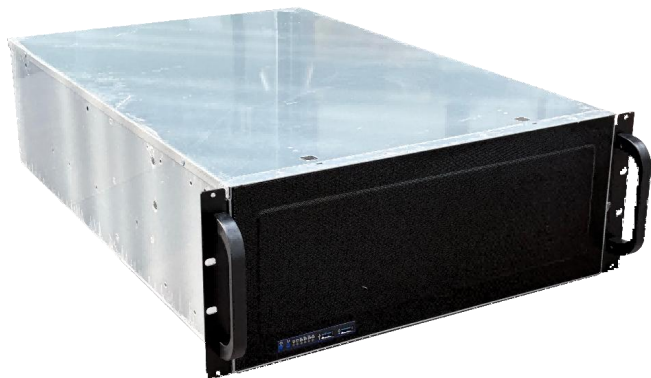


- 支持 E-ATX 及以下标准主板 (最大支持 305mm*332mm 以内尺寸)
- 15 个 3.5" 硬盘位 (标准厚度硬盘)
- 7 个全高扩展卡槽位
- 前面板 4 个 8CM 风扇+中间 3 个 12CM 风扇+后窗 2 个 8CM 风扇
- 机箱+包装重 14.5kg

产品描述:

KTB IPC-4010S-15 4U 服务器机箱这是一款高扩展、大容量的 4U 机架式服务器机箱, 外框采用 1.2mm 加厚钢板, 内部 1.0mm 钢板打造, 兼顾坚固性与耐用性。

它支持 E-ATX / ATX 及其以下多规格主板, 配备 15 个 3.5 英寸硬盘位 (满足大容量存储需求)、7 个全高扩展槽 (适配各类 PCI 设备), 并自带 4+3+2 的多风扇组合保障散热。面板集成 USB3.0 接口及功能按键, 适配 ATX / 服务器电源, 毛重 14.5KG, 是工业存储、服务器部署等场景的高性价比选择。

尺寸图:

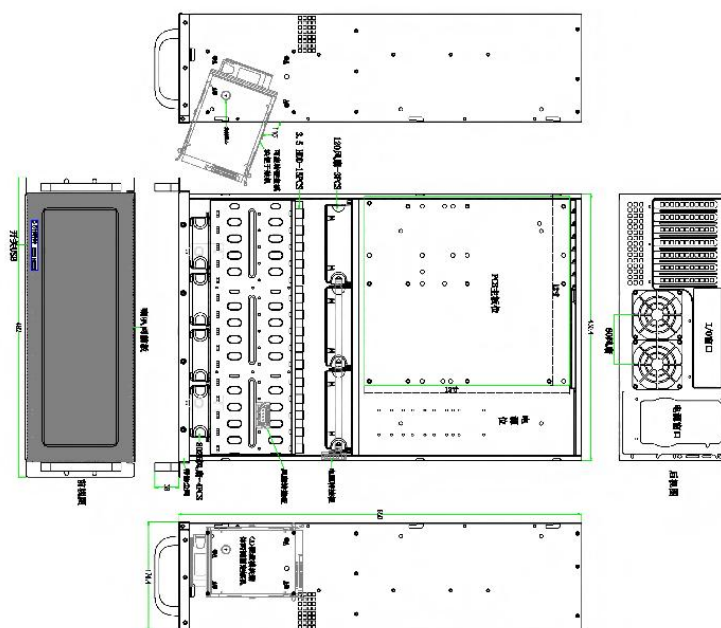

mm

支持 15 个 3.5"硬盘位的 4U 服务器

规格参数:

型号	IPC-4010S-15
机箱尺寸	650mm*430mm*178mm（深*宽*高，含挂耳宽 482mm）
主用材质	外框采用 1.2mm 钢板，内部采用 1.0mm 钢板
表面处理	面板黑色，机身钢材本色
硬盘位	15 个 3.5 英寸硬盘位（标准厚度硬盘）
风扇位	前面板 4 个 8CM 风扇 + 中间 3 个 12CM 风扇 + 后窗 2 个 8CM 风扇
适用主板	支持 E-ATX、ATX、M-ATX 小板、ITX 迷你主板（最大支持 305*332mm 以内尺寸）
I/O 扩展	7 个全高扩展槽位
前面板按键	开关键、重启键、指示灯、USB 3.0 接口
适用电源	ATX 大电源位 / 服务器电源位
带包装机箱重量	14.5KG
包装尺寸	830mm*555mm*240mm

机箱图片:

