DOS

DOSUCCESS ELECTRIC



Relay Terminal Todule Telection Manual

繼電器端子臺模組選型手冊

DVOVS

DOS|点石

創新和製造高品質產品，為客戶創造價值。

工業電源|固態繼電器|變頻器|壓力傳感器

Sincere to do, will be successful !

精诚在心，点石成金！

DVOVS

HT系列繼電器端子臺模組

模塊化設計端子臺，體積小巧，安裝接綫方便；
采用原裝歐姆龍、松下、和泉等品牌繼電器；
規格型號齊全，適用於各種品牌PLC和伺服等；
有特殊規格需求的，我司可以根據要求定制。

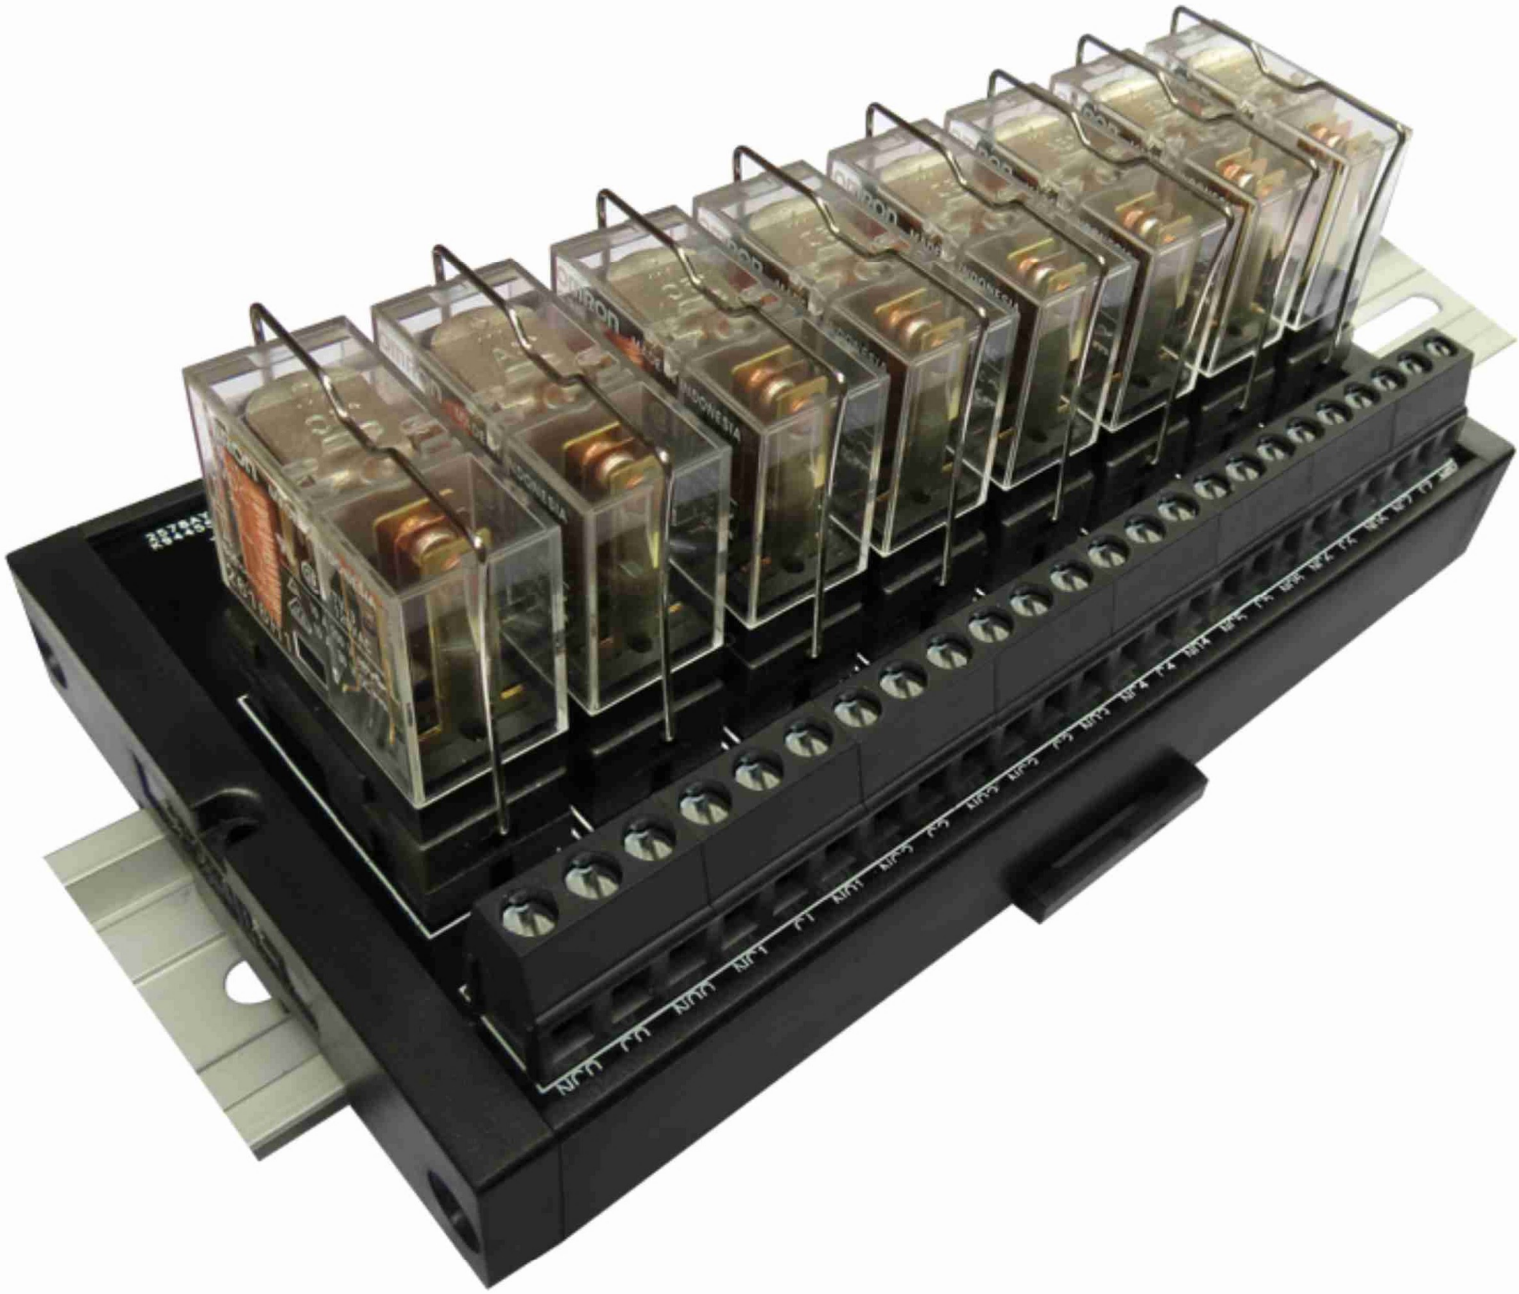

松下繼電器模組

- 采用原裝松下薄型繼電器、模塊化設計；
- 導軌式安裝（也可以螺絲固定安裝）；
- 觸點結構1a型（常開），觸點額定控制容量5A 250VAC、5A 30VDC；
- 機械壽命2000萬次以上；
- 所有產品均內置續流二極管，外置LED指示燈，輸入輸出一目瞭然；
- 內置有反接保護二極管，防止錯誤配綫損壞二極管；
- 繼電器綫圈帶浪湧抑制回路，將電磁干擾降低到最小；
- 規格型號齊全，適用於各種品牌PLC和伺服等；
- 有特殊規格需求的，我司可以根據要求定制。NPN/PNP可根據客戶要求定做。

額定值/性能

• 輸入側額定值/性能

額定電流（A）	1A
額定電壓（V）	24V
適合電綫	1.5mm²/AMG16以下
COM最大電流（A）	10A

• 輸出側繼電器綫圈額定值/性能

額定電壓	額定電流	綫圈電阻	吸合電壓	釋放電壓	額定功率
DC24V	7.5mA	3200Ω	16.8V以上	3.6V以下	180mW

• 輸入輸出側適應負載

輸入側對應	各種品牌PLC、傳感器、按鈕等
輸出側對應	電磁閥、接觸器、指示燈、小馬達、警報器等

• 輸出側開關觸點額定值/性能

觸點規格	觸點結構	1a
	觸點接觸電阻	30mΩ
	額定控制容量	5A 250VAC 5A 30VDC
	額定通電電流	10A
	最大允許電壓	250VAV; 110VDC
	動作時間（額定電壓）	10mS以下
	復位時間（額定電壓）	AC: 5mS以下 DC: 5mS以下
COM端	最大允許電流	10A
壽命	機械壽命	AC: 2000萬次以上 DC: 4000萬次以上（開關頻率180次/min）
	電氣壽命	100000小時以上（額定電壓）

產品名稱和型號

產品名稱	位數	說明	訂貨型號
繼電器模組	4位		HT04A1
繼電器模組	6位		HT06A1
繼電器模組	6位	帶1路8421	HT06A1-PT
繼電器模組	8位		HT08A1
繼電器模組	8位	帶牛角插座	HT08A3
繼電器模組	10位		HT10A2

產品名稱	位數	說明	訂貨型號
繼電器模組	16位	帶牛角插座	HT16A1
繼電器模組	16位		HT16A2
繼電器模組	16位	混合式	HT20-EH
繼電器模組	16位	混合式	HT40-EH
繼電器模組	32位	輸入信號隔離	HT32A1
繼電器模組	32位	輸入信號隔離	HT32A1-X

部分繼電器模組外觀尺寸和型號概覽



4位繼電器模組 HT04A1
尺寸：66×58×31mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



8位繼電器模組 HT08A1
尺寸：66×58×31mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



10位繼電器模組 HT10A2
尺寸：66×58×31mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



16位繼電器模組 HT16A2
尺寸：109×58×31mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



8位繼電器模組 HT08A3
尺寸：66×58×42mm
應用特點:適用於松下FP系列PLC和負載



16位繼電器模組 HT16A1
尺寸：109×58×42mm
應用特點:適用於三菱、歐姆龍等PLC和負載



32位繼電器模組 HT32A1
尺寸：138×80×42mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



8位繼電器模組 HT08A2
尺寸：82×58×41mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



16位繼電器模組 HT20-EH
尺寸：138×80×42mm
應用特點:適用於各種PLC和負載

歐姆龍继电器模组

- 采用原裝歐姆龍G2R系列繼電器、模塊化設計；
- 導軌式安裝（也可以螺絲固定安裝）；
- 觸點結構1C型（1開1閉）和2C型（2開2閉），觸點額定控制容量1C型10A 250VAC、10A 30VDC；
- 機械壽命1000萬次以上（通斷頻率18000次/H）；
- 所有產品均內置續流二極管，外置LED指示燈，輸入輸出一目瞭然；
- 內置有反接保護二極管，防止錯誤配綫損壞二極管；
- 繼電器綫圈帶浪湧抑制回路，將電磁干擾降低到最小；
- 規格型號齊全，適用於各種品牌PLC和伺服等；
- 有特殊規格需求的，我司可以根據要求定制。NPN/PNP可根據客戶要求定做。

額定值/性能

• 輸入側額定值/性能

額定電流（A）	1A
額定電壓（V）	24V
適合電綫	1.5mm²/AMG16以下
COM最大電流（A）	15A

• 輸出側繼電器綫圈額定值/性能

額定電壓	額定電流	綫圈電阻	吸合電壓	釋放電壓	額定功率
DC24V	21.8mA	1100Ω	16.8V以上	3.6V以下	530mW

• 輸入輸出側適應負載

輸入側對應	各種品牌PLC、傳感器、按鈕等
輸出側對應	電磁閥、接觸器、指示燈、小馬達、警報器等

• 輸出側開關觸點額定值/性能

觸點規格	觸點結構	1開1閉	2開2閉
	觸點接觸電阻	30mΩ	50mΩ
	額定控制容量	10A 250VAC 10A 30VDC	5A 250VAC 10A 30VDC
	額定通電電流	10A	
	最大允許電壓	380VAV; 125VDC	
	動作時間（額定電壓）	15mS以下	
	復位時間（額定電壓）	AC: 10mS以下 DC: 5mS以下	
COM端	最大允許電流	15A	
壽命	機械壽命	AC: 1000萬次以上DC: 2000萬次以上（開關頻率18000次/H）	
	電氣壽命	100000小時以上（額定電壓）	

產品名稱和型號

產品名稱	位數	觸點容量	訂貨型號
繼電器模組	2位	1開1閉 10A	HT02D1-1C
繼電器模組	2位	2開2閉 5A	HT02D1-2C
繼電器模組	4位	1開1閉 10A	HT04D1-1C
繼電器模組	4位	2開2閉 5A	HT04D1-2C
繼電器模組	8位	1開1閉 10A	HT08D1-1C
繼電器模組	8位	2開2閉 5A	HT08D1-2C

產品名稱	位數	說明	訂貨型號
繼電器模組	16位	1開1閉 10A	HT16D1-1C
繼電器模組	16位	2開2閉 5A	HT16D1-2C
繼電器模組	4位	1開1閉 16A	HT04-1E
繼電器模組	6位	1開1閉 16A	HT06-1E
繼電器模組	8位	1開1閉 16A	HT08-1E
繼電器模組	16位	1開1閉 16A	HT16-1E

部分繼電器模組外觀尺寸和型號概覽



2位10A繼電器模組 HT02D1-1C
尺寸：66×58×56mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



2位10A繼電器模組 HT02D1-2C
尺寸：66×58×56mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



4位10A繼電器模組 HT04D1-1C
尺寸：77×80×56mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



4位10A繼電器模組 HT04D1-2C
尺寸：77×80×56mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



8位10A繼電器模組 HT08D1-1C
尺寸：138×80×56mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



8位10A繼電器模組 HT08D1-2C
尺寸：138×80×56mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



4位16A繼電器模組 HT04-1E
尺寸：77×80×56mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



6位16A繼電器模組 HT06-1E
尺寸：108×80×56mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



8位16A繼電器模組 HT08-1E
尺寸：138×80×56mm
應用特點:適用於各種PLC和負載

和泉继电器模组

- 采用原裝和泉RJ系列繼電器、模塊化設計；
- 導軌式安裝（也可以螺絲固定安裝）；
- 觸點結構1C型（1開1閉）和2C型（2開2閉），觸點額定控制容量1C型12A 250VAC、12A 30VDC；
- 機械壽命3000萬次以上（通斷頻率18000次/H）；电气使用寿命20万次以上（通断频率1800次/H）；
- 所有產品均內置續流二極管，外置LED指示燈，輸入輸出一目瞭然；
- 內置有反接保護二極管，防止錯誤配綫損壞二極管；
- 繼電器綫圈帶浪湧抑制回路，將電磁干擾降低到最小；
- 規格型號齊全，適用於各種品牌PLC和伺服等；
- 有特殊規格需求的，我司可以根據要求定制。NPN/PNP可根據客戶要求定做。

額定值/性能

• 輸入側額定值/性能

額定電流（A）	1A
額定電壓（V）	24V
適合電綫	1.5mm²/AMG16以下
COM最大電流（A）	15A

• 輸出側繼電器綫圈額定值/性能

額定電壓	額定電流	綫圈電阻	吸合電壓	釋放電壓	額定功率
DC24V	21.8mA	1100Ω	16.8V以上	3.6V以下	530mW

• 輸入輸出側適應負載

輸入側對應	各種品牌PLC、傳感器、按鈕等
輸出側對應	電磁閥、接觸器、指示燈、小馬達、警報器等

• 輸出側開關觸點額定值/性能

觸點規格	觸點結構	1開1閉	2開2閉
	觸點接觸電阻	30mΩ	50mΩ
	額定控制容量	12A 250VAC 12A 30VDC	8A 250VAC 8A 30VDC
	額定通電電流	12A	
	最大允許電壓	380VAV; 125VDC	
	動作時間（額定電壓）	15mS以下	
	復位時間（額定電壓）	AC: 10mS以下 DC: 5mS以下	
COM端	最大允許電流	15A	
壽命	機械壽命	AC: 3000萬次以上DC: 5000萬次以上（開關頻率18000次/H）	
	電氣壽命	100000小時以上（額定電壓）	

產品名稱和型號

產品名稱	位數	觸點容量	訂貨型號
繼電器模組	4位	1開1閉 12A	HT0412A
繼電器模組	6位	1開1閉 12A	HT0612A
繼電器模組	8位	1開1閉 12A	HT0812A

產品名稱	位數	觸點容量	訂貨型號
繼電器模組	4位	2開2閉 8A	HT0412A-2C
繼電器模組	6位	2開2閉 8A	HT0612A-2C
繼電器模組	8位	2開2閉 8A	HT0812A-2C

部分繼電器模組外觀尺寸和型號概覽



4位12A繼電器模組 HT0412A
尺寸：82×58×52mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



6位12A繼電器模組 HT0612A
尺寸：109×58×52mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



8位12A繼電器模組 HT0812A
尺寸：138×80×52mm
應用特點:內置整流芯片，交直流通用

固態继电器模组

- 采用原裝進口交流可控硅或直流場效應管、模塊化設計；
- 導軌式安裝（也可以螺絲固定安裝）；
- 控制端寬電壓輸入，5~30VDC；
- 可控硅輸出，無機械觸點，額定控制容量（電阻負載)5A 250VAC、10A 30VDC；
- 通斷頻率180次/min，均有過流過載保護和過熱保護；
- 外置LED指示燈，輸入輸出一目瞭然；
- 規格型號齊全，適用於各種品牌PLC和需要快速響應或動作頻繁的場合；
- 有特殊規格需求的，我司可以根據要求定制。

產品名稱和型號

產品名稱	位數	控制負載類型	訂貨型號
固體繼電器模組	4位	交流可控硅	HT0405AC
固體繼電器模組	6位	交流可控硅	HT0605AC
固體繼電器模組	8位	交流可控硅	HT0805AC

產品名稱	位數	負載電壓類型	訂貨型號
固體繼電器模組	4位	直流場效應管	HT0430DC
固體繼電器模組	6位	直流場效應管	HT0630DC
固體繼電器模組	8位	直流場效應管	HT0830DC

部分固態繼電器模組外觀尺寸和型號概覽



4位固態繼電器模組 HT0405AC
尺寸：66×58×35mm
應用特點:適用於各種PLC和交流負載



6位固態繼電器模組 HT0605AC
尺寸：82×58×35mm
應用特點:適用於各種PLC和交流負載



8位固態繼電器模組 HT0805AC
尺寸：109×58×35mm
應用特點:適用於各種PLC和交流負載



4位固態繼電器模組 HT0430DC
尺寸：66×58×34mm
應用特點:適用於各種PLC和直流負載



6位固態繼電器模組 HT0630DC
尺寸：82×58×34mm
應用特點:適用於各種PLC和直流負載



8位固態繼電器模組 HT0830DC
尺寸：109×58×34mm
應用特點:適用於各種PLC和直流負載

通用MIL接口端子臺模组

- 采用原裝臺灣正凌精工/Nextron牛角插座，鍍金量3U;
- 模塊化設計，導軌式安裝（也可以螺絲固定安裝）；
- 外觀印有針脚定義表，方便接綫查找，每路允許最大電流2A;
- 配我司I/O信號電纜連接綫使用，接綫整潔美觀，更能體現省時省力省配綫的優勢;
- 規格型號齊全，適用於各種品牌PLC、工控機PC信號等;
- 另有帶LED指示燈的端子臺產品歡迎咨詢。

產品名稱和型號

產品名稱	位數	説明	訂貨型號
牛角端子臺模組	10位	鍍金牛角接口	HT10B1
牛角端子臺模組	10位	雙鍍金牛角接口	HT10B2
牛角端子臺模組	16位	鍍金牛角接口	HT16B1
牛角端子臺模組	16位	鍍金牛角接口	HT-16C
牛角端子臺模組	20位	鍍金牛角接口	HT20B1
牛角端子臺模組	20位	鍍金牛角接口	HT20A1

產品名稱	位數	説明	訂貨型號
牛角端子臺模組	26位	鍍金牛角接口	HT26B1
牛角端子臺模組	32位	鍍金牛角接口	HT32A3
牛角端子臺模組	34位	鍍金牛角接口	HT34B2
牛角端子臺模組	40位	鍍金牛角接口	HT40A2
牛角端子臺模組	40位	鍍金牛角接口	HT40B1
牛角端子臺模組	40位	鍍金牛角接口	HT40B2

部分端子台模組外觀尺寸和型號概覽



40位MIL接口端子台模組 HT40B1
尺寸：82×58×42mm
應用特點:帶20MIL的中轉現場和轉換端子臺



40位MIL接口端子台模組 HT40B2
尺寸：82×58×42mm
應用特點:帶10MIL的中轉現場和轉換端子臺

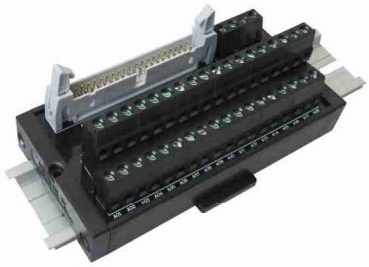

40位MIL接口端子台模組 HT40A2
尺寸：109×58×42mm
應用特點:帶40MIL控制類產品和各種負載



20位MIL接口端子台模組 HT20A1
尺寸：66×58×42mm
應用特點:帶20MIL控制類產品和各種負載



16位MIL接口端子台模組 HT-16C
尺寸：82×58×42mm
應用特點:帶8MIL控制類產品和各種負載



32位MIL接口端子台模組 HT32A3
尺寸：109×58×42mm
應用特點:帶32MIL控制類產品和各種負載

高速信號轉換模組

- 采用原裝工業級進口芯片，模塊化設計，導軌式安裝（也可以螺絲固定安裝）；
- 4通道集電極轉差分模塊，支持單端HTL/TTL轉差分、24V轉5V；
- 波形正負方波（兼容PNP/NPN輸入）轉換頻率0~4MHz；
- 3/4通道差分轉集電極模塊，支持各種品牌伺服編碼器信號轉集電極單端信號；
- 也可以用於5V轉24V信號（推挽式輸出兼容PNP/NPN輸入）轉換頻率0~2MHz；
- 帶LED指示燈輸入輸出一目瞭然。

部分模組外觀尺寸和型號概覽



4位集電極轉差分模組 HT04M
尺寸：66×58×31mm
應用特點:需要集電極信號轉差分信號的場合



3位差分轉集電極模組 HT03T2M
尺寸：66×58×31mm
應用特點:需要差分信號轉集電極信號的場合



4位差分轉集電極模組 HT04T2M
尺寸：66×58×31mm
應用特點:需要差分信號轉集電極信號的場合

高速信號隔離模組

- 采用进口原裝光耦继电器，模塊化設計，導軌式安裝（也可以螺絲固定安裝）；
- 觸點結構1a型（常開），導電電阻平均0.83Ω（最大2.5Ω）；
- 額定連續負載電流0.5A，峰值電流1.5A，負載電壓峰值60V；
- 動作時間平均0.65ms（最大2ms），可用於動作頻繁的機械動作或信號隔離轉換；
- 帶LED指示燈輸入輸出一目瞭然。

部分模組外觀尺寸和型號概覽



4位信號轉換模組 HT04GT
尺寸：66×58×31mm
應用特點:需要PNP/NPN信號互轉的場合



16位高速信號隔離模組 HT16GT
尺寸：109×58×31mm
應用特點:需要高速信號轉換隔離的場合



32位高速信號隔離模組 HT32GSL
尺寸：138×80×42mm
應用特點:需要高速信號轉換隔離的場合

電源公共端分綫端子臺模组

- 采用大功率純銅接綫端子，模塊化設計，導軌式安裝（也可以螺絲固定安裝）；
- 產品有2進8出、2進10出、1進10出等，電流容量10A、20A、30A等；
- 端子引脚内部短接，方便為多個信號源及公共端供電。

產品名稱和型號

產品名稱	位數	説明	訂貨型號
分綫端子臺	8	交流2入8出10A	HT02
分綫端子臺	8	交流2入8出30A	HT02A
分綫端子臺	10	交流L/N10出20A	HT1020A
分綫端子臺	10	直流2入10出15A	HT01
分綫端子臺	10	直流2入10出30A	HT01D

產品名稱	位數	説明	訂貨型號
分綫端子臺	16	20A通用一對一	HT16Z
分綫端子臺	20	16A通用一對一	HT20Z
分綫端子臺	12	接地分綫端子	HT03A
分綫端子臺	15	接地分綫端子	HT03B

部分端子台模組外觀尺寸和型號概覽



2入10出直流分綫端子臺模組 HT01
尺寸：66×58×42mm
應用特點:直流電壓分綫較多的場合



2入8出交流分綫端子臺模組 HT02
尺寸：66×58×42mm
應用特點:交流電壓分綫較多的場合



1入10出交流分綫端子臺模組 HT1020A
尺寸：82×58×34mm
應用特點:交流電壓分綫較多的場合



2入10出直流分綫端子臺模組 HT01D
尺寸：82×58×34mm
應用特點:直流電壓分綫較多的場合



2入8出交流分綫端子臺模組 HT02A
尺寸：82×58×34mm
應用特點:交流電壓分綫較多的場合



16位20A通用接地端子臺模組 HT16Z
尺寸：82×58×34mm
應用特點:接地綫分綫較多的場合

I/O數據電纜連接綫

- 該系列產品采用MIL/Fujitsu連接器及鍍金量3U端子壓制而成；
- 電纜綫芯為0.15或0.2平方的柔性屏蔽電纜、配有外殼保護、長度可根據用戶要求定制；
- 电缆线芯有10PIN、16PIN、20PIN、26PIN、34PIN、40PIN等規格可選；
- 還有很多規格類型，歡迎咨詢；

■ 訂貨型號組合説明

HT-100-2 A Q Y I S - L10

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

1、HT代表產品系列；　2、綫纜的長度（單位：cm）；　3、無數字代表單頭，2代表雙頭；
4、A代表Fujstsu連接器；　5、Q代表MIL連接器；　6、Y代表Y型接綫端子；
7、I代表針型接綫端子；　8、S代表散綫，無端子；　9、代表綫纜芯數，連接器PIN數。
舉例：2Q代表連接綫兩頭都是MIL連接器；AQ代表一頭是Fujstsu連接器，一頭是MIL連接器；
QY代表一頭是MIL連接器，一頭是Y型接綫端子；QS代表一頭是MIL連接器，一頭是散綫。

■ 部分連接綫外觀尺寸和型號概覽



40PIN鍍金I/O數據綫HT-150-AQ-L40
尺寸：1.5m
應用特點:適用於各種有40PIN接口的控制器



40PIN鍍金I/O數據綫HT-100-2Q-L40
尺寸：1m
應用特點:40PIN轉兩個20PIN接口的場合



40PIN鍍金I/O數據綫HT-200-QS-L40
尺寸：2m
應用特點:40PIN連接器轉接綫端子的場合



10PIN鍍金I/O數據綫HT-200-2Q-L10
尺寸：2m
應用特點:適用於各種有10PIN接口的控制器



20PIN鍍金I/O數據綫HT-200-QY-L20
尺寸：2m
應用特點:20PIN連接器轉Y接綫端子的場合



34PIN鍍金I/O數據綫HT-200-2Q-L34
尺寸：2m
應用特點:34PIN連接器轉針接綫端子的場合

终端继电器模组

- 采用歐姆龍G6B小型繼電器和日本高見澤JY24H小型繼電器，觸電容量可達8A 250VAC/30VDC;
- 也可以搭載4個歐姆龍SSR固態繼電器，無機械觸點，可實現頻繁通斷負載;
- 模塊化設計，導軌式安裝（也可以螺絲固定安裝）;
- 綫圈額定電壓DC24V，觸點容量有5A和8A可供選擇;
- 備有專用插座（可單獨購買），繼電器更換起來更簡單方便;
- 小型4點輸出，完美替換歐姆龍G6B-4BND型號終端繼電器;
- 内置綫圈浪湧吸收二極管，帶動作顯示LED燈;

產品名稱和型號

產品名稱	底座	觸電容量	訂貨型號
終端繼電器	灰色	5A 歐姆龍繼電器	G6B-4BND
終端繼電器	黑色	5A 歐姆龍繼電器	G6B-4BND-B
終端繼電器	灰色	5A 其它品牌繼電器	G6B-4BND-1
終端繼電器	黑色	5A 其它品牌繼電器	G6B-4BND-1-B
終端繼電器	灰色	8A 歐姆龍繼電器	G6B-47BND
終端繼電器	黑色	8A 歐姆龍繼電器	G6B-47BND-B

產品名稱	底座	觸電容量	訂貨型號
終端SSR	灰色	1A 75~264VAC	G3S4-A
終端SSR	黑色	1A 75~264VAC	G3S4-A-B
終端SSR	灰色	1A 3~26VDC	G3S4-D
終端SSR	黑色	1A 3~26VDC	G3S4-D-B
底座	灰色	带指示灯	P6BF-4BND
底座	黑色	带指示灯	

部分终端继电器外觀尺寸和型號概覽



4位終端繼電器模組 G6B-4BND
尺寸：82×43×28mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



4位終端繼電器模組 G6B-4BND-1
尺寸：82×43×28mm
應用特點:適用於各種PLC和負載



4位終端繼電器模組 G6B-4BND
尺寸：82×43×28mm
應用特點:適用於各種PLC和負載

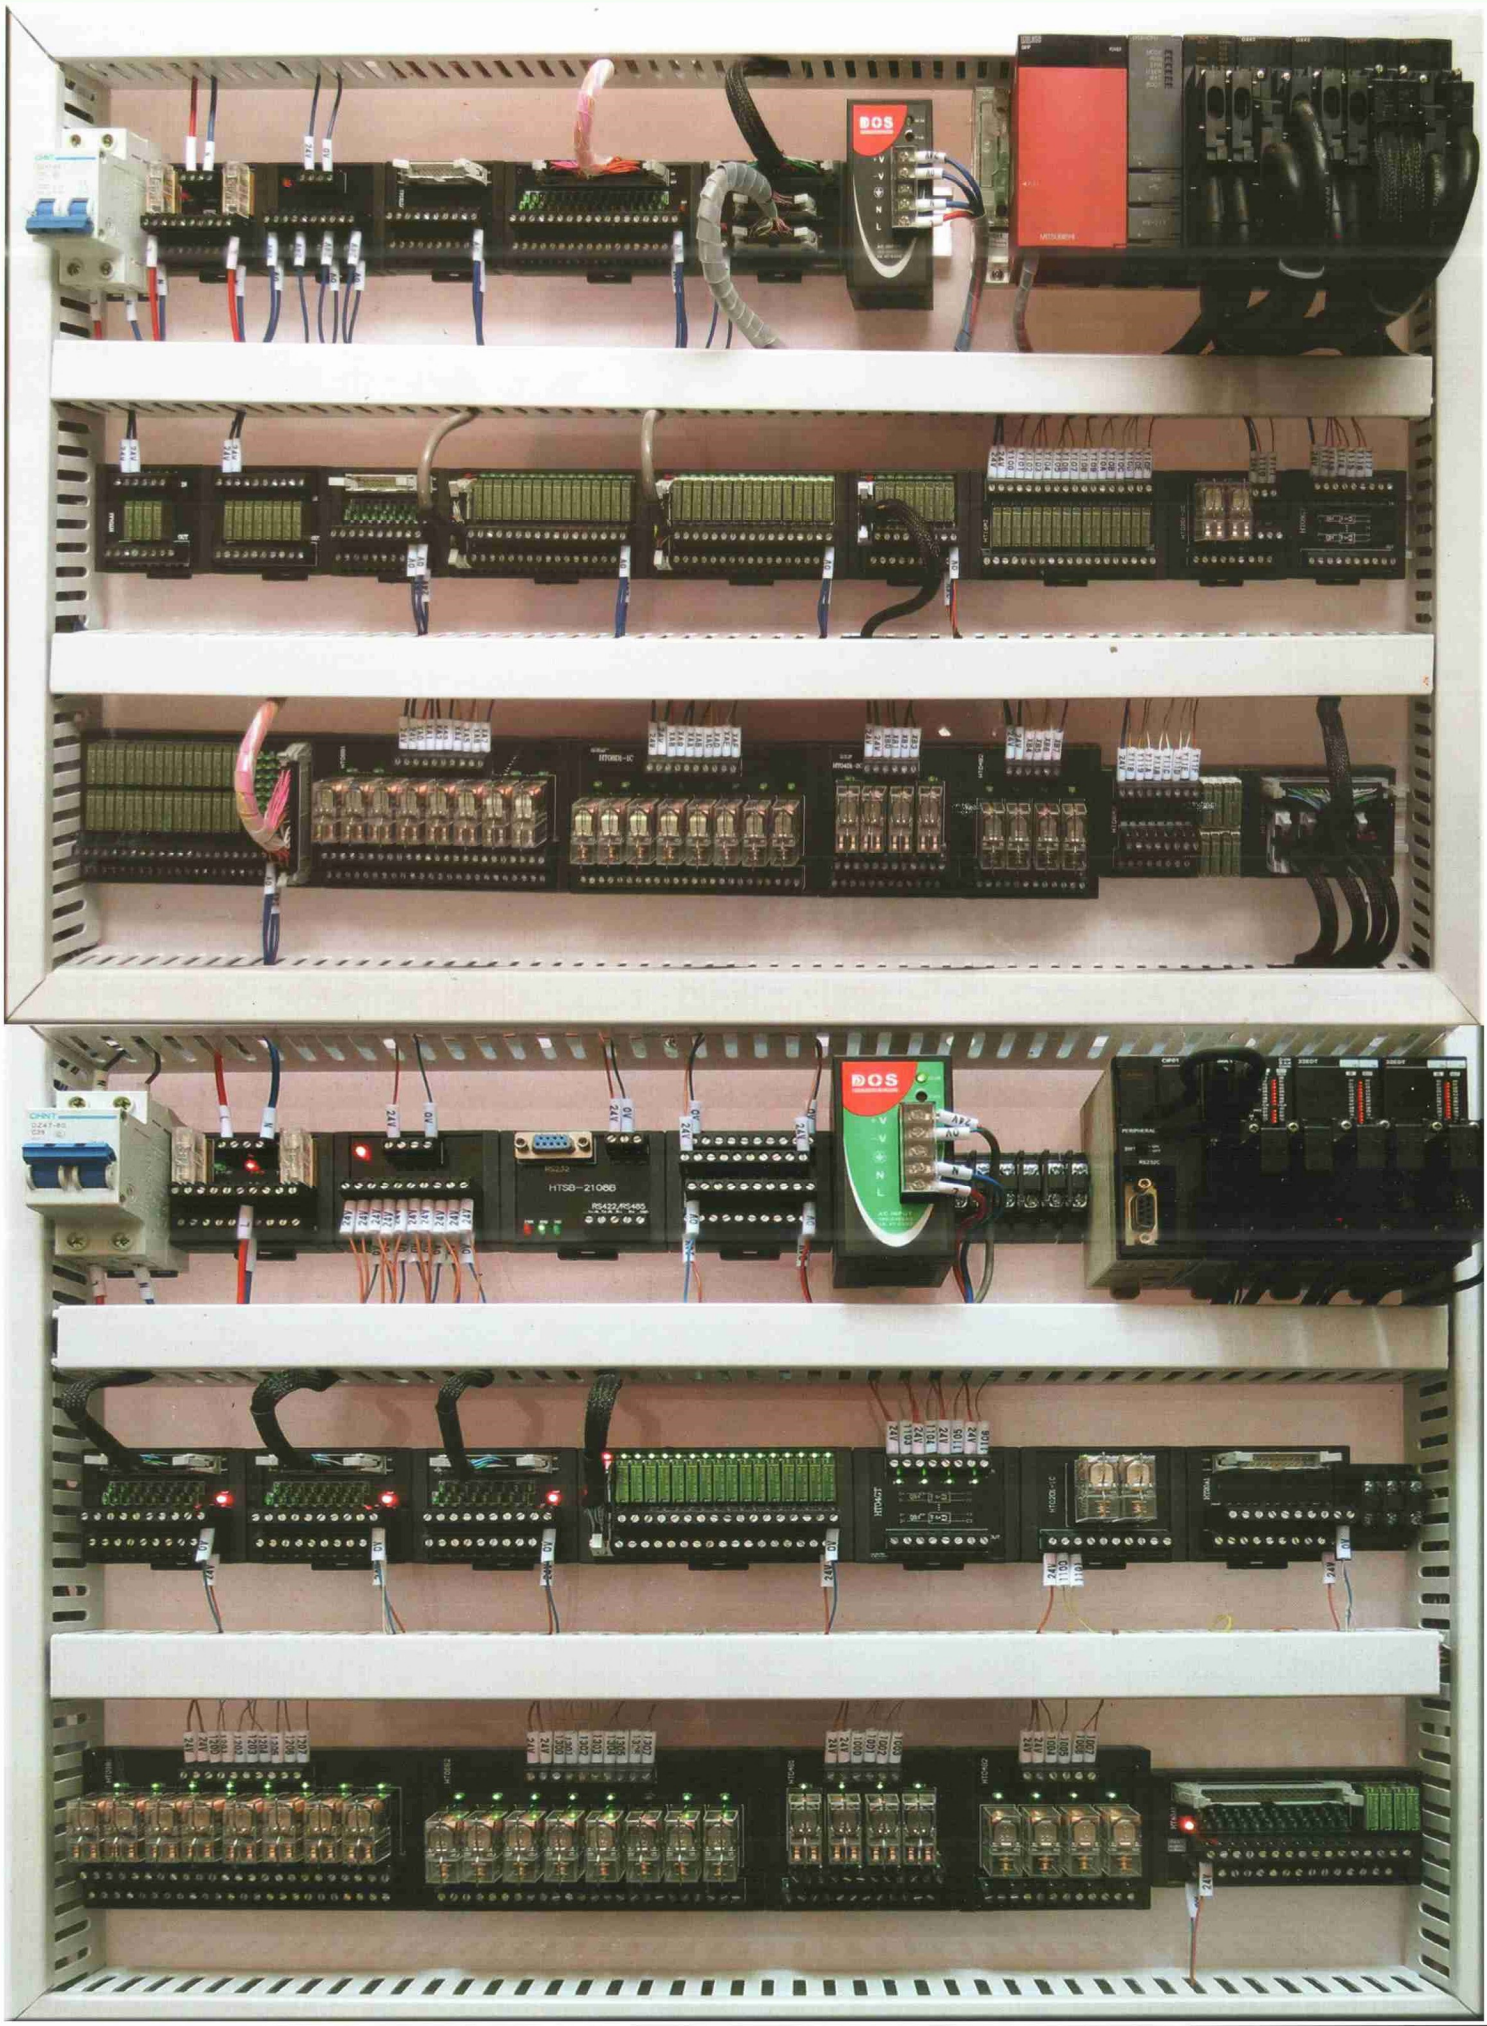
DOS
HTSB-2108B
RS422/RS485

Our other products
我們的其它產品

CDR系列导轨式工业电源

和PLC模块外观一致，上下端子翻盖设计，有电压/电流数显功能可选，最大100W.



DAR系列导轨式工业电源

经典机型，体积小巧，保护功能丰富，输出电压有5/12/24/48V等级，功率20W~500W.



EDR系列导轨式工业电源

物美价廉，性价比高，体积小巧，接线方便，一年质保，保护功能丰富，功率10W~360W.



DBR系列导轨式工业电源

宽度更窄，效率更高，上下端子设计，全系列有电压数显功能可选，功率75W~500W.



AD200系列迷你型变频器

体积小巧，可导轨安装，高精度，大转矩，无速度传感器矢量控制，最大2.2KW.



AD300系列矢量型变频器

高精度，低频大转矩，功能丰富，可选择传感器矢量控制，标准通讯，最大350KW.



G3NA系列固态继电器

采用国际品牌光耦和双向可控硅，直流控制交流，启动瞬间耐流量可达10倍额定电流.



四路导轨式固态继电器

四路固态继电器，导轨安装，体积小巧，和PLC模块外观一致，单路电流最大5A.



HPT系列普通压力传感器

可定制量程、接口、输出信号，可选芯体，各种外观形状，适用于不同压力测试设备.



更多详细信息请参阅《工控产品综合选型手册》



Leader of Power Supply Technology in Industrial Automation

工業自動化領域電源技術領導者

Innovation and manufacture of high-quality products to create value for customers

創新和製造高品質產品，為客戶創造價值。

深圳市点石电气技术有限公司

Shenzhen DoSuccess Electric Technology Co.,Ltd

地址：深圳市宝安区石岩街道山城工业区27栋5楼

电话：0755-26452637 33635006 33635007

传真：0755-26457341

Http://www.szdos.net

E-mail:dosuccess@163.com

微信号：szdos888

DVOVS