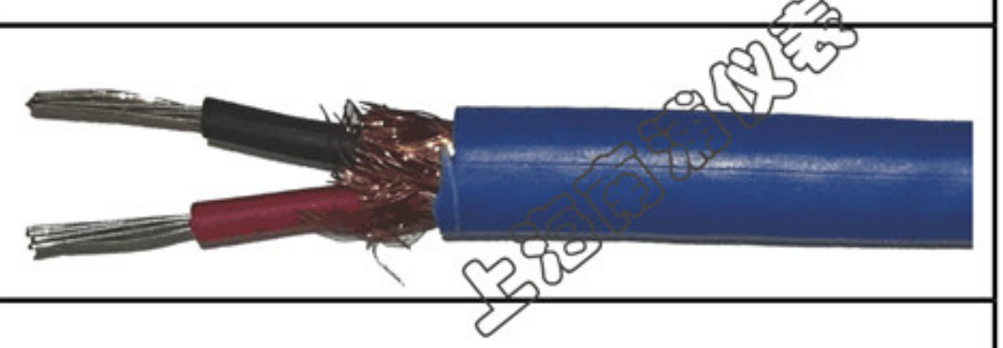
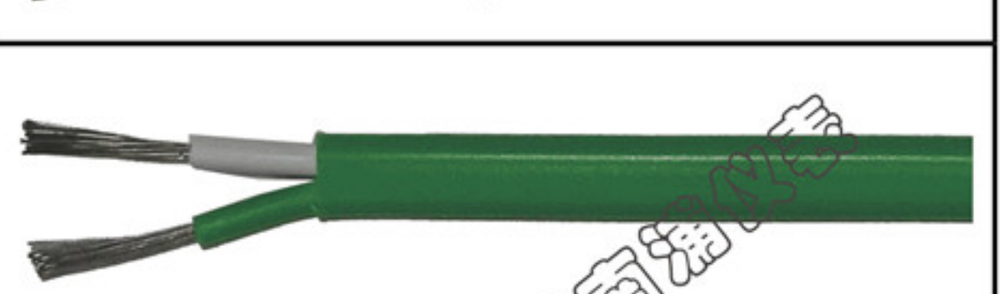
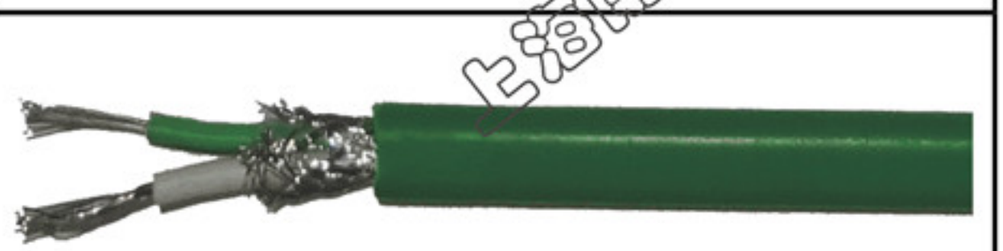
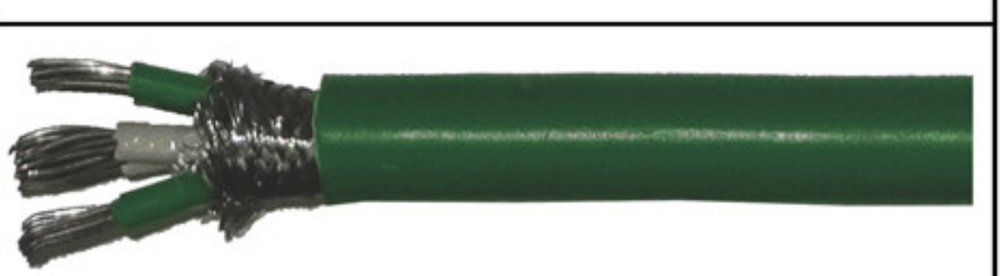
Nanpu Meter Factory

南浦仪表 专注温度测量

热电偶线系列

全球通用 瞬达 1米起卖 快速交货

K型补偿导线展示

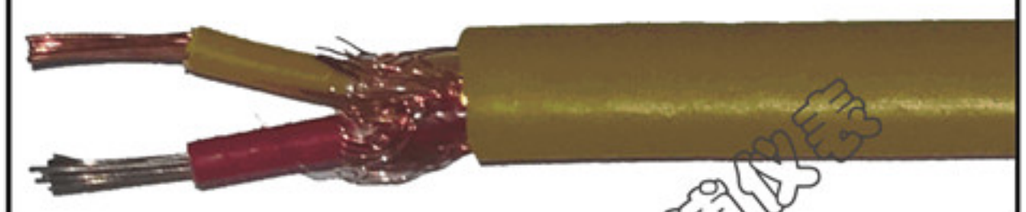
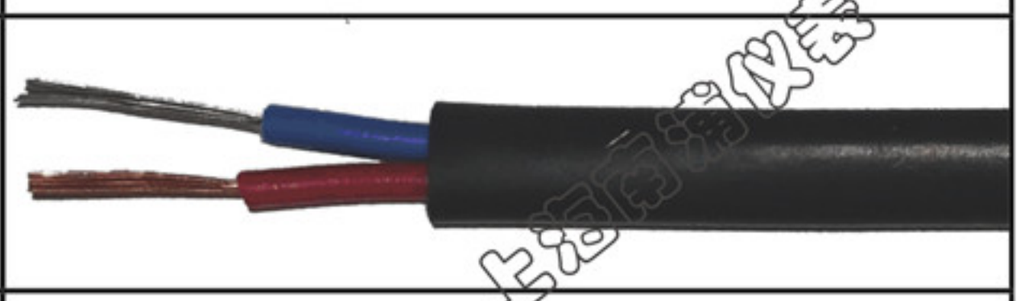
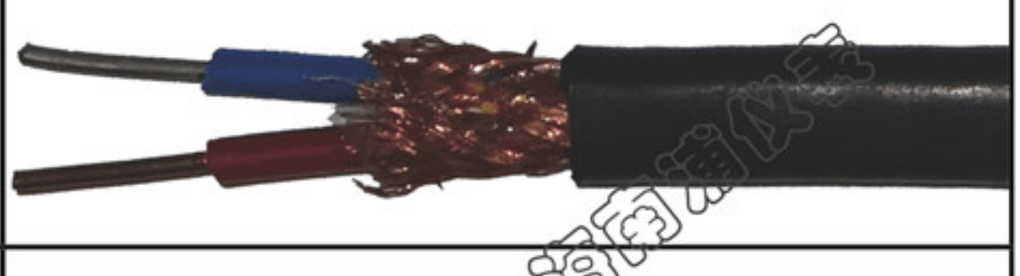
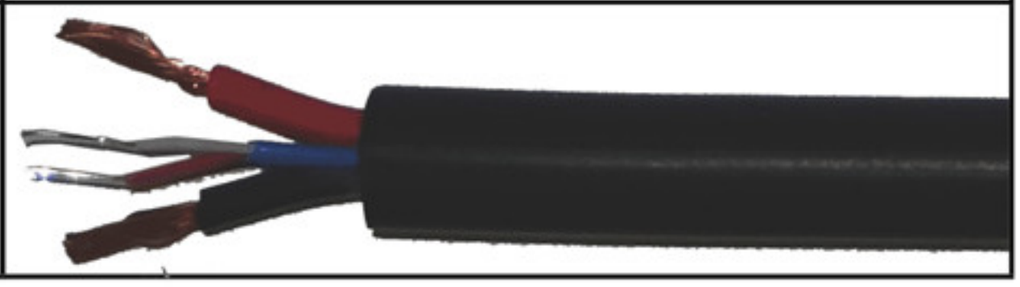
KX-GS-VVR2*7*0.3	导体：镍铬-镍硅合金2*7*0.3 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，白色负	
KC-GS-VVR2*7*0.3	导体：铜-铜镍合金2*7*0.3 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，白色负	
KC-GS-VVR2*7*0.5	导体：铜-铜镍合金2*7*0.5 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，白色负	
KX-GS-VRPV2*7*0.3	导体：镍铬-镍硅合金多股绞合 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，白色负	
KC-GS-VRPV2*7*0.5	导体：铜-铜镍合金2*7*0.5 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，白色负	
KX-GS-VRPV2*1.0	导体：镍铬-镍硅合金多股绞合 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：裸铜 色标标准：红色正，黑色负	
KX-GS-VRPV2*1.0	导体：镍铬-镍硅合金多股绞合 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，白色负	
KX-GS-VRPV4*0.5	导体：镍铬-镍硅合金 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：铝箔 色标标准：绿色正，白色负	
KX-GS-VVR2*11*0.2	导体：镍铬-镍硅合金多股绞合 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：欧洲，绿色正，白色负	
KX-GS-VRPV2*11*0.2	导体：镍铬-镍硅合金多股绞合 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：欧洲，绿色正，白色负	
KX-GB-VRPV4*1.5	导体：镍铬-镍硅合金多股绞合 2对 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：欧洲，绿色正，白色负	

上海南浦仪表

Nanpu Meter Factory
南浦仪表 专注温度测量
热电偶线系列

全球通用 瞬达 1米起卖 快速交货

K型补偿导线展示

KC-GS-VVR2*7*0.3	导体：镍铬-镍硅合金多股绞合 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：无 色标标准：黄色正，红色负	
KC-GS-VRPV2*7*0.5	导体：铜-铜镍合金2*7*0.5绞合 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：裸铜 色标标准：黄色正，红色负	
KX-GB-VLV4*0.5	导体：镍铬-镍硅合金 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：铝箔 色标标准：黄色正，红色负	
KC-GS-VRPV2*7*0.4	导体：铜-铜镍合金多股绞合 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：裸铜 色标标准：红色正，蓝色负	
KC-GB-VV2*1.5	导体：铜-铜镍合金 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，蓝色负	
KC-GB-VVR2*1.0	导体：铜-铜镍合金2*7*0.3 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，蓝色负	
KX-GB-VRPV2*1.0	导体：镍铬-镍硅合金多股绞合 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：裸铜 色标标准：红色正，黑色负	
KX-GB-VPV2*0.8	导体：镍铬-镍硅合金2*0.8 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：裸铜 色标标准：红色正，黑色负	
KC-GB-VPV2*1.0	导体：铜-铜镍合金2*1.0 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：裸铜 色标标准：红色正，蓝色负	
KC-GB-VRPV2*7*0.3	导体：铜-铜镍合金多股绞合 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：裸铜 色标标准：红色正，蓝色负	
KX-GB-FF2*0.3+VVR	导体：镍铬-镍硅合金+导线VVR 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，白色负	

Nanpu Meter Factory

南浦仪表 专注温度测量

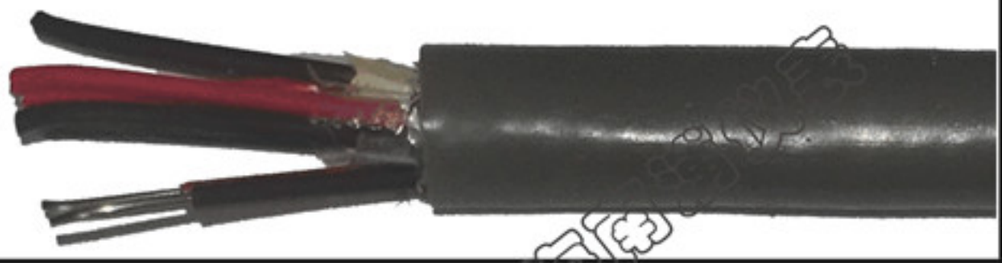
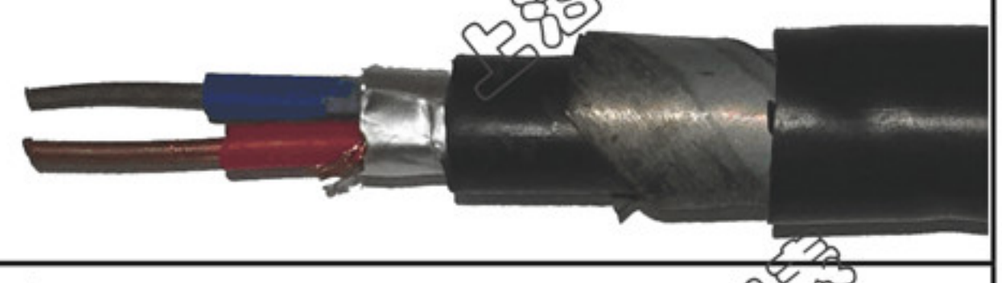
热电偶线系列

全球通用

瞬达

1米起卖 快速交货

K型补偿导线展示

KC-GS-AGPAG2*1.5	导体：铜-铜镍合金 绝缘及护套：**硅橡胶** 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：绿色正，白色负	
KX-GS-AGR2*1.5	导体：镍铬-镍硅合金 **24*0.2绞合** 绝缘及护套：**硅橡胶** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，绿色负	
KX-GS-VVR2*1.5	导体：镍铬-镍硅合金多股绞合 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：绿色正，白色负	
KX-GS-VVR2*2*0.5	导体：镍铬-镍硅合金 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，黑色负	
KC-GB-VLVP3V2*1.5	导体：铜-铜镍合金2*1.5 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：铝箔+钢带铠装 色标标准：红色正，蓝色负	
KX-GB-VPV4*2*0.8	导体：镍铬-镍硅合金4*2*0.8 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：裸铜 色标标准：红色正，黑色负	

Nanpu Meter Factory

南浦仪表 专注温度测量

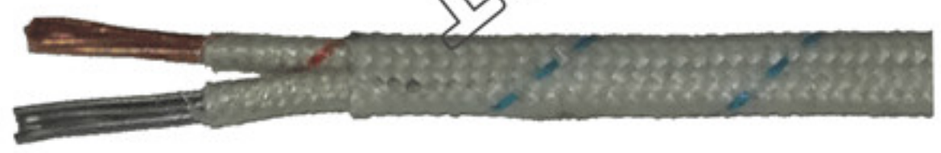
热电偶线系列

全球通用

瞬达

1米起卖 快速交货

K型高温补偿导线系列

型号	结构说明	样品
KX-HB-BPB2*0.5	导体：镍铬-镍硅 绝缘及护套：玻璃纤维 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：国标，红色正，蓝色负	
KC-HB-FBPB2*1.0	导体：铜-铜镍 绝缘及护套：特氟龙和玻璃纤维 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：国标，红色正，篮色负	
KC-HS-BBR2*.01	导体：铜-铜镍 绝缘及护套：玻璃纤维 屏蔽结构：无 色标标准：国标，红色正，蓝色负	
KC-HB-FBB2*1.5	导体：铜-铜镍 绝缘及护套：特氟龙和玻璃纤维 屏蔽结构：无 色标标准：国标，红色正，蓝色负	
KX-HB-BB2*1.0	导体：镍铬-镍硅 绝缘及护套：玻璃纤维 屏蔽结构：无 色标标准：国标，红色正，蓝色负	
KX-HB-BBR2*1.0	导体：镍铬-镍硅 绝缘及护套：玻璃纤维 屏蔽结构：无 色标标准：欧洲，绿色正，白色负	
KC-HB-BBR2*1.0	导体：铜-康铜 绝缘及护套：玻璃纤维 屏蔽结构：无 色标标准：日标，红色正，白色负	
KC-HB-FRPF2*7*0.2	导体：铜-康铜 绝缘及护套：四氟 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：国标，红色正，蓝色负	
KC-HB-FFR2*1.5	导体：铜-铜镍合金 绞合 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：无 色标标准：日本，红色正，白色负	
KX-HS-FPF2*1.5	导体：镍铬-镍硅 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：国标，红色正，黑色负	
KC-HB-FRPF2*1.0	导体：镍铬-镍硅 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，蓝色负	

上海南浦仪表

Nanpu Meter Factory

南浦仪表 专注温度测量

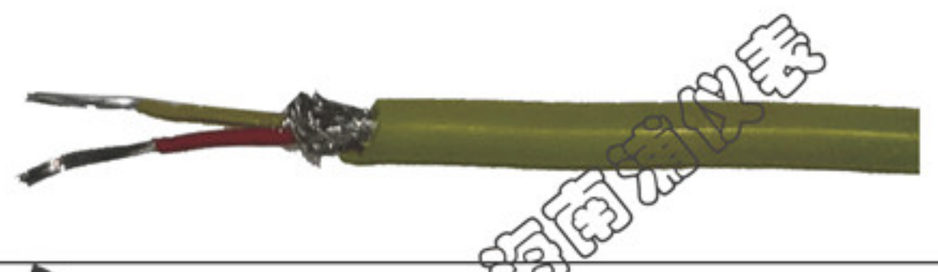
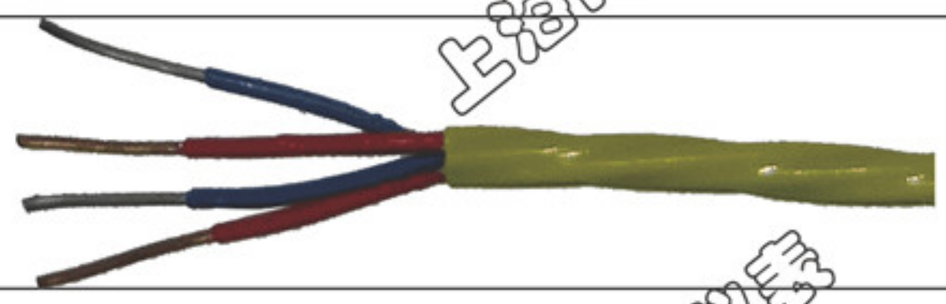
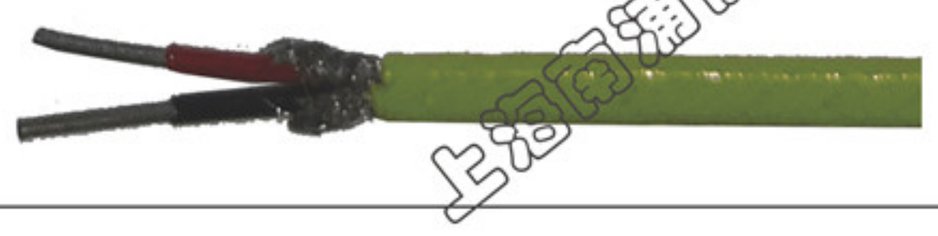
热电偶线系列

全球通用

瞬达

1米起卖 快速交货

K型高温补偿导线系列

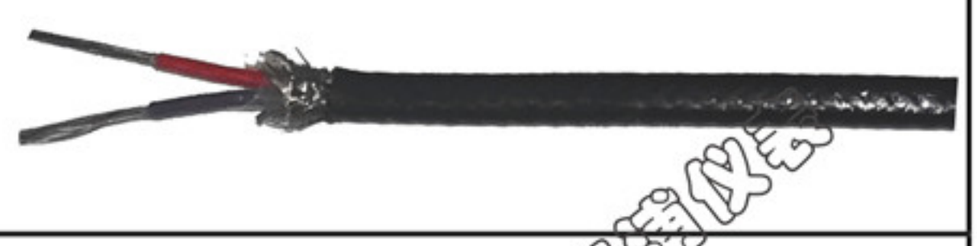
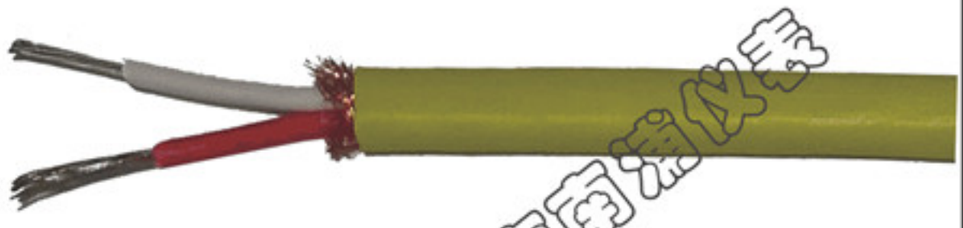
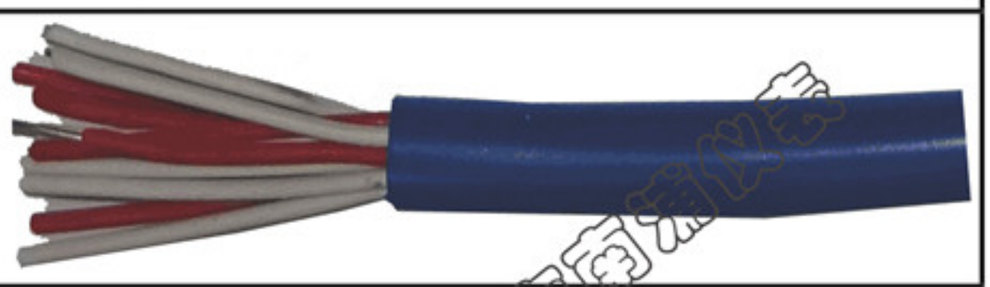
型号	结构说明	样品
KX-HB-FFRP2*1.5	导体：镍铬-镍硅 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：裸铜 色标标准：国标，红色正，黑色负	
KX-HS-FPF2*0.5	导体：镍铬-镍硅 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：黄色正，红色负	
KC-HS-FF4*0.8	导体：铜-铜镍 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，蓝色负	
KX-HS-FPF2*1.0	导体：镍铬-镍硅 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：红色正，黑色负	
KX-HB-BBRPF2*1.0	导体：镍铬-镍硅 绝缘及护套：玻璃纤维+特氟龙 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：红色正，蓝色负	

上海南浦仪表

Nanpu Meter Factory
南浦仪表 专注温度测量
热电偶线系列

全球通用 瞬达 1米起卖 快速交货

J型补偿导线展示

JX-GB-VVR2*7*0.3	导体：铁-铜镍合金2*7*0.3 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，紫色负	
JX-HB-FRPF2*7*0.3	导体：铁-铜镍合金2*7*0.3 绝缘及护套：**特氟龙** 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：红色正，紫色负	
JX-GS-VVR2*7*0.3	导体：铁-铜镍合金2*7*0.3 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，白色负	
JX-GS-VRPV2*7*0.3	导体：铁-铜镍合金2*7*0.3 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：裸铜 色标标准：红色正，白色负	
JX-GS-VRPV2*0.5	导体：铁-铜镍合金2*7*0.3* 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：裸铜 色标标准：红色正，紫色负	
JX-GB-VVR2*0.5	导体：铁-铜镍合金2*7*0.3 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，紫色负	
JX-GS-VRPV2*1.0	导体：铁-铜镍合金2*7*0.4 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：裸铜 色标标准：黑色正，白色负	
JX-GS-VRLV+2*0.5	导体：铁-铜镍合金2*7*0.3 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：铝箔 色标标准：红色正，白色负	
JX-GS-VV8*2*0.5	导体：铁-铜镍合金8*2*0.5 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，白色负	
JX-GB-VLVRP2*7*0.3	导体：铁-铜镍合金2*7*0.3 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：铝箔+不锈钢 色标标准：黑色正，白色负	
JX-GB-VRPV8*0.5	导体：铁-铜镍合金8*0.5 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：红色正，紫色负	

Nanpu Meter Factory
南浦仪表 专注温度测量
热电偶线系列







J型补偿导线展示

JX-HB-FF2*0.5	导体：铁-铜镍合金2*0.5 绝缘及护套：**特氟龙** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，紫色负	
JX-HB-FFR2*7*0.2	导体：铁-铜镍合金2*7*0.2 绝缘及护套：**特氟龙** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，紫色负	
JX-HB-FF2*0.8	导体：铁-铜镍合金2*0.5 绝缘及护套：**特氟龙** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，紫色负	

上海南浦仪表

Nanpu Meter Factory
南浦仪表 专注温度测量
热电偶线系列

全球通用 瞬达 1米起卖 快速交货

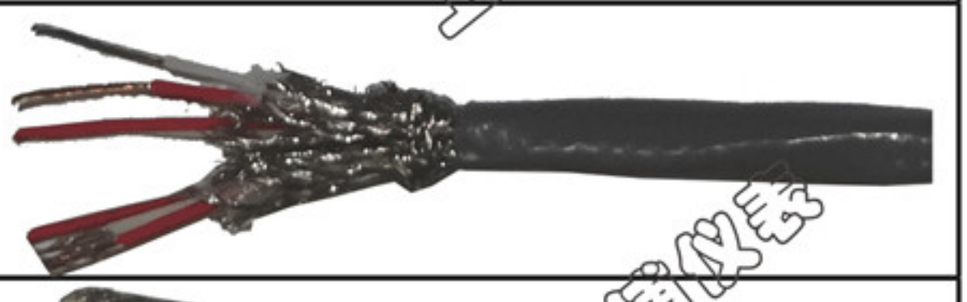
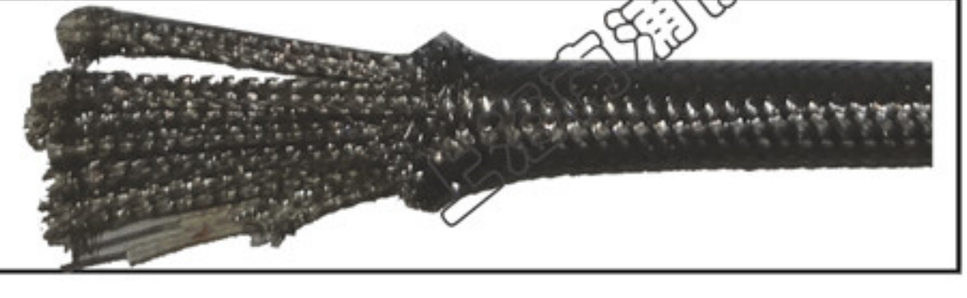
N 型 补偿导线

型号	结构说明	样品
NX-HS-FRPF2*7*0.3	测温体：镍铬-镍铬铝，2*7*0.2 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，灰色负	
NX-GS-VRPV2*7*0.3	测温体：镍铬-镍铬铝，2*7*0.3 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，灰色负	
NX-GS-VRPV2*7*0.5	测温体：镍铬-镍铬铝，2*7*0.5 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，灰色负	
NX-GS-VRPV2*7*0.6	测温体：镍铬-镍铬铝，2*7*0.6 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，白色负	

Nanpu Meter Factory
南浦仪表 专注温度测量
热电偶线系列

全球通用 瞬达 1米起卖 快速交货

T型补偿导线展示

TX-GS-VV2*0.5	导体：铜-铜镍合金 2*0.5 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，白色负	
TX-GB-VRPV2*0.5	导体：铜-铜镍合金 2*7*0.3 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，紫色负	
TX-GS-VVR2*1.0	导体：铜-铜镍合金 2*11*0.3 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，白色负	
TX-GS-VPRV2*1.0	导体：铜-铜镍合金 2*11*0.3 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：红色正，白色负	
TX-GS-VVR2*7*0.5	导体：铜-铜镍合金 2*7*0.5 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，白色负	
TX-GS-VRPV2*1.0	导体：铜-铜镍合金 2*1.0 绝缘及护套：PVC 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，白色负	
TX-HS-FPF4*2*0.5	导体：铜-铜镍合金 4*2*0.5 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：不锈钢 色标标准红色正，白色负	
TX-HS-BBPP8*2*0.5	导体：铜-铜镍合金 8*2*0.5 绝缘及护套：玻璃纤维+分总屏蔽 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：红色正，白色负	

Nanpu Meter Factory
南浦仪表 专注温度测量
热电偶线系列







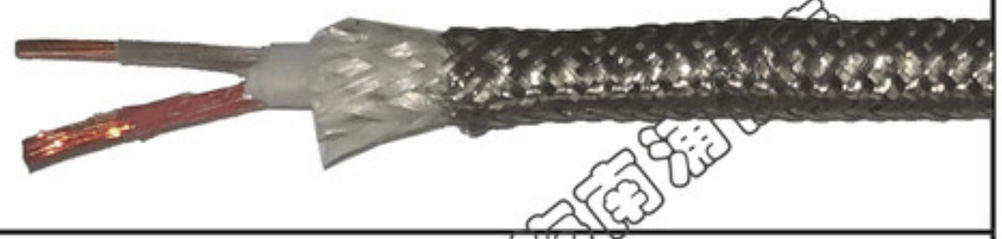
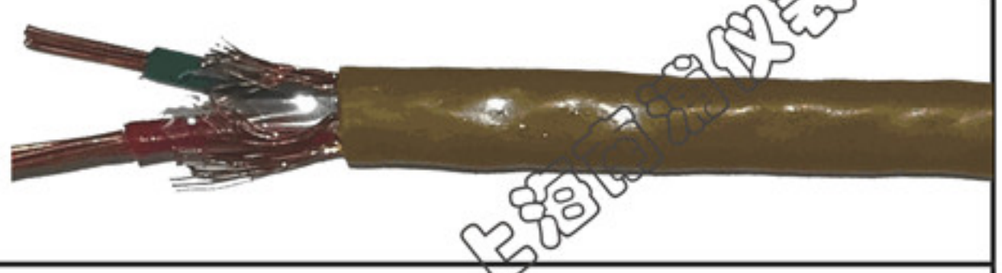
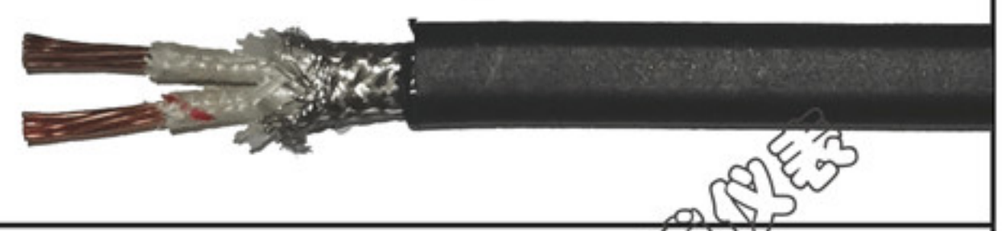
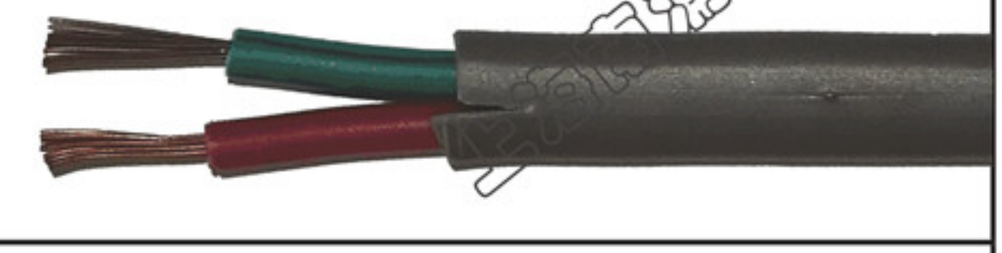
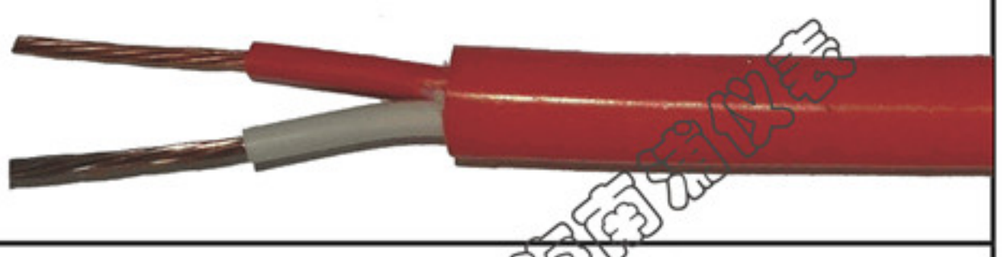
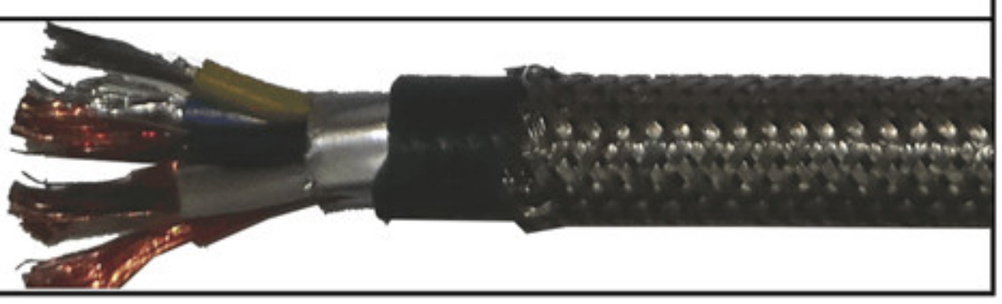
钨铼补偿导线展示

WC5/26-HS-FRPF2*7*0.3	导体：铜-铜镍合金 7*0.3 绞合 绝缘及护套：**特氟龙** 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：红色正，黄色负	
WC5/26-GB-VVR2*7*0.3	导体：铜-铜镍合金 7*0.3 绞合 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，黄色负	
WC5/26-GB-VRPV2*7*0.3	导体：铜-铜镍合金 7*0.3 绞合 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，黄色负	

Nanpu Meter Factory
南浦仪表 专注温度测量
热电偶线系列

全球通用 瞬达 1米起卖 快速交货

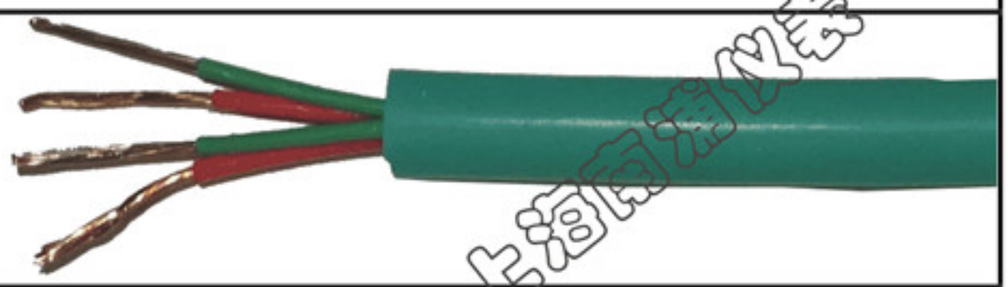
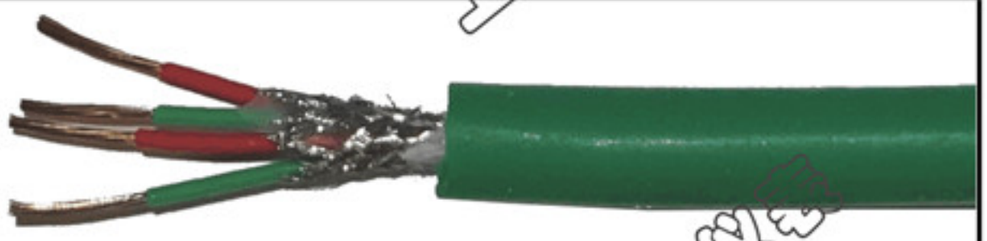
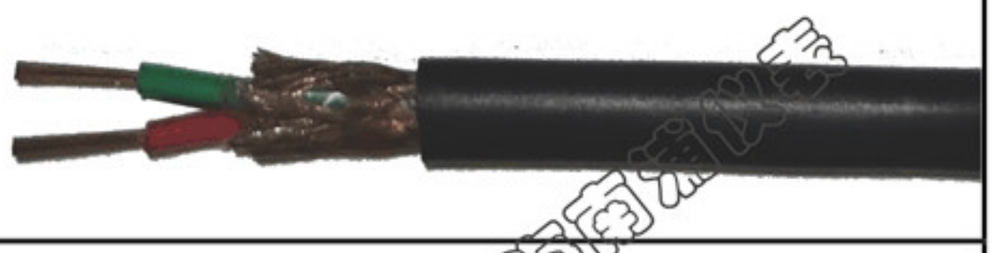
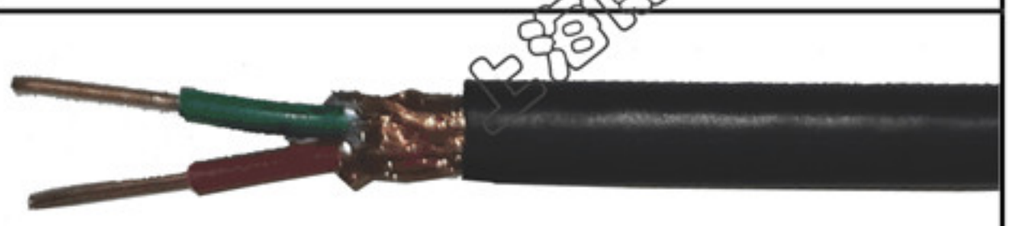
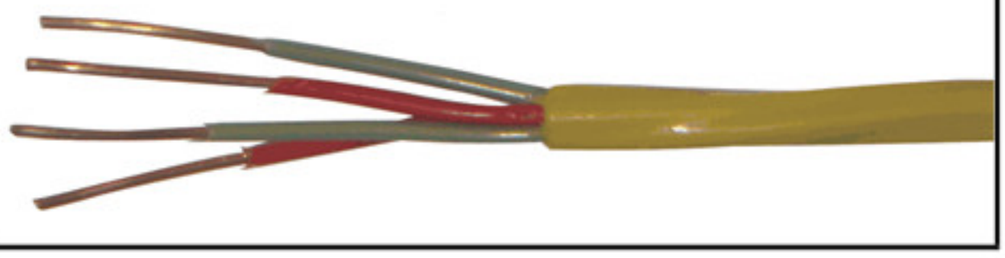
S型补偿导线展示

SC-HS-BBR2*7*0.3	导体：铜-铜镍合金 **7*0.3**绞合 绝缘及护套：**玻璃纤维，外屏蔽** 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：红色正，白色负	
SC-HS-FBBP2*0.8	导体：铜-铜镍合金 **2*0.8** 绝缘及护套：**特氟龙，玻璃纤维** 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，绿色负	
SC-HS-BBRP2*7*0.3	导体：铜-铜镍合金多股绞合 绝缘及护套：**玻璃纤维** 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：红色正，绿色负	
SC-HS-FBBRP2*7*0.3	导体：铜-铜镍合金多股绞合 绝缘及护套：**特氟龙，玻璃纤维** 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：红色正，绿色负	
SC-HS-FBB2*1.0	导体：铜-铜镍合金 绝缘及护套：**四氟，玻璃纤维** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，绿色负	
SC-HS-FRPF2*1.5	导体：铜-铜镍合金 绝缘及护套：**特氟龙** 屏蔽结构：裸铜 色标标准：红色正，绿色负	
SC-HS-BBRPV2*1.5	导体：铜-铜镍合金 **7*0.5** 绞合 绝缘及护套：**玻璃纤维，PVC** 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：红色正，绿色负	
SC-GS-VVR2*1.5	导体：铜-铜镍合金 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，绿色负	
SC-GS-VVR2*0.75	导体：铜 - 铜镍合金多股绞合 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：橘色正，白色负	
SC-GS-VRPV2*1.5	导体：铜 - 铜镍合金多股绞合 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：不锈钢 色标标准：橘色正，白色负	
SC-HS-AGRPP4*1.5	导体：铜 - 铜镍金多股绞合 **2对** 绝缘及护套:**硅橡胶** 屏蔽结构：铝箔，不锈钢 色标标准：橘色正，白色负	

Nanpu Meter Factory
南浦仪表 专注温度测量
热电偶线系列

全球通用 瞬达 1米起卖 快速交货

S型补偿导线展示

SC-HS-FF2*0.5	导体：铜-铜镍合金2*0.5 绝缘及护套：**特氟龙** 屏蔽结构：无 色标标准：黑色正，红色负	
SC-HS-FLF2*0.8	导体：铜-铜镍合金2*0.8 绝缘及护套：**特氟龙** 屏蔽结构：铝箔 色标标准：黑色正，红色负	
SC-HS-FFR2*7*0.3	导体：铜-铜镍合金2*7*0.3 绝缘及护套：**特氟龙** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，绿色负	
SC-HS-FRAG2*7*0.3	导体：铜-铜镍合金7*0.3 绝缘及护套：**特氟龙+硅橡胶** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，绿色负	
SC-HS-FRPAG2*7*0.3	导体：铜-铜镍合金7*0.3 绝缘及护套：**特氟龙+硅胶线** 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，绿色负	
SC-HS-FRAG4*7*0.3	导体：铜-铜镍合金4*7*0.3 绝缘及护套：**特氟龙+硅橡胶** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，绿色负	
SC-HS-FRPAG4*7*0.3	导体：铜-铜镍合金4*7*0.3 绝缘及护套：**特氟龙+硅橡胶** 屏蔽结构：铜镀锡 色标标准：红色正，绿色负	
SC-GB-VV2*1.0	导体：铜-铜镍合金2*1.0 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，绿色负	
SC-GB-VRPV2*7*0.3	导体：铜-铜镍合金2*7*0.3 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：裸铜 色标标准：红色正，绿色负	
SC-GB-VPV2*0.8	导体：铜-铜镍合金2*0.8 绝缘及护套：**PVC** 屏蔽结构：裸铜 色标标准：红色正，绿色负	
SC-HS-FF4*0.8	导体：铜-铜镍合金4*0.8 绝缘及护套：**特氟龙** 屏蔽结构：无 色标标准：红色正，绿色负	

Nanpu Meter Factory

南浦仪表 专注温度测量

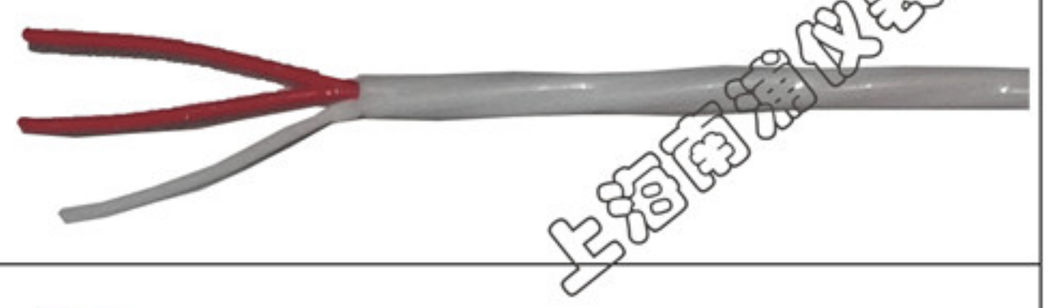
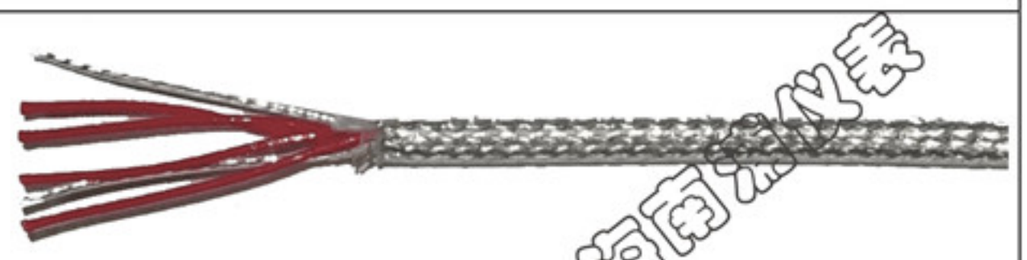
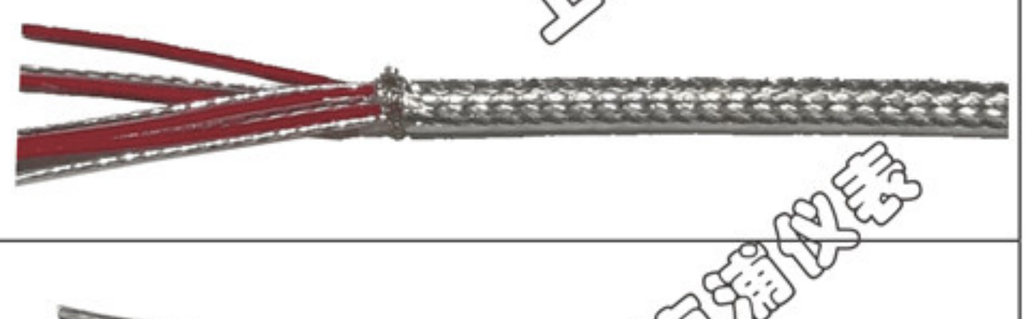
热电偶线系列

全球通用

瞬达

1米起卖 快速交货

铂电阻专用导线

型号	结构说明	样品
PT-HS-SFF4*0.1	线芯结构： 4 芯/ 7＊0 .1 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：无 性　　能：耐温 260 度防水	
PT-HS-FF3*0.2	线芯结构： 3 芯 7* 0.15 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：无 性　　能：耐温 260 度防水	
PT-HS-FF4*0.2	线芯结构： 4 芯 7＊0 .2 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：无 性　　能：耐温 260 度防水	
PT-HS-FPF4*0.2	线芯结构： 4 芯 7＊0 .2 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：铜镀银 性　　能：耐温 260 度防水	
PT-HS-FPF3*0.2	线芯结构： 3 芯 7* 0.2 绝缘及护套：特氟龙+特氟龙 屏蔽结构：铜镀银 性　　能：耐温 260 度防水	
PT-HS-FPF4*0.2	线芯结构： 4 芯 7* 0.2 绝缘及护套：特氟龙+特氟龙 屏蔽结构：铜镀银 性　　能：耐温 260 度防水	
PT-HS-FPF6*0.2	线芯结构：6 芯 7*0.2 绝缘及护套：特氟龙+特氟龙 屏蔽结构：铜镀银 性　　能：耐温 260 度防水	
PT-HS-FPF8*0.2	线芯结构： 8 芯 7*0.2 绝缘及护套：特氟龙 屏蔽结构：镀银 性　　能：耐温 260 度防水	
PT-HS-FP3*0.2	线芯结构： 3 芯 7*0.2 绝缘及护套：特氟龙+屏蔽 屏蔽结构：铜镀锡 性　　能：耐温 260 度	
PT-HS-FP6*0.1	线芯结构： 6 芯 7＊0 .1 绝缘及护套：特氟龙+屏蔽 屏蔽结构：不锈钢 性　　能：耐温 260 度	
PT-HS-FAG3*0.2	线芯结构： 3 芯 7*0.2 绝缘及护套：特氟龙+硅橡胶 屏蔽结构：无 性　　能：耐温 180 度防水	

Nanpu Meter Factory

南浦仪表 专注温度测量

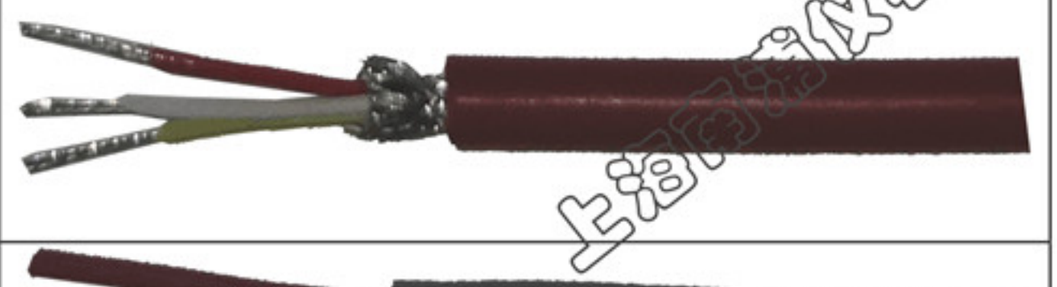
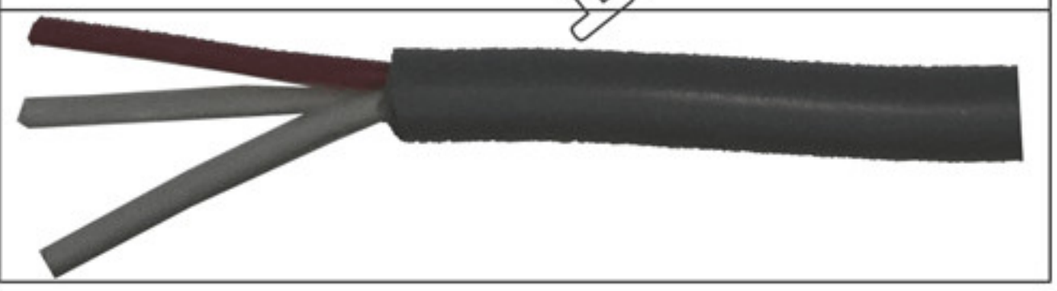
热电偶线系列







铂电阻专用导线

型号	结构说明	样品
PT-HS-FAG4*0.2	线芯结构： 4芯 7*0.2 绝缘及护套：特氟龙+硅橡胶 屏蔽结构：无 性　　能：耐温180度防水	
PT-HS-FPAG3*0.2	线芯结构： 3芯 7* 0.2 绝缘及护套：特氟龙+硅橡胶 屏蔽结构：不锈钢 性　　能：耐温180度防水	
PT-HS-FAG3*0.2	线芯结构： 3芯 7*0.2 绝缘及护套：特氟龙+硅橡胶 屏蔽结构：无 性　　能：耐温180度防水	

上海南浦仪表