

● 产品特点

电动推杆KA1

L型外观设计


最大承载力6000N

低噪音 安装简单

广泛应用于智能家居领域



● 外形尺寸


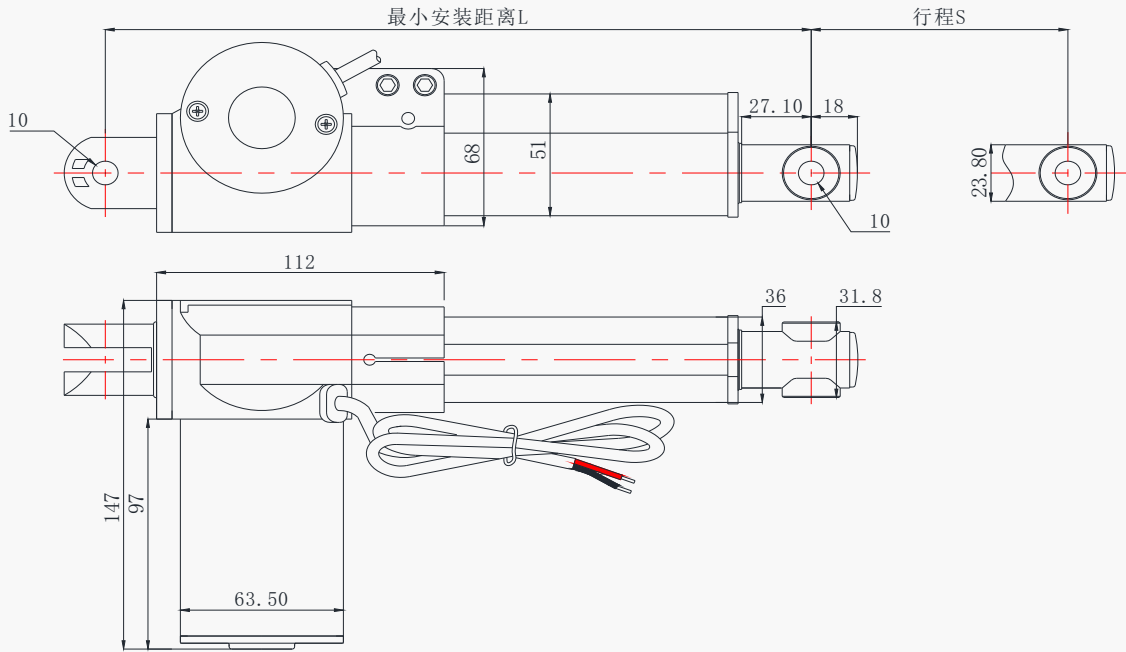


最小安装距L=行程S+175mm

● 技术参数


最大推力	(N)	6000	4000	3000	2000	800
最大拉力	(N)	4000	4000	3000	2000	800
自锁力(推)	(N)	6000	4000	3000	2000	800
自锁力(拉)	(N)	4000	4000	3000	2000	800
输入电压	(V DC)	24				
负载速度	(mm/s)	4	6	8	11	25
输入电压	(V DC)	12				
负载速度	(mm/s)	3	5	6	8	22
行程	(mm)	100-600mm或客制				
安装方式		0度或90度				
颜色		灰白或黑色				
限位开关		内置不可调				
过载保护		需客户自行在配套的控制器中设计好				
使用频率		10%，最多2分钟连续工作				
内管		铝管，可选不锈钢管				
安装接头		铝合金				
防护等级		IP43或IP65				
使用环境温度		+5℃~+45℃				
认证标准		CE				
可选件		加单霍尔				
		加双霍尔				
		可选配双推杆同步控制器				

● 性能曲线

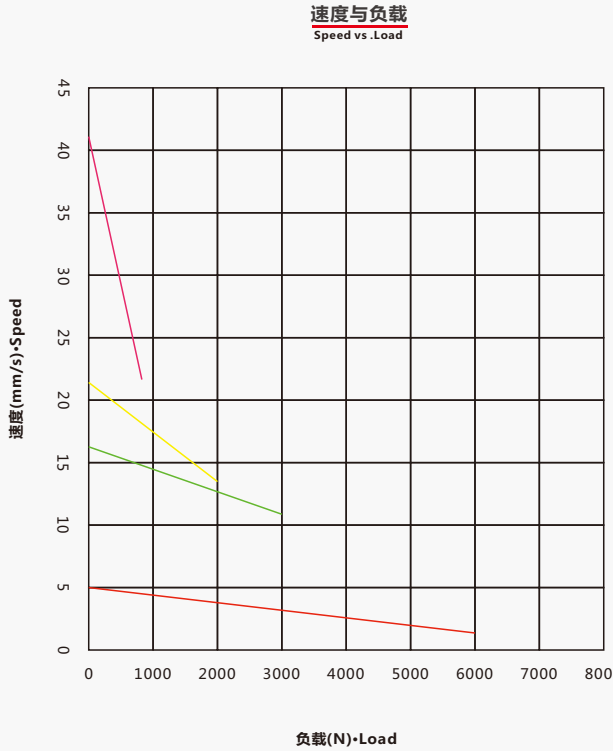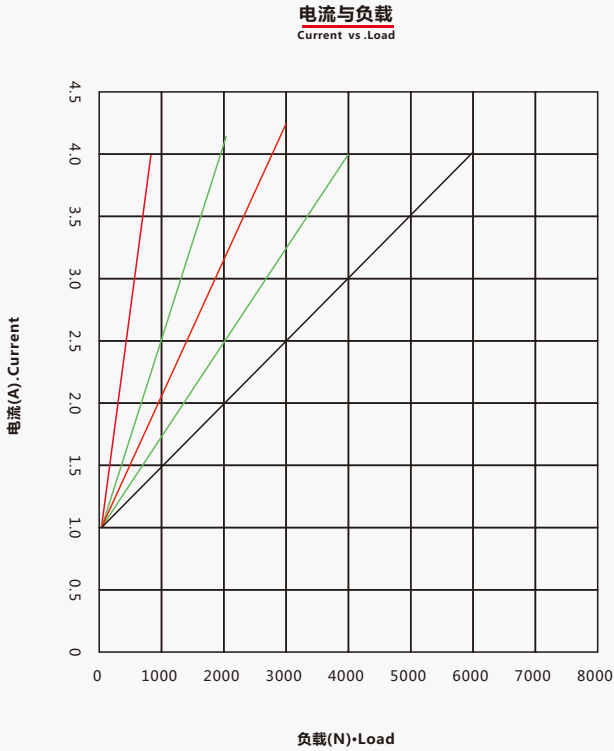


● 电气部分

电源		信号线		
红	黑	白	黄	蓝
M+	M+	VCC	Date	GND

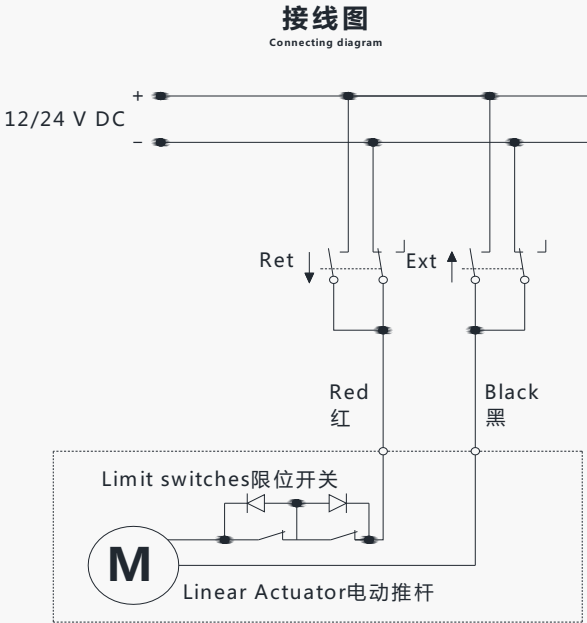

● 一般安装方式

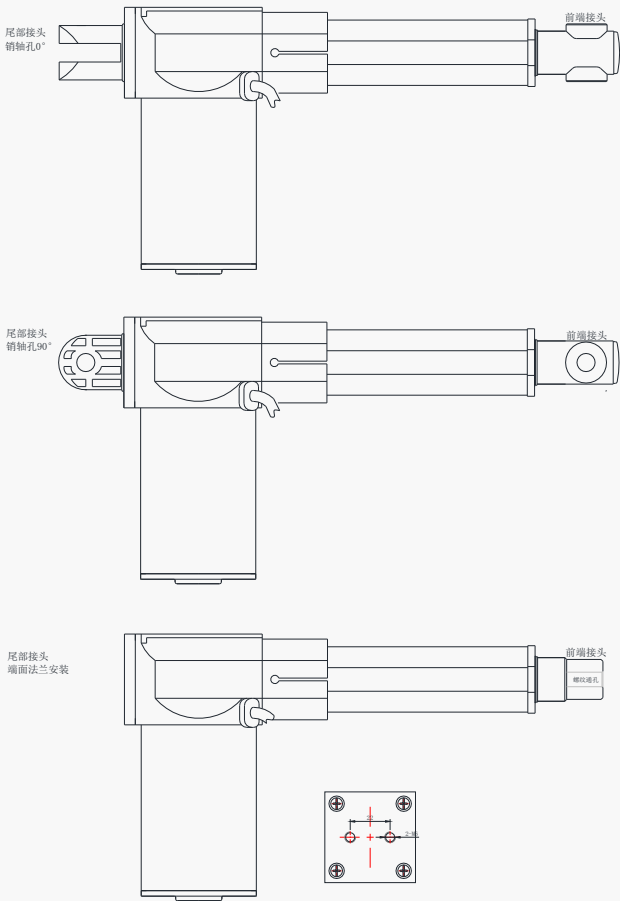

安装方式仅供参考

● 选型规格码

KA1 - X X X - X X X - X X X X - X X - X X - X - X - X - X											
型号											
行程											
100	1	0	0								
150	1	5	0								
200	2	0	0								
250	2	5	0								
300	3	0	0								
400	4	0	0								
客制化	客	制	化								
安装距											
100/275		2	7	5							
150/325		3	2	5							
200/375		3	7	5							
250/425		4	2	5							
300/475		4	7	5							
400/575		5	7	5							
客制化				C							
负载											
2000N		2	0	0	0						
4000N		4	0	0	0						
6000N		6	0	0	0						
速度											
11							1	1			
6								6			
4								4			
电压											
12								1	2		
24								2	4		
前端接头形式											
10mm孔										E	
10mm孔,旋转90°										F	
M8螺纹通孔										G	
客制化										K	
尾端接头形式											
10mm孔											1
平底											3
客制化											4
电源线											
0.6m裸线焊锡											1
标准弯插头											5
螺杆形式											
ACME (梯形丝杆)											A