



智能语音识别软件客户端

GC-2912（软件部分）

使用手册

简介

本章将简要地说明软件操作手册（以下简称本手册）的目的、范围。

第一章 手册目的

本手册的目的在于对智能语音识别系统客户端软件 V1.0（以下简称本软件 1.0）的使用者，本软件提供了哪些功能，以及如何正确地、有效地来使用这些功能。

第二章 手册范围

本手册首先简要地介绍本软件结构以及软件环境，然后说明本软件为使用者提供的各项功能及其详细的操作步骤。

本手册的使用者包括：使用本系统的客户和所有潜在客户。

软件简述

GC-2912 智能会议语音识别系统客户端软件：本软件的核心功能是将会议的语音转换文本展示到该客户端上。

该软件支持单行显示转换文本内容，全屏展示转换文本内容。

该软件为免安装绿色版，即插即用，方便快捷。

使用说明

1、电脑插入 U 盘，双击文件夹进入免安装版程序

名称	修改日期	类型	大小
jre	2022/8/12 21:09	文件夹	
launch.vbs	2021/11/2 22:14	VBScript Script ...	1 KB
log.bmp	2022/7/4 10:10	BMP 文件	563 KB
log4j.properties	2021/8/31 15:01	PROPERTIES 文件	1 KB
logger.log	2022/8/12 21:25	文本文档	63 KB
log-Tog.bmp	2022/3/19 17:40	BMP 文件	563 KB
messageShow.exe	2022/4/21 17:48	应用程序	173 KB
MsgDisplay.jar	2022/3/25 10:01	JAR 文件	24,388 KB
option.exe	2022/7/4 15:49	应用程序	2,130 KB
option-history.exe	2022/3/24 20:16	应用程序	2,128 KB
poems.txt	2021/11/6 10:54	文本文档	5 KB
set3.bmp	2022/3/24 18:23	BMP 文件	2 KB
Subtitle.jar	2022/7/6 11:13	JAR 文件	24,340 KB
Subtitle-his.jar	2022/4/22 17:09	JAR 文件	24,339 KB
tg.xml	2022/8/12 21:11	XML 文档	2 KB
title.vbs	2021/11/18 17:25	VBScript Script ...	1 KB

2、双击打开文件夹中末尾的 title.vbs 文件。


跳到字幕窗口：



3. 单击鼠标右键弹出功能栏，点击单行，弹出控制设置端界面。



4、点击会议字幕窗口右下角的设置图标【】弹出服务器配置窗口，配置相关数据后点击保存。

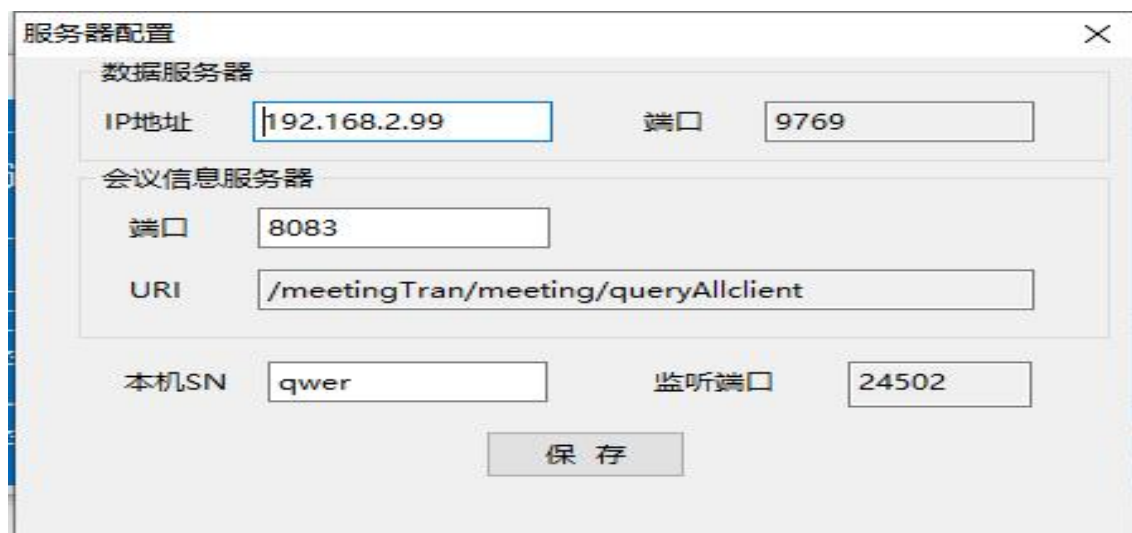

注：数据服务器 IP 地址为服务器 IP；端口为语音识别系统后台显示终端的链接端口；会议信息服务器栏端口为服务器端口；本机 SN 为语音转写系统后台显示终端的序列号

4、鼠标光标移动到单行显示的字幕窗口上，单击鼠标右键弹出功能栏，点击功能栏中的设置，弹出显示设置。

点击本机 SN 自动识别本机 IP 地址，再点击应用，关闭显示设置窗口，配置完成。



5、配置完成后，连接会议。

连接步骤：

- (1) 点击会议信息，获取会议；
- (2) 输入获取到的会议的会议密码；（注：可从语音识别后台会议设置中查看）
- (3) 在字幕终端栏，下拉选择本机的 IP 地址；
- (4) 点击登录，登录成功后字幕窗口会自动显示实时转写的内容。



注：会议字幕控制端连接成功后不能关闭只能最小化，关闭后会致字幕窗口也关闭。