无线电池摄像机系列

产品使用说明书

操作视频指引(使用手机扫一扫,查看相应功能使用)

APP下载及注册教程　摄像机连接手机教程　内存卡回放教程

摄像机如何分享给其他人　摄像机免打孔安装　摄像机打孔安装

一、下载安装及应用教程

无线电池摄像机系列支持内置电池、有线电源及太阳能板3种供电方式。兼容Android与iOS平台。可在苹果应用商店、安卓市场搜索“阿米粹IOT”或扫描下方二维码下载APP并注册。


扫一扫“二维码”下载APP

二、注册账户

1.进入“阿米粹IOT” APP注册

(1) 登录界面点击“注册”;

(2) 输入手机号等信息完成验证,并勾选下面协议,点击“注册账号”;

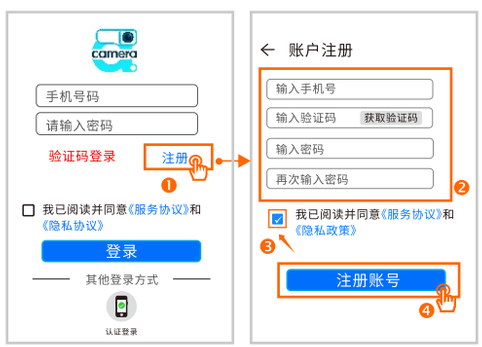

注:首次打开APP需完成注册流程:获取位置信息,用于连接网络设备;

产品保修卡

用户姓名:_____　用户电话:_____

产品名称:_____　产品型号:_____

购买途径:_____　购买日期:_____

用户地址:_____

退/货原因(具体故障/问题描述):



TY-SXJ-IBG-20260720

提示:说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图,仅供参考。由于产品的更新与升级,产品实物与示意图可能略有差异,请以实物为主。

售后服务

本公司摄像机、录像机系列产品均享有15天包退、1年内质量问题免费更换、2年内免费保修(雷击、强电等不可抗力或人为因素造成的损坏不在保修范围内)。其他配件系列,例如支架、接线头、交换机等均保修一年。保修时间从买家收到货当日起算,以物流单详情查询为准。保修期内所产生的运费本公司和买家各付自方。另涉及港澳台、海外用户退货及保修需自行承担高出部分运费。产品保修凭证为机身型号标条码,请勿擅自撕毁。

三、将摄像机添加到APP:

❶打开 APP:点击 APP 首页右上角的“+”按钮或“添加设备”选项。

❷开启设备:长按摄像机开机键至听到提示音,若未听到,快速连按三次开机键复位。勾选并点 “下一步”。

❸设备重置:点击“确认已重置设备”按钮。

❹添加设备:开启“设备”权限,APP通过蓝牙搜索附近可绑定的摄像机。若未搜索到,可手动添加。

❺手动添加:扫描摄像机底部、背部或侧面的二维码(以实物为准)。

❻连接 WiFi:选择 2.4 GHz WiFi,输入密码,点击“下一步”。


Android: 可直接在当前页面勾选所需的WIFI名称,输入密码即可;

iOS: 点击“选择网络”,并返回跳转到系统设置-无线局域网,切换连接到需配置连接的WIFI热点,再返回APP中继续配置;

❼确认信息:再次确认 WiFi 名称和密码,按弹窗提示完成操作。

❽完成添加:设备成功添加后,即可实时查看摄像机画面。

提醒:当设备长时间未绑定成功,可尝试扫码绑定,请确保设备属于开机状态,生成二维码后,将设备镜头对准二维码距离15~30mm之间进行扫码配网,等待连接;

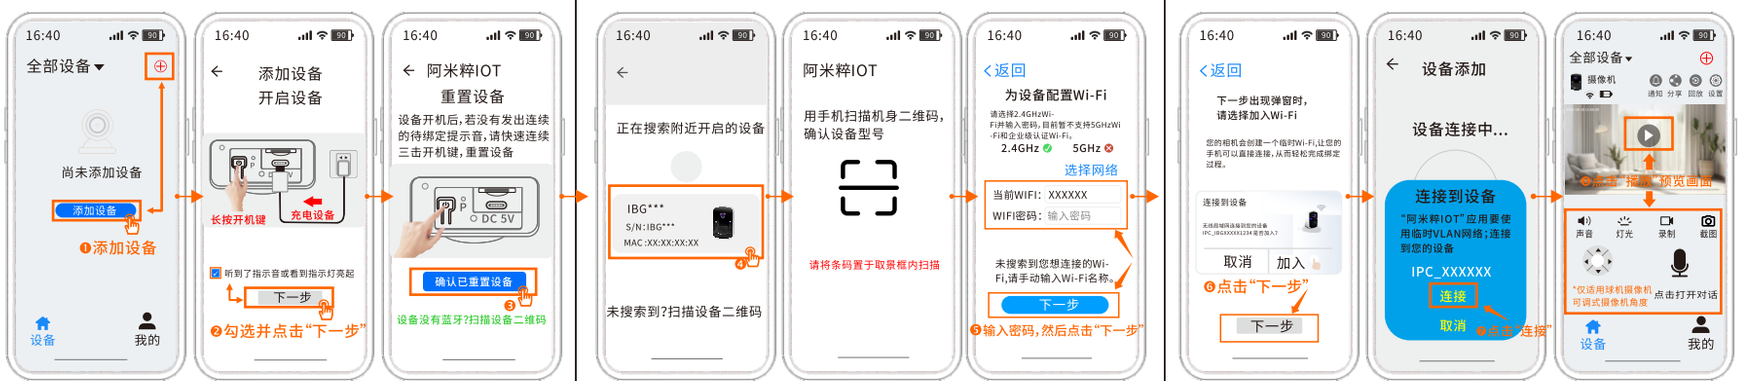

四、回放:

回放:点击左图“回放”按钮,进入回放页面点击“本地”或“云存”点击“时间选择器”选定需要查看的日期时间,左右移动时间轴或选定播放列表即可观看回放记录。

