


MiGaTab

多屏智能终端

使用说明

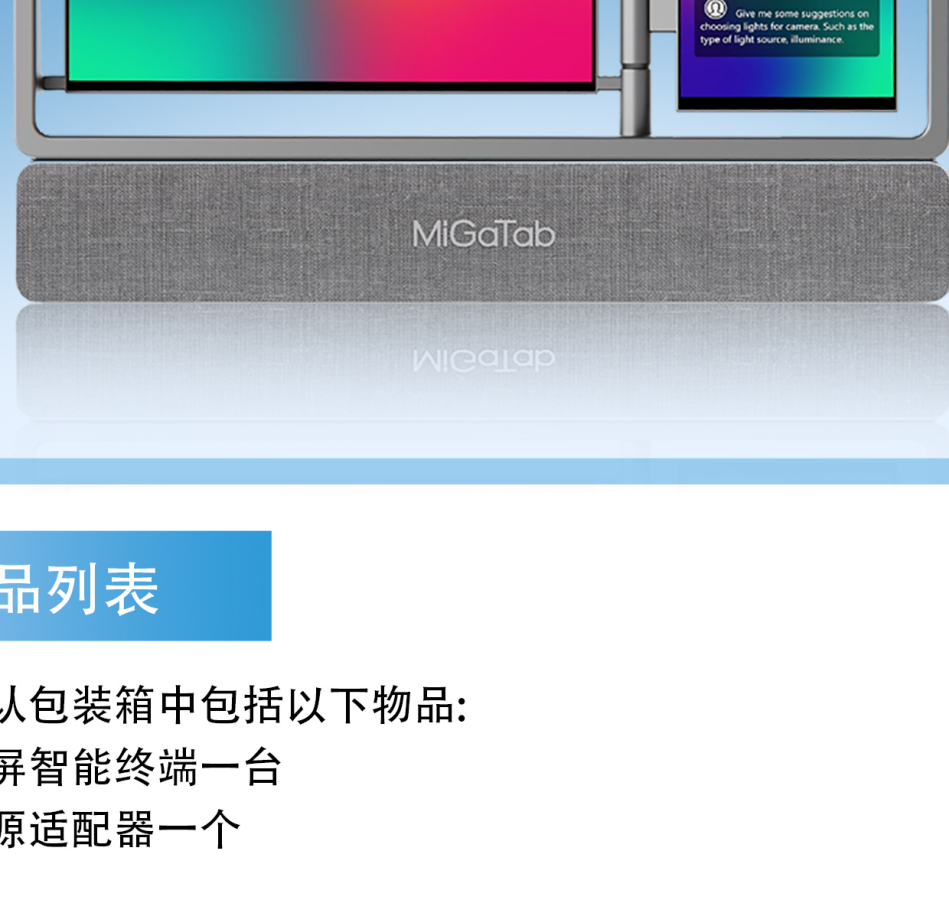

01 物品列表

请确认包装箱中包括以下物品:

- 多屏智能终端一台
- 电源适配器一个

注意:

- 产品手册中图片仅供参考, 具体以实物为准。
- 您可以将包装箱及包装材料保留下来, 以方便日后本产品的运输。

02 音箱接口

侧面

电源键: 长按2s: 正常开机, 长按4s: 强制关机。

电源插座: 插入电源适配器, 连通电源

03 蓝牙连接

打开手机蓝牙开关, 寻找“MIGA_xxxx”的设备, 并绑定。

完成后即可播放蓝牙音乐



04 设备的绑定与联网

● 下载手机端app,并安装:

- 1.手机浏览器打开官网<https://www.migatab.com/> 下载安装 (浏览器直接输入网址或者扫描以下二维码)
- 2.或使用微信等其他app扫描, 将链接复制到浏览器下载安装




● 音箱配网并绑定账号


- 1.打开app,使用短信方式注册账号
- 2.登录后, 点击主界面右下角“我的”---“我的设备”中查看附近开机的智能终端设备。请确保手机蓝牙打开



- 3.选择设备列表中的设备, 点击右上角的“配网”, 在弹出的下拉菜单选择网络, 输入密码并连接。配网必须在手机和音箱之间蓝牙已连接的条件下进行! 需要打开手机定位 (GPS)! 当最后显示wifi连接成功, 则表示配网成功。

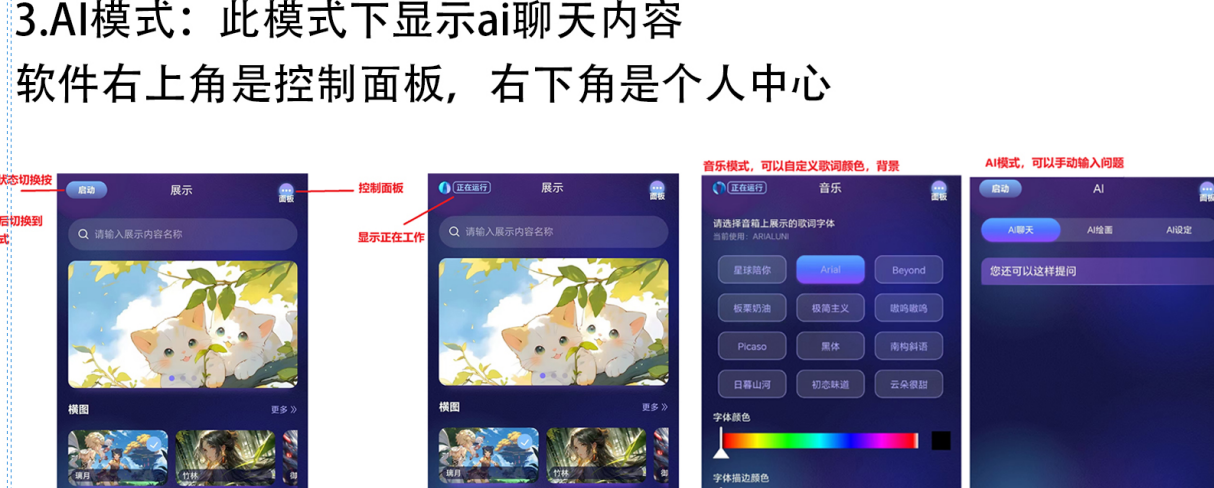

- 4.选择设备, 点击“连接”手机会进入扫描界面, 音箱屏幕弹出二维码, 请扫描该二维码完成智能终端连接

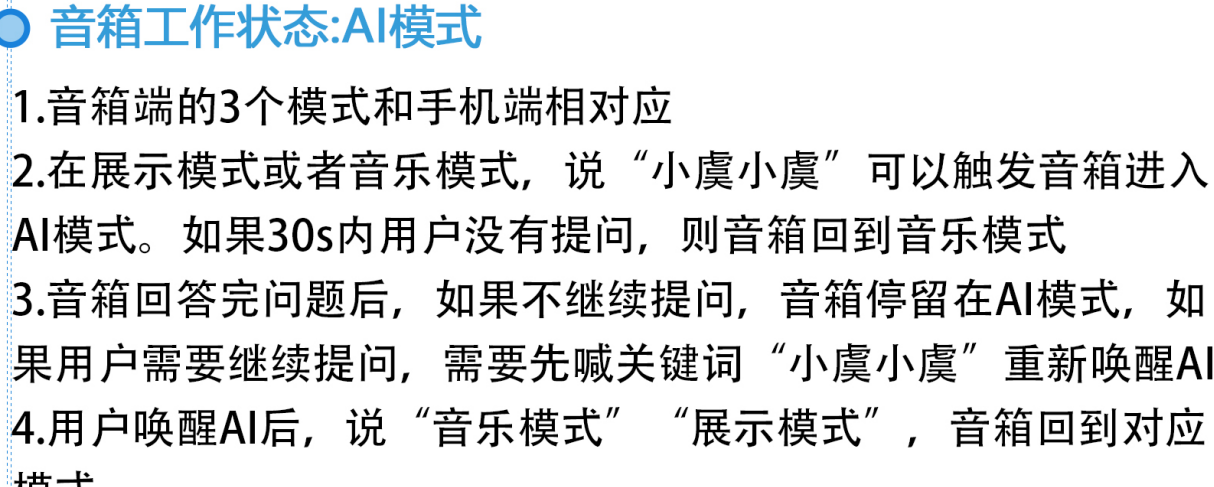

05 APP使用指导

● 音箱工作状态


- 1.展示模式: 用于展示广告图片, 用户可以上传图片并展示
- 2.音乐模式: 此模式可以显示蓝牙音乐歌词
- 3.AI模式: 此模式下显示ai聊天内容

软件右上角是控制面板, 右下角是个人中心



● 音箱工作状态:AI模式

- 1.音箱端的3个模式和手机端相对应
- 2.在展示模式或者音乐模式, 说“小虞小虞”可以触发音箱进入AI模式。如果30s内用户没有提问, 则音箱回到音乐模式
- 3.音箱回答完问题后, 如果不继续提问, 音箱停留在AI模式, 如果用户需要继续提问, 需要先喊关键词“小虞小虞”重新唤醒AI
- 4.用户唤醒AI后, 说“音乐模式”“展示模式”, 音箱回到对应模式

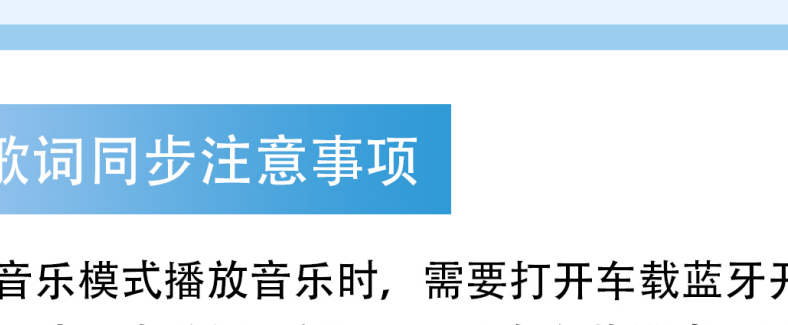

● 控制面板

控制面板有关机, 蓝牙开关, 灯带调色等功能




06 歌词同步注意事项

在音乐模式播放音乐时, 需要打开车载蓝牙开关, 否则播放音乐时无法同步歌词, 视频app没有车载模式, 无法同步和显示音乐的歌词信息



07 音箱测试与软件更新注意点

- 1.音箱升级方法: 手机端主界面右下角“我的”--“个人中心”“设备更新”
- 2.手机端升级方法: “我的”--“个人中心”---“应用更新”

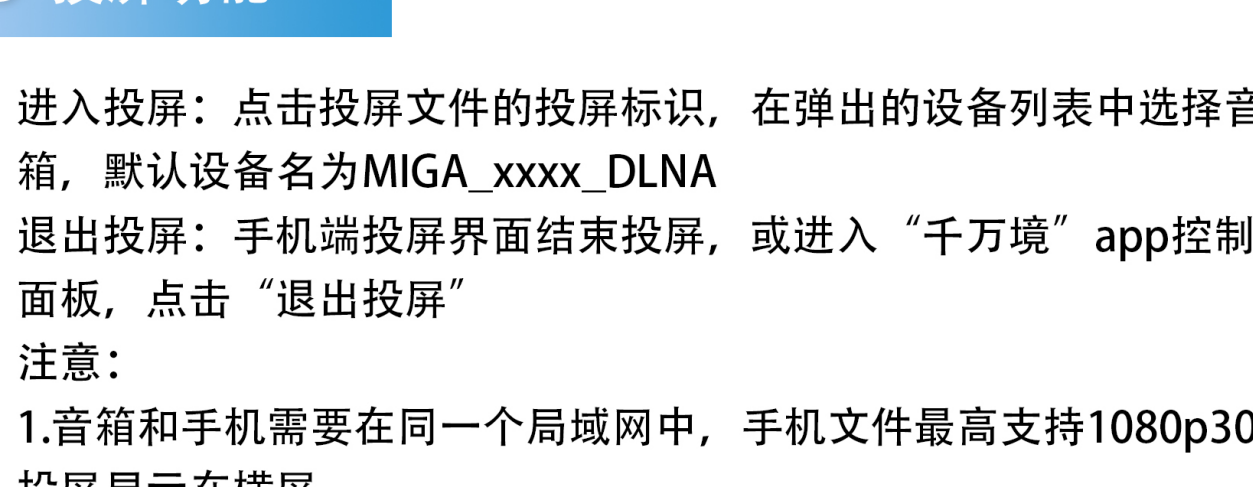

08 展示模式图片上传注意点

展示模式上传图片时, 请确保音箱和手机在同一局域网下

09 投屏功能

进入投屏: 点击投屏文件的投屏标识, 在弹出的设备列表中选择音箱, 默认设备名为MIGA_xxxx_DLNA

退出投屏: 手机端投屏界面结束投屏, 或进入“千万境”app控制面板, 点击“退出投屏”

注意:

1.音箱和手机需要在同一个局域网中, 手机文件最高支持1080p30

投屏显示在横屏。

2.投屏过程中, 手机端app的其他按钮无效, 点击会显示设备离线

当音箱退出投屏后, 其他按钮功能恢复。

3.控制面板的音量是投屏的初始音量。

