



国家高新技术企业  
NATIONAL HIGH-TECH ENTERPRISE



DRZQ36-EX 防爆蒸汽发生器

# 报价方案

QUOTATION SCHEME

我公司此报价方案真实有效，报价有效期：10 日

Our company's quotation for this proposal is genuine and valid. Quotation validity period: 10 days



## 第一部分 配置清单

报价单位:

序号 No:	名称 NAME	技术参数 PARAMETER	图片 PICTURE	品牌标示 BRAND	备注 NOTES
【主机本体】Host Body					
1	锅炉主机	产地: 中国.太康 型号: DRZQ36-EX 品牌: AIX 艾克斯 功率: 380V 额定功率: 36KW 外形尺寸: 1200*800*1700		AIX 艾克斯	产品标准 GB/T10180-2003《工业锅炉热工性能试验规程》 GB150-1998《钢制压力容器》
【辅机配件】Auxiliaries					
2	EX 防爆电加热管	产地: 中国.江苏 品牌: AIX 艾克斯 电压: 380V(三项) 管束: 12 支/根 材质: 304 不锈钢 防爆: IP55		AIX 艾克斯	产品执行标准中华人民共和国机械行业标准 JB 4088-2012《日用管状电热元件》 加热管及法兰为 SUS304 不锈钢材质,接线柱及连接片为抗氧化紫铜材质




3	EX 防爆给水泵	产地：中国台州 型号：WBS-EX 品牌：浪佳 电压：380V 转速：2850r/min 防爆：IP55		浪佳	执行标准《小型多级离心泵型式与基本参数》JB/T6435.1-92 《小型多级离心泵技术条件》JB/T6435.1-92
4	电脑控制器 (系统标配)	产地：中国苏州 型号：DRRS-800 电压：220V 控线：16 入 12 出 操作：触摸屏		AIX 艾克斯	压力检测、水位检测、定时启停、超压报警、自动补水、超压连锁、远程控制、云台操作、485 通讯、分组启动、
4-1	PLC 编程控制器 (技术选配)	产地：中国南京/德国 型号：SIMATIC200 SMART 电压：220V 控线：16 入 12 出 控制：继电器输出		西门子	GB/T 9469.4-1988 IEC 61131-3 国家标准 逻辑梯形语言 (LAD)、功能块语言 (FBD)、顺序功能图语言 (SFC)、结构文本指令语言 (STL) 和指令列表语言 (IL)



4-2	HIM 触摸屏 (技术选配)	产地：中国苏州 型号：WEINVIEW 电压：220V 内存：1GB 亮度：400cd/m <sup>2</sup>		威纶通	符合国家《绿色设计产品评价技术规范—交互式触控一体机》和《液晶触摸一体机通用规范》标准
4-3	扩展采集模块 (技术选配)	产地：中国南京/德国 型号：SIMATIC200 SMART 功耗：4.5W 点位：2-4 路 控制：继电器触点		西门子	产品符合 GB/T 9469.4-1988 IEC 61131-3 国家标准 逻辑梯形语言 (LAD)、功能块语言 (FBD)、顺序功能图语言 (SFC)、结构文本指令语言 (STL) 和指令列表语言 (IL)
5	EX 防爆电控柜	产地：浙江温州 型号：BXM(D) 品牌：国安防爆 防腐：WF1 标示：防爆 EX 外壳：碳钢不锈钢 等级：IP65		国安防爆	执行标准国家防爆柜防爆标准:GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3



6	数字温度表	产地：浙江温州 型号：QY-900E 品牌：前沿科技 电压：AC20-220v 范围：-20℃~200℃		前沿科技	执行标准符合国家标准 <b>GB/T15283-94</b> 和国际标 准 IEC521-1988
7	接线主排	产地：中国广东 型号：6061 品牌：前沿科技 密度：2.7g/cm <sup>3</sup> 材质：铝线材质 适温：-20℃~150℃		昆山金属	执行标准符合国家 <b>GB/T 5585.2-2005</b> <b>GB/T 5585.1-2005</b> 电工 用铜、铝及其合金母 线：铜和铜合金母线标 准
8	接线流排	产地：中国广东 型号：6061 品牌：前沿科技 密度：2.7g/cm <sup>3</sup> 材质：铝线材质 适温：-20℃~150℃		昆山金属	执行标准符合国家 <b>GB/T 5585.2-2005</b> <b>GB/T 5585.1-2005</b> 电工 用铜、铝及其合金母 线：铜和铜合金母线标 准



9	加热带 漏电保护器	产地：中国浙江 品牌：天正电器 承载：380V 极数：3P/4P 灭弧：磁吹断路器		正泰电气 天正电气	执行标准符合《漏电保护器安全监察规定》 电加热带加热供电线路
10	加热带 交流接触器	产地：中国浙江 品牌：天正电器 承载：380V 电器寿命：800000 次 机械寿命：6500000 次		正泰电气 天正电气	执行标准符合 IEC947-4-1, VDE0660, NFC63-100, NBNC3158, CE117-3, BS5424, EN50012, GB14048.4 标准。电加热带加热供电线路
11	给水泵 漏电保护器	产地：中国浙江 品牌：天正电器 承载：380V 极数：3P/4P 灭弧：磁吹断路器		正泰电气 天正电气	执行标准符合《漏电保护器安全监察规定》 系统给水泵供电线路



12	给水泵 交流接触器	产地：中国浙江 品牌：天正电器 电压：380V 电器寿命：800000 次 机械寿命：6500000 次		正泰电气 天正电气	执行标准符合 IEC947-4-1, VDE0660, NFC63-100, NBNC3158, CE117-3, BS5424, EN50012, GB14048.4 标 准, 给水泵供电线路。
13	系统熔断保护器	产地：浙江温州 型号：RT18 品牌：中宇 电压：220V 冲击电压：500V-630V 执行标准：GB13539.1		中宇 ZOY	根据电流超过设计规定 值, 以其自身产生的热 量使熔体熔化, 从而使 电路断开保护系统电路
14	熔断保护器	产地：中国上海 型号：XRNP 品牌：荣控电器 电压：12KV 输入电压：交流 220V 认证标准：CQC\CE\ISO900		荣控 XRNP	电流超规定值, 熔断保 护器熔化, 从而使电路 断开保护系统电路, 出 厂易损配件中已经包 含。



15	系统开关电源	<p>产地：中国香港          型号：ACG12V          品牌：明伟          电压：220V          输入电压：交流 220V          输出电压：直流 12V</p>		香港明伟	符合 CCC 认证中的 GB9254-2008;GB17625.1-2003;GB4943.1-2011 性能规定
16	系统压力控制器	<p>产地：中国浙江          品牌：乔木电气          型号：YWK-50          适用介质：高温蒸汽          控制范围：0.1-1.6MPa          环境温度：-40-400℃</p>		乔木电气	压力开关采用高精度、高稳定性能的压力传感器和变送电路，我公司设计当蒸汽超压时的第三道安全保护装置。
17	防爆蒸汽压力 变送器	<p>产地：中国台湾          型号：GY-26860          品牌：DAZHEN          测量范围：-20~350C°          连接方式：M20*1.5          通讯传输：4-20mA</p>		DAZHEN	设备符合 GB/T 17614《工业过程控制系统用变送器》要求，我公司设计当蒸汽超压时的第二道安全保护装置。



18	光电烟雾报警器	产地：中国广东 品牌：国安 GUOAN 类型：烟雾检测报警 数量：1 套 相应：5 秒钟 形式：内嵌式安装		国安 GUOAN	安装在锅炉集成电气控制部分，用于检测预防因电气打火造成火灾事故，烟气检测声光报警装置。
19	接线端子排	产地：中国浙江 型号：BC10-1 数量：1 个 功率：30-65A 端位：20P		正泰电气 天正电气	执行标准符合国际标准 IEC455（1988）
20	中间继电器	产地：中国浙江 品牌：天正电器 数量：4 只 电器寿命：800000 次 机械寿命：6500000 次		正泰电气 天正电气	执行标准符合《快速中间继电器》 JB/T 3779-2002



21	电磁高频线	产地：中国浙江 型号：GN500 品牌：CENFENG 电压：380V 耐温：500° C 线芯：软铜		CENFENG	电磁线（magnet wire） 用以制造电工产品中的 线圈或绕组的绝缘电线
22	阻燃电缆	产地：广东佛山 品牌：FENT 电压：380V 数量：1 套 型号：BVR 国标 线芯：软铜		FENT	执行标准符合 GB/T 13849.2—1993 GB/T 18015.11 2007 GB/T 18015.5~2007 GB/T 4011—1983
23	轴流散热风扇	产地：中国深圳 型号：2123HSL 品牌：KYUON 数量：4 只 电压：220V 风量：90/110CFM 噪音：45/50Db-A		KYUON	滚珠轴承（Ball Bearing） 改变了轴承的摩擦方 式，采用滚动摩擦，两 个铁环中间有一些钢球 或者钢柱，并辅以油脂 润滑



24	系统散热风扇	产地：中国台湾 型号：FP20060EX-S1-B 品牌：KYUON 功率：65w 电流：0.43A 转速：2300-2500R/min 风量：5.37/6.88M3/min		台达	滚珠轴承（Ball Bearing） 采用滚动摩擦，两个铁环中间有一些钢球或者钢柱，并辅以油脂润滑
25	紧急制停	产地：温州柳市 型号：22MM 品牌：海纳精工 电压：220V 材质：SUS316 不锈钢 触点材质：银		海纳精工	紧急情况系统一键制停，旋转后系统自动复位。
26	电路图	适用型号：WS-8000 提供商：威索热能自控 数量：2 份 版本：2.0V 电子版本		威索自控	电气原理图、电气总图、接线端子图。
【管件仪表阀门】Instrument valve					



27	压力表	产地：中国上海 型号：Y-150 品牌：上海仪表 测量范围：0~1.6Mpa 连接方式：M20*1.5 公称直径：100mm		上海仪表	国家标准《一般压力表》 由 TC124（全国工业过程 测量控制和自动化标准 化技术委员会）
28	压力控制器	产地：中国浙江 品牌：乔木电气 型号：YWK-50 数量：1 块 适用介质：高温蒸汽 控制范围：0.1-1.6MPa		乔木电气	执行《中华人民共和国 国家标准:压力控制器 (GB/T 27505-2011)》
29	液位计控制器	产地：中国江苏 品牌：锅安 数量：据系统配备 中心距离：300/350mm 承压范围：0.6-2.5MPa		锅安	液位检测范围： 高水位（水泵停止） 中水位（液位正常） 低水位（报警停止）



30	COB 液位照明灯	产地：中国大陆 品牌：金鹰光电 数量：据系统配备 能效等级：一级 工作电流：0.3A 功率：3w		金鹰光电	液位照明灯（蓝光）安装在一体液位计视窗，代替传统灯泡照明方式。
31	多极液位探针	产地：中国广东 品牌：威斯汀 型号：UUZ-50 数量：据系统配备 长度：250mm 防护等级：IP65 联锁设备：液位 ON/OFF		威斯汀	壳体陶瓷绝缘棒，不锈钢触点高中低液位探针丝扣安装方式。
32	安全阀 含检验手续	产地：中国山东 型号：A48H-16 品牌：鲁工 数量：1 只 压力环境：0-1.6Mpa 连接方式：外置丝口		鲁工	设计规范：GB/T 12243 结构长度：GB/T 12221 法兰连接：JB/T 79 试验 与检验：GB/T 12242



33	主汽阀	产地：浙江温州 品牌：COSTE/考斯特 数量：1 只 压力环境：0-1.0Mpa 连接方式：内置丝口 材质：SUS304 不锈钢		COSTE/考斯特	蒸汽主汽阀根据口径大小可选配法兰连接或丝口连接方式。支持客户选型配置。
34	排污阀	产地：浙江温州 品牌：COSTE/考斯特 数量：据系统配备 压力环境：0-1.0Mpa 连接方式：内置丝口 材质：SUS304 不锈钢		COSTE/考斯特	排污阀根据口径大小可选配法兰连接或丝口连接方式。支持客户选型配置。
35	对夹式止回阀	产地：浙江温州 品牌：COSTE/考斯特 压力环境：0-1.0Mpa 连接方式：内置丝口 材质：SUS304 不锈钢		COSTE/考斯特	对夹式法兰连接止回阀，用于给水系统，替换传统丝口止回阀。



36	管件对丝	<p>产地：浙江温州  品牌：COSTE/考斯特  数量：1 套  压力环境：0-1.0Mpa  连接方式：外置丝口  材质：SUS304 不锈钢</p>		COSTE/考斯特	水泵防爆软管连接对丝，用于给水系统，根据口径大小可选配法兰连接或丝口连接方式。支持客户选型配置。
37	管口对丝	<p>产地：浙江温州  品牌：COSTE/考斯特  数量：1 套  压力环境：0-1.0Mpa  连接方式：外置丝口  材质：SUS304 不锈钢</p>		COSTE/考斯特	水泵防爆软管连接对丝，用于给水系统，根据口径大小可选配法兰连接或丝口连接方式。支持客户选型配置。
38	焊接对丝	<p>产地：浙江温州  品牌：COSTE/考斯特  数量：1 套  压力环境：0-1.0Mpa  连接方式：内置丝口  材质：SUS304 不锈钢</p>		COSTE/考斯特	水汽分离装置、给水系统焊接对丝，根据口径大小可选配法兰连接或丝口连接方式，支持客户选型配置。
39	三通管件	<p>产地：浙江温州  品牌：COSTE/考斯特  数量：1 套  压力环境：0-1.0Mpa  材质：SUS304 不锈钢</p>		COSTE/考斯特	压力变送器、压力控制器、压力表连接管件







40	高压防爆管	产地：浙江温州 品牌：COSTE/考斯特 数量：1 套 压力环境：0-1.25Mpa 连接方式：内置丝口 材质：SUS304 不锈钢		COSTE/考斯特	给水系统连接防爆金属软管，根据口径大小可选配法兰连接或丝口连接方式，支持客户选配。出厂默认为丝口连接。
41	紫铜毛细管	产地：中国广东 品牌：T2 紫铜盘管 数量：1 套 压力环境：0-1.6Mpa 连接方式：卡件组装 材质：T2 紫铜		HAILIANG 海亮	用于面板式压力表连接管件，外裹高温石棉带防护加玻璃丝带。
42	直通过滤器	产地：中国大陆 品牌：COSTE/考斯特 连接方式：内置丝口 材质：SUS304 不锈钢		COSTE/考斯特	给水系统连接使用，根据口径大小可选配法兰连接或丝口连接方式，支持客户选配。出厂默认为丝口连接。
【选配配件】optional accessories					



43	脉冲注药机	产地：中国上海 品牌：CNSJIE 型号：SJ0.2-0.7-S 数量：1 台 频率：80-120min 功率：45W 材质：PTFE\PVC\PP		CNSJIE	设备可以对锅炉给水系统定时定量加注清罐脱氧剂、清罐除垢剂防止锅炉结垢现象的产生。
44	清罐脱氧剂	产地：黑龙江佳木斯 品牌：CNSJIE 品名：清罐脱氧剂 重量：20kg/桶 级别：工业级（非食品） 功能：清除锅炉水垢，提高锅炉热效率，降低燃料耗量		CNSJIE	使用计量一般每吨生水用药剂量为 50-200 克不等,确切使用量按模拟试验后确定。用于各类锅炉、热交换器的给水除氧。
45	软化水设备	产地：陕西西安 品牌：富莱克 FLECK 数量：1 套 工作压力：0.2-0.5Mpa 工作功率：150 W 运行模式：自动 工作温度：5-45℃ 罐体材质：玻璃钢		富莱克 FLECK	软化水是用钠离子型离子交换树脂将水中的钙镁离子去除。通过离子交换树脂将形成硬度的钙镁离子置换为钠离子，从而生产出锅炉可以使用的软化水。



46	水处理环氧树脂	<p>产地：河北石家庄  品牌：圣莱科特  品名：阴离子树脂  数量：1 袋  美国品牌-AmberliteIRC-84  德国品牌-LewatitCNP-80  日本品牌-Diaion Wk10</p>		圣莱科特	环氧树脂是一种高分子聚合物，分子式为 $(C_{11}H_{12}O_3)_n$ ，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物，用于锅炉水处理填料使用
47	纯水箱	<p>产地：河北唐山  品牌：碧泉容器  材质：PPR（食品级）  容量：100L-1000L  连接：PPR 丝口连接</p>		碧泉	可用于锅炉储水箱或软化水箱使用，耐碰撞耐冻耐高温。
48	反渗透净水器	<p>产地：广东深圳  品牌：达沃特 DWT  材质：SUS304 不锈钢  原理：反渗透过滤  滤芯：活性炭+超滤+石英沙</p>		达沃特 DWT	设备符合国家 GB/T19249—2003 反渗透水处理设备标准
49	分气缸	<p>产地：河南太康  品牌：CNSJIE  材质：碳钢  承压：0.2-1.25Mpa  口径：根据要求支持定做</p>		CNSJIE	分气缸是把锅炉产生的蒸汽分出几路输出的容器设备，配备压力表、安全阀、截止阀、排污阀。



## 第二部分 技术参数

技术参数表  
technical parameter

名 称 Name	单 位 Unit		参 数 parameter
额定功率	KW		36
额定电流	A		54
额定蒸发量	Kg/h		50.4
额定蒸汽压力	MPa		0.4/0.7
额定蒸汽温度	℃		150/170
给水温度	℃		20
设计热效率	%		98
功率	额定功率	KW	36（最大工况）
	可调功率	KW	18/36（2 组加热单元）
接管口径	主汽阀	DN	15
	排污阀	DN	40
	给水管	DN	25
设备运输重量	kg		250
外形尺寸（长*宽*高）	mm		1200*800*1700



# 设备报价清单

Quotation list of equipment

名 称 Name	型 号 Model	单 位 Unit	数 量 Quantity	单 价 Price	备 注 Notes
防爆电热蒸汽发生器	DRZQ36-EX	台			
软化水设备（选配件）	FLXS1000	套	/	/	用于改善锅炉用水
反渗透过滤（选配件）	SLFX-1T	套	/	/	用于过滤循环杂质
脉冲注药机（选配件）	MC6500	套	/	/	锅炉系统注药设备
清罐脱氧剂（选配件）	25L	筒	/	/	改善系统循环水质
其他选配件（选配件）	/	套	/	/	
合 计：			（人民币）¥：		
备注说明Notes:					



## 第三部分 产品详情

### → 产品简介

本产品主要适用于需要防爆或高温蒸汽的工业生产场所。这些场所通常包括油田、矿场、粉尘较大的车间、化工车间等，这些场所对电器设备有防爆要求，因此需要使用防爆蒸汽发生器来确保安全。防爆蒸汽发生器的设计和制造都考虑到防爆安全，具有一系列防爆零配件，如防爆电线、防爆接线箱、防爆电加热管、防爆水泵、防爆液位浮球等，以确保在易燃易爆的环境中安全运行。此外，防爆蒸汽发生器的选购和使用也需要注意其防爆等级和安全性能，以确保在特定环境下能够提供稳定的蒸汽供应，同时保障人员和设备的安全。



中华人民共和国国家知识产权局  
State Intellectual Property Office

防爆蒸汽发生器 (专利号: ZL202322162575.0)





# Explosion

## 防爆电加热蒸汽发生器

Explosion proof electric heating steam generator

电加热管严格按照JB/T2379-93标准设计生产、验收。且符合国家标准GB3836.1-3-2000的要求，防爆等级: EXDII BT1-6, 防护等级: IP54。

THE ELECTRIC HEATING PIPE IS DESIGNED AND ACCEPTED IN STRICT ACCORDANCE WITH THE JB/T2379-93 STANDARD AND MEET THE REQUIREMENTS OF THE NATIONAL STANDARD GB3836.1-3-2000 EXPLOSION LEVEL: EXDII BT1-6, PROTECTION LEVEL: IP54.

经严格检验，各项指标均符合国家相关制造标准，且符合JB/T10393《电加热锅炉技术条件》的要求

RIGOROUSLY TESTED, ALL INDICATORS ARE IN LINE WITH RELEVANT NATIONAL STANDARDS, AND MEET THE REQUIREMENTS OF JB/T10393 "TECHNICAL CONDITIONS FOR ELECTRIC HEATING BOILERS"



III类电气设备按照其拟使用的爆炸性粉尘环境的特性分类。III类电气设备的再分类：

- (1) IIIA 类：可燃性飞絮；
- (2) IIIB 类：非导电性粉尘；
- (3) IIIC 类：导电性粉尘。

注：标志IIIB 的设备可适用于IIIA 设备的使用条件，标志IIIC 类的设备可适用于IIIA 或IIIB 类设备的使用条件。以上部分内容按照 GB/T3836.1-2010 在中国国家标准 2021 年第 12 号实施，涉及 GB/T3836.1-2021 在内的按照新一批国家防爆标准实施。



# 防爆电热蒸汽发生器应用场景

Application scenario of explosion-proof electrothermal steam generator



粉尘仓库

DUST WAREHOUSE

粉尘车间潜藏危险



化工厂房

CHEMICAL PLANT

易燃易爆物品堆积



石油工厂

OIL EXPLOSION

一点火源引发灾难



物流仓库

LOGISTICS WAREHOUSE

危险品堆放容易爆炸





加油站



天然气厂



油罐区



氢气车间







**EX防爆加热管**



**EX防爆给水泵**



**EX防爆控制箱**



**EX防爆接线管**

让世界共享中国智造 / SHARE CHINA'S CREATIVE MANUFACTURE TO THE WORLD





中国石化



中国中化集团公司  
SINOCHEN GROUP

**CHEMCHINA**

中国化工集团公司



中国海油  
CNOOC




中国化学



# EXPLOSION-PROOF





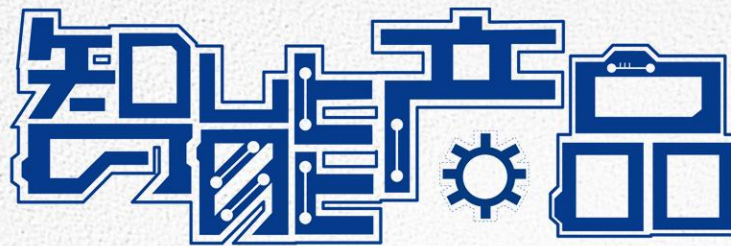

无论在世界任何地方售后服务零距离  
AIX远程云端故障诊断系统保驾护航


No matter where in the world after-sales service zero-distance  
Aix Remote Yuntai fault diagnosis system escort





# 电阻（加热管）锅炉分组梯形启动形式


## HEATING TUBE GROUP TRAPEZOIDAL START FORM

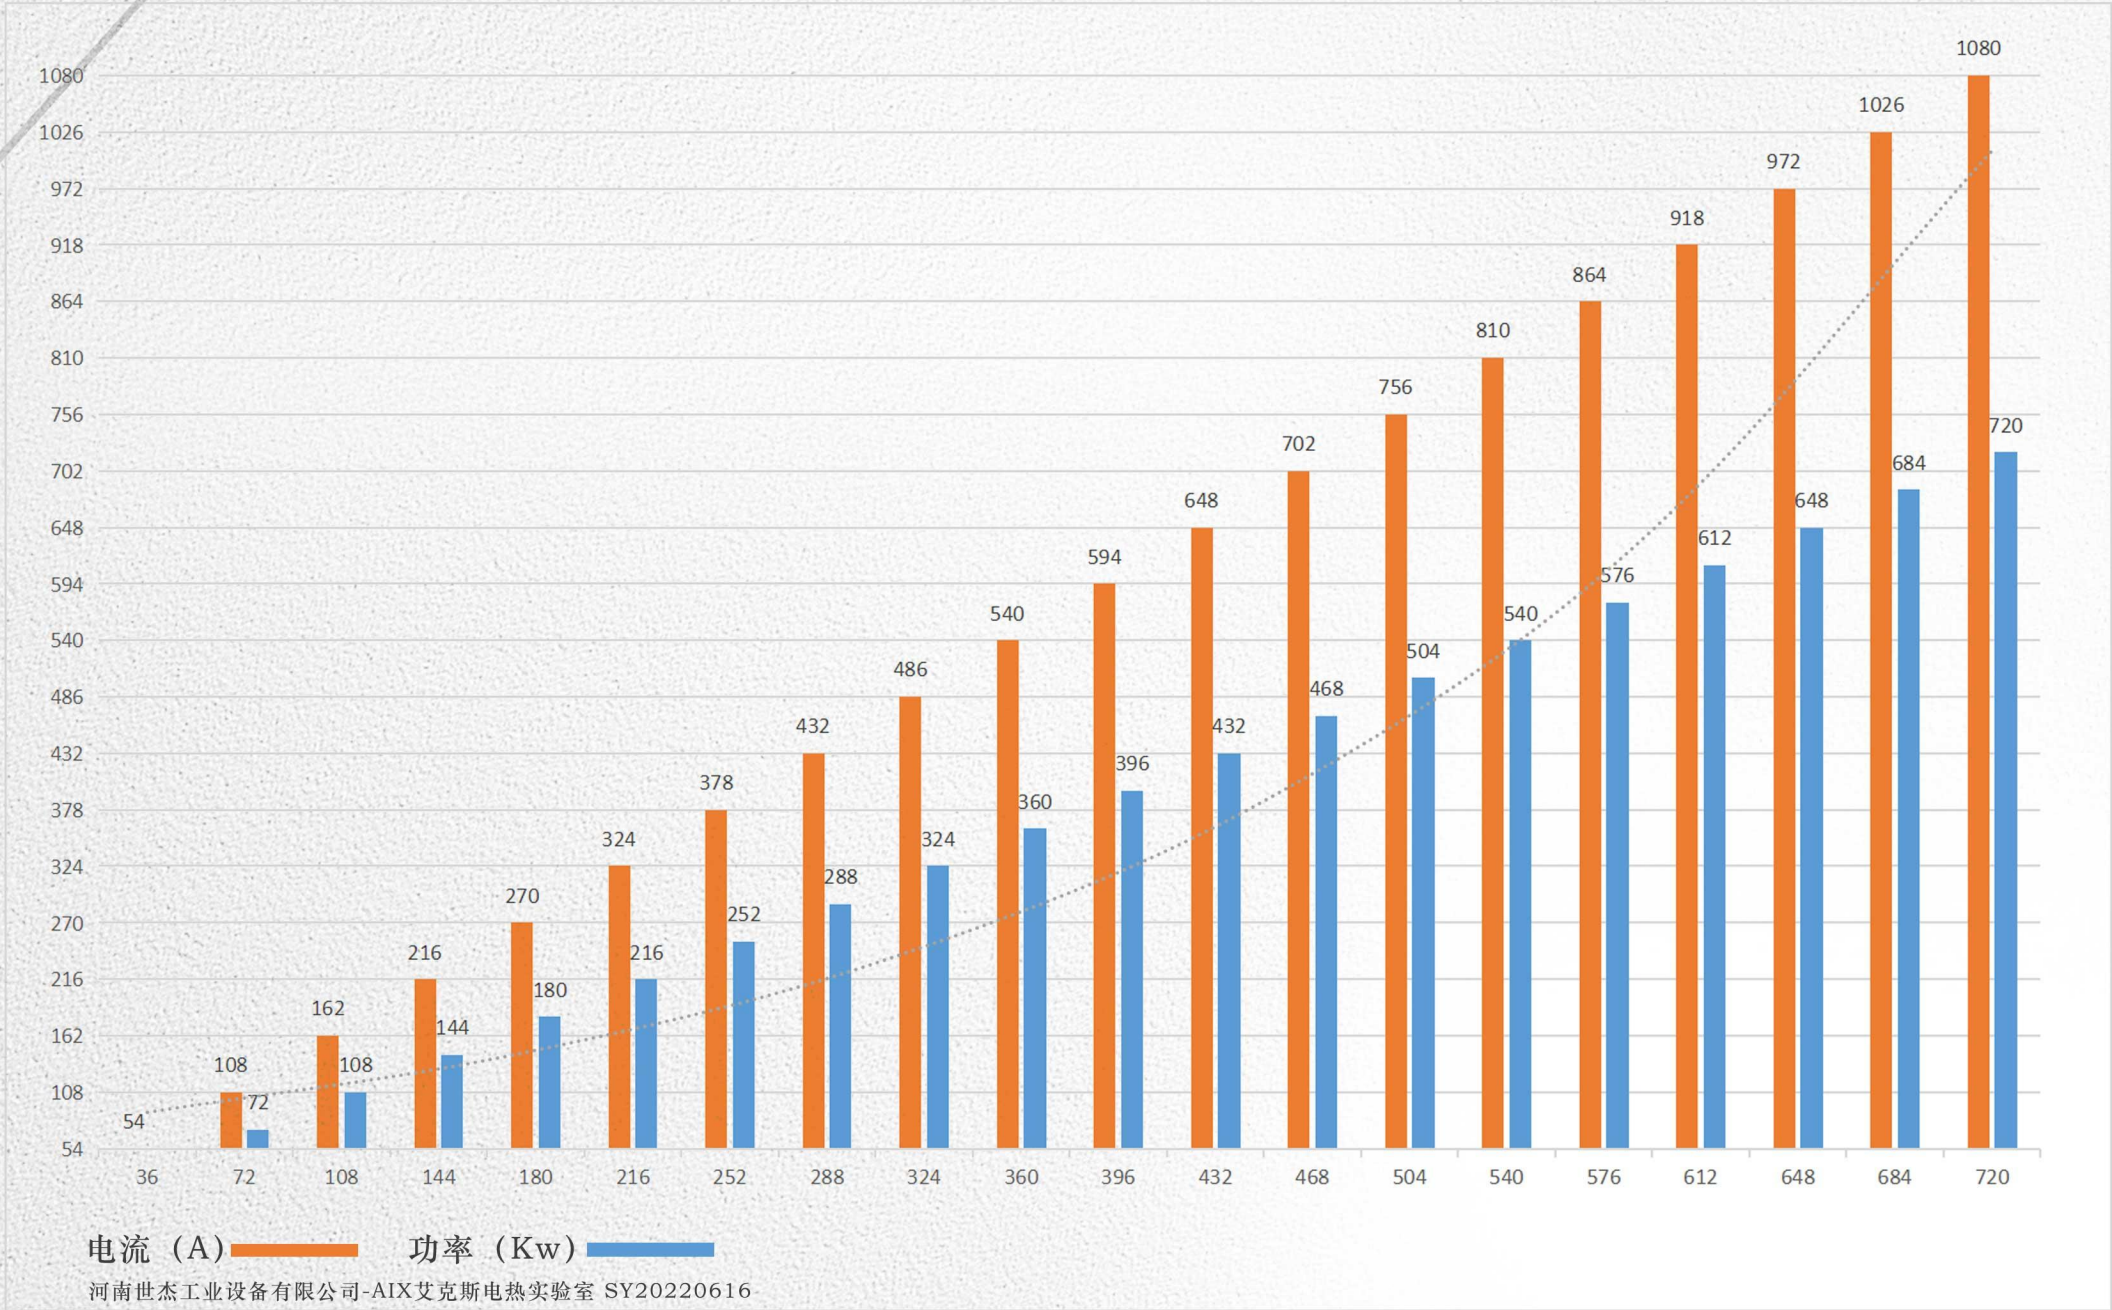



变频电磁感应加热锅炉平滑启动曲线

ELECTROMAGNETIC INDUCTION HEATING SMOOTH START FORM

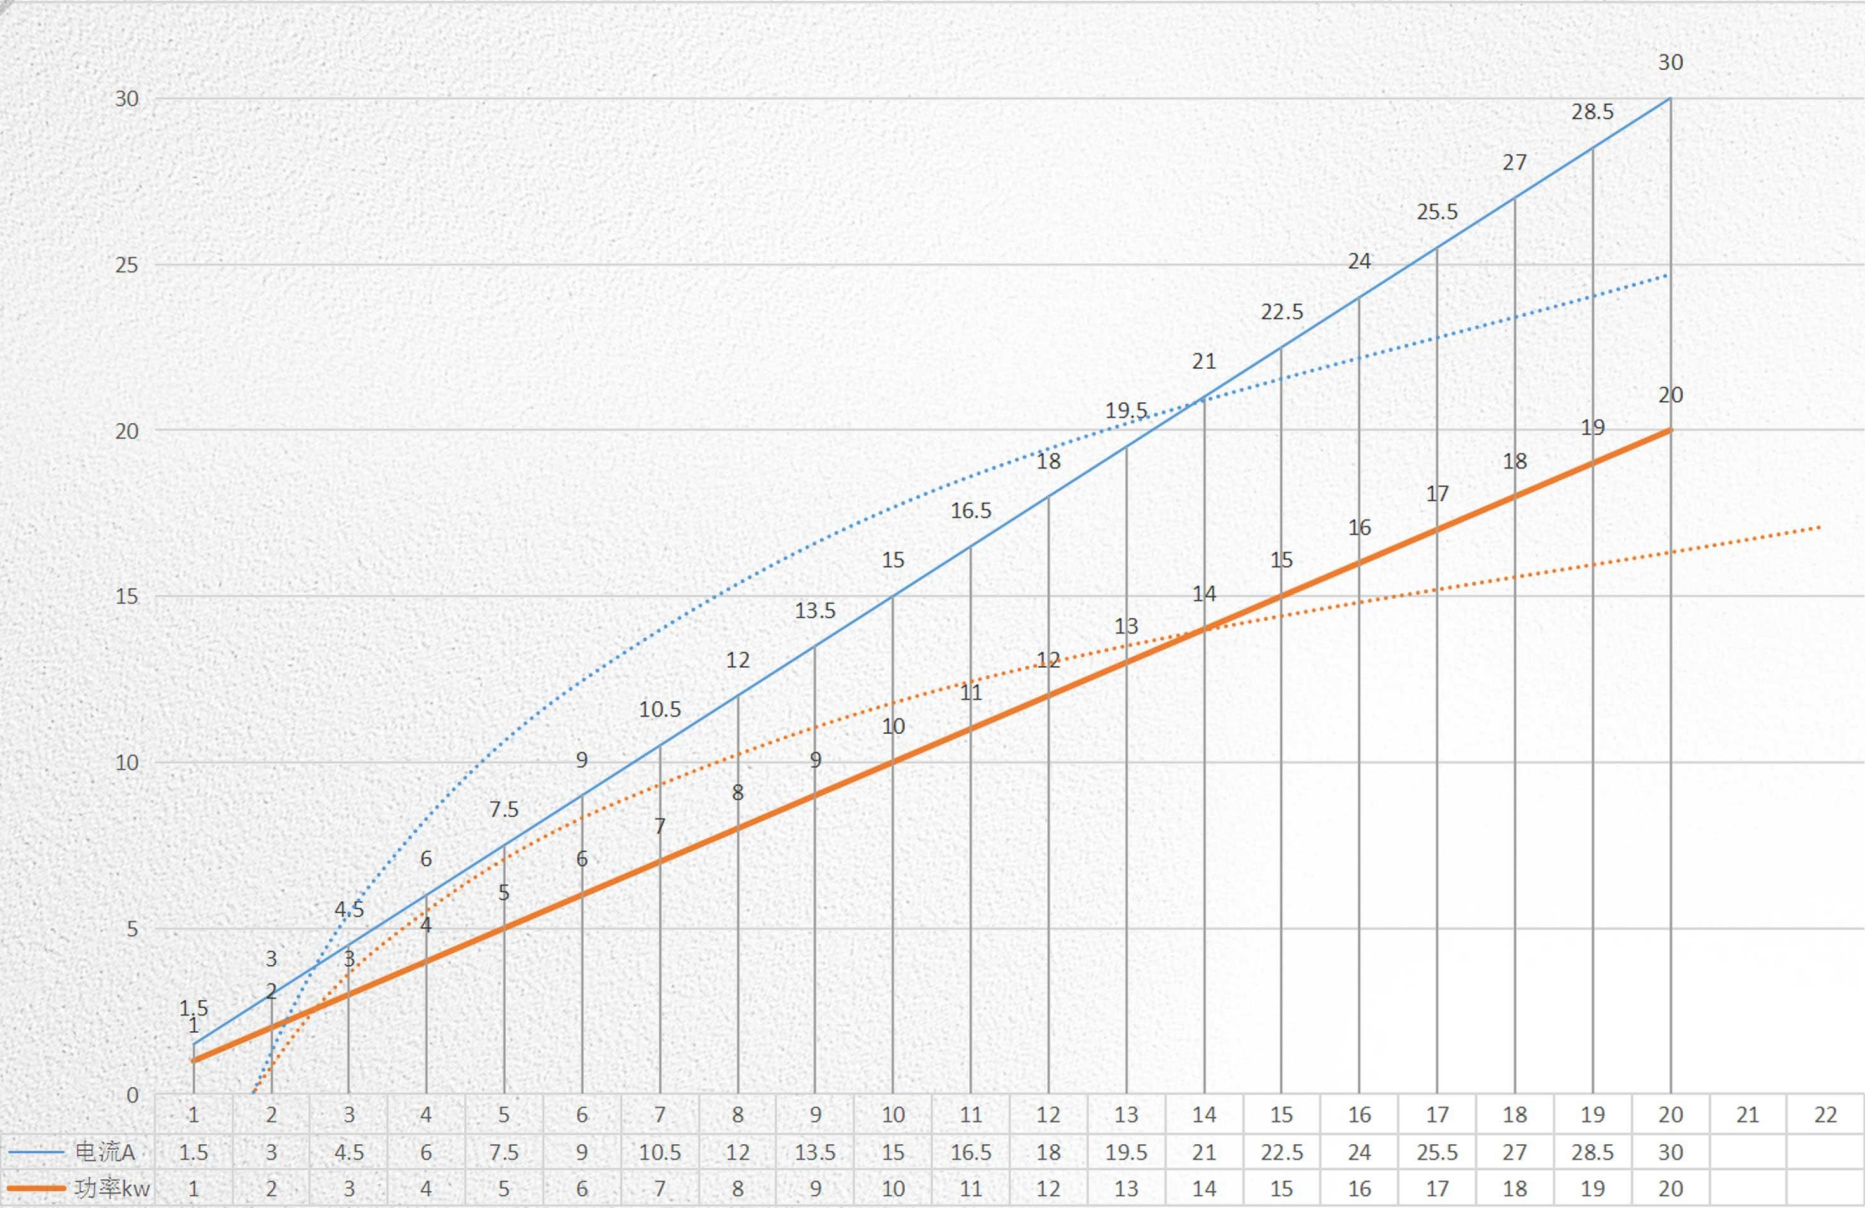

河南世杰工业设备有限公司-AIX艾克斯电热实验室 SY20220617



# 电阻式不锈钢加热管 AIX BOILER


## RESISTANCE STAINLESS STEEL HEATING TUBE

电加热管表面负荷 ( $w/cm^2$  (瓦特密度)) =  $W$  (电加热管功率) /  $D \times \pi \times L(cm)$

$D$ =加热管的直径; ( $\pi= 3.1416$ ); ( $L$  = 发热部之长度) ;

Surface load of electric heating tube ( $w/cm^2$  (watt density))= $W$  (electric heating tube power) /  $D \times \pi \times L$  (cm)


$D$ =diameter of heating tube; ( $\pi= 3.1416$ ); ( $L$ =length of the heating part);

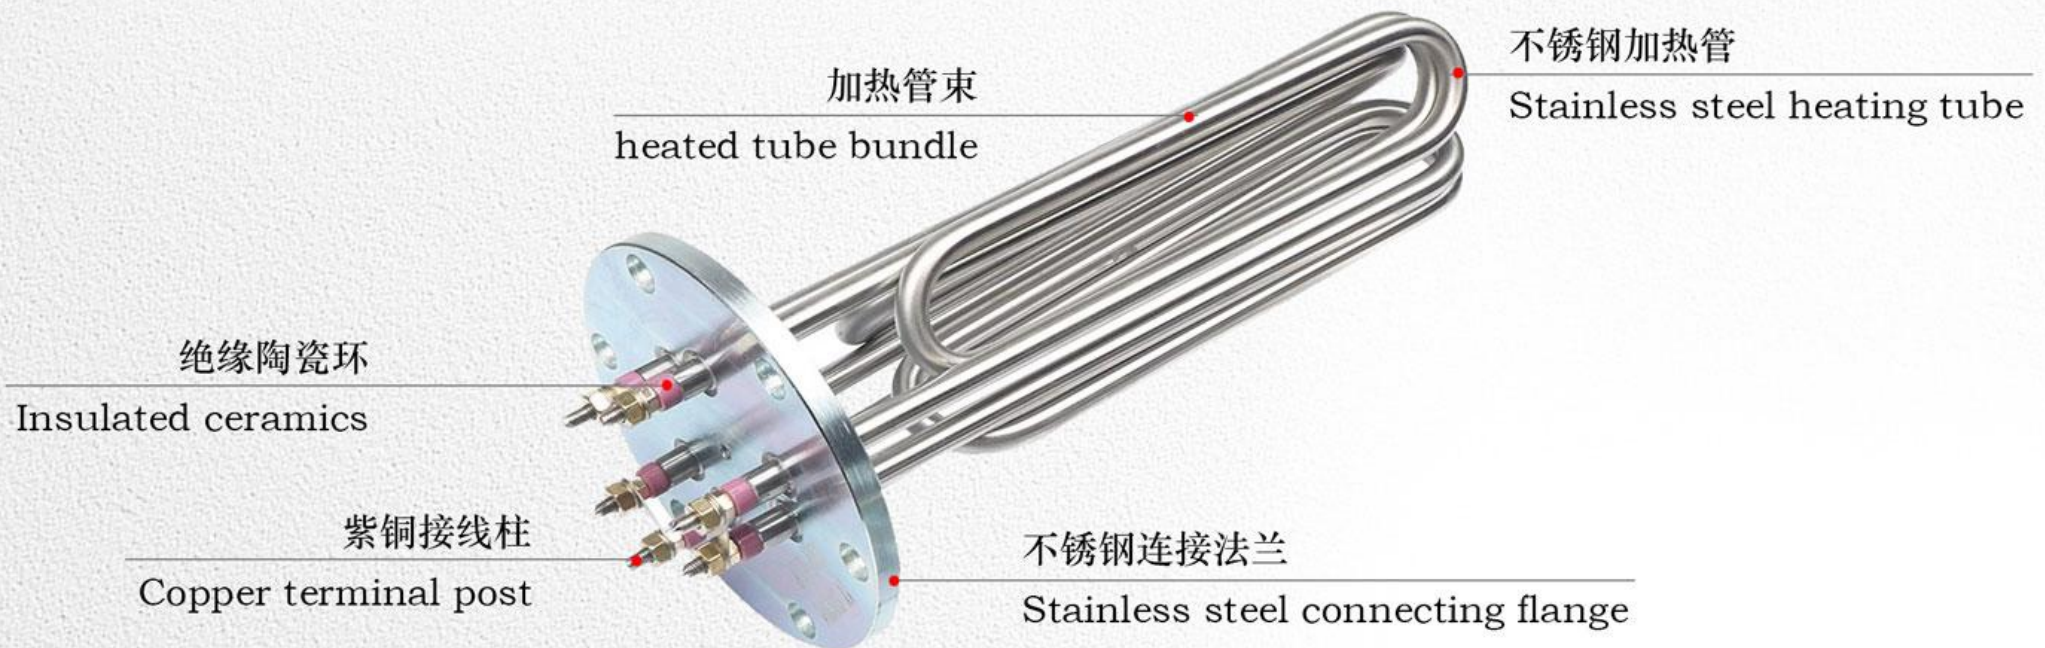



# 电阻式加热蒸汽发生过程

## STEAM GENERATION PROCESS

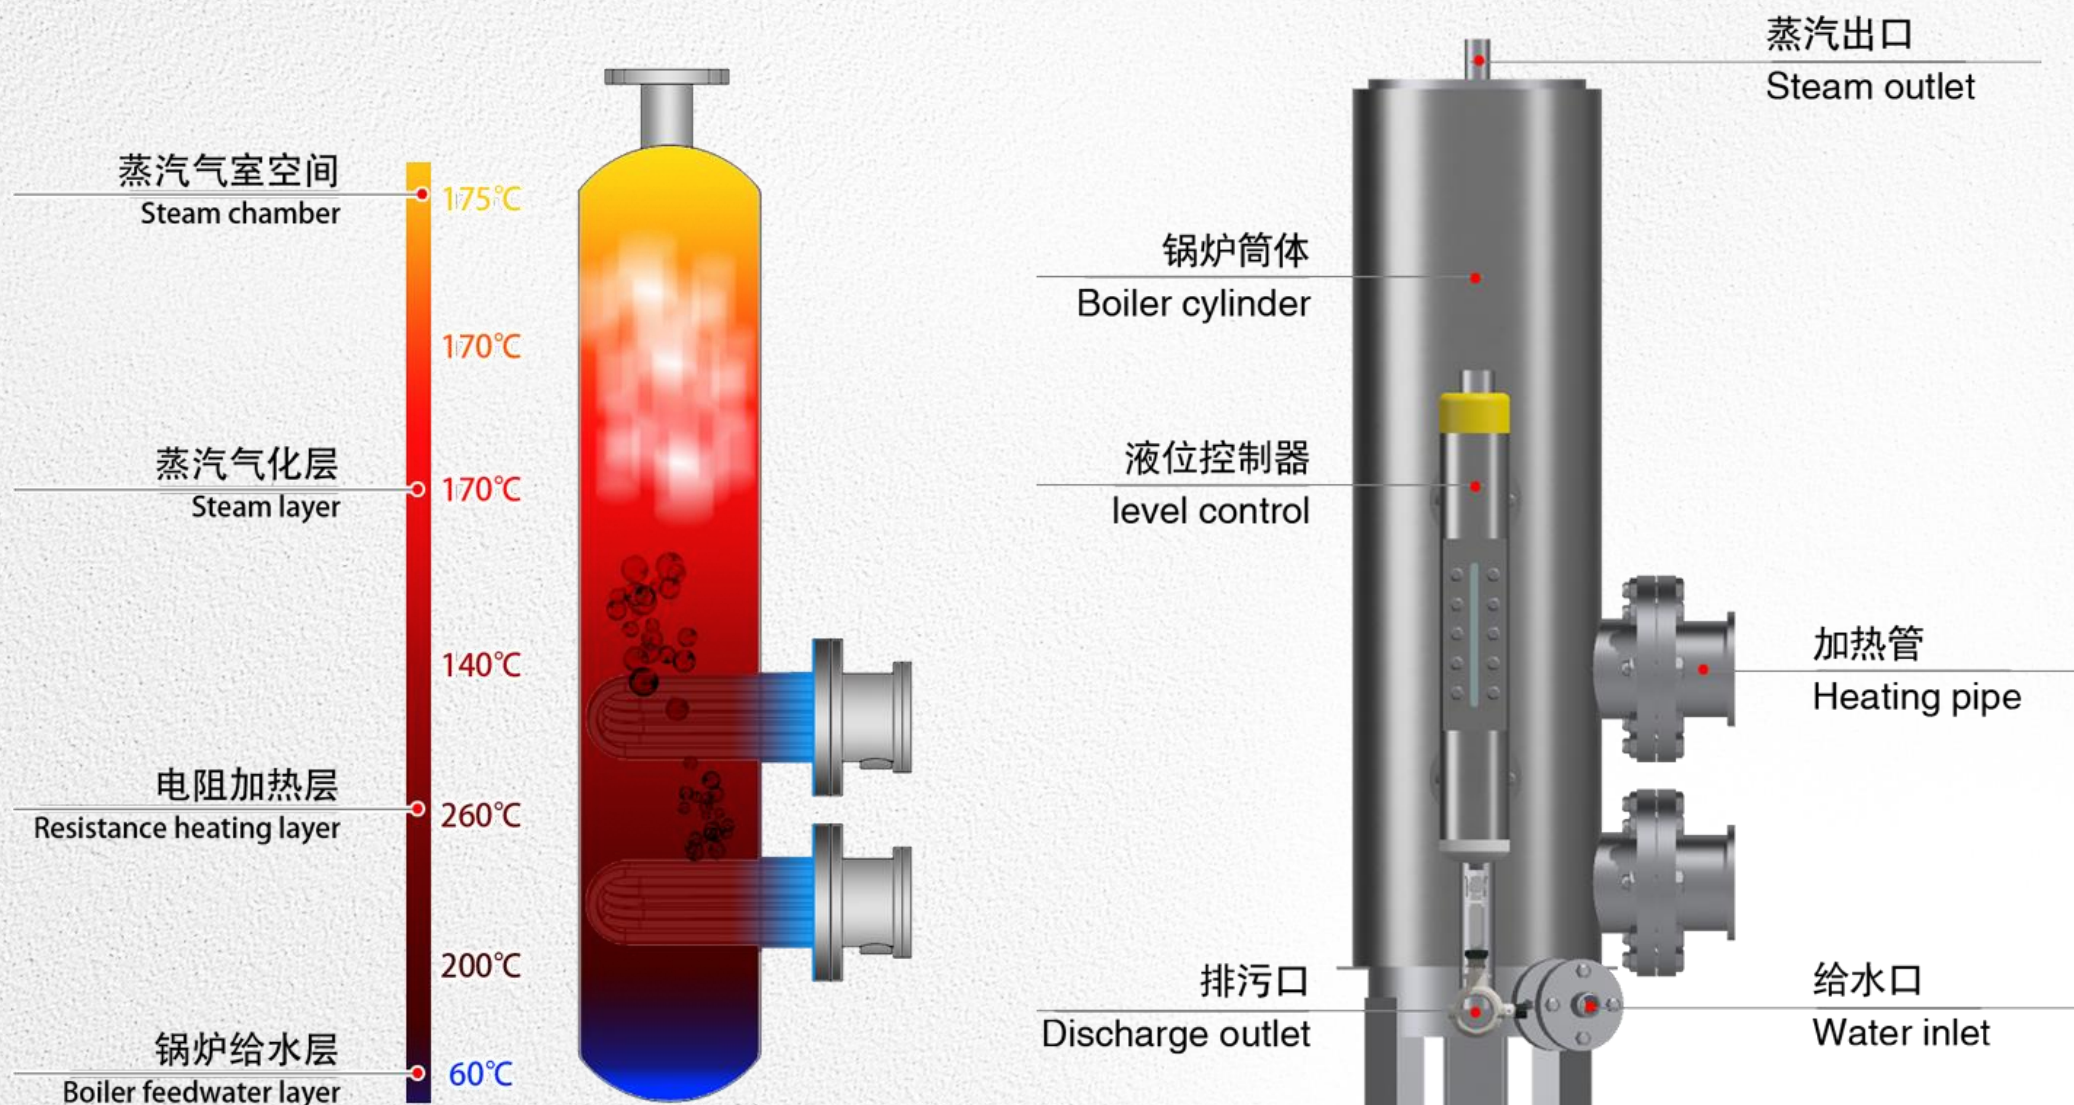





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0153

# 检测报告

TEST REPORT



样品名称: 电加热蒸汽发生器  
Sample Description  
型号规格: DZZQ/DCZQ  
Type/Model  
受检单位: 河南世杰工业设备有限公司  
Inspected Entity  
检测类别: 委托送检  
Test Type



广东产品质量监督检验研究院  
GUANGDONG TESTING INSTITUTE OF PRODUCT QUALITY SUPERVISION  
(Q1)

广东产品质量监督检验研究院

## 检测报告

样品名称	电加热蒸汽发生器	生产日期	----
型号规格	DZZQ DCZQ	样品等级	合格品
商标	艾克斯	样品编号	/
委托单位	河南世杰工业设备有限公司	检测类别	委托送检
委托地址	河南省周口市太康县产业集聚区返乡创业园	抽样单位	-----
生产地址	-----	抽样基数	-----
抽样地点	-----	来样方式 送/抽样者	-----
样品数量	3	到样日期 抽样日期	2023 年 08 月 15 日
样品状态	完好	签发日期	2023 年 09 月 07 日
检测依据	TSG G0002-2010 《锅炉节能技术监督管理规程》 TSG G0003-2010 《工业锅炉能效测试与评价规则》 GB / T 10180 《工业锅炉热工性能实验规程》 NB / T 10936 《电加热锅炉技术条件》		
判定依据	同上		
检测结论	测试结果见第三页 <div>（检验检测专用章） 签发日期：2023年09月07日 (Q1)</div>		

批准: 胡双中 审核: 王 主检: 张城正



检测结果

序号	检测项目	单位	检测指标	检测结果	单项判定
1	电气元件	/	元件安装位置与规格符合图纸；飞弧距离符合要求。	元件安装位置与规格符合图纸；飞弧距离符合要求。	符合
2	紧固件、镀层、铭牌安装、接地	/	螺纹漏出2-5扣；镀层无损伤；铭牌安装正确牢固；接地装置完整；标志清晰。	螺纹漏出2-5扣；镀层无损伤；铭牌安装正确牢固；接地装置完整；标志清晰。	符合
3	一次配线	/	配线符合容量要求；母线搭接平整；无皱纹伤痕；绝缘线卡子压接牢固；母线支撑符合工艺。	配线符合容量要求；母线搭接平整；无皱纹伤痕；绝缘线卡子压接牢固；母线支撑符合工艺。	符合
4	二次配线	/	标记牌、标记头、线束固定；接线正确、牢固、无虚焊、漏焊、脱焊。	标记牌、标记头、线束固定；接线正确、牢固、无虚焊、漏焊、脱焊。	合格
5	动作试验	/	自动操作5次	自动操作5次	正常
		/	手动操作5次	手动操作5次	正常
6	介电强度 (漏电流100mA)	KV/S	A对BC及地	2.5	无闪络
			B对AC及地	2.5	无闪络
			C对AD及地	2.5	无闪络
			二次回路对地	2.5	无击穿
8	供电电源±10%	V/Hz	220 380 /50	220 380 /50	符合
7	额定压力	MPa	0.7	1.0	符合
8	蒸汽温度	℃	164	179	符合

9	给水温度	℃	20.0	20.0	符合
10	水容量	L	≤30	28.5	符合
11	壳体温度	℃	≤50	38.8	符合
12	热效率	%	≤92	96.6	符合
测试条件					
序号	测量项目			仪器仪表检测精度	
1	质量测定	衡器		Ⅲ级	
2	用电量测量	电度表		≤0.5级	
3		互感器		≤0.5级	
4	流量测定	液体工质流量		≤0.5级	
5	温度测量			采用电阻温度计检测精度不低于B级，显示仪表（二次仪表）读数分辨率不低于0.1℃	
6	压力测量	介质压力		1.6级	
7	蒸汽湿度和含盐量测量			1.0级	



监督  
测专  
Q1)








让世界共享中国智造 / SHARE CHINA'S CREATIVE MANUFACTURE TO THE WORLD



## 电阻（加热管）蒸汽发生器


图片样式	型 号	功率 (KW)	适配线缆		蒸发量 Kg/h	加热管数 Kw*N	备注
			A	mm <sup>2</sup>			
	DRZQ24-D	24	36	16	33.3	12*2	按键+手自动控制
	DRZQ36-D	36	54	25	50	12*3	按键+手自动控制
	DRZQ48-D	48	72	35	66.7	12*4	按键+手自动控制
	DRZQ72-D	72	108	50	100	36*2	触摸屏+远程控制
	DRZQ108-D	108	162	95	150	36*3	触摸屏+远程控制
	DRZQ144-D	144	216	120	200	36*4	触摸屏+远程控制
	DRZQ180-D	180	270	150	250	36*5	触摸屏+远程控制
	DRZQ216-D	216	324	185	300	36*6	触摸屏+远程控制
	DRZQ288-D	288	432	240	400	36*8	触摸屏+远程控制
	DRZQ360-D	360	540	240	500	36*10	触摸屏+远程控制
	DRZQ432-D	432	648	300	600	36*12	触摸屏+远程控制
	DRZQ504-D	504	756	2*185	700	36*14	触摸屏+远程控制
	DRZQ576-D	576	864	400	800	36*16	触摸屏+远程控制
	DRZQ720-D	720	1080	2*300	1000	36*20	触摸屏+远程控制
	DRZQ1080-D	1080	1620	2*400	1500	36*30	触摸屏+远程控制
	DRZQ1440-D	1440	2160	2*500	2000	36*40	触摸屏+远程控制

产品特点：模块撬装出厂现场免安装，DN100 国标法兰 12 根/组不锈钢加热管，内置水泵，压力变送控制，触摸屏操作，LCD 液位照明，



## 第五部分 关于我们

我公司是一个年轻具有活力的公司，主要从事工业与民用电加热及智能控制领域。总部位于华夏文明的重要发祥地郑州。是专业研发制造以电能为主的蒸汽、热水、热风、导热油供热锅炉及热能自动化控制系统的中外合资企业。

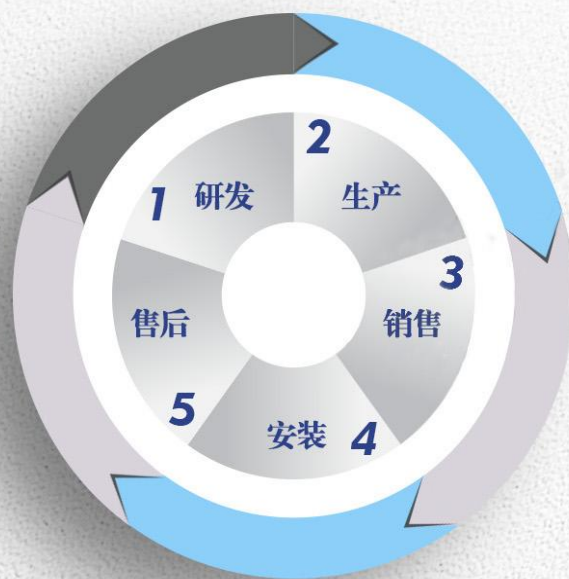

10年的研发历程，沉淀了成熟的电加热产品及材料应用方面的创新经验和技術团队。拥有60多项发明及新型专利技术，研发能力居同行业前列。




目前，公司已获得行业绿色工厂、行业质量标杆企业中国投标企业信用推荐单位、信用中国诚信单位、电热锅炉技术创新单位等荣誉。

公司拥有行业领先的产品线，涉及蓄热电锅炉、取暖电锅炉、电磁加热采暖炉、电采暖炉、工业电磁蒸汽锅炉、电磁变频采暖炉等八大产品种类，共23个产品系列，230多种型号。所生产的产品均通过ISO9001:2008国际质量体系认证，具有安全环保、高效节能、经久耐用、操作简单、智能化程度高等特点，成功服务全球过个国家和地区的客户。



近几年，我公司发展速度惊人，赢得了广大客户的信赖和认可，树立了良好的市场口碑，中铁、中粮、中建、中石化、双汇、伊利、蒙牛、恒大、比亚迪等多家国内外知名企业及单位均与我公司达成友好合作。

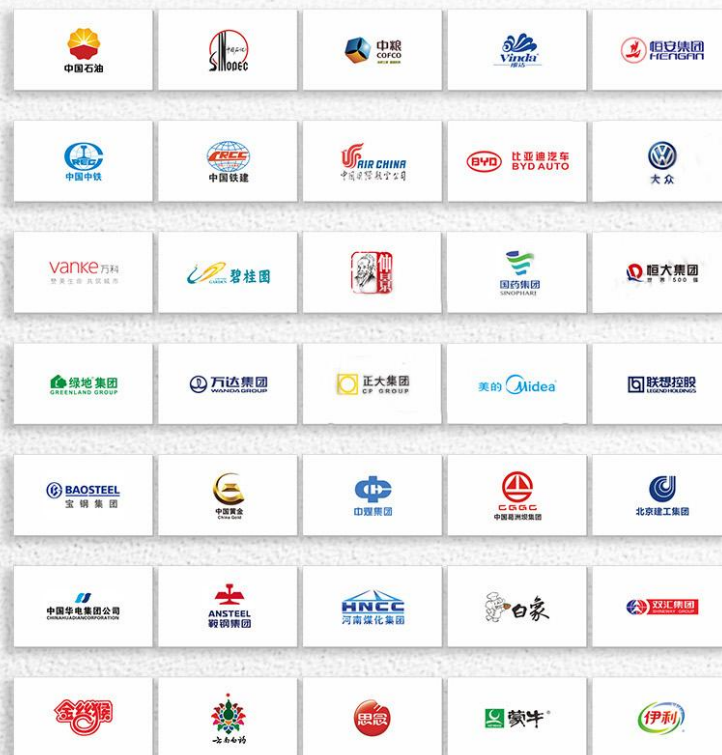

让公司共享中国制造！春华秋实、初心不改，逐梦前行，我公司肩负节能减排的重任，充分整合资源，积极为中国蓝天梦事业贡献自己的力量。未来，我公司将一如既往，努力成为环保锅炉的带头人，创新技术的追求者、品质服务的践行者，为全球客户提供全生命周期的产品解决方案。





## 第六部分 资质荣誉

公司自创立以来，始终注重自身素质的提高，曾多次在制造资质和企业荣誉方面取得突破性的进展，获得了多方认可。

包括：质量管理体系认证；ISO014001环境管理体系认证、职业健康安全管理体系等权威认证；2018年度项目建设先进单位、2018年度科技创新先进企业、河南省质量标杆、周口市蒸汽锅炉工程技术研究中心、高新技术企业以及多项产品专利证书等。











国家专利号: ZL202200141575.0



国家专利号: ZL202230289311.X



软著登记号: 2020SR1160741



软著登记号: 2022SR1000490



国家专利号: 202323516832.2



国家专利号: ZL202321018282.9



国家专利号: ZL202321122947.0



国家专利号: 202323284285.X





国家专利号：202322763657.0



国家专利号：ZL202321225929.5



国家专利号：ZL202321633300.4



国家专利号：ZL202320972944.X



国家专利号：ZL202321529892.5



国家专利号：202323015761.8



国家专利号：202322880214.X



国家专利号：ZL202322010060.9





国家专利号: ZL202321875522.7



国家专利号: 202322272701.8



国家专利号: ZL202322162575.0



国家专利号: 202322550791.2



国家专利号: ZL202321777008.X



国家专利号: ZL202322423007.1



国家专利号: 202323284285.X



国家专利号: 202322763657.0



## 第七部分 生产实力

### → 生产设备

公司依托精湛的技术研发团队、雄厚的科研创新能力，拥有国内领先的生产制造设备和高智能的检测设备。公司秉承精益求精的生产质量要求，始终牢记客户期望，致力于为您提供性能卓越的产品

### 现代化厂房

公司拥有高标准、智能化的生产车间，为进一步提升生产效率、保障产品品质打下坚实的基础。保证了公司出品的产品具有安全环保、高效节能、经久耐用、操作简单、智能化程度高等特点。



### 先进化设备

先进的生产及检测设备，制造工艺先进，检测手段完善。公司在研发、制造、设计与安装等多个领域获得众多专利技术，旗下产品均通过了ISO9001国际体系认证。





## 现高精尖团队

公司拥有致力于产品研发的技术力量和精湛一流的职工队伍，关键工序、关键岗位上的技术工人都经过严格的培训和考核，对设备的生产实现有效的监控，绝不放过任何设备漏洞。



## 品牌化配件

优质的配件是保证设备正常工作的基础。公司始终把产品质量放在第一位，对设备关键部件有着严格的标准，使用的所有材质均为国际规范产品，所有配件、零件均为知名品牌，确保为客户提供精密、耐用的产品设备。





## → 服务效率

与公司强大生产实力相辅相成的，便是公司高效的服务效率。  
部分产品可提供现货。  
2吨以下锅炉可在15天交货，  
2-10吨锅炉可实现20天交货，  
10吨以上锅炉35天交货。



**30min**  
给予技术咨询



**24/72hrs**  
完成国内/外工程师派遣



**7\*24hrs**  
7\*24小时热线服务



**2hrs**  
提供明确方案设计



**12mth**  
发货起12个月内提供免费维修服务



## 第八部分 服务支持

### → 培训

#### ● 培训计划

序号	项目名称	需时	备注
1	锅炉系统的工艺流程	1天	1. 培训地点安排在需方公司 2. 培训教师由本公司专业讲师担当 3. 本部分内容培训在安装竣工之后即可进行
2	锅炉的构造组成与部件功能		
3	锅炉的运行控制简介		
4	锅炉仪表、阀门、附件的功能、结构、原理、维护		
5	锅炉水质的基础知识		
6	燃料的理化性能与燃烧阶段		
7	锅炉系统的电器控制原理	1天	1. 地点安排在需方现场 2. 培训教师由本公司专业讲师担当 3. 本部分内容培训在设备调试同时即可进行
8	锅炉控制柜的功能、操作、维护		1. 地点安排在需方现场 2. 培训教师由本公司专业讲师担当 3. 本部分内容培训在设备调试同时即可进行
9	锅炉系统的运行、操作		
10	锅炉的运行、维护、保养	1天	2. 培训教师由本公司专业讲师担当 3. 本部分内容培训在设备调试同时即可进行
11	常见故障现象、成因、模拟处理		

#### ● 培训方式

我公司结合用户实际情况，主要提供电话服务、专题讲授、现场演示等多种培训方式。根据用户需求，我公司采用不同的培训方式或多种培训方式相结合的形式。

##### · 电话服务

为了给用户提供便捷的服务方式，我公司设置了专门的培训咨询热线，用户可根据工作中遇到的问题，随时拨打我公司的热线咨询培训专员，我们将为用户提供全方位的、周到的服务。

##### · 专题讲授

我公司将委派一组专业的技术培训专员，组织产品的售后专题培训。我公司将提前制作好培训手册，并将产品性能、特点、性能指标、使用说明、注意事项等内容，整理到培训手册中，共用户参阅。

在培训现场，培训专员将按照培训手册一一为用户提供详细的讲解，并设置答疑交流环节，为用户和培训专员提供互动交流的平台，使用户能够深入、全面、细致的了解产品相关信息。

##### · 现场演示

为了使用户能够深入的了解产品的性能指标、操作流程、注意事项等环节，我公司还可委派专业的技术培训专员到达用户现场，进行现场演示和指导。

用户还可以在培训专员的指导下，亲自进行练习、加深理解，掌握技巧，更好的达到培训的目的和效果，有助于用户全面掌握产品的操作、维护等流程。



## ● 培训内容

我公司提供的电话服务、专题讲授、现场演示等多种培训方式和培训内容保持统一，主要包括产品性能培训、产品操作培训、产品事故预防培训、产品日常维护培训共四部分。各部分培训具体内容如下所示。

### · 产品性能培训

产品性能培训内容包括：

锅炉的发展历史、结构特点、锅炉内部构造简介、锅炉用材说明及锅炉分类等基本内容。

培训对象：

设备操作人员。

### · 产品操作培训

产品技术培训内容包括：

锅炉的正常使用方法，包括锅炉使用前如何检查、锅炉怎样点火、升压及安全阀的使用等。

培训对象：

设备操作人员。

### · 产品事故预防培训

产品使用培训内容包括：

1. 提高锅炉的技术水平，选用质优产品，锅炉应自动化运行、保障安全，有可靠的自控和保护装置。一个完善的锅炉自动控制系统能把锅炉的启动、停炉、正常运行、主要故障处理的操作都自动化。为了杜绝事故隐患，锅炉从制造到安装，每一个环节都必须进行严格的质量检验，不合格产品决不允许出厂和使用。

2. 实行科学管理，建立健全各项规章制度，结合锅炉特点，制定一整套锅炉安全操作规程，严格执行《锅炉房安全管理规则》，坚持锅炉管理人员持证上岗制度，定期检查锅炉及其附属设备的维护保养和检修计划的实施情况，保持设备的完好，锅炉及辅机设备应有检验和保养制度，及时发现和消除隐患，防患于未然。

3. 提高工作人员素质，增强安全意识，坚决树立“安全第一”的思想，严格遵章守纪，严防违章操作，另外，锅炉的推广应用时间不长，部分管理人员对锅炉安全技术及管理知识都缺乏了解，因此，还要加强锅炉管理人员的培训教育工作，所有人员都要做到培训考试合格上岗。

### 产品日常培训

产品日常培训内容包括：

锅炉本体受热面的维护保养、辅机的维护保养、其他辅机的维护保养等内容。

培训对象：

设备操作人员。



● 培训目标

为了保证使用我公司产品的用户能够全面了解、熟悉并掌握产品的性能指标、使用方法、注意事项等内容，我公司将组织产品的专业技术培训和操作使用培训。通过培训，主要实现一下目标。

- 确保用户能够快速、全面了解和熟悉产品的性能特点、结构、部件组成等基本信息；
- 确保用户全面了解产品的技术性能指标、各部件功能和操作使用说明等内容；
- 确保用户熟悉账务产品的储存、日常维护、保养等内容；
- 确保用户熟悉掌握产品在使用过程中应特别注意的事项；
- 确保用户掌握产品常见故障和排除故障的常见措施等

● 培训时间安排表

日期	授课人	培训内容	上课形式
第一节	本公司	锅炉基本知识、现场了解锅炉的结构各部件的作用	理论
	本公司	锅炉自动控制原理	实践
	本公司	锅炉日常操作的方法以及各个注意事项	理论
第二节	本公司	现场进行操作	理论
	本公司	现场调试锅炉维护保养的方法	理论
	本公司	锅炉故障出现的原因及解决方法	实践
第三节	本公司	现场模拟解决各种常见故障	理论
	本公司	锅炉房的系统流程、锅炉水处理设备	理论
	本公司	答疑、考试	实践



## → 服务承诺

### • 质保承诺书

我公司是通过ISO9001:2000质量管理体系国际认证单位，对顾客服务已建立了一整套服务管理体系文件，并也严格实施管理，对顾客抱有非常认真负责的精神。我们保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最优材料制造的，并完全符合国家相关规定的质量标准，规格和性能的要求。可以向买方提交设备及材料的有关质量合格证书，产地证明等资料，需要检验的材料按要求进行检验，并提供检验报告等资料在我们提供技术成熟的产品的时候，我们也将提供优质的技术服务，服务也是我们产品的一部分，只要设备在，我们的服务就在，我们可以充分发挥优势，更好的为用户做好服务



• 质量保证首先从技术着手，从产品选型上满足用户要求，我们将提供技术成熟，并且经过实践检验运行稳定、性能可靠的产品；

• 严格制定工艺措施，严格执行，要求操作者按图纸标准要求 and 工艺文件进行自检，专职检验严格把关，不合格的产品杜绝出厂；

• 在安装期间可派技术人员常驻现场，进行技术服务，指导安装，及时与甲方和监理公司部门沟通，发现问题及时解决；

• 我们对锅炉的安装、调试、运行方面有着丰富的经验，如果用户在使用过程中发现技术和质量方面的问题，我厂立即对设备进行抢修。



## ● 承诺服务内容



### 服务响应

- 负责现场调试。
  - 终身负责维修维护。
  - 专设用户培训基地，专业人员编制的培训教材，培训，咨询。
  - 接获客户提出书面要求后1小时内给予书面答复。
- 如有必要，24-72小时内指派人到现场，将有质量缺陷的货物进行维修、更换。



### 质保期

质保期1-3年



### 培训、维修承诺

- 为需方培训操作维修人员2-4名，采用理论与实际相结合的方式，主要培训一下内容：设备结构原理、电气原理、控制原理，安装、使用及维修保养知识，常见故障及排除其它必备的知识。
- 一旦出现故障，我公司售后服务人员将在24-72小时内赶到用户现场；
- 随机提供备品备件和专用工具。



### 其他服务承诺

- 定期回访及保养；
  - 在质保期内正常使用中如出现故障由供方维修；
- 在质保期外，仅收取成本费，终身维护。