





DC-989 V0.1

规格使用说明书

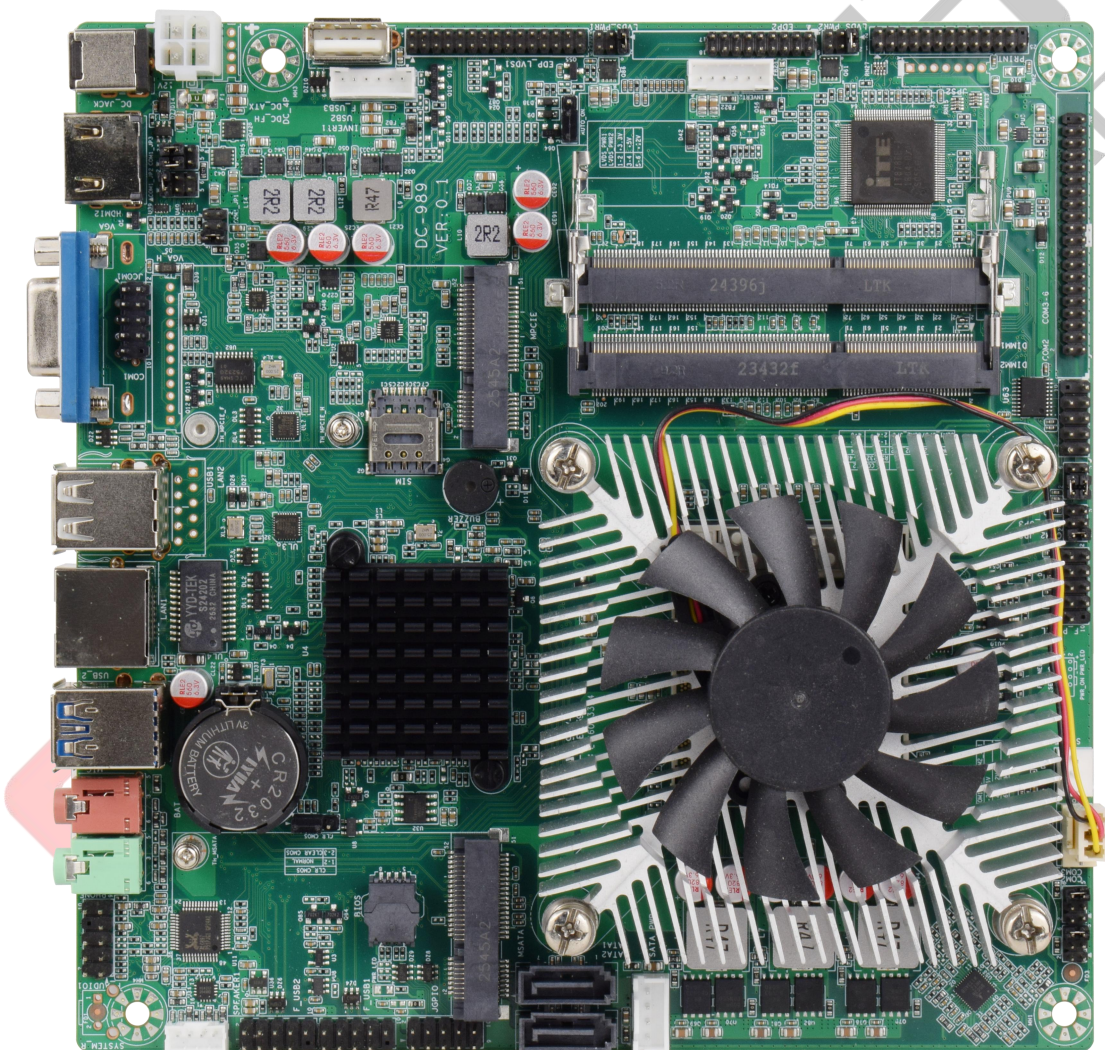


版本	日期	变更内容
V1.0	2026-05-19	初版


主板正面示意图

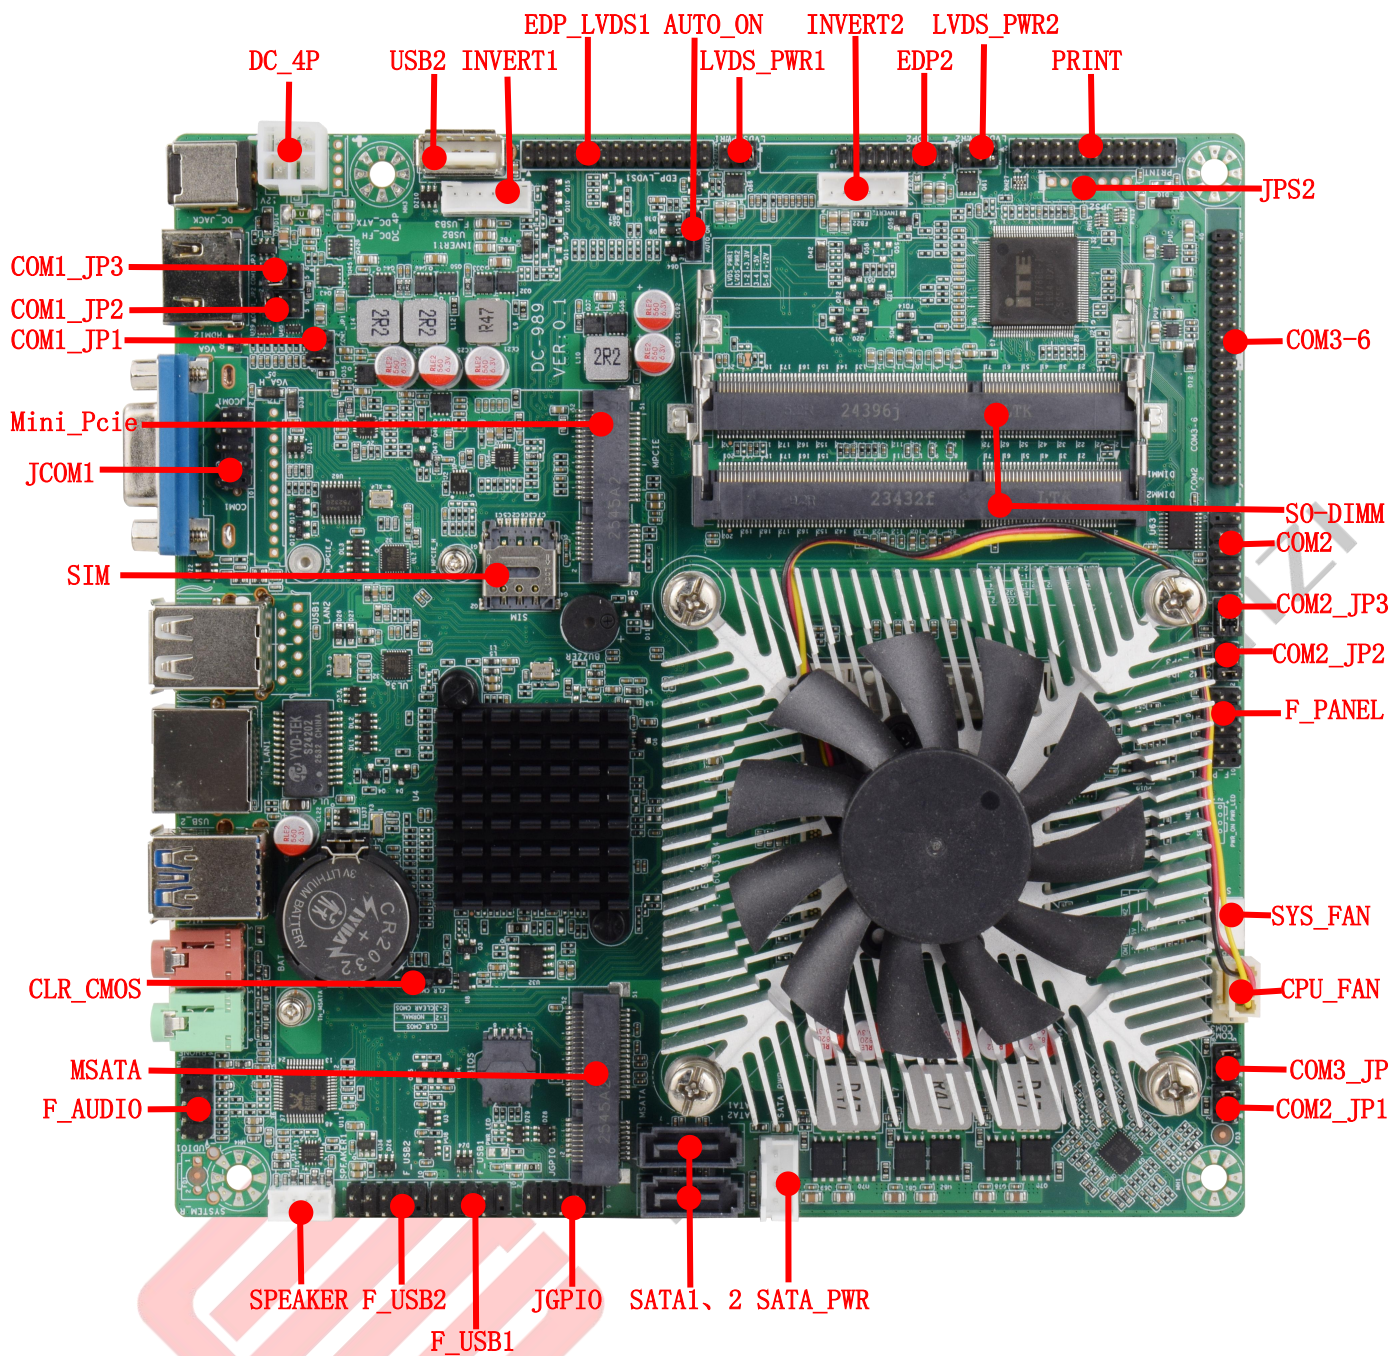

主板 IO 接口示意图

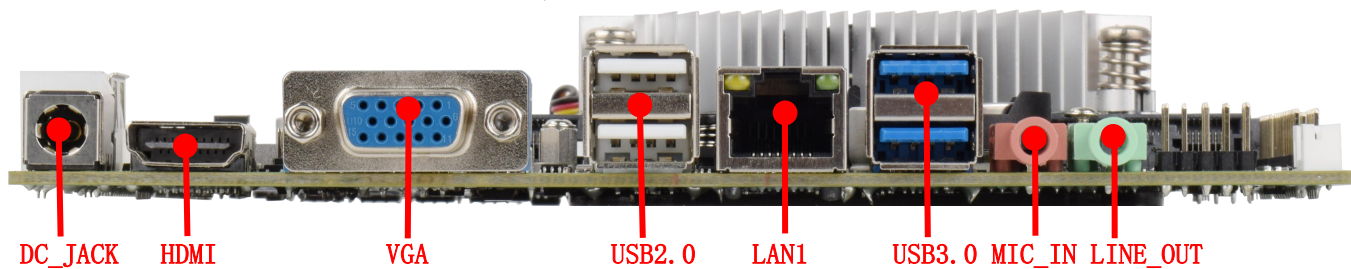

主板背面示意图

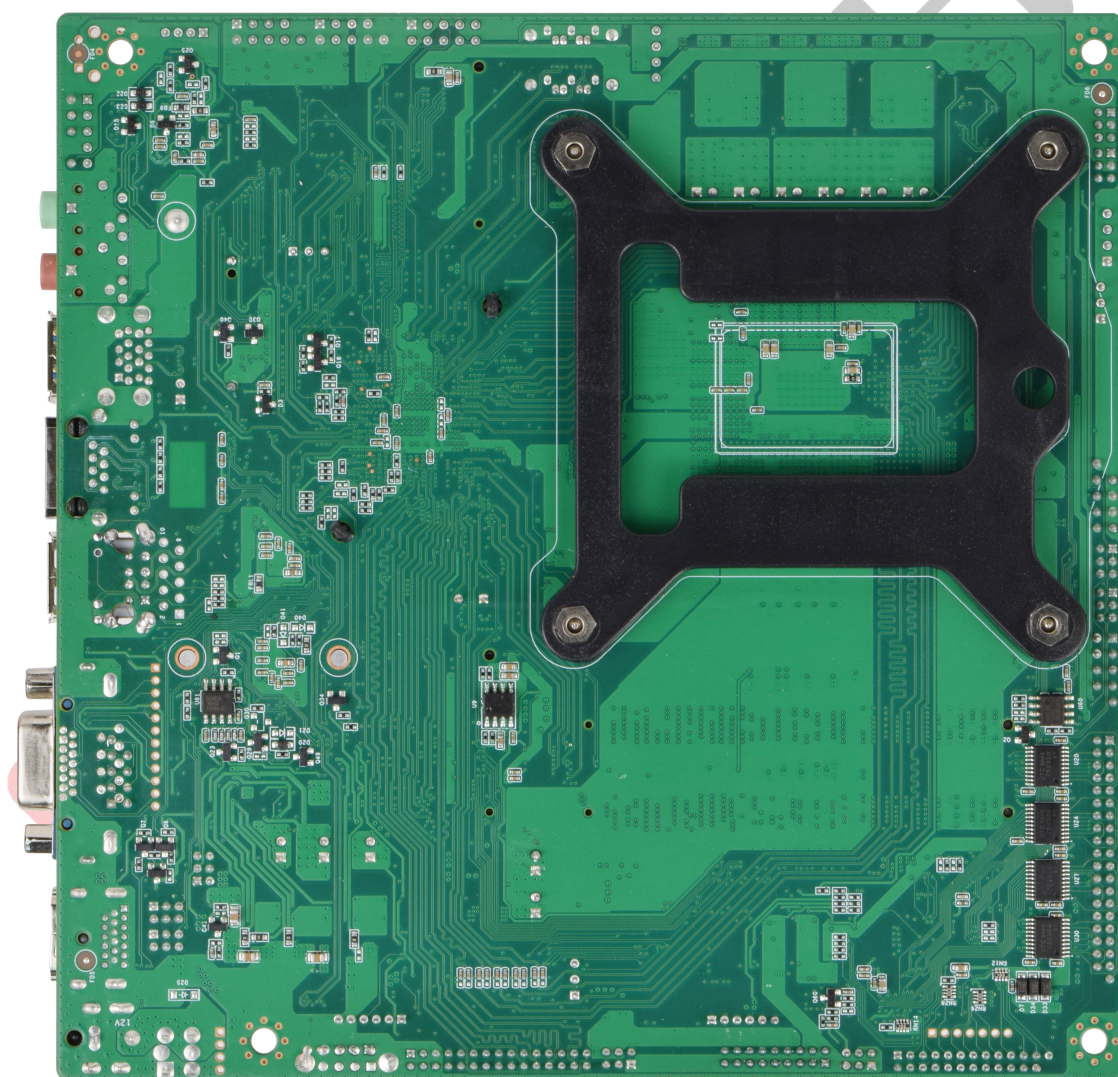

产品可订购型号：（DC-989 V0.1）

CPU	显示	USB	网口	串口	并口	Mini_PCIe (WIFI/4G)	内存槽	硬盘接口	电源
i3-3110M	VGA、HDMI、 LVDS、EDP	7*USB2.0 2*USB3.0	1	6*RS232 2*RS485	1	1	2*S0-D IMM	1*MSATA 2*SATA2.0	12V

产品概述与特点

DC-989 V0.1，采用 Intel Ivy Bridge 第三代移动端平台，英特尔® 酷睿™ i3-3110M 处理器，主频 2.4Ghz，TDP 功耗 35W；兼用 DDR3/DDR3L 1333/1600 内存；集成显卡 Intel® HD Graphics 4000，支持单显、双显；支持 HDMI、VGA、EDP、LVDS 显示信号等；支持英特尔超线程技术；支持上电自启、定时开机、网络唤醒等；同时可兼用 Intel Sandy Bridge 第二代平台 CPU 拆卸更换方案等，如：i3-2350M、i5-2450M、i7-2640M。

- ☆ 性能：i3-3110M 处理器，英特尔 酷睿 3 代，2 核 4 线程，HM77 芯片组，TDP 35W 功耗。
- ☆ 显示功能：支持单显、双显；HDMI、VGA、LVDS1、EDP2 等丰富显示接口。
- ☆ 网络：RJ45 网口标准以太网接口，RTL 8111H（1.0Gbps 千兆）可选双网，不支持 POE 功能。
- ☆ 扩展接口：支持 7*USB2.0、2*USB3.0；支持串口 6*RS232、2*RS485；并口 1*PRINT；1*PS2 等接口。
- ☆ 支持 WindowsXP、Windows7、Windows8/8.1、Windows10，Linux 等操作系统。
- ☆ 适用于工控小电脑，一体机电脑、工控游戏机、POS 收银机、广告机、自助一体机等等场景行业。

使用说明

非常感谢您选购本公司主板产品，在您操作使用本产品安装配置之前，请仔细查看本操作使用说明书，以确保在使用过程中，使用操作正常规范稳定。

- ①工作环境干燥稳定，照明光线充足，避免在高温高湿、有水环境操作使用。
- ②从静电袋取出主板时，注意风扇、散热器等尖锐器件，避免割伤，以及佩戴手套、防静电手环等规范操作。
- ③主板安装使用时，请尽可能避免接触主板元器件，以及手持主板时，请尽可能接触主板边缘部位。
- ④主板安装进机壳时，请清理干净机壳，核对螺柱位置，避免金属接触主板底板焊点造成短路烧坏，避免挤压变形。
- ⑤请勿开机后带电操作、组装接线等；请注意主板功率需求，电压需求，避免不适配无法使用或损坏等。

本规格使用说明书版权所有，未经许可，不得以任何形式复制、修改、裁剪或出版本规格使用说明书。

本规格使用说明书提及的产品规范或参数信息，广州市定昌电子科技有限公司保留其修改权利。

本规格使用说明书做任何形式产品变更、修改、升级等规范，恕不另行通知。

本规格使用说明书最终解释权归广州市定昌电子科技有限公司所有。

第一章 主板规格.....	6
第二章 主板插针定义及跳帽说明.....	7
2.1、主板插针识别第 1Pin 脚及跳帽说明.....	7
2.2、DC_4P 插针定义.....	7
2.3、F_PANEL 插针定义.....	7
2.4、F_USB1、F_USB2 插针定义.....	7
2.5、JCOM1、COM2 插针定义.....	8
2.6、COM3-6 插针定义.....	8
2.7、COM1_JP1、COM2_JP1 插针定义.....	8
2.8、COM3_JP 插针定义.....	8
2.9、COM1_JP2、COM1_JP3、COM2_JP2、COM2_JP3 插针定义.....	8
2.10、JCOM1/COM2 设置 RS485 插针定义.....	8
2.11、EDP_LVDS1 插针定义.....	9
2.12、EDP2 插针定义.....	9
2.13、INVERT1、INVERT2 插针定义.....	10
2.14、LVDS_PWR1、LVDS_PWR2 插针定义.....	10
2.15、PRINT 插针定义.....	10
2.16、JGPIO 插针定义.....	10
2.17、SATA、SATA_PWR 插针接口定义.....	10
2.18、F_AUDIO 插针定义.....	11
2.19、SPEAKER 插针定义.....	11
2.20、AUTO_ON（上电自启）插针定义.....	11
2.21、JPS2 插针定义.....	12
2.22、风扇插针定义.....	12
2.23、初始化主板操作.....	12
第三章 BIOS 使用与设置.....	12
3.1、BIOS 键盘按键使用说明.....	12
3.2、启动引导项示意图.....	13
3.3、Main 页面（BIOS 首页）.....	13
3.4、Advanced（高级设置项）.....	14
3.4.1、ACPI Settings（高级配置和电源管理接口设置）.....	14
3.4.2、定时开机设置.....	15
3.4.3、CPU Information（CPU 配置）.....	15
3.4.4、SATA Configuration（SATA 硬盘配置）.....	16
3.4.5、USB Configuration（USB 设置）.....	17
3.4.6、ITE Super IO Configuration（超级 IO 配置）.....	17
3.4.7、BIOS 设置上电自启.....	18
3.4.8、Watch dog Controller（看门狗控制）.....	18
3.4.9、ITE HW Monitor.....	19
3.4.10、CPU PPM Configuration（CPU 电源模块配置）.....	20
3.5、Chipset（芯片组设置项）.....	20
3.5.1、PCH Configuration.....	21
3.5.2、Network PXE OpRom.....	21
3.5.3、网络唤醒配置.....	22
3.5.4、NB Configuration（北桥配置）.....	22

3.5.5、Primary Display Boot Device（主显示启动配置）	22
3.5.6、LVDS 开关设置	23
3.5.7、LVDS 分辨率设置	24
3.5.8、LVDS 背光模式设置	25
3.5.9、Graphics Configuration（显卡配置）	25
3.5.10、Memory Configuration（内存配置）	26
3.6、Boot（启动引导项）	27
3.7、Password（密码设置）	27
3.8、Save & Exit（保存和退出）	28
3.9、恢复出厂默认设置	28
3.10、保存和重启	29
第四章 主板使用故障分析、排查解决方法	30

第一章 主板规格

主板尺寸	Mini_ITX 170*170mm	电源支持	建议 12V/5A 及以上
处理器	Intel 第 3 代酷睿 i3-3110M Ivy Bridge 系列 FCPGA988	芯片组	Intel® HM77
内存	2*S0-DIMM DDR3/DDR3L 1333/1600MHz 最大支持 16GB（双内存槽）		
显示芯片	集成显卡 Intel® HD Graphics 4000		
显示输出	IO 接口：1*HDMI、1*VGA 内置插针：1*EDP_LVDS1（默认 LVDS1 信号）、1*EDP2（默认 EDP2 信号）；可支持单显，双显同步/异步输出（复制屏、扩展屏）；LVDS 最大支持分辨率：1920*1080@60Hz		
USB	（9*USB 接口）IO 接口：2*USB2.0、2*USB3.0；内置插针：4*USB2.0；内置接口：1*USB2.0		
音频	瑞昱声卡 Realtek ALC897+NS4251，功放支持 3W@4Ω；1.7W@8Ω		
存储	1*MSATA，内置接口：2*SATA2.0		
网卡	瑞昱 1*RTL 8111H（1.0Gbps 千兆）	I/O 芯片	IT8786E-I
扩展槽	1*Mini_PCIe（支持 WIFI+蓝牙 / 4G 模块，二选一使用，不支持 WIFI6 和 5G 模块）		
其他 IO 接口	1*DC_JACK（5.5*2.5mm），1*RJ45（千兆网口），1*LINE_OUT（3.5mm 音频输出），1*MIC_IN（3.5mm 麦克风输入）		
其他内置插针	1*DC_4P, 1*JCOM1, 1*COM2, 1*COM3-6, 1*F_PANEL, 1*LVDS_PWR1, 1*LVDS_PWR2, 1*INVERT1, 1*INVERT2, 1*SATA_PWR, 1*CPU_FAN, 1*SYS_FAN, 1*CLR_CMOS, 1*F_AUDIO, 1*SPEAKER, 1*PRINT, 1*JGPIO, 1*COM1_JP1, 1*COM2_JP1, 1*COM1_JP2, 1*COM1_JP3, 1*COM2_JP2, 1*COM2_JP3, 1*COM3_JP, 1*AUTO_ON, 1*JPS2		
BIOS	AMI BIOS，支持上电自启、定时开机、网络唤醒、S1/S3 睡眠状态等		
使用环境	工作温度：0~60° C； 工作湿度：5%~95%，无冷凝；存储温度：-20~70° C		
操作系统	支持 Windows XP、Windows 7、Windows 8/8.1、Windows10、Linux 等		


CPU 参数信息

CPU 平台	CPU 型号	主频	睿频	核数	线程	CPU 功耗 (TDP)	主板满载功耗
Intel 酷睿	i3-3110M	2.4Ghz	/	2	4	35W	约 45W

第二章 主板插针定义及跳帽说明

2.1、主板插针识别第 1Pin 脚及跳帽说明：


- ①仔细查看主板白色丝印标识，标记“1”或者白色箭头  或者白色加粗边角  即为第 1Pin 脚。
- ②查看主板背面焊盘，方形焊盘  即为第 1Pin 脚。
- ③2Pin 针脚：将跳帽按需插入设置短接状态；不插入即开路状态。
- ④3Pin 针脚：将跳帽按需插入 1-2 或者 2-3 设置短接状态。
(针脚间距：2.00mm/2.54mm)

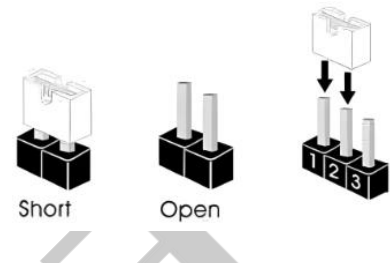

2.2、DC_4P 插针定义：

主板内置 1 个 DC_4P 插针供电输入接口，大 4Pin 针脚 (间距：2.54mm)


Pin	定义
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V



2.3、F_PANEL 插针定义：

主板内置开关指示灯 F_PANEL 插针 9Pin, 2*5Pin 针脚 (间距：2.54mm)

Pin	定义	Pin	定义
1	HDD_LED+	2	Power_LED+
3	HDD_LED-	4	Power_LED-
5	GND	6	Power_SW
7	Reset	8	GND
9	GND	10	



提示：电源开关 6-8Pin： 按键开关接入，可作为开机或关机功能使用

重启复位 5-7Pin： 重启复位按键，发生故障不能工作时可使用或测试强制重启功能


电源指示灯 2-4Pin： 电源指示灯针脚正负接反，不能亮；开机电源指示灯亮

硬盘指示灯 1-3Pin： 硬盘指示灯针脚正负接反，不能亮；硬盘指示灯在数据读取时闪烁亮

2.4、USB2.0 内置扩展插针定义：

主板内置 F_USB1/F_USB2 插针，2 组 9Pin, 2*5Pin 针脚 (间距：2.54mm)


Pin	定义	Pin	定义
1	VCC +5V	2	VCC +5V
3	Data-	4	Data-
5	Data+	6	Data+
7	GND	8	GND
9		10	GND



2.5、JCOM1、COM2 插针定义：

主板内置串口 JCOM1、COM2 插针（默认 RS232）9Pin，2 组 2*5Pin 针脚（间距：2.54mm）


Pin	定义	Pin	定义
1	DCD	2	RXD
3	TXD	4	DTR
5	GND	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	



2.6、COM3-6 插针定义：

主板内置串口 COM3-6（默认 RS232）插针 40Pin，2*20Pin 针脚（间距：2.00mm）

Pin	定义	Pin	定义
1	DCD	2	RXD
3	TXD	4	DTR
5	GND	6	DSR
7	RTS	8	CTS
9	RI	10	




提示：每 2*5Pin 针脚为 1 个 COM 插针，依次为 COM3、COM4、COM5、COM6

2.7、COM1_JP1、COM2_JP1 插针定义：

主板内置 COM_JP1、COM2_JP1 插针分别控制 COM1/COM2 第 9Pin（RI）供电功能，2 组 2*3Pin 针脚（间距：2.00mm）


COM1_JP1/COM2_JP1	RI
Pin	定义
1-2	+5V
3-4	+12V
5-6	NORMAL（默认）



2.8、COM3_JP 插针定义：

主板内置 COM3_JP 插针共同控制 COM3、COM4、COM5 第 9Pin（RI）供电功能，1 组 2*3Pin 针脚（间距：2.00mm）



COM3_JP	RI
Pin	定义
1-2	+5V
3-4	+12V
5-6	NORMAL（默认）



2.9、COM1_JP2、COM1_JP3、COM2_JP2、COM2_JP3 插针定义：


主板内置 COM1_JP2、COM1_JP3/COM2_JP2、COM2_JP3 插针对应调整 JCOM1、COM2 使用 RS485 串口功能，2 组 2*3Pin 针脚（间距：2.00mm）

COM1_JP2/COM2_JP2	COM1_JP3/COM2_JP3	定义
Pin	Pin	定义
1-2	1-3、2-4	RS232（默认）
3-4	3-5、4-6	RS485



2.10、JCOM1/COM2 设置 RS485 插针定义：

JCOM1/COM2			
Pin	定义	Pin	定义
1	485- / B-	2	485+ / A+
3		4	
5	GND	6	
7		8	
9		10	




提示：JCOM1/COM2 分别作为 RS232 或 RS485 功能时，信号共用 9Pin 针脚

2.11、EDP_LVDS1 插针定义：

主板内置 EDP_LVDS1 插针（默认 LVDS1 信号），2*15Pin 针脚（间距：2.00mm）

Pin	定义 (LVDS)	Pin	定义
1	VCC	2	VCC
3	VCC	4	GND
5	GND	6	GND
7	LVDS_A_DATA0-	8	LVDS_A_DATA0+
9	LVDS_A_DATA1-	10	LVDS_A_DATA1+
11	LVDS_A_DATA2-	12	LVDS_A_DATA2+
13	GND	14	GND
15	LVDS_A_CLK-	16	LVDS_A_CLK+
17	LVDS_A_DATA3-	18	LVDS_A_DATA3+
19	LVDS_B_DATA0-	20	LVDS_B_DATA0+
21	LVDS_B_DATA1-	22	LVDS_B_DATA1+
23	LVDS_B_DATA2-	24	LVDS_B_DATA2+
25	GND	26	GND
27	LVDS_B_CLK-	28	LVDS_B_CLK+
29	LVDS_B_DATA3-	30	LVDS_B_DATA3+

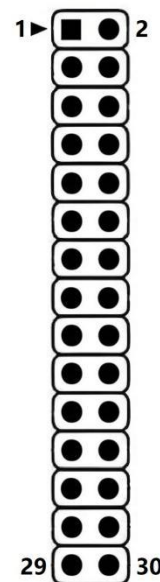


提示：LVDS 调整分辨率屏参查看 BIOS 设置项

2.12、EDP2 插针定义：

主板内置 EDP2 插针（默认 EDP 信号），2*9Pin 针脚（间距：2.00mm）

Pin	定义 (EDP)	Pin	定义 (EDP)
1	VCC	2	VCC
3	VCC	4	HPD
5	GND	6	GND
7	TX0_DN	8	TX0_DP
9	TX1_DN	10	TX1_DP
11	TX2_DN	12	TX2_DP
13	GND	14	GND
15	AUX_DN	16	AUX_DP
17	TX3_DN	18	TX3_DP

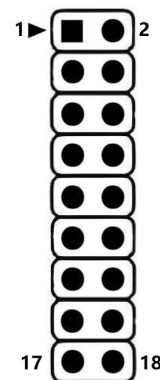

提示：EDP 自动识别分辨率，默认驱动电压 3.3V

2.13、INVERT1、INVERT2 插针定义：

主板内置 EDP_LVDS1、EDP2 背光供电 INVERT1、INVERT2 插针，1*6Pin 针脚（间距：2.00mm）


Pin	定义
1	+12V
2	+12V
3	BKL_EN
4	ADJ
5	GND
6	GND



2.14、LVDS_PWR1、LVDS_PWR2 插针定义：

主板内置 LVDS_EDP1、EDP2 信号驱屏供电 LVDS_PWR1、LVDS_PWR2 插针，2*3Pin 针脚（间距 2.00mm）

Pin	定义
1-2	3.3V（默认）
3-4	5V
5-6	12V




提示：默认出厂在 1-2Pin 为 3.3V，默认 EDP2 信号时，通用市面 EDP 屏 3.3V 供电，

2.15、PRINT 插针定义：

主板内置并口 PRINT 插针，2*13Pin 针脚（间距：2.00mm）


Pin	定义	Pin	定义
1	LPT_STB	2	LPT_AFD
3	LPT_PD0	4	ERR
5	LPT_PD1	6	LPT_INIT
7	LPT_PD2	8	LPT_SLIN
9	LPT_PD3	10	GND
11	LPT_PD4	12	GND
13	LPT_PD5	14	GND
15	LPT_PD6	16	GND
17	LPT_PD7	18	GND
19	ACK	20	GND
21	BUSY	22	GND
23	PE	24	GND
25	SLCT	26	

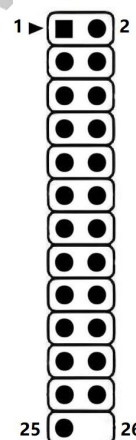

2.16、JGPIO 插针定义：

主板内置 1 个 JGPIO 插针 10Pin，2*5Pin 针脚（间距：2.54mm）

Pin	定义	Pin	定义
1	GND	2	VCC_GPIO
3	GPI00	4	GPI01
5	GPI07	6	GPI016
7	GPI015	8	GPI022
9	GPI012	10	GPI035




2.17、SATA、SATA_PWR 插针接口定义：

主板内置 2 个硬盘 SATA 接口，2*SATA2.0；1 个 SATA_PWR 插针供电接口，1*4Pin 针脚（间距：2.00mm）

SATA1/SATA2	
Pin	定义
1	GND
2	SATA_TXP
3	SATA_TXN
4	GND
5	SATA_RXN
6	SATA_RXP
7	GND




SATA_PWR	
Pin	定义
1	12V
2	GND
3	GND
4	5V



2.18、F_AUDIO 插针定义：

主板内置 1 个 F_AUDIO 音频扩展接口，2*5Pin 针脚（间距：2.54mm）

Pin	定义	Pin	定义
1	MIC_L	2	GND
3	MIC_R	4	NC
5	LINE_R	6	MIC_JD
7	GND	8	
9	LINE_L	10	LINE_JD




提示：单独接入 2 脚麦克风，无 MIC_JD 侦测线，需关闭掉瑞昱声卡驱动面板侦测设置。

2.19、SPEAKER 插针定义：

主板内置 1 个 SPEAKER 功放喇叭接口，1*4Pin 针脚（间距：2.00mm）

Pin	定义
1	L+
2	L-
3	R-
4	R+



2.20、AUTO_ON（上电自启）插针定义：

主板内置上电自启 AUTO_ON 插针硬件设置，1*3Pin 针脚（间距：2.54mm）

Pin	定义
1-2	上电自启
2-3	开关开机（默认）



提示：硬件设置上电自启与 BIOS 设置上电自启可二选一使用

2.21、JPS2 插针定义：

主板内置 1 个 JPS2 插针，1*7Pin 针脚（间距：2.00mm）


Pin	定义
1	KDAT
2	KCLK
3	GND
4	MDAT
5	MCLK
6	GND
7	VCC




2.22、风扇插针定义：

主板内置 1 个 CPU 风扇接口 CPU_FAN，1*4Pin 针脚；1 个系统风扇接口 SYS_FAN，1*3Pin 针脚（间距：2.54mm）

Pin	定义
1	GND
2	+12V
3	SENSE（测速）
4	Control（调速）



Pin	定义
1	GND
2	+12V
3	SENSE（测速）




2.23、初始化主板操作：

主板内置 1 个 CLR_CMOS，1*3Pin 针脚（间距 2.54mm）；1*BAT 电池座子，可上 CR2032 3V 电池
 主板拆下电池放电和 CLR_CMOS 进行初始化主板。CMOS 放电是指将 BIOS 中的信息全部恢复为出厂设置的过程。

- ①主板关机，断开电源
- ②拆下电池，金属接触电池槽接触脚正负短接
- ③CLR_CMOS 针脚跳帽短接或者金属接触短接 5 秒

提示：请勿带电操作，以免损坏主板元器件；主板电池电压值 2.8~3.3V 属于正常范围

CLR_CMOS 针脚定义	
1-2 短接	NORMAL 正常开机(默认)
2-3 短接	清除 CMOS、BIOS 恢复出厂默认值



第三章 BIOS 使用与设置

3.1、BIOS 键盘按键使用说明：

开机按 Delete / Esc	进入 BIOS 主页
开机按 F11	进入快捷启动项，按需选择启动项
F1	帮助信息
F9	恢复出厂默认设置
F10	保存设置并退出重启
Enter	选择或进入该子菜单
BIOS 下按 Esc	退出/返回上一层
← →	左右移动选择项


↑ ↓	上下移动选择项
+ / -	数值增加或减少

3.2、启动引导项示意图：

主板开机后，按键盘 F11 键可进入快捷启动项，按需选择启动项；如插 U 盘从 U 盘启动，可移动选择 U 盘，回车确认启动。或选择从硬盘启动，或进入 BIOS 首页设置。（示意图如下）




3.3、Main 页面（BIOS 主页）：

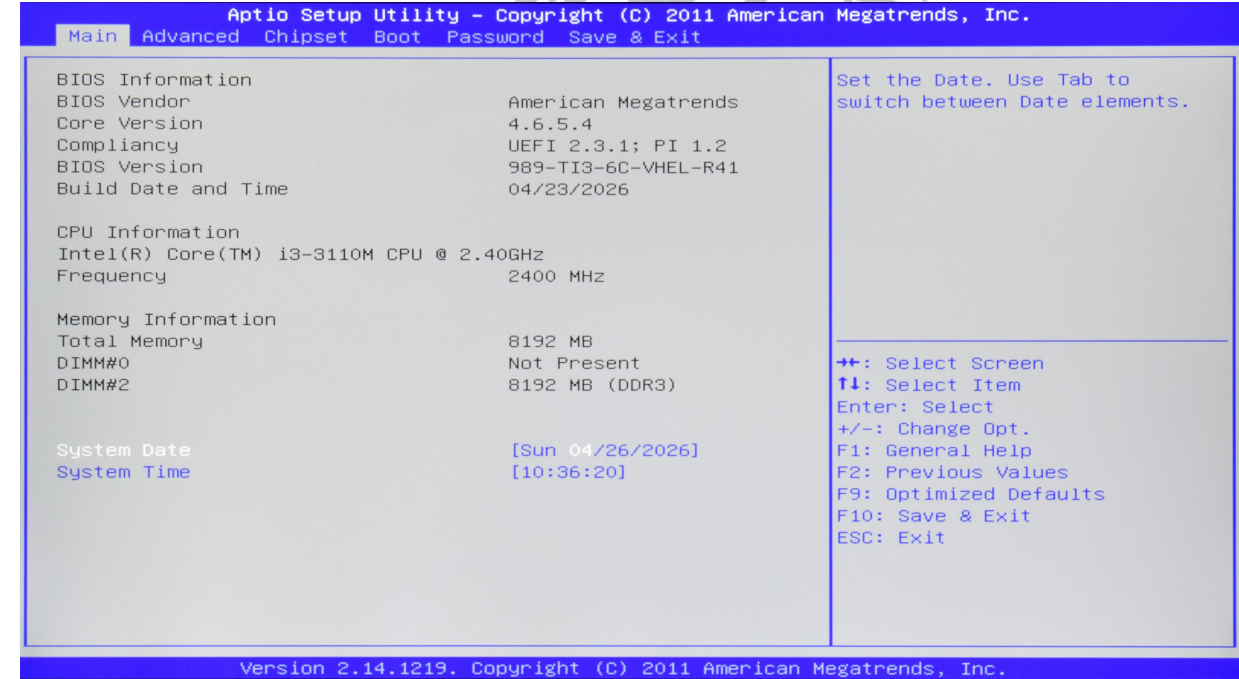

- BIOS Version: 主板 BIOS 型号版本
- Build Date and Time: 主板 BIOS 型号版本编译日期时间
- CPU Information: CPU 处理器信息
- Memory Information: 内存信息
- System Date: 系统日期信息，格式为 星期 月/日/年
- System Time: 系统时间信息，格式为 时/分/秒

3.4、Advanced（高级设置项）：

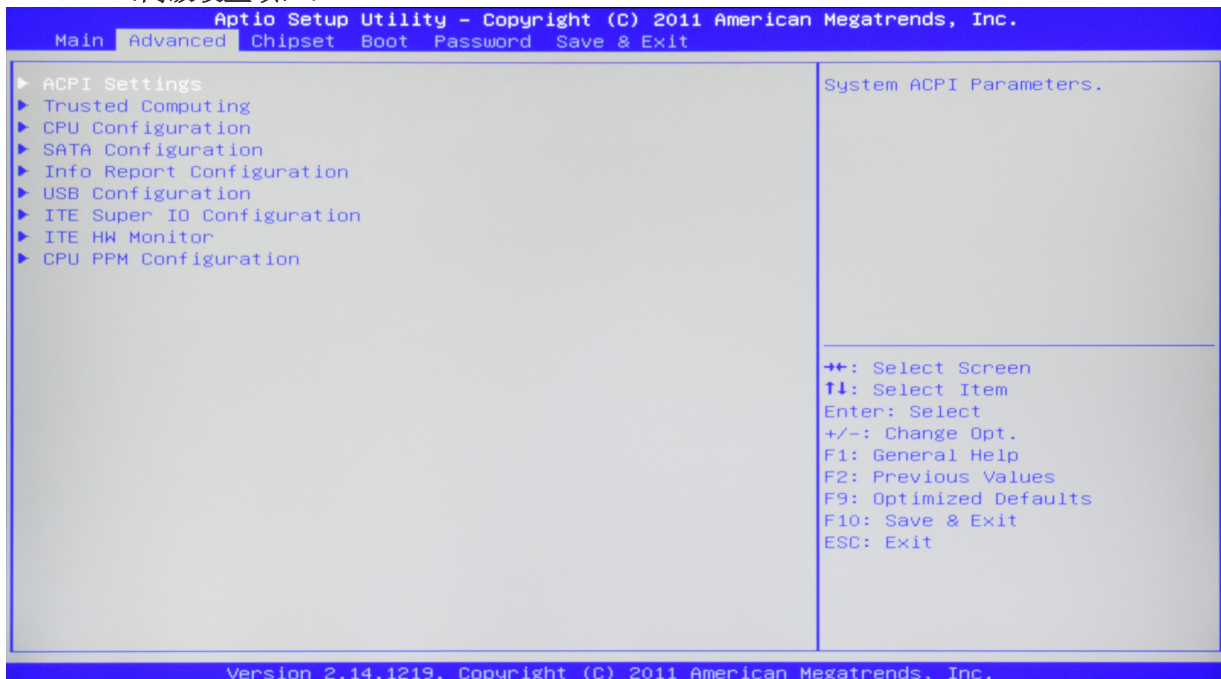

ACPI Settings: 高级配置和电源管理接口设置

Trusted Computing: 可信计算平台

CPU Configuration: CPU 配置

SATA Configuration: SATA 硬盘配置

Info Report Configuration: 配置状态报告


USB Configuration: USB 配置

ITE Super IO Configuration: 超级 IO 配置信息

ITE HW Monitor: 风扇转速设置

CPU PPM Configuration: 兼容性支持配置，可设置启动方式等

3.4.1、ACPI Settings（高级配置和电源管理接口设置）：

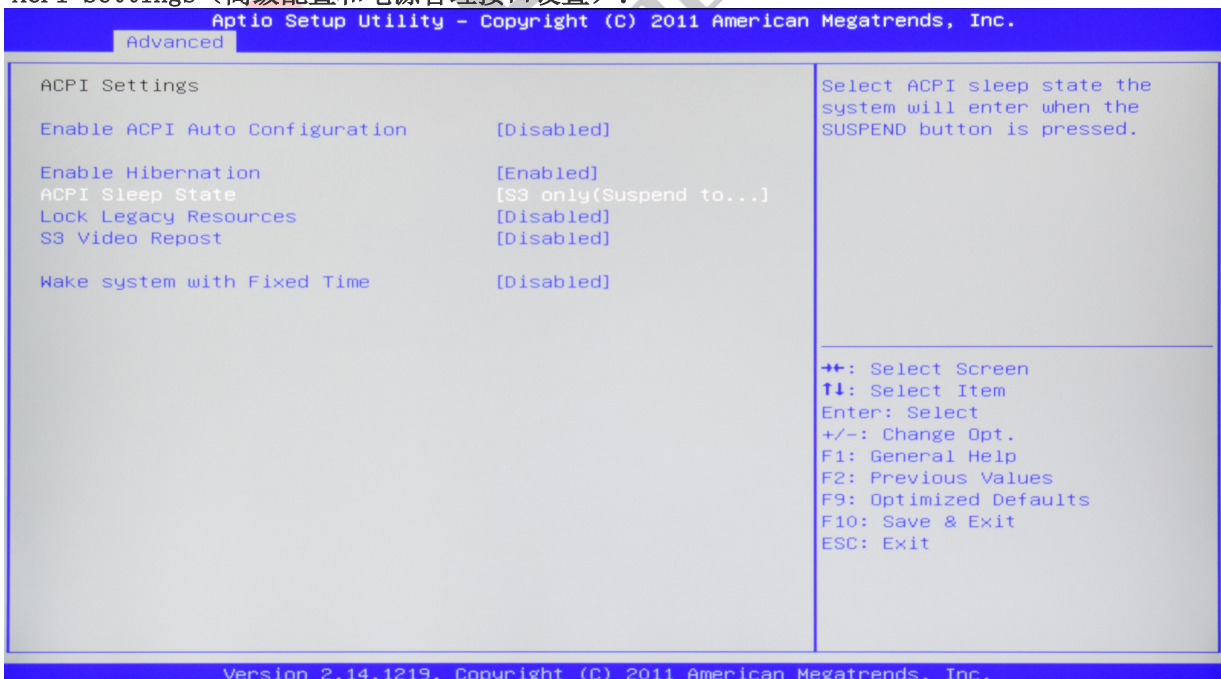

Enable ACPI Auto Configuration: 允许 ACPI 自动配置，默认关闭 (Disabled)

Enable Hibernation: 支持休眠功能，默认打开 (Enabled)；可设置关闭 (Disabled) 系统休眠功能


ACPI Sleep State: 系统休眠状态，默认 S3only (Suspend to RAM)，可设置 S1 (CPU Stop Disk) 状态

Lock Legacy Resources: 资源锁存, 可打开 (Enabled), 默认关闭 (Disabled) 资源锁存功能

S3 Video Repost: 默认关闭 (Disabled)

Wake System with Fixed Time: 定时开机, 默认关闭 (Disabled)

3.4.2、定时开机设置:

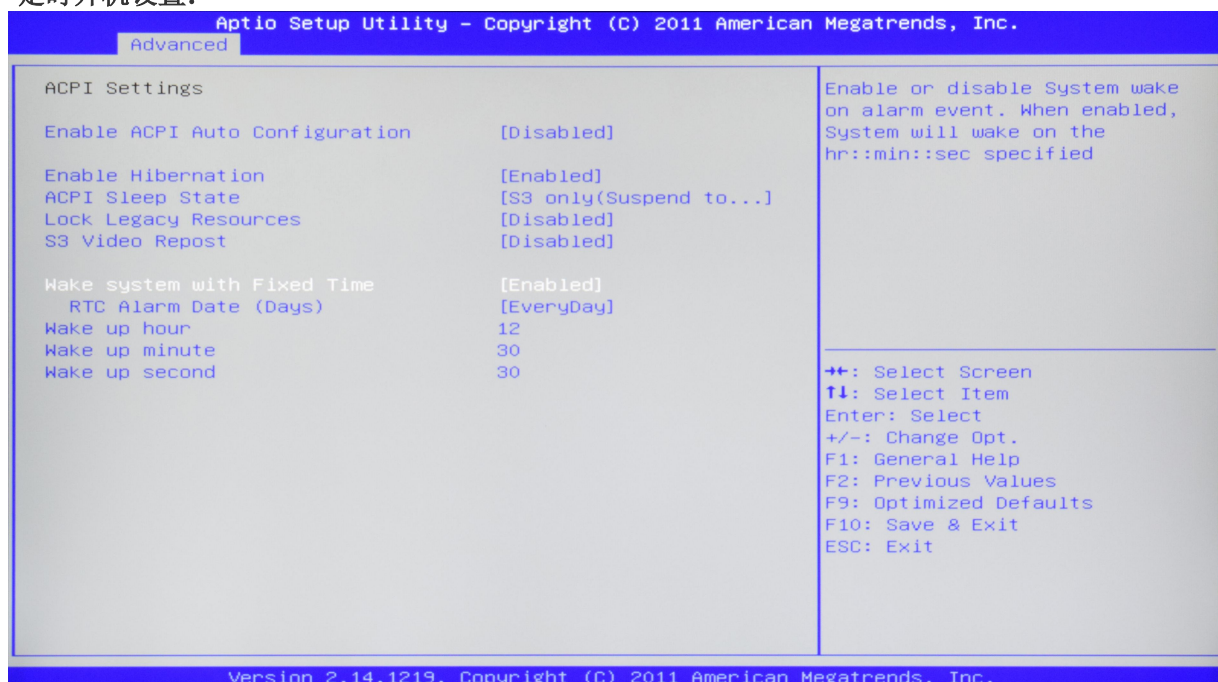

Wake system with Fixed Time: 定时开机设置, 默认 Disabled 关闭, 设置 Enabled 为开启。


RTC Alarm Date (Days): 日期, 默认 EveryDay 每天

Wake up hour: 小时


Wake up minute: 分钟

Wake up second: 秒钟

3.4.3、CPU Configuration (CPU 配置) :

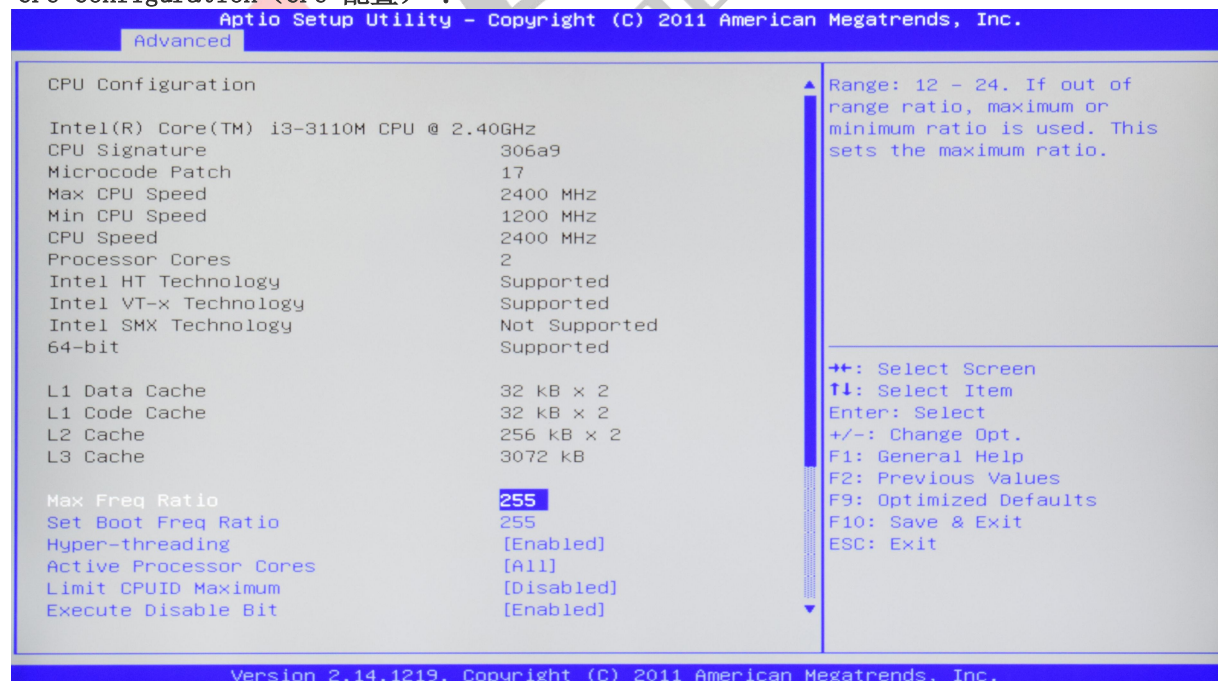


可查看主板 CPU 信息, 包括了 CPU 厂家、型号、频率、缓存大小等

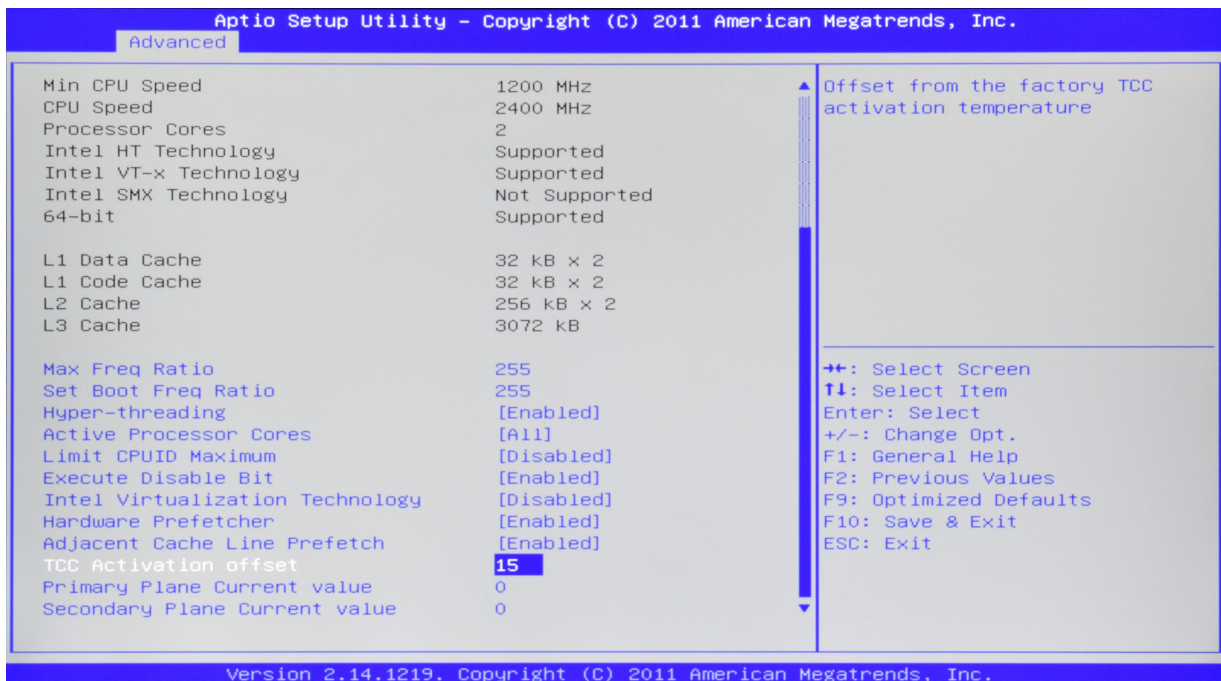


Tcc Activation Offset: CPU 的温度墙阈值配置，可适当配置数值控制 CPU 温度

3.4.4、SATA Configuration (SATA 硬盘配置)：

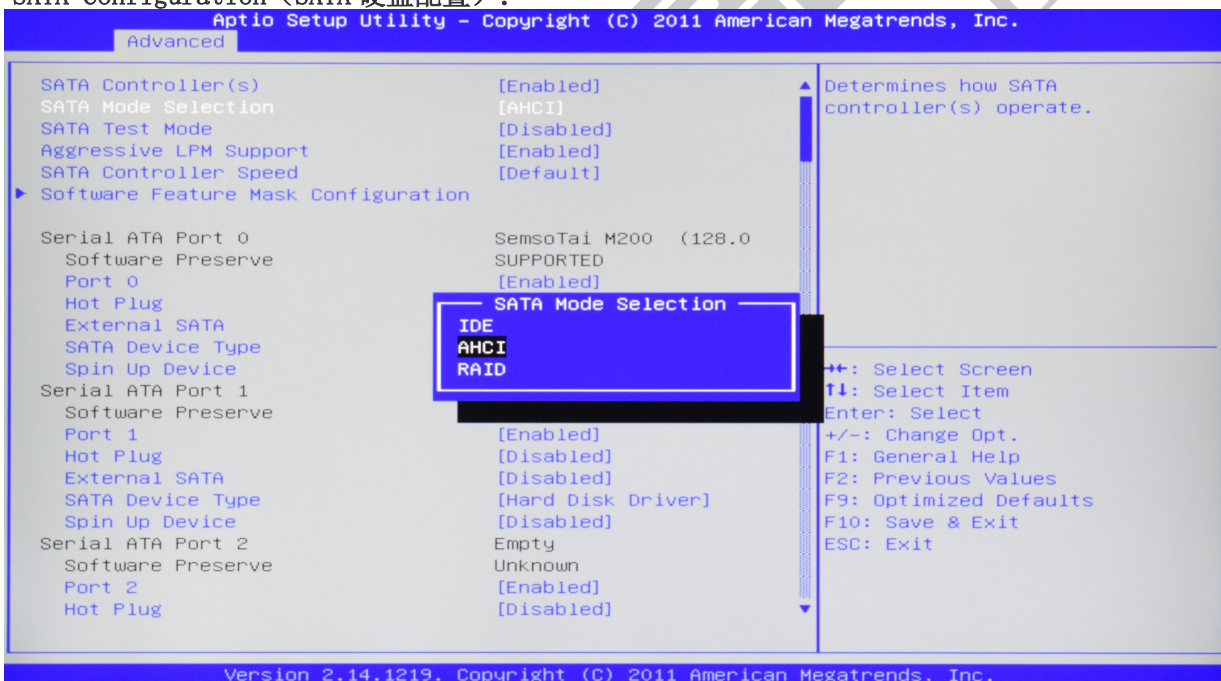

SATA Controller(s): SATA 通道控制，默认打开 (Enabled)，设置关闭 (Disabled) 即关闭硬盘
 SATA Mode Selection: SATA 支持默认，默认 AHCI，可设置 IDE 模式安装 WindowsXP 系统/RAID 模式
 SATA Test Mode: SATA 硬盘通道的测试，默认关闭 (Disabled)
 Aggressive LPM Support: 默认打开 (Enabled)
 SATA Controller Speed: SATA 控制器速度 默认 Default

3.4.5、USB Configuration (USB 设置) :

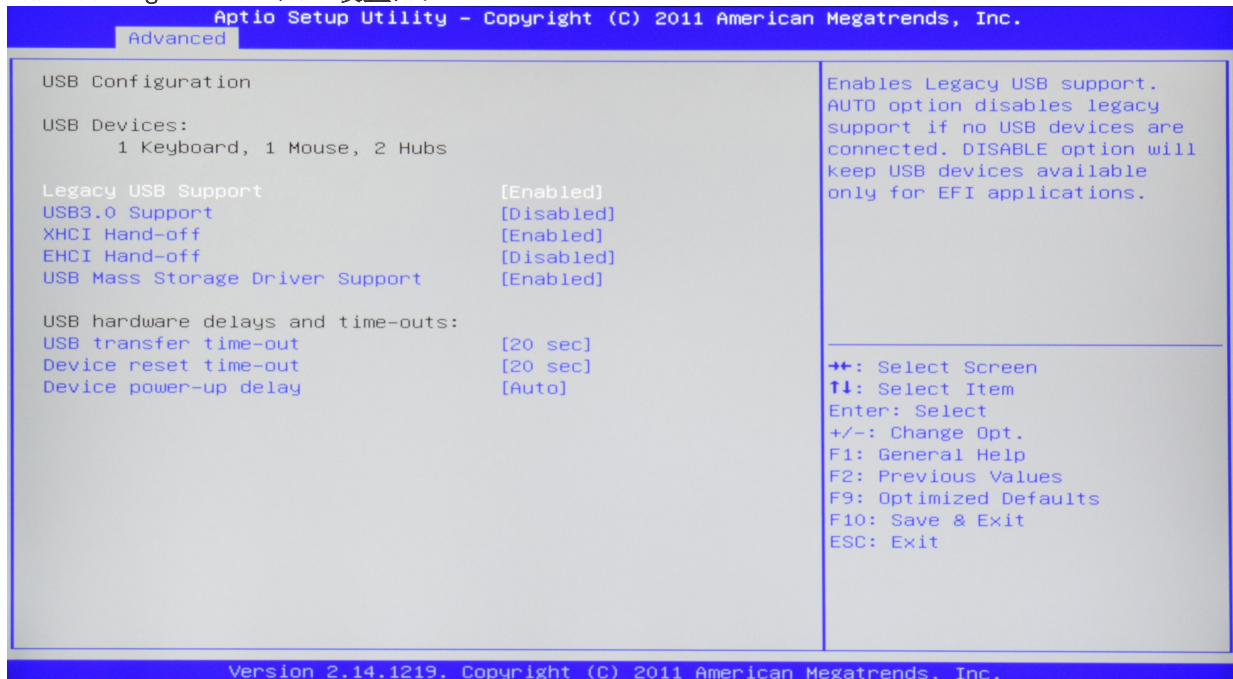

Legacy USB Support: 传统 USB 功能支持, 默认 Enabled 打开

USB3.0 Support: 默认 Disabled 关闭

XHCI Hand-off: 默认 Enabled 打开

EHCI Hand-off: USB 从 BIOS 使用交替系统接管使用, 默认 Disabled 关闭


USB Mass Storage Driver Support: USB 接口连接的大量存储设备,, 默认 Enabled 打开

USB Transfer time-out: USB 传输超时, 默认 20 秒

Device reset time-out: 设备重置超时时间, 默认 20 秒

Device power-up delay: 设备加电延迟, 默认 Auto 自动模式

3.4.6、ITE Super IO Configuration (超级 IO 配置) :

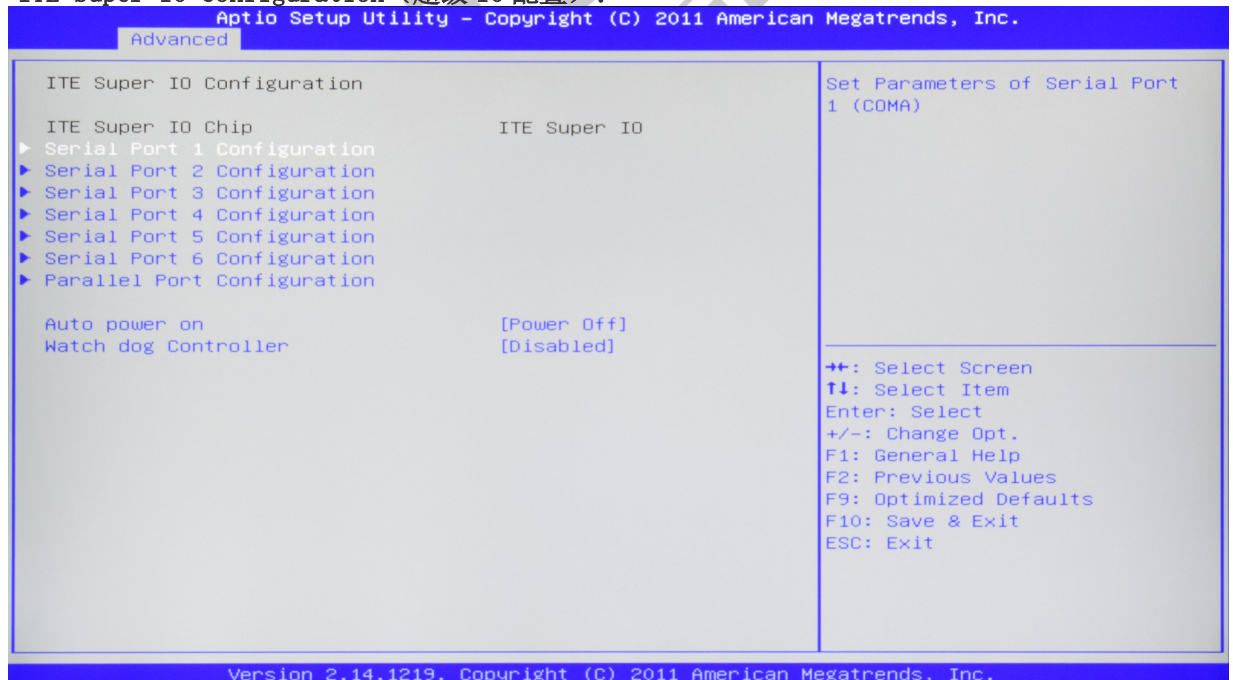

Serial Port 1 Configuration: 对应 COM1 配置信息和设置

Serial Port 2 Configuration: 对应 COM2 配置信息和设置

Serial Port 3 Configuration: 对应 COM3 配置信息和设置

Serial Port 4 Configuration: 对应 COM4 配置信息和设置

Serial Port 5 Configuration: 对应 COM5 配置信息和设置


Serial Port 6 Configuration: 对应 COM6 配置信息和设置

Parallel Port Configuration: 对应 PRINT 并口配置信息和设置

Auto power on: 上电自启设置, 默认 Power off 开关开机


Watch dog Controller: 看门狗控制

3.4.7、BIOS 设置上电自启:

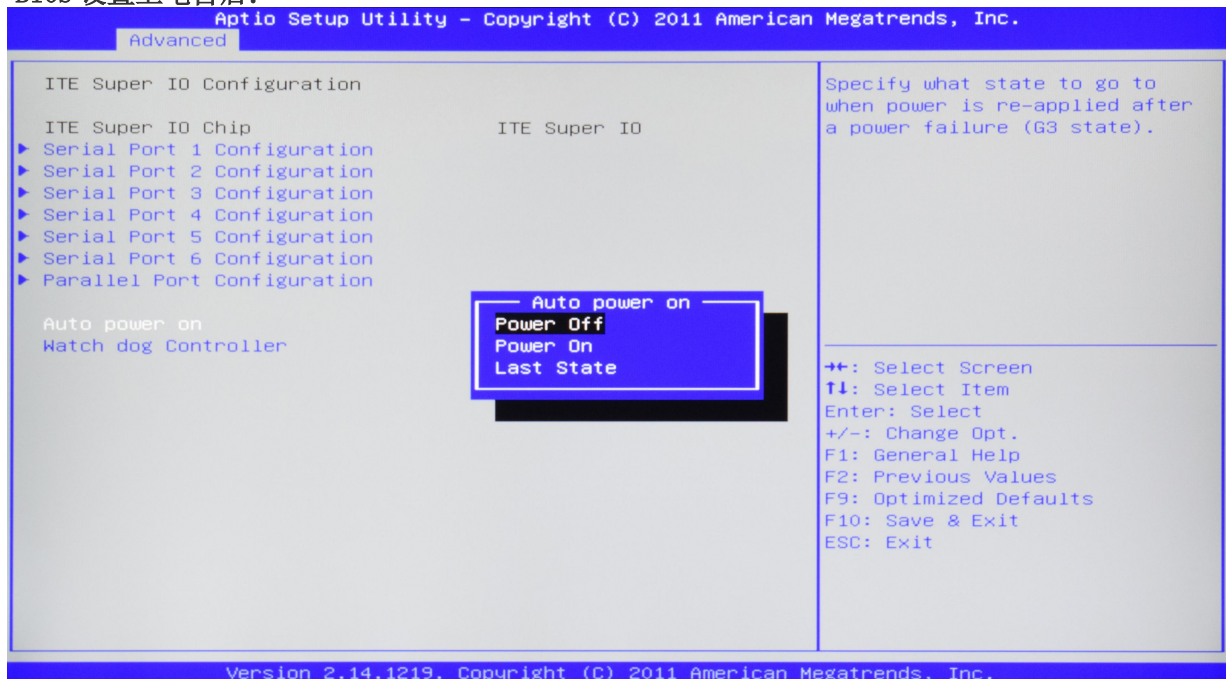


Auto power on: 默认 Power off ; 设置成 Power on 上电自启开机; Last State: 最后状态

3.4.8、Watch dog Controller (看门狗控制):

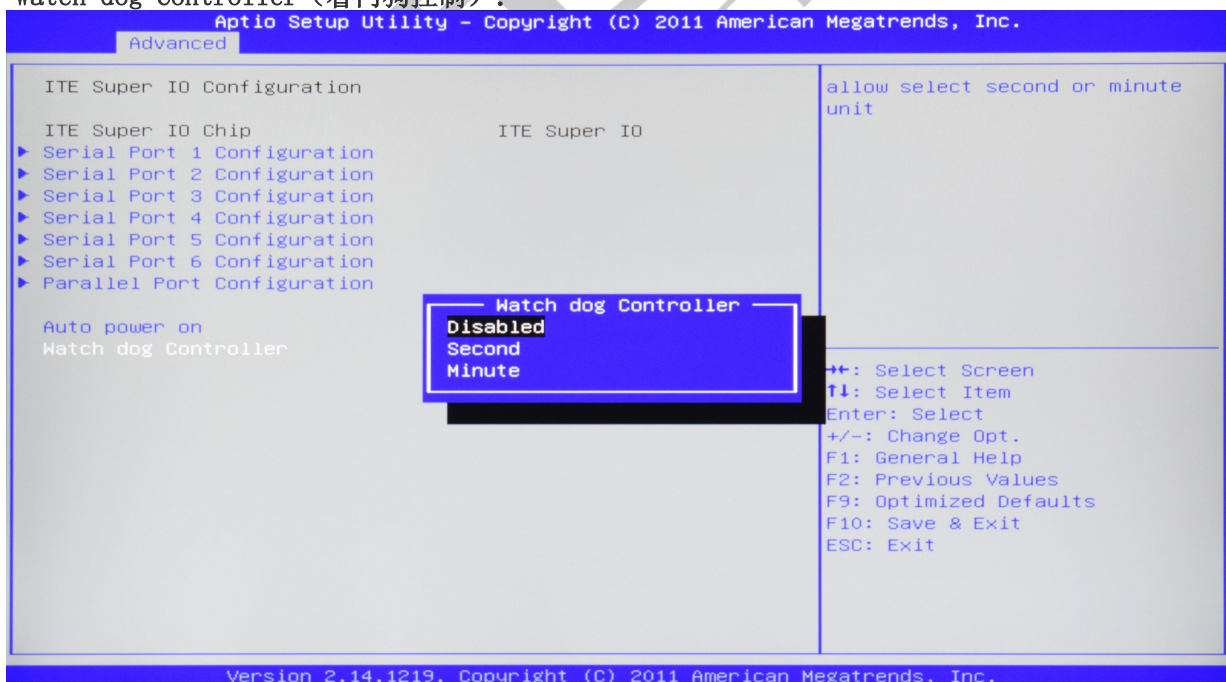


Watch dog Controller: 默认关闭 (Disabled) , 设置 Second (秒)、Minute (分) 打开

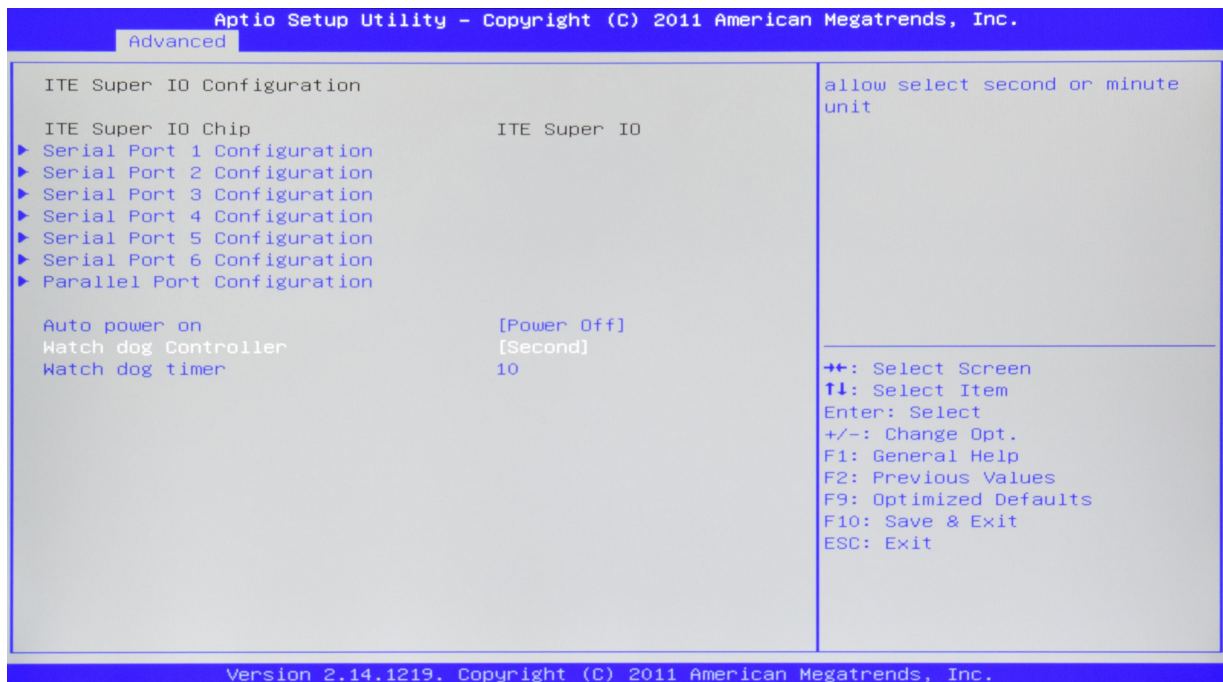

Watch dog timer: 看门狗启动超时时间，如：设置 Second（秒），默认 10s


3.4.9、ITE HW Monitor:

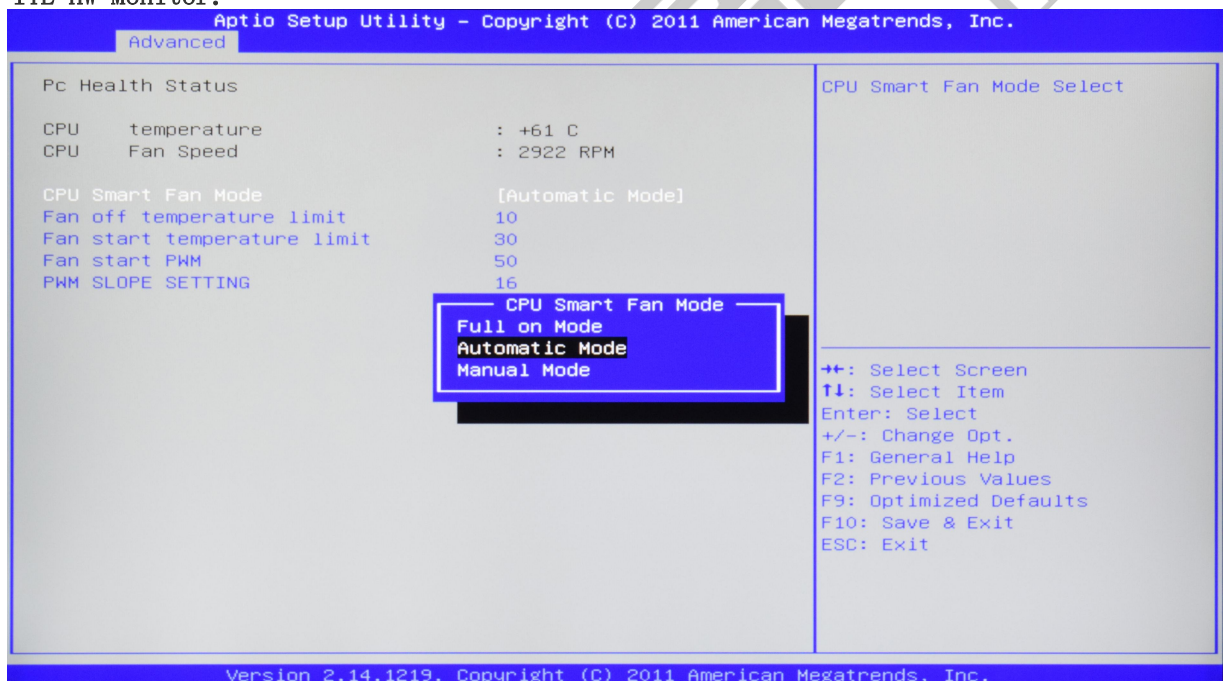

CPU 温度、CPU 风扇转速监控，以及 CPU 风扇转速配置信息等。

CPU Smart Fan Mode: CPU 风扇转速模式，默认 Automatic Mode 自动模式；Full on Mode 全速模式；Manual Mode 手动模式

3.4.10、CPU PPM Configuration (CPU 电源模块配置)：

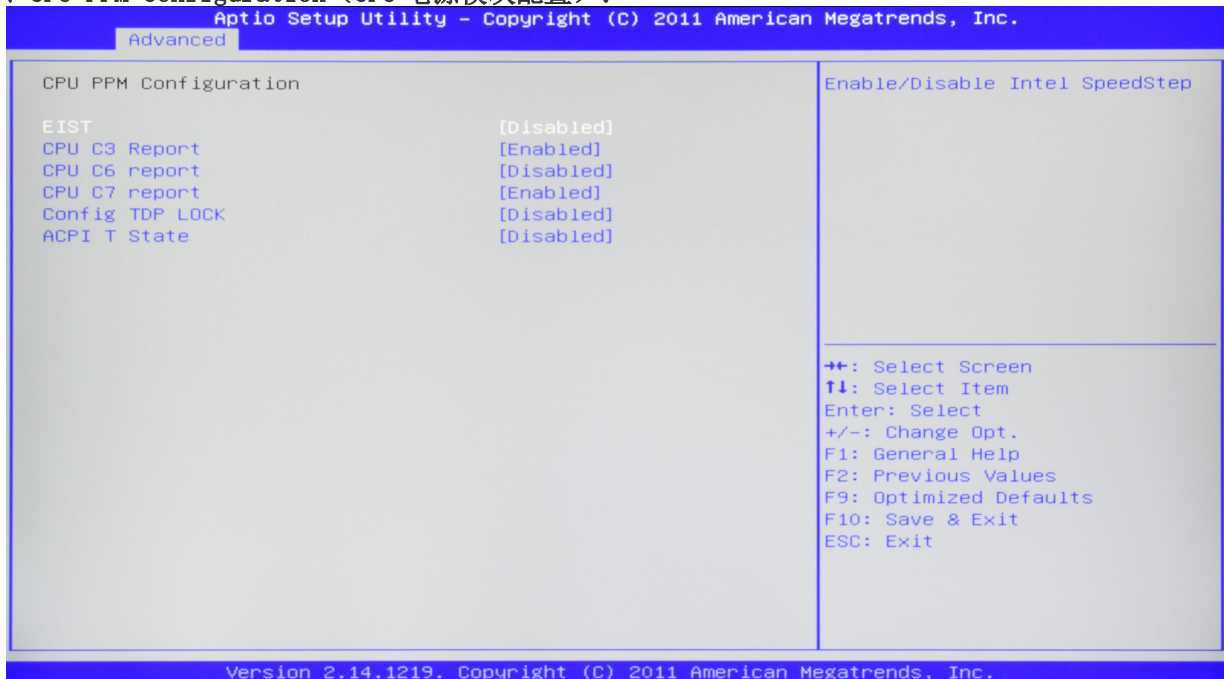

EIST: EIST 节能技术，默认关闭 (Disabled)

ACPI T State: 动态功耗管理 T 状态，默认关闭 (Disabled)


3.5、Chipset (芯片组设置项)：



PCH Configuration: PCH 芯片控制配置

NB Configuration: 北桥配置

3.5.1、PCH Configuration:

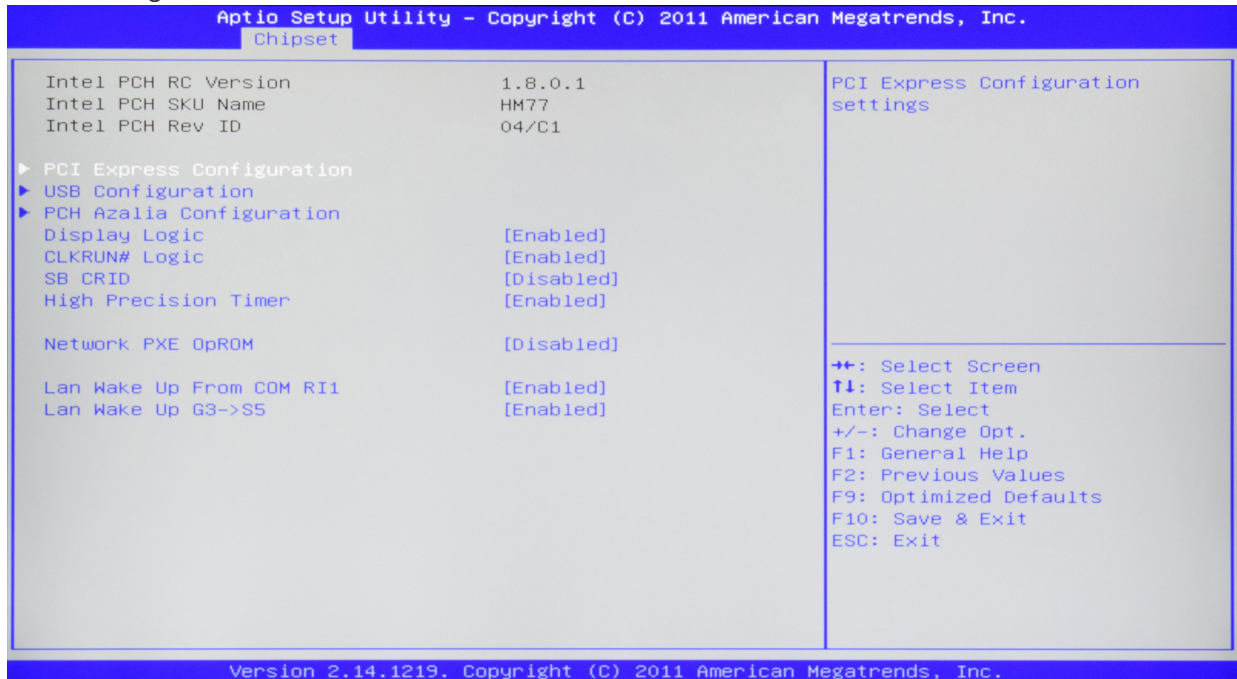

PCI Express Configuration: CPU 的 PCIe 控制器及链路参数配置

USB Configuration: USB 配置


PCH Azalia Configuration: 板载声卡配置信息

Network PXE OpRom: 网卡 PXE 无盘启动设置, 默认 Disabled 关闭

Lan Wake Up From COM RI1: COM RI 网络唤醒功能, 默认 Enabled 打开


Lan Wake Up G3→S5: 网络唤醒功能, 默认 Enabled 打开

3.5.2、Network PXE OpRom:

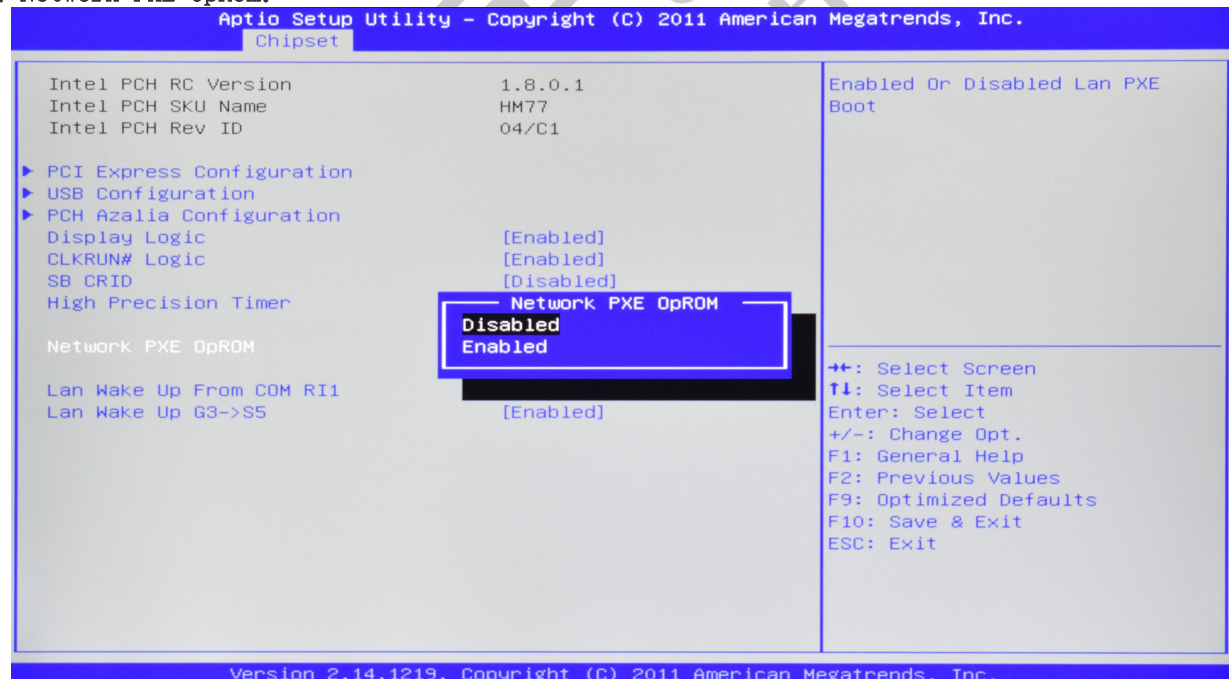


Network PXE OpRom: 默认 Disabled 关闭, 设置 legacy 启动, 仅支持 legacy 启动方式

3.5.3、网络唤醒配置:

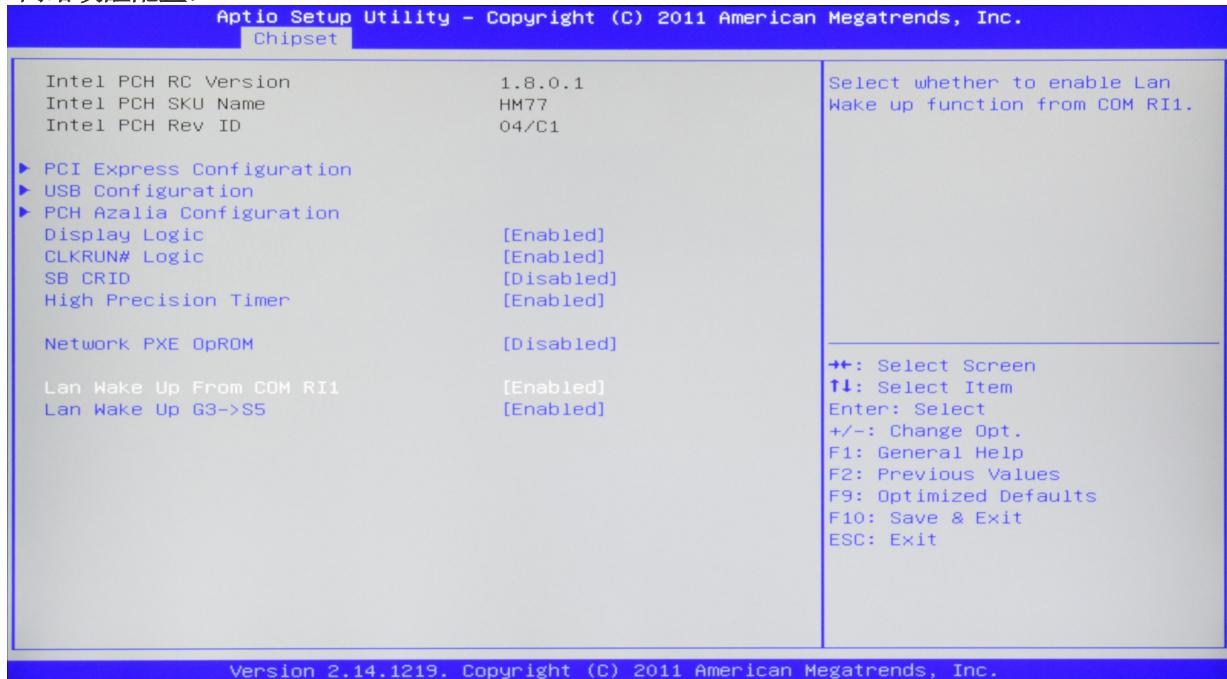

Lan Wake Up G3→S5: 网络唤醒功能, 默认 Enabled 打开

3.5.4、NB Configuration (北桥配置):

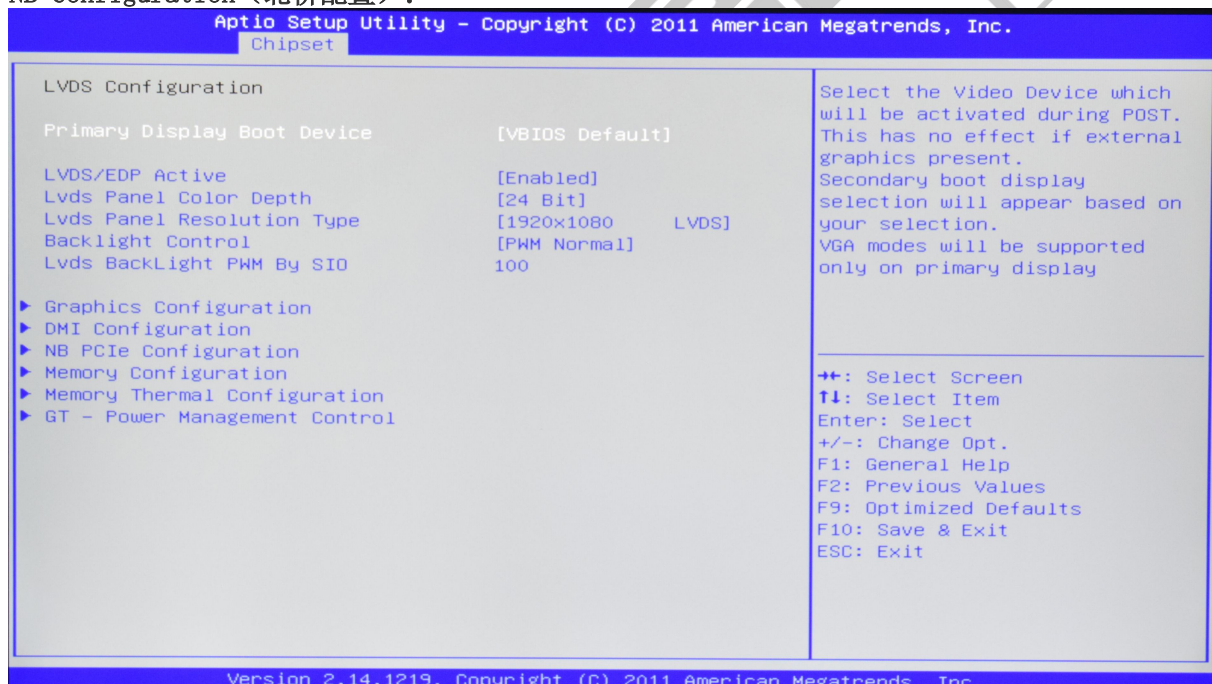

LVDS Configuration: LVDS 配置

Primary Display Boot Device: 主显示启动设备, 默认 VBIOS Default 自动识别

Graphics Configuration: 显卡配置

DMI Configuration: DMI 设备的连接管理配置


NB PCIe Configuration: PCIe 设备的连接管理配置

Memory Configuration: 内存配置

Memory Thermal Configuration: 内存温度配置


GT-Power Management Control: 电源管理

3.5.5、Primary Display Boot Device (主显示启动配置)：

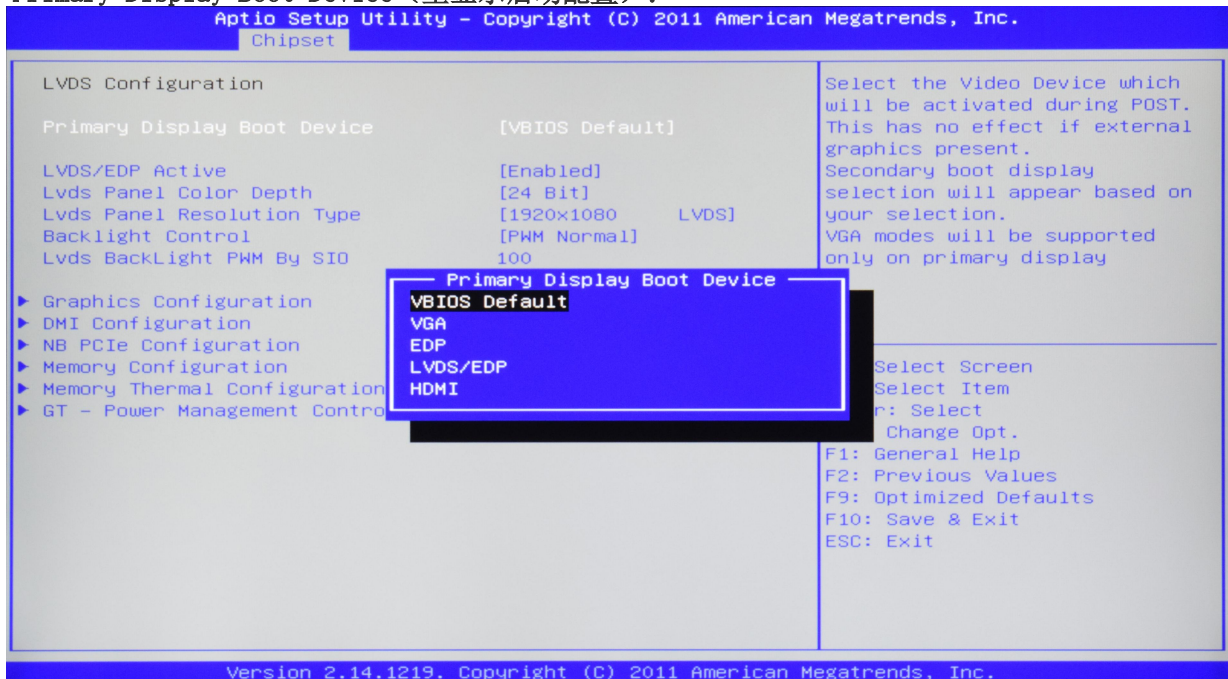


Primary Display Boot Device: 主显示启动配置，默认 VBIOS Default 自动识别；VGA、EDP、LVDS、HDMI 可选择

3.5.6、LVDS 开关设置：

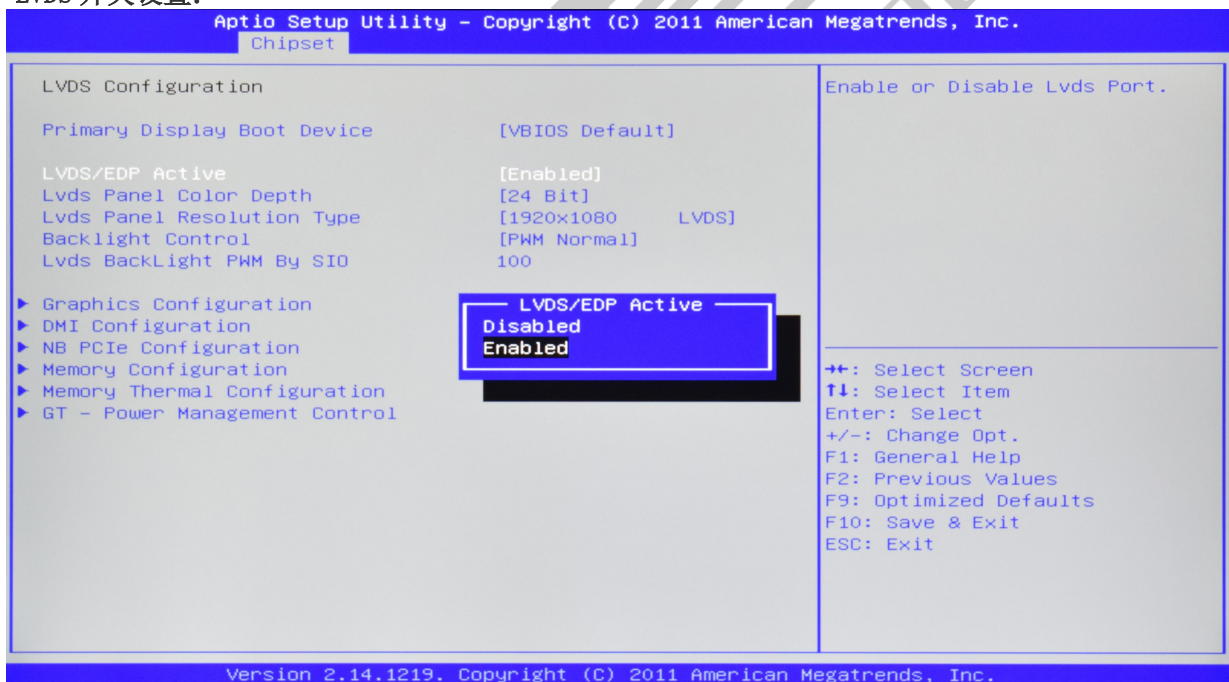


LVDS/EDP Active: LVDS 显示信号开关，默认 Enabled 打开，可设置 Disabled 关闭 LVDS 显示

3.5.7、LVDS 分辨率设置:

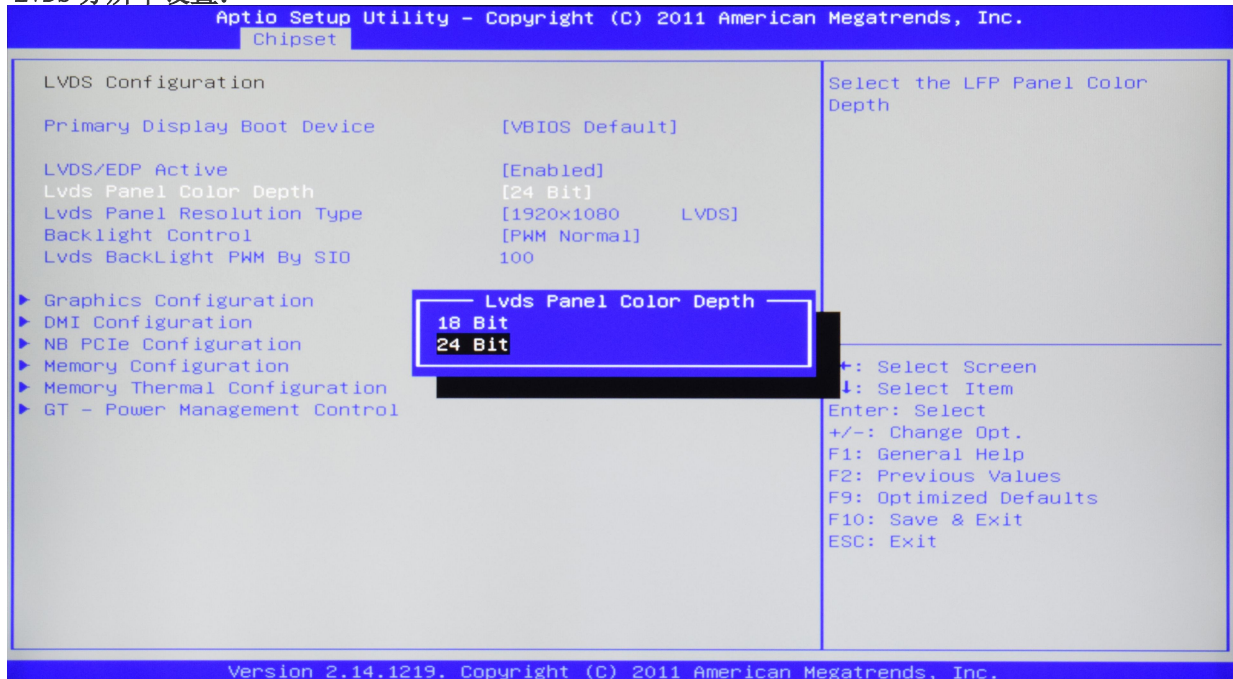

LVDS Panel Color Depth: LVDS 色深位数设置，默认 24Bit，可设置 18Bit，即是单双路 8bit/6bit，不支持 10bit

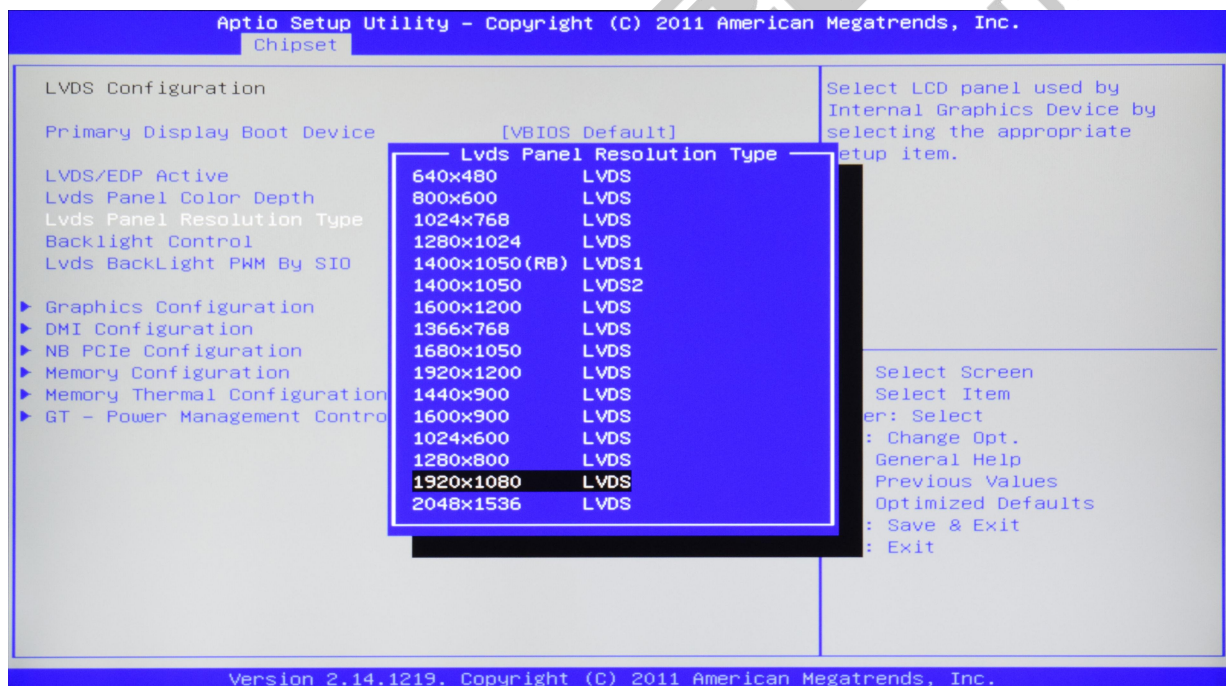


Lvds Panel Resolution Type: LVDS 分辨率屏参设置，默认 1920X1080 LVDS

提示：主板 LVDS 设置分辨率与实际 LVDS 屏不对应，可能存在黑屏、花屏、暗屏、不显示等不良现象。

主板默认 24Bit 1920x1080 不显示情况下，可以在 VGA/HDMI 显示下设置对应分辨率再来点屏。


3.5.8、LVDS 背光模式设置:

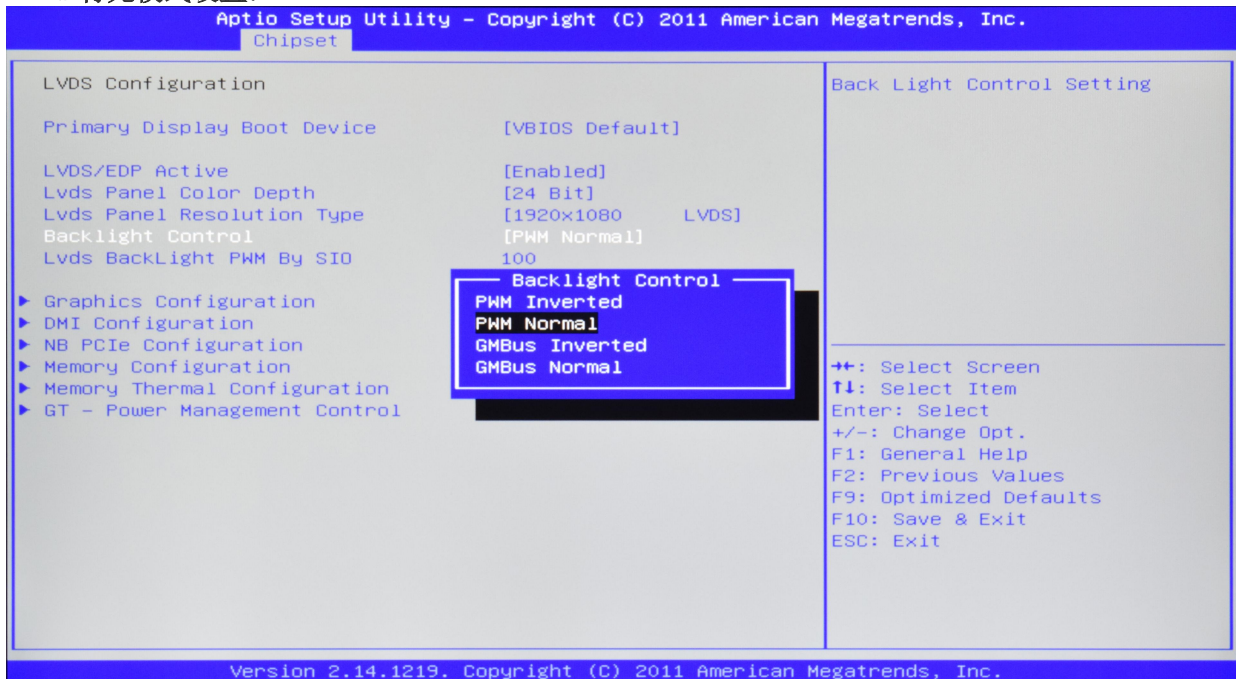

Backlight Control: 背光控制模式, 默认 PWM Normal 正常模式; PWM Inverted 背光 PWM 反转模式
GMBus Inverted 背光 GMBus 反转模式; GMBus Normal 背光 GMBus 正常模式

提示: 背光控制模式适用 LVDS 点不亮屏、花屏、暗屏等不良现象调整。LVDS 背光线材第 4Pin ADJ 控制线接入才有效控制。

3.5.9、Graphics Configuration (显卡配置):

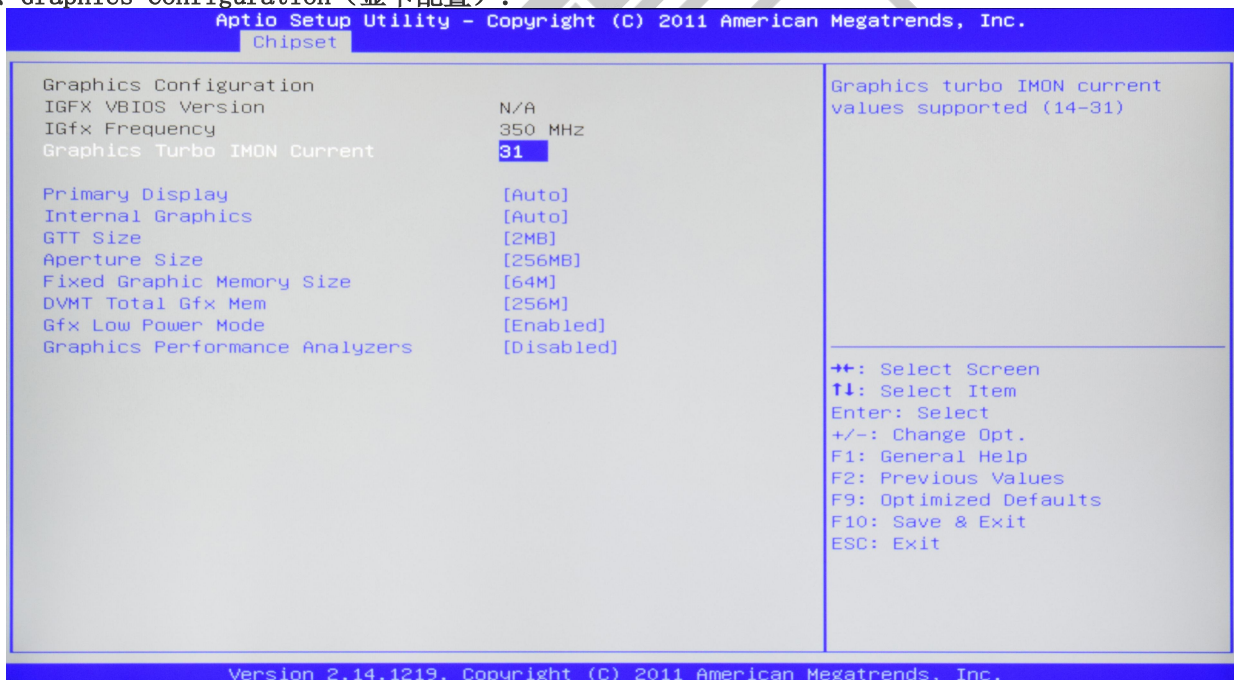


Primary Display: 主显示, 默认 Auto

Internal Graphics: 板载显卡模式, 默认 Auto


Aperture Size: 共享显存大小, 默认 256M

DVMT Total Gfx Mem: 预分配显示内存大小, 默认 256M

3.5.10、Memory Configuration (内存配置)：

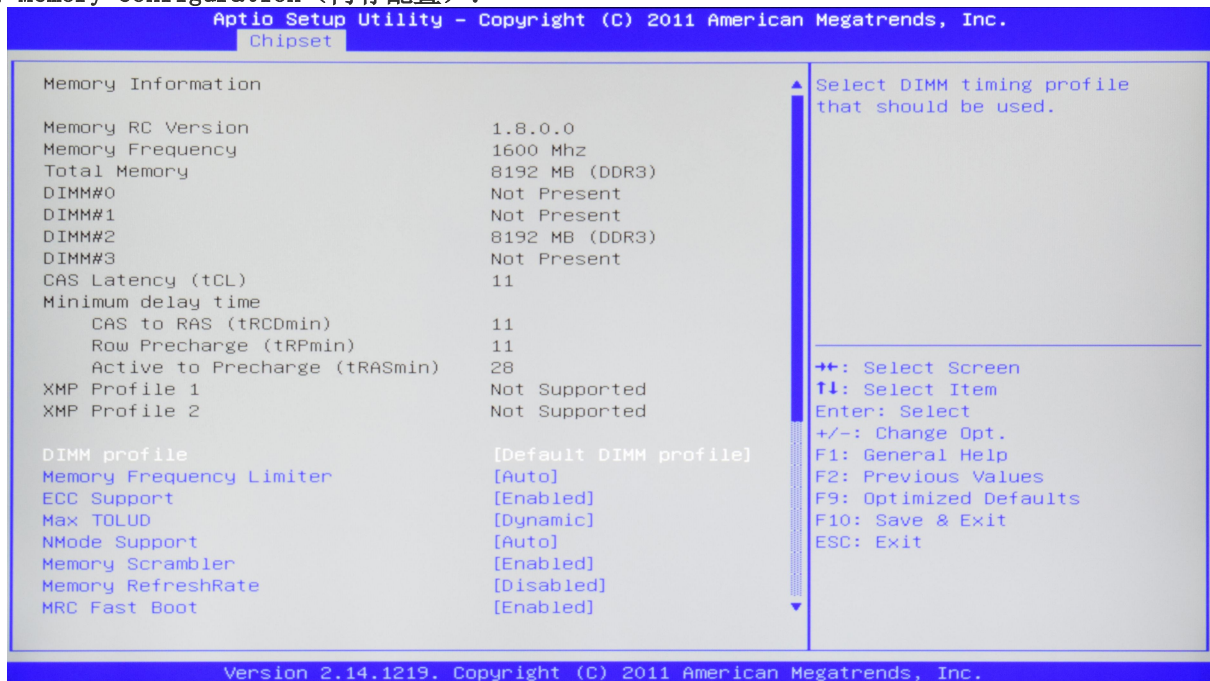


当前使用内存容量大小、频率等信息

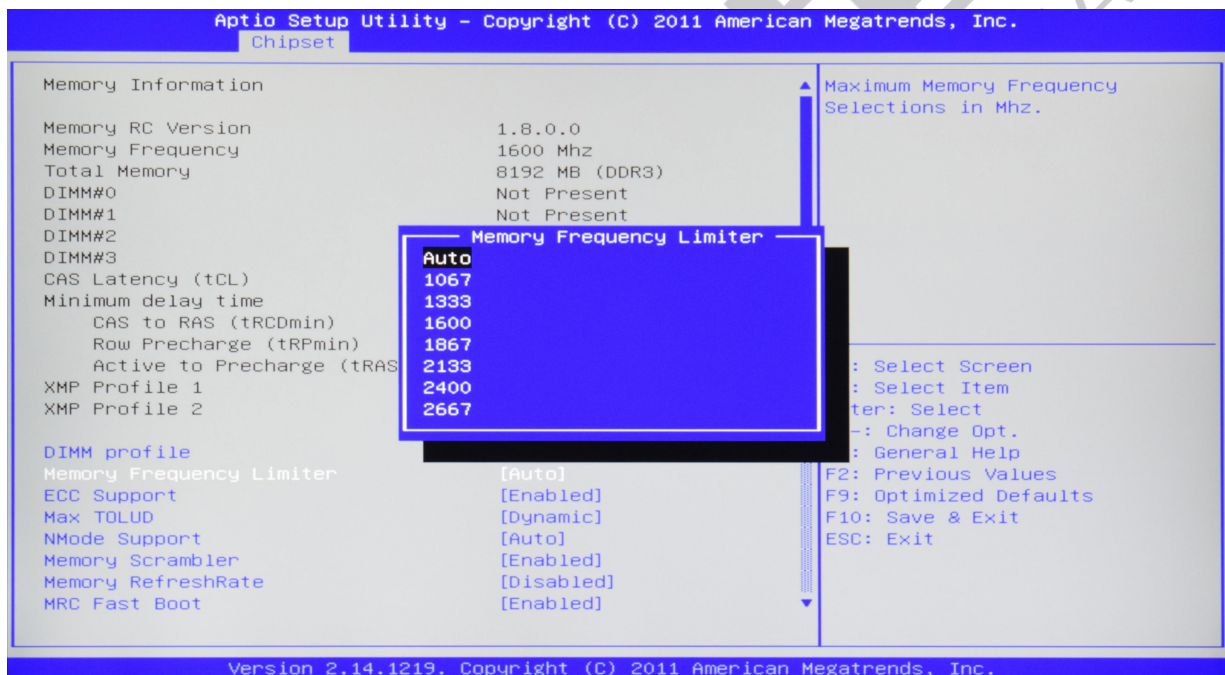

Memory Frequency Limiter: 内存频率限制器，默认 Auto，可设置频率大小

3.6、Boot（启动引导项）：

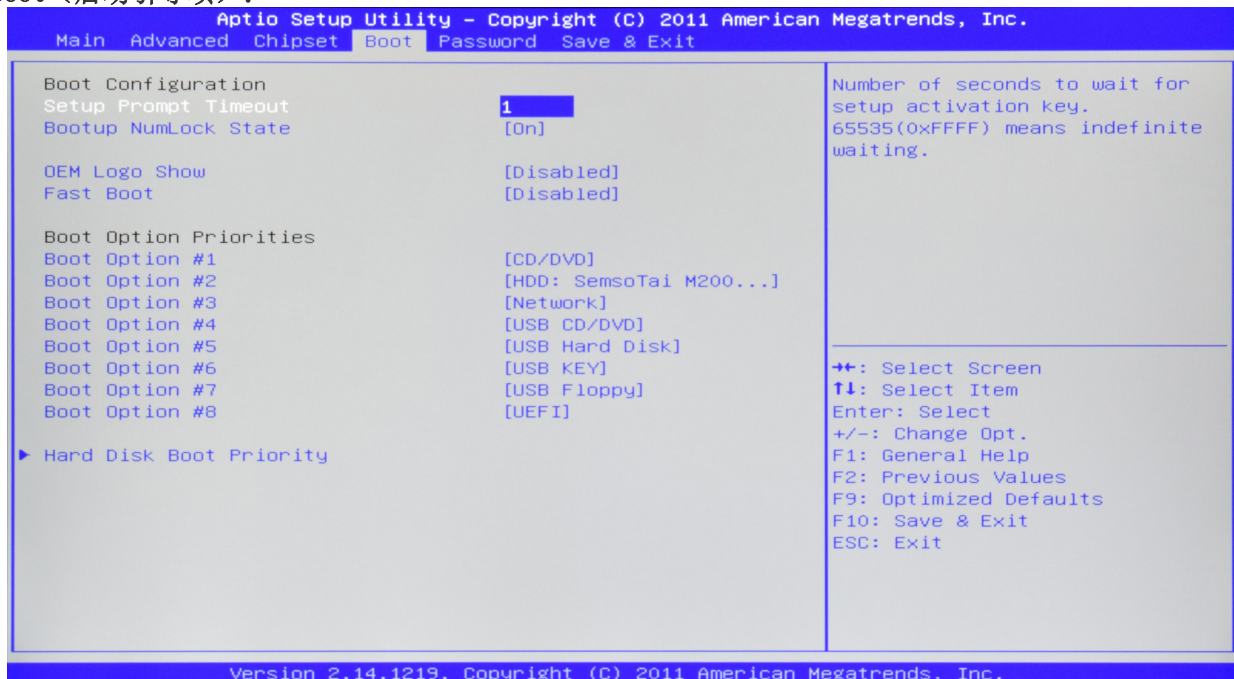

Setup Prompt Timeout: 启动提示超时时间，即开机 logo 停留时间，默认 1 秒

Bootup Numlock State: 开机数字键盘状态，默认 On 开启状态

OEM Logo Show: 全屏 OEM 定制化 logo 显示，默认 Disabled 关闭

Fast Boot: 快速启动模式，默认 Disabled 关闭


Boot Option #1: 启动项 1, CD/DVD

Boot Option #2: 启动项 2, 当前接入硬盘启动

Boot Option #3-8: 其他可设置启动项

Hard Drive BBS Priorities: 硬盘驱动器启动优先级设置


3.7、Password（密码设置）：

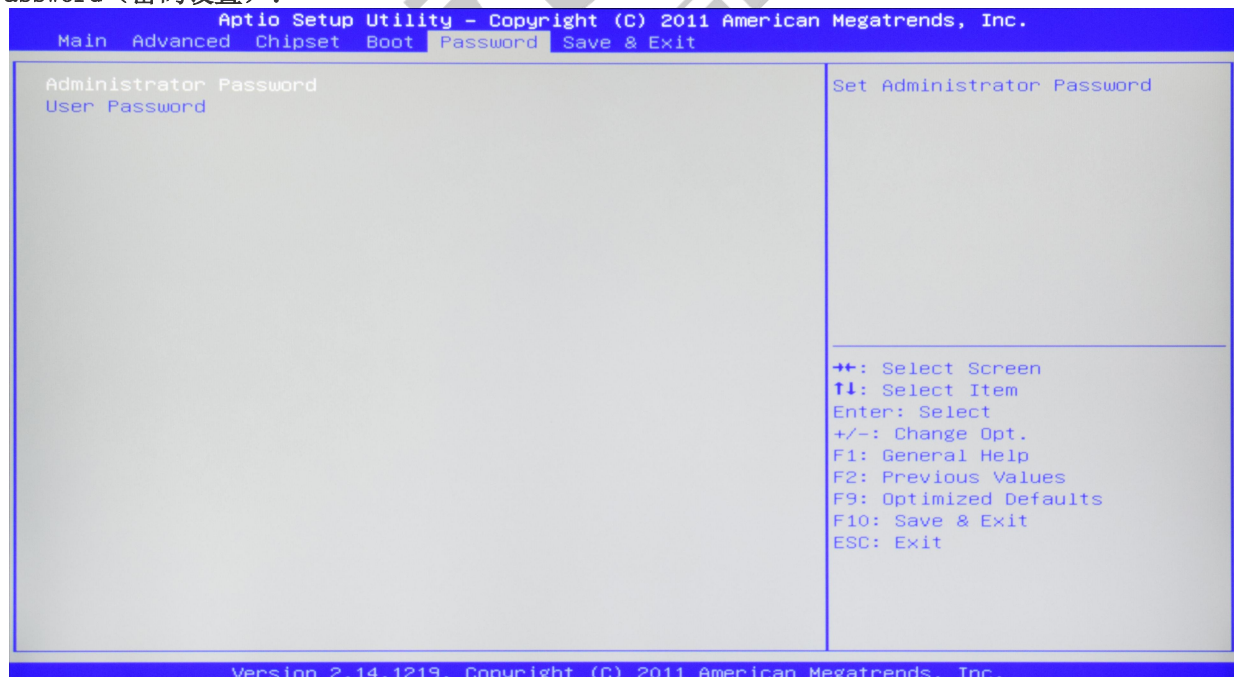

Administrator Password: 超级管理员密码（可设置 BIOS 超级管理员密码）

User Password: 普通用户密码（可设置 BIOS 普通用户密码）

3.8、Save & Exit（保存和退出）：

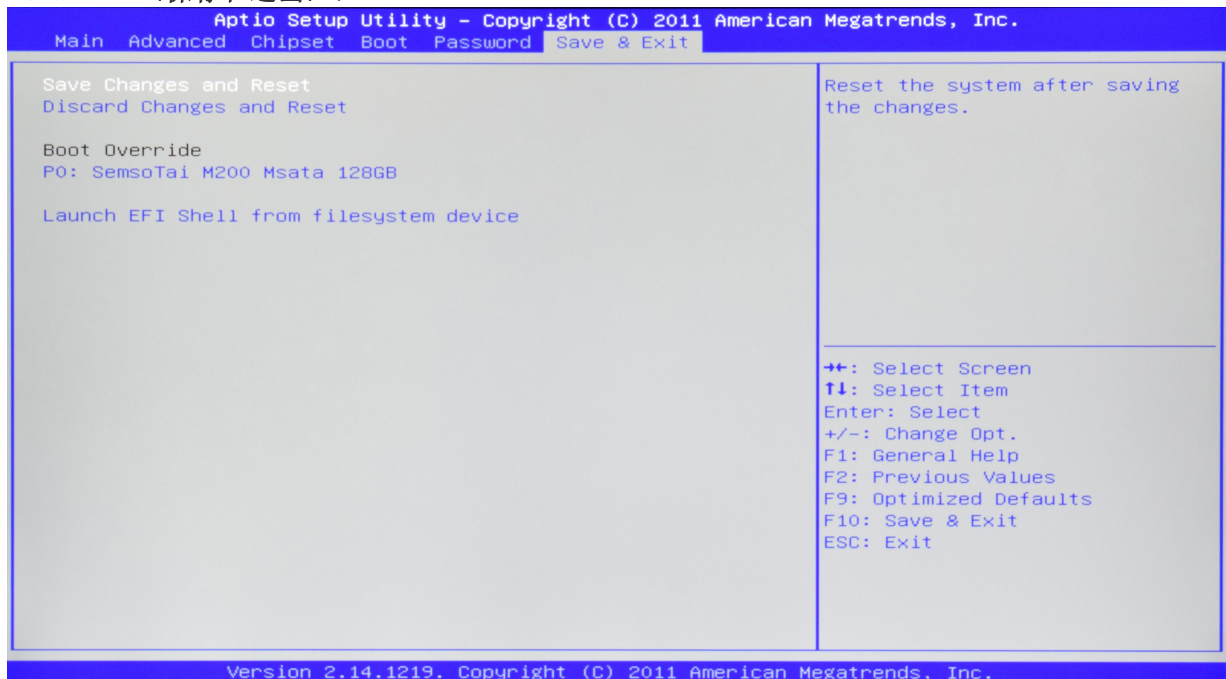


Save Changes and Reset: 保存设置并重启

Discard Changes and Reset: 放弃设置并重启

Boot Oberride: 当前启动项


Launch EFI Shell from filesystem device: 进入 EFI Shell 命令行界面

3.9、恢复出厂默认设置：

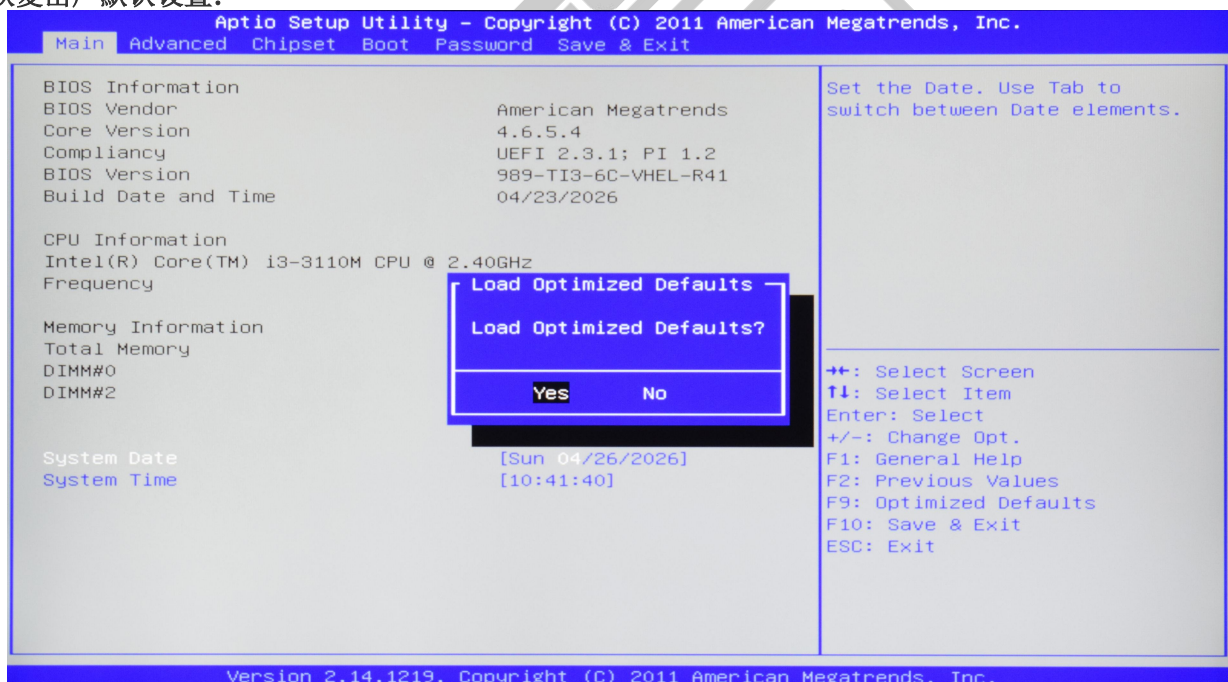

Load Optimized Defaults: 按 F9，主板的 BIOS 设置恢复到出厂时的默认设置值

3.10、保存和重启：

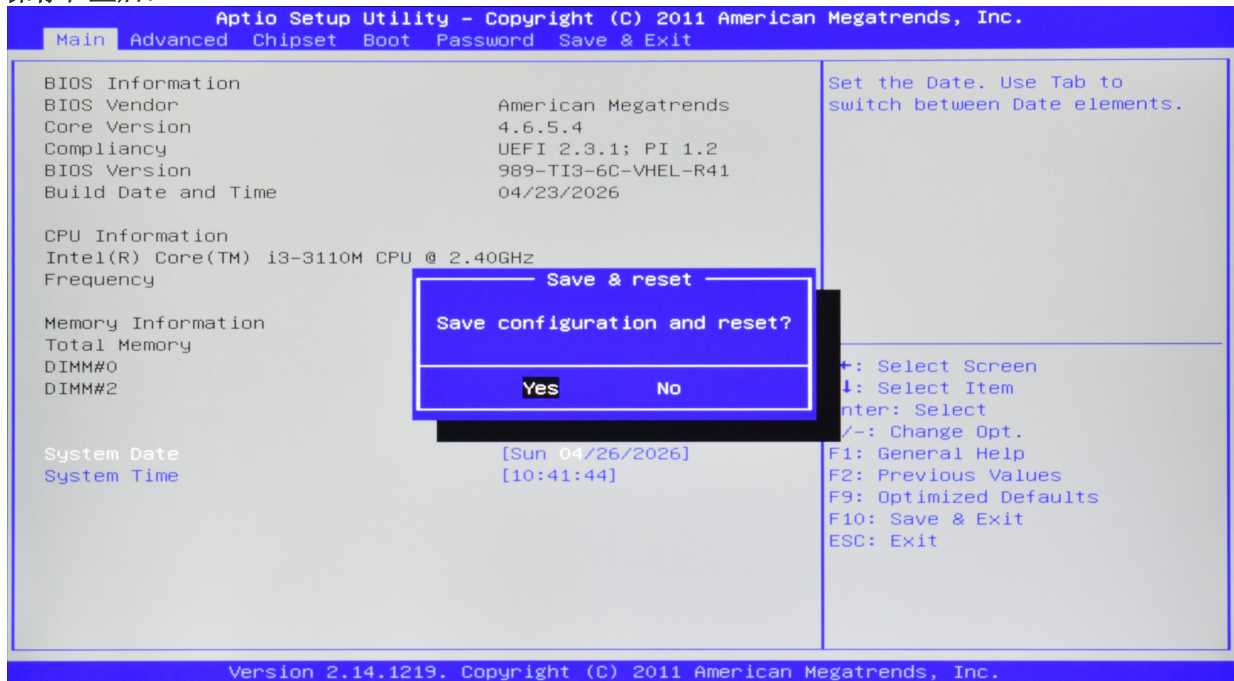

Save & Reset: 按 F10, Save configuration and reset 保存设置并重启

第四章 主板使用故障分析、排查解决方法

上电主板不开机	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请确认电源使用正常接通，供电功率是否足够 2. 检查 CPU 供电插针是否有供电输入 3. 不安装内存开机，是否有滴滴滴报警声 4. 上内存开机是否滴一声自检；上内存开机是否仍存在滴滴滴报警声 5. 上内存开机仍有滴滴滴报警声，可尝试更换内存 6. 尝试拔掉所有外接设备；尝试主板放电，清 CMOS 操作
开机不显示	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查 HDMI/VGA /EDP 信号是否都不显示 2. 确认是否滴自检开机了，风扇是否转动正常 3. 检查信号线材是否接触不良或品质不良，显示器是否休眠节电模式
LVDS 屏不显示、花屏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请检查 LVDS 信号电压是否适配；背光是否开启；是否插反方向 2. LVDS 设置分辨率、位数是否对应上屏 3. 测量电压是否正常 4. 尝试 LVDS 屏更换线材；白屏，请确认屏是否存在故障损坏 5. LVDS 花屏，核对设置分辨率位数是否对应上
EDP 不显示	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请检查 EDP 信号电压是否适配；背光是否开启；是否插反方向 2. 线材是否适配的；测量电压是否正常 3. 尝试 EDP 屏更换线材；白屏，请确认屏是否存在故障损坏
BIOS 设置保存无效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 拆下主板电池，检测电量是否 2.8V 及以上；电量不足，请更换电池 2. 设置参数后，是否按 F10 保存；设置时间日期是否按 Enter 确认
开机后英文提示插入引导设备	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请检查系统是否正确安装上；引导文件是否损坏；硬盘是否损坏 2. 检查 Boot 是否选中硬盘或引导
USB 口无法使用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请检查 BIOS 显示下，USB 口是否正常；系统下是否正常 2. BIOS 下正常，系统下无法使用，进系统安全模式安装 USB 驱动 3. 是否 IO 接口和插针接口是否都正常；测量是否有电压 4. 尝试更换 USB 设备接入测试
进系统蓝屏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蓝屏故障比较多，先排除如内存、硬盘导致蓝屏 2. 硬盘引导文件损坏；系统驱动文件不兼容；硬盘模式不一致
进系统卡顿慢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进 BIOS 是否存在卡顿；尝试更换内存，更换系统硬盘测试 2. 请检查硬盘可使用容量是否过低 3. CPU 风扇是否转动正常；查看 CPU 温度 BIOS 显示是否过高
音频没声音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 音频是否插错位置；IO 接口 LINE 绿色座子是否损坏不良 2. 请检查声卡是否读取正常；驱动是否安装正确 3. 请检查音频线材是否存在接触不良或损坏
连不上网	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请检查网线端是否接入网络、路由器；网口指示灯是否亮 2. 请检查网卡 MAC 地址是否合理数值；IP 地址是否获取正常 3. 请检查网卡驱动是否安装正确
串口无法使用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请核对定义是否对应，线材是否不良，可更换线材测试 2. 查看系统设备管理器，COM 识别是否重复，如识别有重复全部卸载后重启
WIFI 无法使用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 请更换 WIFI 模块是否确认是否正常 2. 请检查设备管理器是否正常识别到；是否安装好驱动程序